





The Prolite B2780HSU is a 27" Full HD monitor with a low power LED-backlit display. It features a stunning 2 ms Response Time, 4 Port USB Hub, a High Definition 1920 x 1080 Resolution and comes with VGA, DVI and HDMI connections. The >5 000,000:1 Advanced Contrast Ratio and 300 cd/m² brightness offer the user clear and vivid images. The ergonomic stand offers 11cm height adjustment with pivot and swivel, making this screen suitable for a wide range of applications and environments where workplace flexibility and ergonomics are key factors. The Prolite B2780HSU is an excellent choice for Universities, Corporate, Financial and Design Markets.



HAS + PIVOT

HAS + Pivot



КОЛОНКИ

Монитор оснащён двумя стерео спикерами высокого качества.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	27"; 69cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED-backlit
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	300 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	2 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх;вниз: 80°/ 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	336.2 x 597.6 мм; 13.2" x 23.5"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.3113 x 0.3113 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	56 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
НDCP	да;
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	вход для наушников
USB ХАБ	UP 1 x USB 2.0 / DOWN 4 x USB 2.0
РАЗЪЕМЫ	USB (x4)

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 9 languages (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinese, RU, JP) and 5 front controls (Power, Menu/ Select, +/- Volume, -/ ECO, Auto)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	luminance (contrast, brightness, ECO, i-style Colour, ACR), image setup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour adjust (colour temperature, gamma, sRGB), OSD setup (H. position, V. position, time out, language), others (reset, signal select, HDMI audio, OD, information), volume, auto adjust
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, TCO 6, TUV-Bauart

ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	110 мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°
ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	340°; 170° влево; 170° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 4° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	power cable, DVI-D cable, audio cable, USB cable, stand, screw (x2), quick start guide, safety guide
--------------	--

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	37 Вт стандарт; макс. 1 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®


6.

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iFuata зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
-------	---

8. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	642 x 438 (548) x 250 мм
ВЕС	8 кг

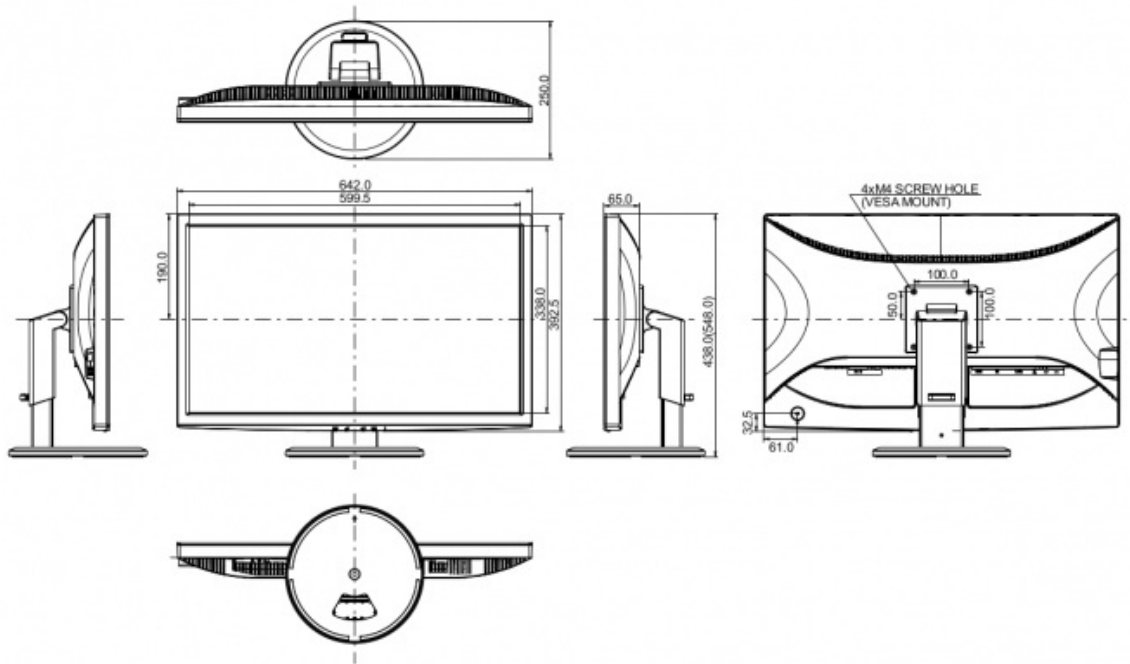

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.