




Стильный 28-дюймовый монитор с разрешением 4K и регулируемой подставкой

Благодаря разрешению 4K (3840 x 2160), модель B2888UHSU может похвастаться гигантской видимой областью, на которой помещается в 4 раза больше информации, чем на обычном экране Full HD. Технологии PIP и PBP позволяют пользователю формировать собственные рабочие области, показывая несколько приложений из двух разных источников данных.

Высококачественная TN-матрица гарантирует высокую производительность с ровной цветопередачей и быстрым временем отклика. B2888UHSU идеален для требовательных пользователей, которым требуются только лучшие спецификации.

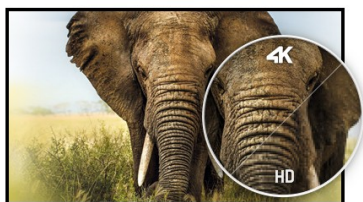

4K

Разрешение UHD (3840x2160), также известное как 4K, помещает в 4 раза больше информации, чем обычный экран Full HD. Благодаря высокому показателю DPI (количество точек на дюйм), такой экран воспроизводит необычайно четкое и контрастное изображение.



НЕТ МЕРЦАНИЯ + ПОДАВЛЕНИЕ СИНЕГО

Отличное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией подавления синего цвета. И уровень синего цвета, воспроизводимого экраном и влияющего на усталость ваших глаз, значительно снижен.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	28"; 70.85cm
ПАНЕЛЬ	TN LED-backlit
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	341.28 x 620.93 мм; 13.4" x 24.4"
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	1 мс
КОНТРАСТНОСТЬ	1 000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ЯРКОСТЬ	300 cd/m ² стандарт
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170° / 160°; вправо/влево: 85° / 85°; вверх/вниз: 80° / 80°
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.16 x 0.16 мм
РАЗРЕШЕНИЕ	4K 3840 x 2160 (8.3 Мп)
РАЗРЕШЕНИЕ	VGA (max. 1920 x1080), DVI-D (max. 3840x2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), HDMI (max. 3840 x 2160 @30Hz, max. 2560 x1440 @60Hz), MHL (max. 1920 x1080 @60Hz), DP v1.2 (max. 3840 x 2160 @60Hz)
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 140 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 76 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	1.07B (10-bit)
МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ	DisplayPort & HDMI: 3840 x 2160 (8.3 мегапикселей)
КАРТИНКА В КАРТИНКЕ	PiP, PbP

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D (dual-link), v1.4a HDMI, HDMI (MHL), 2x DisplayPort
НDCP	да;
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	вход для наушников
USB ХАБ	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	On-Screen-Display на девяти языках (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Китайский (традиционный и упрощенный) и 5 кнопок управления (Power, Выбор/вход сигнала, +/Громкость, -/ i-Style Colour, Меню)

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ

вход, изображение (формат изображения, яркость, контрастность, резкость, OD, ACR, ECO режим.) PiP/PbP (режим PiP/PbP, SubWin1/2/3 , размер, PiP, позиция PiP , поменять) аудио, (громкость, отключение звука, источник аудио) настройки цветов, язык, настройки OSD (горизонтальное/вертикальное положение, время выхода из OSD, фон, логотип) настройки (автоматически, гориз/верт. положение, часы, фаза, DisplayPort, редуция синего света, сброс, информация

КОЛОНКИ	2 x 3 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130 мм
ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	17° вверх; 0° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

ДРАЙВЕР	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7 / 8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	кабели: сетевой, DVI-D (dual-link), DisplayPort, mDP-DP, USB, аудио, подставка, винты (x3), инструкция, по безопасности, краткая инструкция по эксплуатации

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	34.5 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS™


6.

7. EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iData зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net .
-------	--

8. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	663 x 412 (542) x 230 мм
ВЕС	7.7 кг

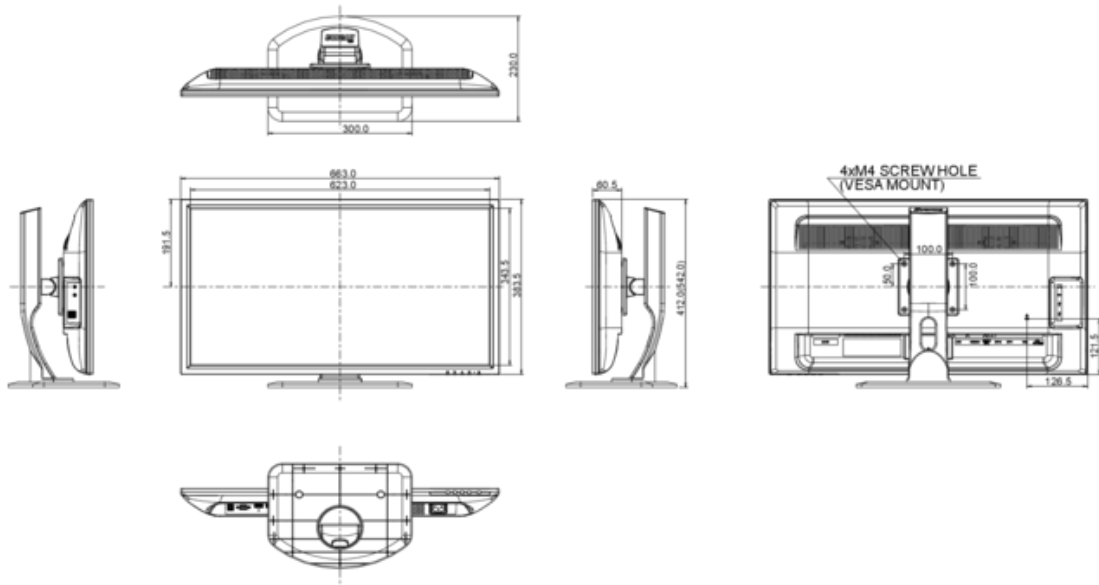

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.