


Quick Setup Guide Guide de configuration rapide


QM43B QM50B QM55B QM65B QM75B

*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
*Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

*La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
*Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.



Parts Pièces

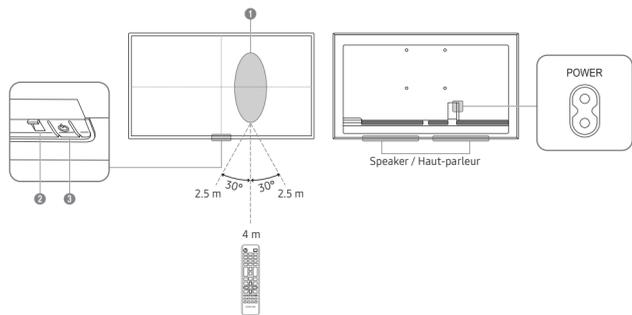

English

- Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
*Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
Turns the product on or off.

Français

- Capteur de la télécommande
Appuyez sur un bouton de la télécommande tout en pointant cette dernière vers le capteur situé à l'avant du produit pour exécuter la fonction correspondante.
*Si vous utilisez la télécommande de ce produit dans le même espace que d'autres périphériques d'affichage, il se peut que ces derniers soient commandés par mégarde.
- Indicateur d'alimentation
- Bouton d'alimentation
Permet d'activer ou de désactiver le produit.

| Quick Setup Guide Guide de configuration rapide | Warranty card (Not available in some locations) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) | Regulatory guide Guide réglementaire |
|--|--|---|
| Power cord Cordon d'alimentation | Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) | Remote Control Télécommande |
| RS232C adapter Adaptateur RS232C | HOLDER-CABLE (Supported models: QM65B, QM75B) PORTE-CÂBLE (Modèles pris en charge: QM65B, QM75B) | |

English
Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Français
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Português
Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja componentes em falta.
Os componentes podem variar em locais diferentes.



Português

- Sensor do telecomando
Prima um botão do telecomando apontando para o sensor localizado na parte frontal do produto para executar a função correspondente.
*Se utilizar outros dispositivos de visualização no mesmo espaço do telecomando deste produto poderá vir a controlar estes outros dispositivos acidentalmente.
- Indicador de corrente
- Botão de alimentação
Liga e desliga o produto.

Tiếng Việt

- Cảm biến từ xa
Nhấn nút trên điều khiển từ xa trở vào cảm biến trên mặt trước của sản phẩm để thực hiện chức năng tương ứng.
*Sử dụng các thiết bị màn hình khác trong cùng một không gian như điều khiển từ xa của sản phẩm này có thể làm cho thiết bị màn hình vô tình bị điều khiển.
- Chỉ báo nguồn
- Nút nguồn
Bật hoặc tắt sản phẩm.


繁體中文

- 遙控感測器
對著產品正面的感測器按下遙控器上的按鈕，執行相對應的功能。
*在相同地點與本產品的遙控器一併使用其他顯示裝置，可能會導致其他顯示裝置發生未能如期預受控制。
- 電源指示燈
- 電源按鈕
開啟或關閉產品。

العربية

- مستشعر وحدة التحكم عن بعد
اضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد مع توجيهه إلى المستشعر الموجود بمقدمة المنتج لإجراء الوظيفة المطابقة.
* استخدام أجهزة العرض الأخرى في نفس مساحة وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذا المنتج قد يؤدي إلى التحكم في هذه الأجهزة دون قصد.
- مؤشر الطاقة
- زر الطاقة
تشغيل المنتج أو إيقاف تشغيله.

Ports Ports

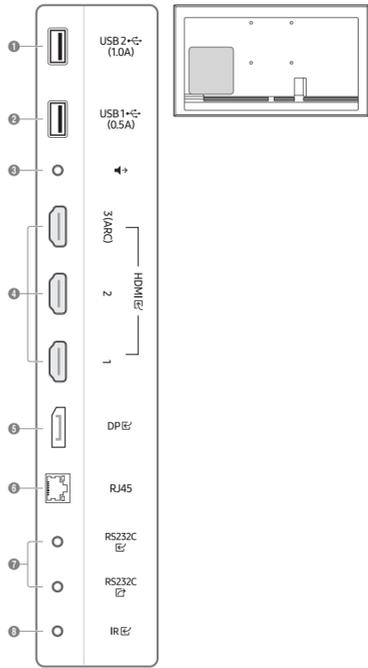

English

- Connect to a USB memory device.
*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Connect to a USB memory device.
*The USB ports on the product accept a maximum constant current of 0.5A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- Outputs sound to an audio device via an audio cable.
Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- Connects to a PC using a DP cable.
- Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
- Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Connects to an external IR cable that receives signals from the remote control.

Français

- Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
*Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 1,0 A. Si cette valeur maximale est dépassée, il est possible que les ports USB ne fonctionnent pas.
- Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
*Les ports USB sur le produit acceptent un courant constant maximal de 0,5 A. Si cette valeur maximale est dépassée, il est possible que les ports USB ne fonctionnent pas.
- Émet du son vers un appareil audio via un câble audio.
Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.
- Permet de se connecter à MDC et à Internet via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)
- Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.
- Permet la connexion à un câble IR externe qui reçoit les signaux de la télécommande.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE Comment contacter Samsung dans le monde

Web site: <http://www.samsung.com>

| Country/Area | Customer Care Centre |
|---------------|--|
| ALGERIA | 3004 |
| AUSTRALIA | 1300 362 603 |
| BAHRAIN | 8000-GSAM (8000-4726) |
| BANGLADESH | 08000-300-300 (Toll free) 09612-300-300 |
| CAMBODIA | 1800-20-3232 (Toll free) |
| CAMEROON | 67095 0077 |
| COTE D'IVOIRE | 8000 0077 |
| EGYPT | 08000-7267864 16580 WhatsApp 010 000 16580 |
| GHANA | 0800 100 077 |
| HONG KONG | |
| INDIA | 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) (Toll-Free) 1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free) |
| INDONESIA | 021-5699-7777 0800-112-8888 (Toll Free) |
| IRAN | 021-8255 |
| IRAQ | 80010080 |
| ISRAEL | *6963 |
| JORDAN | 0800-22273 06 5777444 |

| Country/Area | Customer Care Centre |
|--------------|---|
| KENYA | 0800 545 545 |
| KUWAIT | 183-CALL (183-2255) |
| LAOS | +856-214-17333 |
| LEBANON | 1598 |
| MACAU | 0800 333 |
| MALAYSIA | 1800-88-9999 +603-7713 7420 (Overseas contact) |
| MAURITIUS | 800 5050 |
| MOROCCO | 080 100 22 55 |
| MOZAMBIQUE | 84 726 7864 |
| MYANMAR | +95-1-2399-888 |
| NAMIBIA | 08 197 267 864 |
| NEPAL | 16600172667 (Toll Free for NTC Only) 9801572667 (Toll Free for Ncell users) |
| NEW ZEALAND | 0800 726 786 |
| NIGERIA | 0800 726 7864 |
| OMAN | 800-SAM CS (800-72627) |
| PAKISTAN | 0800-Samsung (7267864) |
| PALESTINE | 1800-792447 |
| PHILIPPINES | 1-800-10-726-7864 [PLDT Toll Free] 1-800-8-726-7864 [Globe Landline and Mobile] 02-8-422-2111 [Standard Landline] |

| Country/Area | Customer Care Centre |
|--------------|---|
| QATAR | 800-CALL (800-2255) |
| REUNION | 0262 50 88 80 |
| SAUDI ARABIA | 8002474357 (800 24/7 HELP) From Inside Saudi Arabia +966112614718 From outside Saudi Arabia (May Call Charges will be applied) |
| SENEGAL | 800 00 0077 |
| SINGAPORE | 1800 7267864 1800-SAMSUNG |
| SOUTH AFRICA | 0860 SAMSUNG (726 7864) |
| SRI LANKA | 011 SAMSUNG (011 7267864) |
| SUDAN | 1969 |
| TAIWAN | 0800-32-9999 0809-00-5237 (B2B / Dealer) |
| TANZANIA | 0800 780 089 |
| THAILAND | Hotline no : 1282 1800-29-3232 (Toll free for all product) |
| TUNISIA | 80 100 012 |
| U.A.E | 800-SAMSUNG (800 - 726 7864) |
| UGANDA | 0800 300 300 |
| VIETNAM | 1800 588 889 (All Product) |
| ZAMBIA | 3434 |

Português

- Ligue a um dispositivo de memória USB.
*As portas USB do produto aceitam até 1,0 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
- Ligue a um dispositivo de memória USB.
*As portas USB do produto aceitam até 0,5 A de corrente contínua. Se o valor máximo for excedido, as portas USB podem não funcionar.
- Emite som para um dispositivo de áudio através de um cabo de áudio.
- Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo HDMI ou HDMI-DVI.
- Liga-se a um PC através de um cabo DP.
- Liga ao MDC e à Internet utilizando um cabo LAN. (10/100 Mbps)
- Liga-se a um MDC utilizando um adaptador RS232C.
- Liga a um cabo IR externo que recebe sinais do telecomando.

Tiếng Việt

- Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện một chiều tối đa là 1,0 A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.
- Kết nối với thiết bị nhớ USB.
* Các cổng USB trên sản phẩm chấp nhận dòng điện một chiều tối đa là 0,5 A. Nếu vượt quá giá trị tối đa, các cổng USB có thể không hoạt động.
- Đưa âm thanh ra thiết bị âm thanh qua cáp âm thanh.
- Kết nối với thiết bị nguồn tín hiệu bằng cách sử dụng cáp HDMI hoặc cáp HDMI-DVI.
- Kết nối với PC bằng cáp DP.
- Kết nối với MDC và Internet bằng cáp LAN. (10/100 Mbps)
- Kết nối với MDC bằng cách sử dụng bộ điều hợp RS232C.
- Kết nối với cáp IR bên ngoài để nhận tín hiệu từ điều khiển từ xa.

繁體中文


- 連接至 USB 記憶裝置。
*本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 1.0A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
- 連接至 USB 記憶裝置。
*本產品上的 USB 連接埠接受最大恆定電流 0.5A。若超過最大值，USB 連接埠可能無法運作。
- 透過音訊纜線將聲音輸出到音訊裝置。
- 使用 HDMI 纜線或 HDMI-DVI 纜線連接至訊號源裝置。
- 使用 DP 纜線連接至電腦。
- 使用 LAN 纜線連接至 MDC 和網際網路。(10/100 Mbps)
- 使用 RS232C 轉接器連接至 MDC。
- 連接至接收遙控器訊號的外部 IR 纜線。

العربية

- التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تقبل منافذ USB الموجودة بالمنتج تياراً ثابتاً يبلغ 1.0 أمبير بحد أقصى. في حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
- التوصيل بجهاز ذاكرة USB.
* تقبل منافذ USB الموجودة بالمنتج تياراً ثابتاً يبلغ 0.5 أمبير بحد أقصى. في حالة تجاوز أقصى قيمة، قد لا تعمل منافذ USB.
- يقوم بإخراج الصوت إلى جهاز صوت عبر كبل صوت.
- للتوصيل بجهاز مصدر باستخدام كابل HDMI أو كابل HDMI-DVI.
- التوصيل بالكمبيوتر باستخدام كبل DP.
- التوصيل بالمتفخذ MDC والإنترنت باستخدام كبل LAN. (10/100 ميجابت في الثانية)
- التوصيل ببرنامح MDC باستخدام محوّل RS232C.
- يتصل بكبل IR خارجي يستقبل إشارات من جهاز التحكم عن بعد.

Connecting and Using a Source Device Connexion et utilisation d'un périphérique source


Connecting to a PC Connexion à un PC



Connecting to an Audio System Branchement à un système audio



Connecting to a Video Device Connexion à un appareil vidéo



Connecting HDMI to Sound system and Video device Connexion HDMI au dispositif vidéo et Sound System



Connecting the LAN Cable Connexion du câble LAN



English
Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
*Shielded Twist Pair

Français
Utilisez le câble Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Português
Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligação. (10/100 Mbps)

Tiếng Việt
Sử dụng cáp Cat 7(loại *STP) để kết nối. (10/100 Mbps)

繁體中文
使用 Cat 7 (*STP 類型) 纜線進行連接。(10/100 Mbps)


العربية
استخدم كبل Cat 7 (من نوع *STP) للتوصيل. (10/100 Mbps)

Connecting to MDC Connexion à MDC



English
For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme. The MDC programme is available on the website.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Français
Pour obtenir des détails sur la manière d'utiliser le programme MDC, reportez-vous à l'Aide après avoir installé le programme. Le programme MDC est disponible sur le site Web.

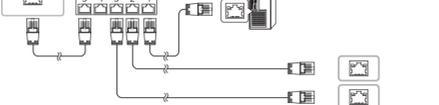

Português
Para obter detalhes sobre como usar o programa MDC, consulte a Ajuda depois de instalar o programa. O programa MDC está disponível no site.

Tiếng Việt
Để biết chi tiết về cách sử dụng chương trình MDC, hãy tham khảo Trợ giúp sau khi cài đặt chương trình. Chương trình MDC có sẵn trên trang web.

繁體中文
關於如何使用 MDC 程式的詳細資訊，請在安裝該程式後參見說明。MDC 程式可在網站上取得。

العربية
للحصول على التفاصيل حول كيفية استخدام برنامج MDC، راجع تعليمات بعد تثبيت البرنامج. O programa MDC está disponível no site.

Troubleshooting Guide Guide de dépannage

| Issues | Solutions |
|--|---|
| The screen keeps switching on and off. | Check that the cable between the product and the PC is connected correctly. |
| Not Optimum Mode is displayed. | This message is displayed when a signal from the graphics card exceeds the product's maximum resolution and frequency. Refer to the Standard Signal Mode Table and set the maximum resolution and frequency according to the product specifications. |

| Problèmes | Solutions |
|---|--|
| L'écran s'allume et s'éteint continuellement. | Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement. |
| Mode non optimal est affiché. | Ce message s'affiche lorsqu'un signal émis par la carte graphique est supérieur à la fréquence et la résolution maximales de l'appareil. Consultez le tableau des modes de signal standard et réglez la fréquence et la résolution maximales conformément aux spécifications de l'appareil. |

| Problemas | Soluções |
|---|---|
| O ecrã está continuamente a ligar e a desligar. | Verifique se o cabo entre o produto e o PC está ligado corretamente. |
| A mensagem Modo inadequado é exibida. | Esta mensagem é apresentada quando um sinal da placa gráfica ultrapassa a resolução e a frequência máximas do produto. Consulte a Tabela do modo de sinal padrão e defina a resolução e a frequência máximas de acordo com as especificações do produto. |

Wall Mount Kit Specifications Spécifications du kit de montage mural

| Model Name | VESA screw hole specs (A * B) in millimeters | C | Standard Screw | Quantity | Wall mount bracket |
|----------------|--|----------|----------------|----------|--------------------|
| QM43B | 200 x 200 | 31-32 mm | M8 | 4 | |
| QM50B QM55B | | 29-30 mm | | | |
| QM65B | 400 x 400 | 30-31 mm | | | |
| QM75B | | | | | |

Français
① Nom du modèle / ② Spécifications VESA pour trou de vis (A * B) en millimètres / ③ C (mm) / ④ Vis standard / ⑤ Quantité / ⑥ Support de fixation murale / ⑦ Produit

Português
① Nome do modelo / ② Especificações VESA dos orifícios para parafusos (A * B) em milímetros / ③ C (mm) / ④ Parafuso padrão / ⑤ Quantidade / ⑥ Suporte para montagem na parede / ⑦ Produto

Tiếng Việt
① Tên môđen / ② Thông số lỗ vít VESA (A * B) tính bằng milimet / ③ C (mm) / ④ Vít chuẩn / ⑤ Số lượng / ⑥ Giá treo tường / ⑦ Sản phẩm

繁體中文
① 型號名稱 / ② VESA 螺絲孔規格 (A * B) (公釐) / ③ C (公釐) / ④ 標準螺絲 / ⑤ 數量 / ⑥ 掛牆托架 / ⑦ 產品

العربية
① اسم الموديل / ② مواصفات فتحة مسمار الحامل VESA (A * B) بالملي متر / ③ C (مم) / ④ المسامير القياسي / ⑤ الكمية / ⑥ دعامة التثبيت في الحائط / ⑦ المنتج



Specifications

| Model Name | QM43B | QM50B | QM55B | |
|------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------------|
| Panel | Size | 1079 cm | 125.7 cm | 138.7 cm |
| | Display area | 941.184 mm (H) x 529.416 mm (V) | 1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V) | 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V) |
| Model Name | QM65B | QM75B | | |
| | Size | 163.9 cm | 189.3 cm | |
| Panel | Display area | 1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V) | 1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V) | |
| | Power Supply | AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries. | | |
| Environmental considerations | Operating | Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing | | |
| | Storage | Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing | | |

* This device is a Class B digital apparatus.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

Caractéristiques techniques

| Nom du modèle | QM43B | QM50B | QM55B | |
|----------------------------------|---------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Panneau | Taille | Classe 43 (42,5 pouces / 1079 cm) | Classe 50 (49,5 pouces / 125,7 cm) | Classe 55 (54,6 pouces / 138,7 cm) |
| | Surface d'affichage | 941,184 mm (H) x 529,416 mm (V) | 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V) | 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) |
| Nom du modèle | QM65B | QM75B | | |
| | Taille | Classe 65 (64,5 pouces / 163,9 cm) | Classe 75 (74,5 pouces / 189,3 cm) | |
| Alimentation | Surface d'affichage | 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) | 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V) | |
| | Alimentation | AC100-240V~ 50/60Hz Reportez-vous à l'étiquette apposée au dos du produit, car la tension standard peut varier en fonction du pays. | | |
| Considérations environnementales | Fonctionnement | Température: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidité: 10% à 80%, sans condensation | | |
| | Stockage | Température: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidité: 5% à 95%, sans condensation | | |

* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.
* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Português Características técnicas

| Nome do modelo | QM43B | QM50B | QM55B | |
|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Painel | Tamanho | Classe 43 (42,5 polegadas / 1079 cm) | Classe 50 (49,5 polegadas / 125,7 cm) | Classe 55 (54,6 polegadas / 138,7 cm) |
| | Área de visualização | 941,184 mm (H) x 529,416 mm (V) | 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V) | 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) |
| Nome do modelo | QM65B | QM75B | | |
| | Tamanho | Classe 65 (64,5 polegadas / 163,9 cm) | Classe 75 (74,5 polegadas / 189,3 cm) | |
| Painel | Área de visualização | 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) | 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V) | |
| | Fonte de alimentação | AC100-240V~ 50/60Hz Consulte a etiqueta na parte posterior do produto pois a tensão padrão pode variar em países diferentes. | | |
| Características ambientais | Funcionamento | Temperatura: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação | | |
| | Armazenamento | Temperatura: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação | | |

* Este dispositivo é um aparelho digital de Classe B.
* Para obter mais informações sobre as especificações do dispositivo, visite o website da Samsung.

Tiếng Việt Các thông số kỹ thuật

| Tên môđen | QM43B | QM50B | QM55B | |
|-----------------------|---------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Màn hình | Kích thước | Loại 43 (42,5 inch / 1079 cm) | Loại 50 (49,5 inch / 125,7 cm) | Loại 55 (54,6 inch / 138,7 cm) |
| | Vùng hiển thị | 941,184 mm (H) x 529,416 mm (V) | 1095,84 mm (H) x 616,41 mm (V) | 1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) |
| Tên môđen | QM65B | QM75B | | |
| | Kích thước | Loại 65 (64,5 inch / 163,9 cm) | Loại 75 (74,5 inch / 189,3 cm) | |
| Nguồn điện | Vùng hiển thị | 1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V) | 1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V) | |
| | Nguồn điện | AC100-240V~ 50/60Hz Hãy tham khảo nhãn ở phía sau sản phẩm vì điện áp tiêu chuẩn có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau. | | |
| Các yếu tố môi trường | Vận hành | Nhiệt độ: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Độ ẩm: 10% ~ 80%, không ngưng tụ | | |
| | Lưu trữ | Nhiệt độ: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Độ ẩm: 5% ~ 95%, không ngưng tụ | | |

* Đây là thiết bị kỹ thuật số Nhóm B.
* Để xem thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị, hãy truy cập trang web của Samsung.

繁體中文 規格

| 型號名稱 | QM43B | QM50B | QM55B | |
|------|-----------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 面板 | 大小 (需沿屏幕表面測量對角) | 42.5 英寸 (107.9 公分) | 49.5 英寸 (125.7 公分) | 54.6 英寸 (138.7 公分) |
| | 可視面積 (需沿屏幕表面測量) | 941.184 公釐 (水平) x 529.416 公釐 (垂直) | 1095.84 公釐 (水平) x 616.41 公釐 (垂直) | 1209.6 公釐 (水平) x 680.4 公釐 (垂直) |
| 型號名稱 | QM65B | QM75B | | |
| | 大小 (需沿屏幕表面測量對角) | 64.5 英寸 (163.9 公分) | 74.5 英寸 (189.3 公分) | |
| 面板 | 可視面積 (需沿屏幕表面測量) | 1428.48 公釐 (水平) x 803.52 公釐 (垂直) | 1650.24 公釐 (水平) x 928.26 公釐 (垂直) | |
| | 電源 | AC100-240V~ 50/60Hz 請參閱產品後方的標籤，不同國家地區的標準電壓不盡相同。 | | |
| 環境因素 | 工作 | 溫度: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) 濕度: 10% ~ 80%、無冷凝 | | |
| | 存放 | 溫度: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) 濕度: 5% ~ 95%、無冷凝 | | |

* 此裝置為 B 類數位設備。
* 如需詳細的裝置規格，請造訪 Samsung 網站。
* QM43B：耗電量 (額定)：100 W
QM50B：耗電量 (額定)：155 W
QM55B：耗電量 (額定)：130 W
QM65B：耗電量 (額定)：165 W
QM75B：耗電量 (額定)：210 W

RoHS

設備名稱：彩色顯示器
Equipment name
型號 (型式)：QM43B / QM50B / QM55B / QM65B / QM75B
Type designation (Type)

| 單元 Unit | 受限物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|---|-------------------------------------|---|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI}) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 電路板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬零件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 液晶面板 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚聲器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配件 (例：線材、遙控器) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

العربية المواصفات

| اسم الموديل | QM55B | QM50B | QM43B | الحجم |
|--------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| لوحة | الفئة 55 (138.7 بوصة / 54.6 سم) | الفئة 50 (125.7 بوصة / 49.5 سم) | الفئة 43 (107.9 بوصة / 42.5 سم) | منطقة العرض |
| | 1209.6 مم (أفقي) x 680.4 مم (رأسي) | 1095.84 مم (أفقي) x 616.41 مم (رأسي) | 941.184 مم (أفقي) x 529.416 مم (رأسي) | |
| اسم الموديل | QM75B | QM65B | | |
| لوحة | الفئة 75 (189.3 بوصة / 189.3 سم) | الفئة 65 (163.9 بوصة / 163.9 سم) | الفئة 65 (163.9 بوصة / 163.9 سم) | منطقة العرض |
| | 1650.24 مم (أفقي) x 928.26 مم (رأسي) | 1428.48 مم (أفقي) x 803.52 مم (رأسي) | 1428.48 مم (أفقي) x 803.52 مم (رأسي) | |
| مصدر إمداد الطاقة | AC100-240V~ 50/60Hz اطلع على الملصق الموجود بالجانب الخلفي من المنتج حيث قد تختلف الفولتية القياسية باختلاف الدول. | | | |
| الاعتبارات البيئية | أثناء التشغيل | درجة الحرارة: 0 إلى 40 درجة مئوية (32 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 10% - 80% دون تكاثف | | |
| | التخزين | درجة الحرارة: -20 إلى 45 درجة مئوية (-4 إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة: 5% - 95% دون تكاثف | | |

* هذا الجهاز هو جهاز رقمي من الدرجة ب.
* للاطلاع على مواصفات الجهاز بالتفصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة Samsung.