




High-end 24" VA monitor featuring height adjustable stand

ProLite XB2481HS - a 24" LED backlit LCD Screen featuring VA panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 3000:1 Native Contrast Ratio, the ProLite XB2481HS provides excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.



Технология VA превосходит стандартную TN технологию по таким параметрам как: уровень контрастности, глубина черного цвета и угол обзора. Качество изображения на экране практически не зависит от угла обзора.



HAS + PIVOT

Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	23.6"; 60 cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	VA LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	3000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	6 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх;вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	293.22 x 521.28 мм; 11.5" x 20.5"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.2715 x 0.2715 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	24 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	56 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
HDCP	да

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 9 языках (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Китайский, RU, JP) и пяти кнопок управления (Power, Меню, +/- Громкость / Редукция синего света, -, Auto)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	яркость (контрастность, яркость, режим ECO, i-Style Colour, повышенная контрастность), геометрия (часы, фаза, сдвиг по горизонтали и вертикали, формат) температура цветов (гамма, температура цветов, sRGB), настройки меню OSD (горизонтальное/вертикальное положение, время перехода в дежурный режим, язык) другие (сброс, выбор сигнала, HDMI аудио, OD, информация), громкость, автонастройка
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, CU, TUV-GS, TCO 6
ПОДСТАВКА С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ	Да
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	130 мм
ПОВОРОТ ЭКРАНА (PIVOT)	90°

ПОВОРОТ ПОДСТАВКИ	90°; 45° влево; 45° вправо
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	кабели: сетевой, аудио, DVI-D, подставка, стойка, держатель кабелей, винт инструкция по технике безопасности, инструкция по эксплуатации
--------------	--


5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC100~240V 50/60Hz
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	25 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS

6.

7. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	543.5 x 407 (537) x 230 мм
ВЕС	5.5 кг

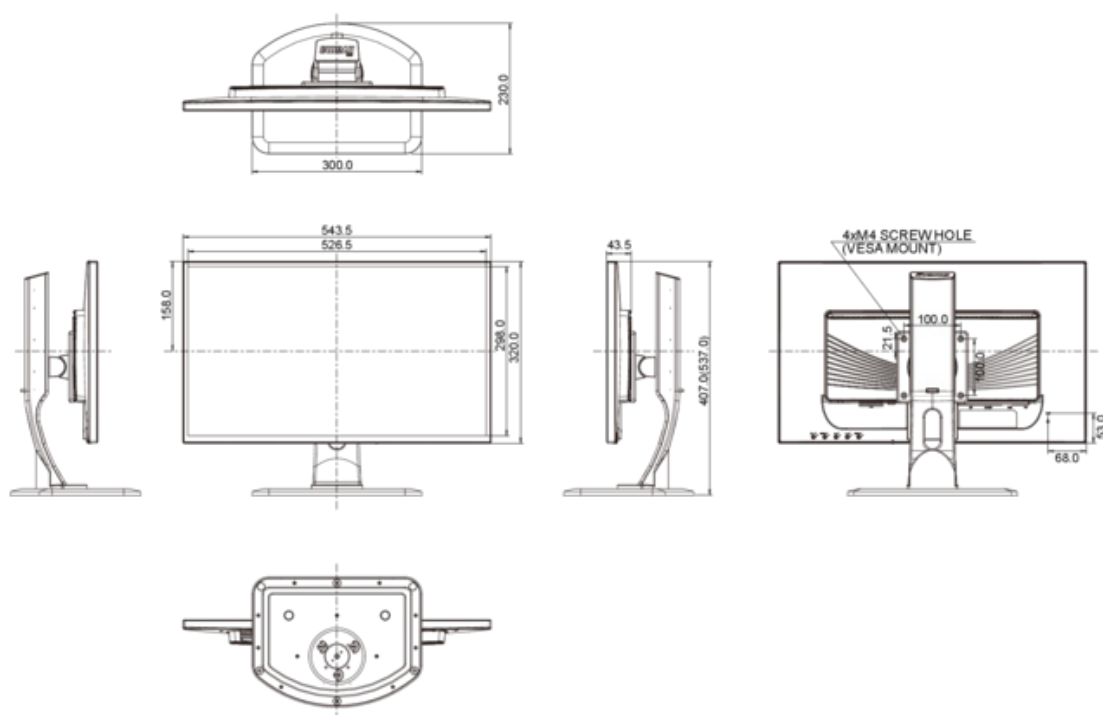

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

