



BN68-17387A-00

Орнотуу боюнча кыска нускама

QB43B QB50B QB55B QB65B QB75B
QB55B-N QB65B-N QB75B-N

* Бул өнүмдү бир күндө 16 сааттан ашырбай колдонуу сунушталат. Эгер өнүм бир күндө 16 сааттан ашык убакыт колдонулса, кепилдик жокко чыгарылыши мүмкүн.

* Өнүмдүн түсү жана тышкы көрүнүшү моделине жараша айырманалып жана техникалык мүнездөмөлөрү алдын ала эскертүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн.

* Толук маалымат алуу үчүн темөнкү Samsung вебсайтындагы колдонуучунун колдонмосун жүктөп алыңыз.
<http://www.samsung.com/displayssolutions>



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Бөлүктөрдү текшерүү

Эгерде бөлүктүн бири жок болсо, анда сатып алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Регионго жараша кээ бир бөлүктөр айырманалышы мүмкүн.


- Орнотуу боюнча кыска нускама
- Кепилдик картасы (Айрым жерлерде жеткиликсиз)
- Жөнө салуучу жетек
- Кубат зымы
- Батареялар (AAA x 2) (Айрым жерлерде жеткиликсиз)
- Пульт
- RS232C адаптери
- КАБЕЛЬ-КАРМАГЫЧ
(Колдоонуга мүмкүн моделдер: QB65B, QB65B-N, QB75B, QB75B-N)

Орнотуу жана тууралоо боюнча кошумча нускамаларды алуу үчүн колдонуучунун колдонмосун караңыз.

Маселе чечүү Жетеги

Кейгөйлөр	Чечимдер
Экран улам бир түрүп күйүп, бир түрүп очуп турат.	Өнүм менен компьютердин ортосундагы кабель туура туташканын текшериңиз.
Экранда No Signal жазуусу көрсөтүлгөн.	Өнүмдөр (анын ичинде баштапкы түзмөк) кабель менен туура туташканын текшериңиз. Өнүмгө туташтырылган баштапкы түзмөк күйгүзүлгөнүн текшериңиз. Тышкы түзмөктүн түрүнө жараша экран туура көрсөтүлбөшү мүмкүн. Мындан учурда On деп көюлгөн HDMI Hot Plug функциясы менен туташтырыңыз.
Not Optimum Mode чыгат.	Бул кабар графикалык картадан келген сигнал өнүмдүн жогорку тастыгынан жана жыштыгынан ашканда көрүнөт. Стандарттуу сигнал режимдеринин таблицасын карап, өнүмдүн мүнездөмөлөрүнү туура келген эң жогорку тастыкты жана жыштыкты көюнүз.

Бөлүктөр

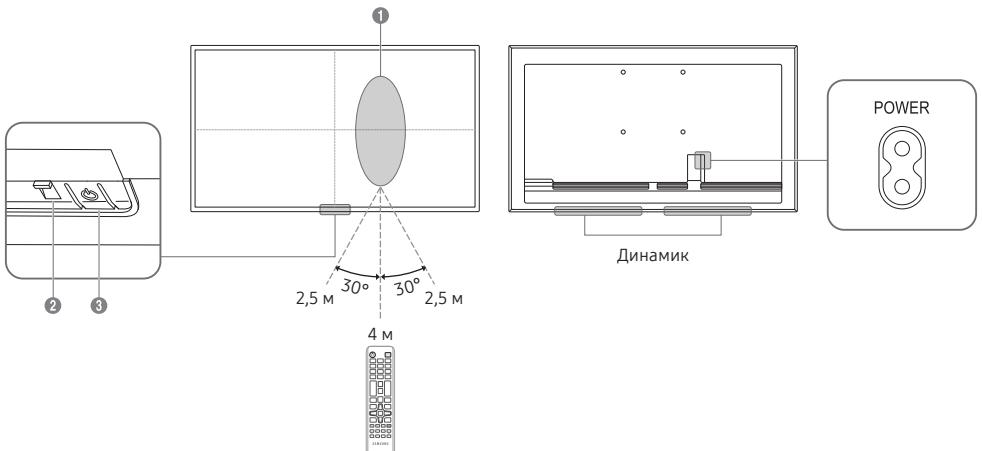

① Пульттун сенсору

Тийиштүү функцияны аткаруу үчүн пульттун алдындағы сенсорду каратып керектүү баскычты басыңыз.


* Бул өнүмдүн пульту менен бир жерде башка чагылдыруучу түзмөктөрдү колдонгондо башка чагылдыруучу түзмөктөр калыпстан башкарылып калышы мүмкүн.

② Кубат көрсөткүчү

③ Кубат баскычы

Өнүмдү күйгүзүү же өчүрүү.

Порттор

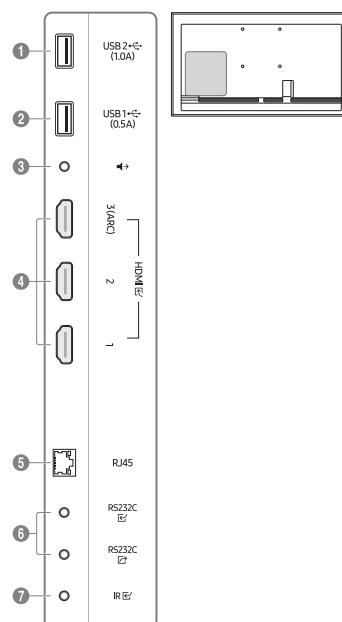

① USB сактагыч түзмөгүнө туташыңыз.

* Өнүмдүн USB порттору эң көп 1,0 А туруктуу токко эсептелген. Эгер эң жогорку маани ашып кетсе, USB порттор иштебеши мүмкүн.

② USB сактагыч түзмөгүнө туташыңыз.

* Өнүмдүн USB порттору эң көп 0,5 А туруктуу токко эсептелген. Эгер эң жогорку маани ашып кетсе, USB порттор иштебеши мүмкүн.

③ Аудио түзмөккө аудио кабель аркылуу добуштарды чыгарат.

④ HDMI кабели же HDMI-DVI кабели аркылуу баштапкы түзмөккө туташат.

⑤ LAN кабели аркылуу Интернетке жана MDC'ге туташат. (10/100 Mbps)


⑥ RS232C аркылуу MDC'ге туташат.

⑦ Пульттан сигналдарды алган тышкы IR кабелине туташат.

Булак түзмөкүтү туташтыруу жана колдонуу


Компьютерге туташуу

HDMI[®] 1, HDMI[®] 2, HDMI[®] 3 (ARC)



Видео түзмөкө туташуу

HDMI[®] 1, HDMI[®] 2, HDMI[®] 3 (ARC)



Аудио Тутумга туташуу



Бир түстөгү туташтыргыштарды бирге туташтырыңыз.


HDMI[®]ды аудио тутумга жана видео түзмөкө туташтыруу

HDMI[®] 3 (ARC)



LAN кабелин туташтыруу


RJ45




Туташуу үчүн Cat7 (*STP түрү) кабелин колдонунуз.
(10/100 Mbps)

*Shielded Twisted Pair

MDC'ге туташуу

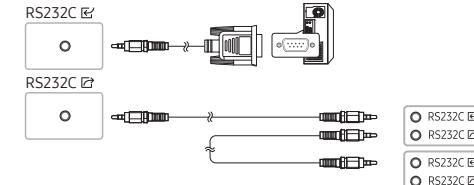

РJ45

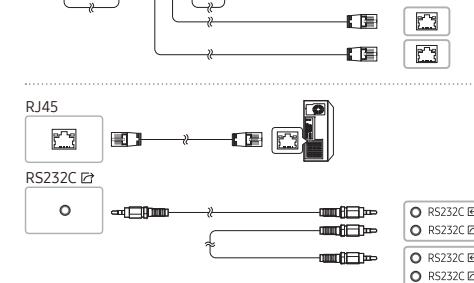

MDC программасын кантит колдонуу жөнүндө маалымат алу үчүн программаны орноткондон кийин Жардам барагын каралы.

MDC программасы вебсайтта жеткиликтүү.

<http://www.samsung.com/displayssolutions>

SAMSUNG менен бүткүл дүйнөдөн байланышыңыз

Samsung тейлөө
бөрбөрү

00-800-500-55-500
(GSM: 9977)

Веб-сайт

www.samsung.com/kz_ru/support

Dolby Audio HE HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

TP BY

Техникалык мүнөздөмөлөр


Түстүү дисплей

Моделдин аталышы		QB43B	QB50B
Панель	Чоңдугу	43 КЛАСС (107,9 см)	50 КЛАСС (125,7 см)
	Дисплей аймагы	941,184 мм (Б) x 529,416 мм (Ж)	1 095,84 мм (Б) x 616,41 мм (Ж)
Кубат керектөөсү		100 Вт	130 Вт
Моделдин аталышы		QB55B / QB55B-N	QB65B / QB65B-N
Панель	Чоңдугу	55 КЛАСС (138,7 см)	65 КЛАСС (163,9 см)
	Дисплей аймагы	1 209,6 мм (Б) x 680,4 мм (Ж)	1 428,48 мм (Б) x 803,52 мм (Ж)
Кубат керектөөсү		130 Вт	165 Вт
IP (Өтүүдөн коргоо баалоосу)		IP 5X	
Электрке урунууга каршы коргоонун классы		II классстагы жабдуу	
Кубат булагы		Ар кандай өлкөлөрдө стандарттуу чыңалусу айырмаланышы күтүлгөндүктөн, өнүмдүн артындағы энбелгиле кайрылыныз.	
Айланачайрөнүүтүк алуу	Ишке салуу	Температура: 0 °C – 40 °C Нымдуулук: 10% – 80%, сууга айланбайт	
	Сактоо	Температура: -20 °C – 45 °C Нымдуулук: 5% – 95%, сууга айланбайт	

* Бул өнүм В Классстагы санаарип аппараттарына кирет.

* Териширилген өнүмдүн толук техникалык мүнөздөмөлөрү үчүн Samsung'дун веб-сайтына баш багыңыз.

Дубалга орнотуу үчүн топтомдун техникалык мүнөздөмөлөр

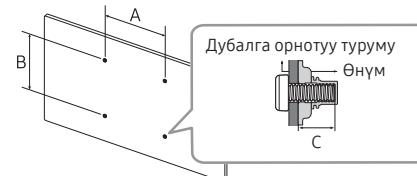

Моделдин аталышы	QB43B	QB50B QB55B QB55B-N	QB65B QB65B-N	QB75B QB75B-N
VESÀ буралма үчүн тешик мүнөздөмөлөрү (A *B) мм менен	200 x 200			400 x 400
C	31-32 мм		29-30 мм	
Стандарттуу буралма	M8			
Саны	4			