




ProLite E2083HD — это 19,5-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой и ЖК-матрицей, поддерживающей разрешение 1600 x 900 точек. Потрясающе малое время отклика, равное 5 мс, и уровень динамического контраста, достигающий значений 5 000 000:1, обеспечивают яркие цвета изображения и четкое воспроизведение видео. Наличие аналогового VGA и цифрового DVI интерфейсов гарантирует совместимость с наиболее современными системами и графическими адаптерами. Монитор соответствует всем требованиям стандарта Energy Star и совместим с креплениями типа VESA. Это надежное решение как для офисного, так и домашнего использования.



НЕТ МЕРЦАНИЯ + ПОДАВЛЕНИЕ СИНЕГО

Отличное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией подавления синего цвета. И уровень синего цвета, воспроизводимого экраном и влияющего на усталость ваших глаз, значительно снижен.



ACR

Контрастность — это отношение яркостей самой светлой и самой темной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинки. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	19.5"; 49.4см
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	1600 x 900 (1.4 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170° / 176°; вправо/влево: 85° / 85°; вверх;вниз: 88° / 88°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	236.3 x 433.9 мм; 9.3" x 17.1"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.27 x 0.27 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D
HDCP	да

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 10 языках (EN, FR, DE, IT, PL, ES, NL, JP, / Китайский, RU) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор , +, -/ ECO, Выход, Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы. фаза,) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим,) язык, сброс, другие (резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, GOST-R
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ


кабели: сетевой, VGA, подставка,, инструкция по технике безопасности, инструкция по эксплуатации

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	14 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	469.5 x 360 x 203 мм
ВЕС	2.6 кг

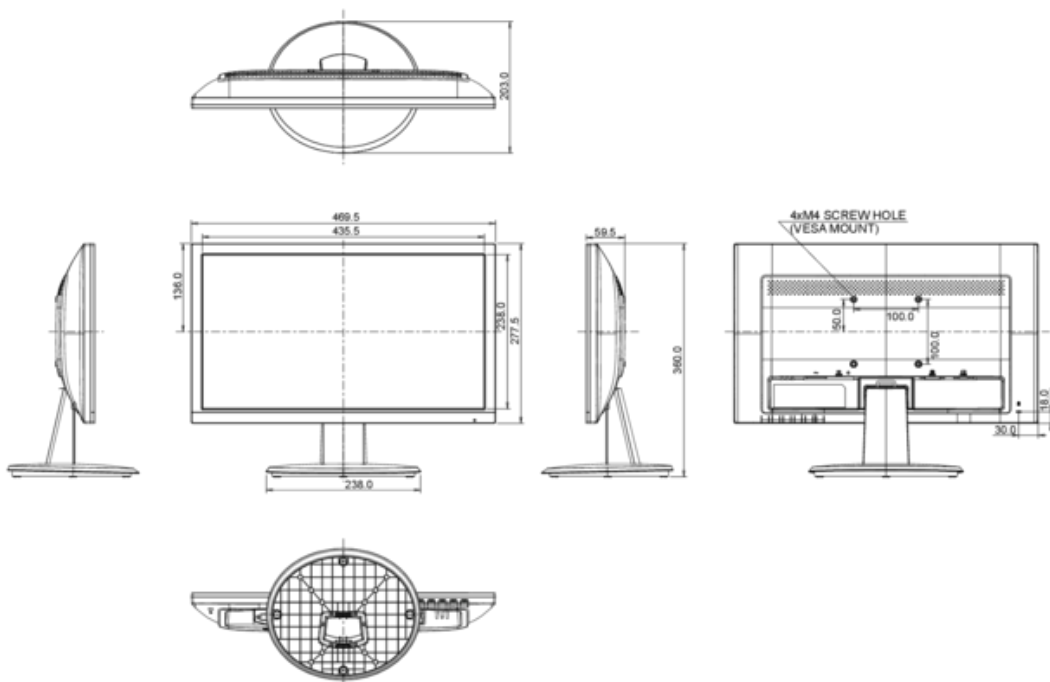

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.