

AXIS Camera Station S1032 Recorder

Server pronto all'uso per una sorveglianza ad alta definizione



- > Installazione semplice
- > Preconfigurato
- > Hardware ottimizzato
- > Sorveglianza ad alta definizione
- > AXIS Camera Station inclusa
- > Assistenza esaustiva

AXIS Camera Station S1032 Recorder è un server rack pronto all'uso, ottimizzato per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione. AXIS S1032 è precaricato con tutti i software necessari ed è preconfigurato per ridurre al minimo i tempi di installazione. Dotato di telecamere, un terminale desktop e monitor, rappresenta una soluzione plug and play per installazioni di medie dimensioni che necessitano di sorveglianza attiva.

AXIS S1032 è progettato per un'installazione rapida in locali server. Il registratore è precaricato con il software per la gestione video AXIS Camera Station, con licenze per 32 canali e altri software di sistema necessari.

Le impostazioni di sistema come le configurazioni della telecamera e di archiviazione sono preconfigurate per semplificare ulteriormente la configurazione del sistema e ottimizzarne le prestazioni. I componenti hardware e la capacità di archiviazione sono ottimizzati per garantire una sorveglianza ad alta definizione affidabile.

Per salvaguardare ulteriormente il tempo di funzionamento del sistema, il server è dotato di dischi rigidi e alimentatori ridondanti. Il pacchetto comprende tre anni di assistenza hardware e software.

AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva, che presenta tutte le caratteristiche necessarie per una sorveglianza efficiente, nonché un layout delle immagini dal vivo flessibile, mappe del sito, configurazione eventi avanzata, gestione allarmi efficiente e comandi PTZ sensibili.

La visualizzazione intuitiva della data e dell'ora e la ricerca video efficiente consentono di effettuare indagini rapide e il recupero delle prove per un'esportazione sicura e protetta.

AXIS S1032 può essere completato con AXIS Camera Station S9 001 Desktop Terminal, in grado di supportare più monitor per garantire una panoramica del sistema ottimale.



AXIS S9001 Desktop Terminal (venduto separatamente)

Specifiche tecniche AXIS - Camera Station S1032 Recorder

Registratore video di rete - Server rack

Modelli	AXIS Camera Station S1032 Recorder Versione: 1
Numero di canali	32 canali inclusi, con possibilità di aggiornamento fino a 48 canali (venduto singolarmente)
Processore	Intel® Xeon® E5-2407 v2, 2,40GHz, cache da 10MB
Memoria	2 x 4GB (8192MB) Tipo di memoria: RDIMM, 1333 MHz, bassa tensione, single rank, ampiezza dati x8
Archiviazione	4 x 3TB (9TB spazio utilizzabile dopo RAID), 7200rpm HDD con cache da 128MB e interfaccia SATA da 6Gb/s, RAID 5, hot plug RAID Controller: PERC H710, cache da 512MB NV
Scheda grafica	Matrox 200 eR
Unità disco ottica	OEM DVD RW
Sistema operativo	Microsoft Windows Professional Embedded 7
Scheda di rete	On-Board Broadcom 5720 Dual Port Gigabit NIC
Gestione remota	iDrac 7 Express

Specifiche delle prestazioni di sistema

Flussi video in tempo reale	Non destinato alla visualizzazione locale del video.
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 48 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 192 Mbit al secondo.

Caratteristiche generali

Prodotti compatibili	Telecamere e codificatori di rete Axis incluso HD, risoluzione standard, alta risoluzione, PTZ (Pan Tilt Zoom) e telecamere termiche con firmware versione 4.30 o successiva
Alimentazione	Duale, hot plug, unità di alimentazione ridondante, 350 W
Connettori	4 x USB 2.0, 2 x VGA, porta seriale (DB9), 2 x Ethernet (RJ45), 2 x ingresso alimentazione
Condizioni di funzionamento	Da 10°C a 35°C
Dimensioni	43 x 483 x 607 mm, telaio 1U
Peso	13,6 kg
Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 N. 60950-1, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50581, IEC60664-1
Garanzia hardware	3 anni, inclusa

Accessori

Accessori inclusi	Guida di installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione
Accessori sistema	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310, modulo audio I/O AXIS P8221, controller porta di rete AXIS A1001, AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal

AXIS Camera Station - Software per la gestione video


Software	Axis Camera Station 4.x
Lingue	Tutte le lingue principali
Video	
Audio	Flusso audio unidirezionale, AAC, G.711, compressione G.726
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Immagini dal vivo	
Funzione mappa	Sì
Comandi PTZ	Sì
Riproduzione	
Ricerca intelligente delle registrazioni	Sì
Riproduzione	Fino a 64x o fotogramma per fotogramma Fino a 25 telecamere a riproduzione sincronizzata
Esportazione	Esportazione manuale e programmata, immagini singole in formato JPEG, video in formato ASF, firma digitale su registrazioni esportate, lettore indipendente

Attivazioni ed eventi


Attivazioni eventi	Eventi attivati da rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo, rilevamento di oggetti in movimento che attraversano una linea virtuale (AXIS Cross Line Detection), I/O esterni, pulsante di azione, attivazioni di sistema e attivazioni eventi dispositivo
Registrazione programmata	Programmazione della telecamera per la registrazione continua o per la personalizzazione delle registrazioni durante un giorno feriale o il fine settimana
Gestione allarmi	Sì
Supporto Microsoft Active Directory	Sì, livelli di accesso multiutente con protezione tramite password utilizzando utenti di dominio locali o Windows (Active directory)

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
www.axis.com/products/cam_station_software

Configurazione del sistema con AXIS S1032 e AXIS S9001

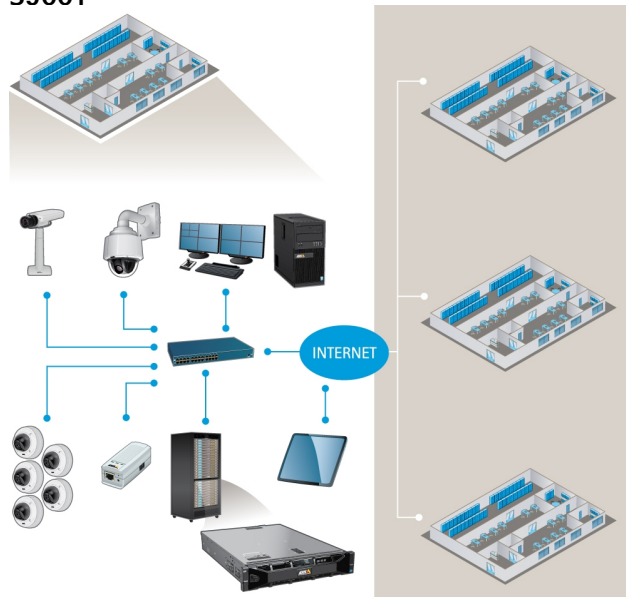

Esempio di immagini dal vivo

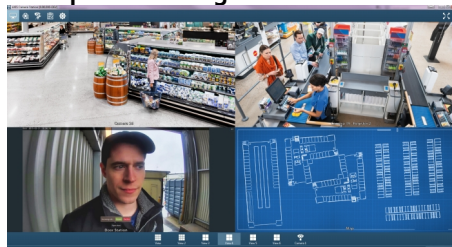

Esempio di riproduzione

