

**PHILIPS**

**Lighting**



# **UniFlood M G2**

## **BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX**

1260 lm - 30 W K

Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế tự do, thoải mái khám phá nhiều ý tưởng và thiết kế.

### **Cảnh báo và An toàn**

- Chỉ sử dụng ngoài trời.

### **Dữ liệu sản phẩm**

<b>Thông tin chung</b>	
Màu sắc nguồn sáng	RGB
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính trong suốt
Giao diện điều khiển	DMX/RDM động
Kết nối	Dây/cáp bay và 2 Đầu nối ấn 4 cực
Cáp	Cáp 0,5 m không có phích cắm 3 cực và 2 cáp 0,5 m có đầu nối 4 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Ký hiệu tinh dãy cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Ký hiệu CE

<b>Thông số vận hành và điện</b>	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.8
<b>Điều khiển và thay đổi độ sáng</b>	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
<b>Cơ khí và bộ vỏ</b>	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Acrylic
Chiều dài tổng thể	183 mm
Chiều rộng tổng thể	140 mm

# UniFlood M G2

Chiều cao tổng thể	149 mm
Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,029 m <sup>2</sup>
Màu sắc	Ghi sẫm

## Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [ Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [ 1 J]

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1260 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	42 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	- K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Công suất đầu vào ban đầu	30 W

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
----------------------------	--------

Điều kiện ứng dụng
--------------------

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
------------------------------	---------------

Thông số sản phẩm
-------------------

Mã sản phẩm đầy đủ	871951492514499
--------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX
-------------------	----------------------------------

EAN/UPC - Sản phẩm	8719514925144
--------------------	---------------

Mã đơn hàng	911401745933
-------------	--------------


Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
--------------------------------	---

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	8
------------------------------------	---

Số vật liệu (12 chữ số)	911401745933
-------------------------	--------------



## Bản vẽ kích thước

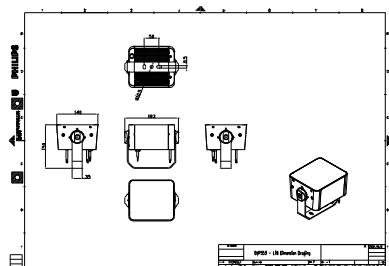

BVP353 15LED RGB 220V L18 15 DMX

