



ProLite E2282HV meets the needs of every user

The ProLite E2282HV is an excellent 21.5" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 5ms response time and >12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. This monitor is a reliable solution for both home and office use.



### ACR

Контрастность это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинке. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.



### FULL HD

Благодаря поддержке разрешения 1920x1080, монитор может отображать любые изображения! Full HD обеспечивает большую рабочую зону по сравнению с обычными мониторами, которые работают в разрешении 1280x1024.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	21.5"; 54.7cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED, матовый
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170° / 160° ; вправо/влево: 85° / 85° ; вверх;вниз: 80° / 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	268.1 x 476.6 мм; 10.6" x 18.8"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.248 x 0.248 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
-----------------	-----

## 3. ХАРАКТЕРИСТИКИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 11 languages (EN, DE, FR, ES, IT, NL, PL, Chinese, RU, JP, CZ) and 6 front controls (Power, Menu/ Select, Scroll up, Scroll down/ ECO, Exit, Auto)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	auto adjust, luminance (brightness, contrast), geometry (H. position, V. position, pixel clock, phase), colour, OSD (H.position, V. poition, OSD time), language, recall, miscellaneous (sharpness, DDC/CI, display information, ACR, display mode, opening logo)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

## 4. АКССЕСУАРЫ


КОМПЛЕКТАЦИЯ	power cable, VGA cable, stand, quick start guide, safety guide
--------------	--

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	AC100~240V 50/60Hz
БЛОК ПИТАНИЯ	internal
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	21 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS

## 6. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	505 x 382.5 x 193 мм
ВЕС	2.9 кг

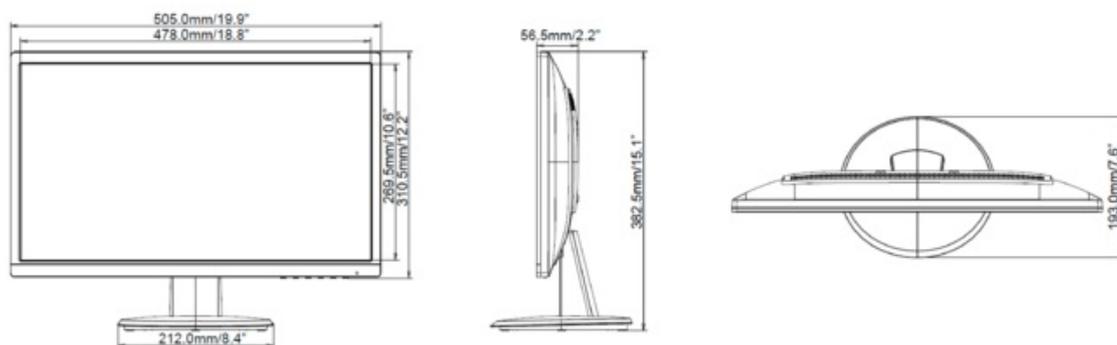

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.