

Dual Union Check Valve 2.0

Step-by-step installation / Installation étape par étape

1. Remove the threaded union collar from each end of the check valve.
2. Install the threaded collar and selected adapter fitting on the pump.
3. Install the threaded collar and selected adapter fitting to the bulkhead fitting on the inside of the filter or glue to PVC pipe using PVC cement in filters with pass-through plumbing ports.
4. Attach the threaded collars to both the inlet and outlet unions of the check valve to complete the check valve assembly.

Winterization Disclaimer: When winterizing your pump, we recommend removing the check valve with the pump and storing both in a frost-free location to prevent any freeze damage to the check valve or plumbing. One-Year Limited Warranty does not cover damage resulting from lack of reasonable maintenance or care.

For more information about our company or products, please visit our website at aquascapeinc.com or call (US) 1-866-877-6637 (CAN) 1-866-766-3426.


1. Retirez le collier fileté de raccord Union de chaque côté du clapet antiretour.
2. Posez le collier fileté et le raccord sélectionné sur la pompe.
3. Posez le collier fileté et le raccord sélectionné à l'intérieur du filtre.
4. Pour terminer l'assemblage du clapet antiretour, attachez les colliers filetés aux deux raccords Union d'entrée et de sortie du clapet antiretour.

Clause de non-responsabilité concernant la préparation hivernale : si vous remisez votre pompe pour l'hiver, nous vous recommandons de retirer le clapet antiretour et de le remiser avec la pompe dans un endroit à l'abri du gel, et ce pour empêcher que le clapet antiretour et la plomberie soient endommagés par le gel. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'un manque de soin ou d'entretien raisonnable.

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou appeler le 1-866-766-3426 (au Canada) ou le 1-866-877-6637 (aux É.-U.).



Reversible fittings allow for universal application
Les raccords réversibles permettent une utilisation universelle

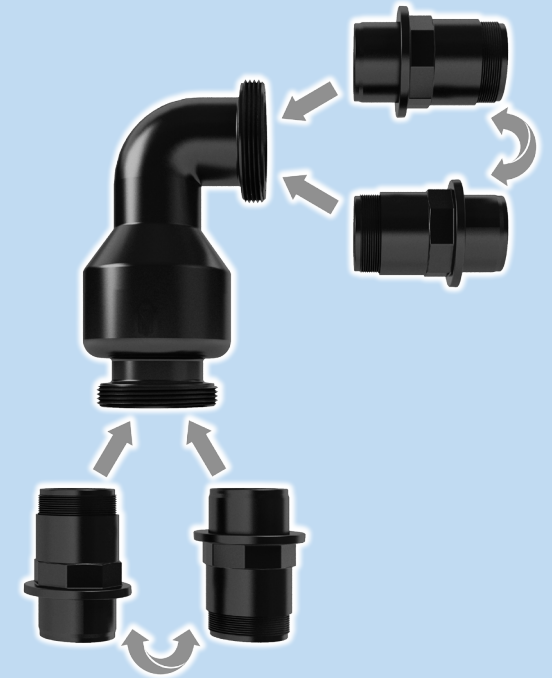

Fittings included / Raccords inclus




(2) Reversible 2" MPT x 2" Slip
(2) raccords réversibles à glissement à filetage NPT mâle 2 po x 2 po

(1) Reversible 1.5" FPT x 2" Slip
(1) raccord réversible à glissement à filetage femelle NPT 1,5 po x 2 po

Types of application / Types d'application

Skimmer Filter Application/
Utilisation avec un filtre à écumeiro



Pondless® Waterfall Application/
Chute d'eau Pondless^{MD}

