





24" профессиональный игровой монитор со временем отклика 1 мс
ProLite GE2488HS по-настоящему меняет процесс игры, предоставляя профессиональным геймерам конкурентное преимущество, необходимое для принятия решений за долю секунды. Время отклика монитора составляет всего 1 мс, что гарантирует плавную и точную смену изображений, делая невозможным двоение и смазывание. Кроме того, можно настроить яркость и темные тона с функцией Black Tuner и лучше видеть игровые объекты, находящиеся в тени. ProLite GE2488HSU – идеальный монитор для стратегических игр (таких, как RTS, MOBA и MMO) и требовательных геймеров, которым подойдут лишь лучшие характеристики.

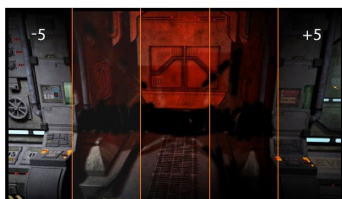

BLACK TUNER

The users can adjust the brightness and the dark shades with the Black Tuner, giving greater viewing performance in shadowed areas and helping to spot the enemy earlier.

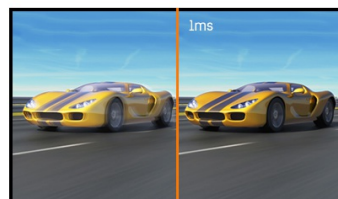

1 MS

Fast response time is key to ultra-smooth game. It reduces ghosting and blurring providing the user with a rich experience to improve performance

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	24"; 61cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	1 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх;вниз: 80°/ 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	298.89 x 531.36 мм; 11.8" x 20.9"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.277 x 0.277 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
НДСР	да;
РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ	Да
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	вход для наушников

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	Via OSD in 9 languages (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinese (simplified and traditional) and 5 front controls (Power, Select/ Input Select, Scroll up/ Audio Adjust, Scroll down/ i-Style Mode, Menu)
КОЛОНКИ	2 x 1 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 2° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

ДРАЙВЕР

Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

power cable, DVI-D cable, audio cable, stand, quick start guide, safety guide

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Гц

БЛОК ПИТАНИЯ

внутренний

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

23 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

VESA DPMS, Energy Star

6.


7. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г

568 x 409 x 217.5 мм

ВЕС

3.5 кг

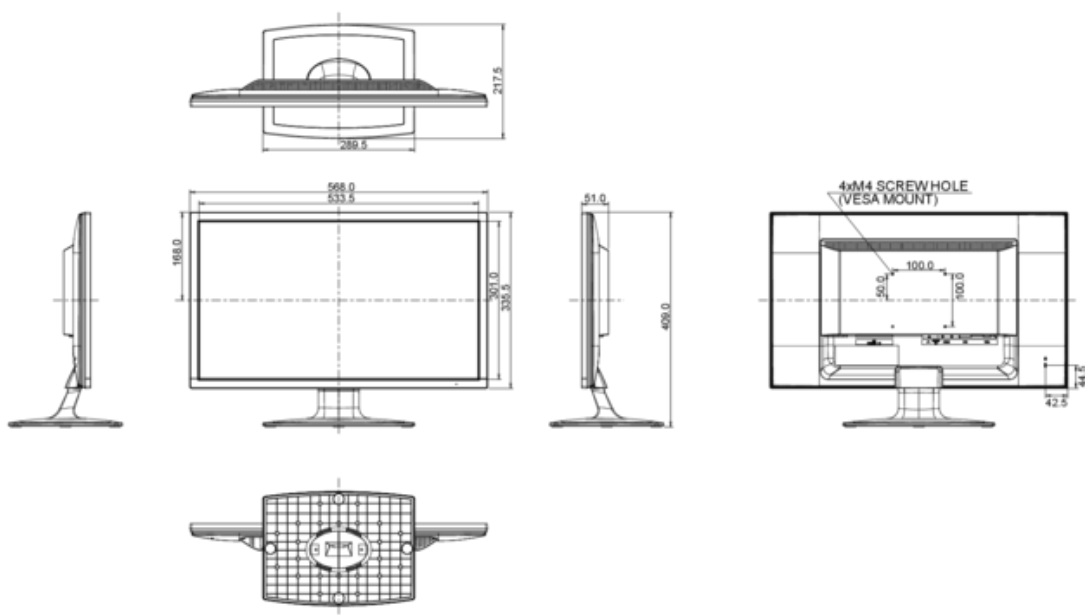

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.