



# UniFlood M G2

## BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX

20625 lm - 240 W - 4000 K

Philips UniFlood M gen2, cephe, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatma uygulamaları için tasarlanmış, uygun maliyetli, dış mekana uygun mimari bir LED projektördür. Sağlam, modüler, dikdörtgen tasarım, yüksek verimli optiklere sahiptir ve çok katlı cepheler ve köprülerden kent simgelerine ve anıtlara kadar her şeyi aydınlatmak için idealdir. Bu LED projektör beyaz, tek renkler, RGB, RGBW ve ayarlanabilir beyaz renklerde mevcuttur. Dar noktadan geniş aydınlatmaya kadar değişen altı farklı dağılık lensle birlikte gelir ve DMX512/RDM kontrol seçeneğine sahiptir. Mimarlar ve tasarımcılara çok çeşitli konseptleri ve tasarımları hiçbir sınırlama olmaksızın keşfetme özgürlüğü veren gerçekten modüler bir projektördür.

### Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler        |  |
|-----------------------|--|
| Işık kaynağı rengi    | 840 nötr beyaz   |
| Tertibat dahildir     | Evet   |
| Optik kapak/lens türü | GC [ Clear glass]  |
| Kontrol arabirimi     | Dynamic DMX/RDM  |
| Bağlantı              | Boştaki kablo uçları/kablolar ve 4 kutuplu 2 itmeli konektör                               |
| Kablo                 | 3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda Kablo ve 4 kutuplu konektörlü 0,5 m uzunluğunda 2 Kablo |
| Koruma sınıfı IEC     | Güvenlik sınıfı I  |
| Alev alma işareti     | F [ For mounting on normally flammable surfaces]   |

|   |                    |
|---|--------------------|
| CE işareti                                      | CE mark            |
| <b>Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler</b> |                    |
| Giriş Voltajı                                   | 220 to 240 V       |
| Giriş Frekansı                                  | 50 ila 60 Hz       |
| Kalkış Akımı                                    | 60 A               |
| Güç Faktörü (Min)                               | 0.9                |
| <b>Kontroller ve Dimming</b>                    |                    |
| Dim Edilebilir                                  | Evet               |
| <b>Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza</b>           |                    |
| Muhafaza Malzemesi                              | Çekilmiş alüminyum |

## UniFlood M G2

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Optik kapak/lens malzemesi | Akr-t                |
| Genel uzunluk              | 486 mm               |
| Genel genişlik             | 304 mm               |
| Genel yükseklik            | 231 mm               |
| Etkili projeksiyon alanı   | 0,156 m <sup>2</sup> |
| Renk                       | Dark gray            |

### Onay ve Uygulama

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP66 [ Toz girmesine karşı korumalı,<br>püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK06 [ 1 J]  |

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|   |          |
|---|----------|
| Initial luminous flux                       | 20625 lm |
| Işık akısı toleransı                        | +/-10%   |
| LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi | 86 lm/W  |
| Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı                | 4000 K   |
| Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi     | >80      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Başlangıç renk türü    | 4 SDCM |
| Başlangıç giriş gücü   | 240 W  |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |

### Uygulama Koşulları


|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -40 to +50 °C |
|-------------------------|---------------|

### Ürün Verileri

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Tam ürün kodu                   | 871951492855800                   |
| Sipariş ürün adı                | BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX |
| EAN/UPC - Ürün                  | 8719514928558                     |
| Sipariş kodu                    | 92855800                          |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                 |
| Numerator - Packs per outer box | 1                                 |
| Material Nr. (12NC)             | 911401749343                      |
| Net Ağırlık (Parça Başı)        | 13,000 kg                         |



### Boyutlu çizim

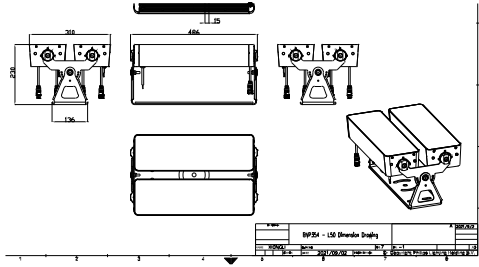

BVP354 120LED 40K 220V L50 45 DMX

