




ProLite E2283HS – a Full HD LED monitor with 2 ms response time

The ProLite E2283HS is an excellent 22" Full HD LED-backlit monitor with 1920 x 1080p resolution. It features 2ms response time and 12 000 000 : 1 Advanced Contrast Ratio, assuring clear and vibrant picture quality and high contrast. Triple Input support ensures compatibility with the latest installed graphics cards and embedded Notebook outputs. The E2283HS is also equipped with two high quality stereo speakers. Energy Star and TCO Certified, this monitor is a reliable solution for both home and office use.



### БЕЗ МЕРЦАНИЯ

Регулировка яркости монитора при помощи изменения силы тока позволил нам убрать мерцание экрана. Попробуйте сами – просто посмотрите на экран через камеру смартфона. Нет мерцания – вашим глазам понравится.



### OVERDRIVE ON / OFF

Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения. Технология Overdrive позволяет избежать этого.

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	21.5"; 54.7cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	TN LED-backlit
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p,1920 x 1080 ( 2.1 Mn)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m <sup>2</sup> стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	12 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	2 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 170°/ 160°; вправо/влево: 85°/ 85°; вверх;вниз: 80°/ 80°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
FLICKER FREE LED	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	268.1 x 476.6 мм; 10.6" x 18.8"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.248 x 0.248 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 80 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 75 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate Sync

## 2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

АНАЛОГОВЫЙ ВХОД	VGA
ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI
HDCP	да;
ВНЕШНИЙ КОННЕКТОР	разъем для наушников

## 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	при помощи On-Screen-Display OSD на 11 языках (EN, DE, FR, ES, IT, PT, PL/ Китайский, RU, JP, CZ) и шести кнопок управления (Power, Меню/Выбор , +/-Громкость, -/ ECO, Выход, Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	авто настройки, яркость (яркость, контрастность) геометрия ( Гориз. Позиция, Верт. Позиция, часы. фаза,) цвет, меню OSD (Гориз. Позиция, Верт. Позиция, время перехода в дежурный режим,) язык, сброс, другие ( резкость, DDC/CI, информация дисплея, ACR, режим дисплея, OD, логотип) выбор входа,аудионастройки (громкость, mute, аудио HDMI)
КОЛОНКИ	2 x 1 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
БЕЗОПАСНОСТЬ	TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, CU
УГОЛ НАКЛОНА	22° вверх; 5° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм

ЦВЕТ	черный
------	--------

## 4. АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ	Кабели: сетевой, DVI-D , audio , подставка,, инструкция по технике безопасности, инструкция по эксплуатации
--------------	---


## 5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	АС 100 - 240 V, 50 / 60 Гц
БЛОК ПИТАНИЯ	внутренний
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ	21 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ	VESA DPMS, ENERGY STAR®

## 6.

## 7. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г	505 x 382.5 x 193 мм
ВЕС	3.0 кг

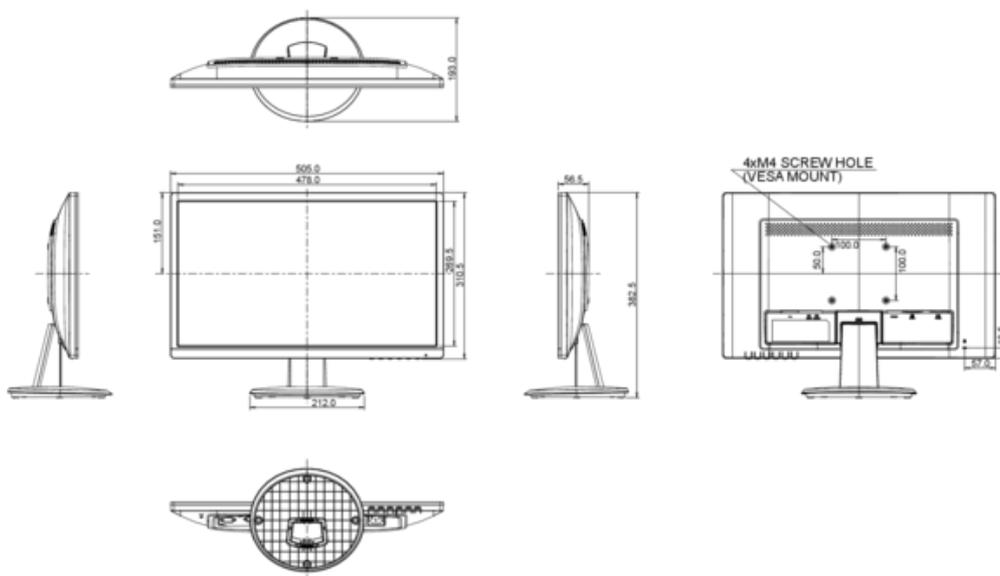

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IIYAMA CORPORATION ( ). ALL RIGHTS RESERVED.