

PHILIPS

Lighting



UniFlood M G2

BVP354 120LED 40K 220V L50 45

22085 lm - 240 W - 4000 K

Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế tự do, thoải mái khám phá nhiều ý tưởng và thiết kế.

Cảnh báo và An toàn

- Chỉ sử dụng ngoài trời.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính trong suốt
Giao diện điều khiển	-
Kết nối	Dây dẫn ra
Cáp	Cáp không có phích cắm 3 cực
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Ký hiệu CE
Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Dòng khởi động	60 A
Hệ số công suất (Tối thiểu)	0.9
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và bộ vỏ	
Vật liệu vỏ đèn	Nhôm ép dùn
Vật liệu nắp quang học/thấu kính	Acrylic
Chiều dài tổng thể	486 mm
Chiều rộng tổng thể	304 mm
Chiều cao tổng thể	231 mm


UniFlood M G2

Khu vực được chiếu sáng hiệu quả	0,156 m ²
Màu sắc	Ghi sâm
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK06 [1 J]
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)	
Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	22085 lm
Dung sai quang thông	+/-10%
Hiệu suất đèn LED ban đầu	92 lm/W
Nhiệt độ màu tương quan ban đầu	4000 K
Chỉ số hoàn màu ban đầu	>80
Màu sắc ban đầu	4 SDCM
Công suất đầu vào ban đầu	240 W

Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Điều kiện Ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871951492852700
Tên sản phẩm khác	BVP354 120LED 40K 220V L50 45
EAN/UPC - Sản phẩm	8719514928527
Mã đơn hàng	911401749313
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	911401749313



Bản vẽ kích thước

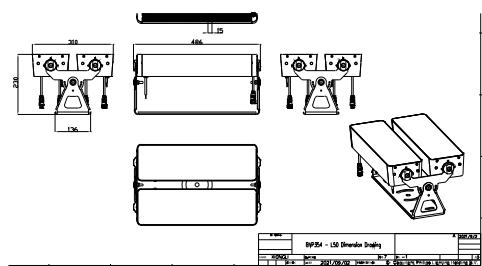

BVP354 120LED 40K 220V L50 45

