



24" monitor with IPS panel and ultra flat front

ProLite XU2490HS is a 24" LED backlit LCD Screen featuring IPS Panel technology which is considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and fast response time (5 ms black-to-black). XU2490HS is Full HD, has a >5Mln:1 Advanced Contrast Ratio and 250 cd/m² brightness offering the user a clear and vivid image. The ProLite XU2490HS will provide excellent performance for photographic design, web design, standard office use and in multi-monitor environment. Very suitable for multi-monitor Digital Signage and office applications.



IPS

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.



ПОДАВЛЕНИЕ СИНЕГО ЦВЕТА

Все, кто смотрит по несколько часов в день в монитор, знают, что глаза устают. У компьютерных мониторов этот эффект значительно сильнее, чем у телевизоров. Одним из факторов, отвечающих за этот феномен, является синяя подсветка, воспроизводимая экраном. Таким образом, подавление уровня синего цвета позволяет вашим глазам меньше уставать во время длительной работы за компьютером. Мы достигли такого эффекта благодаря настройке яркости экрана и цветовой температуры в новой технологии «Подавление синего цвета», доступ к которой легко найти в экранном меню.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

ДИАГОНАЛЬ	23.8"; 60.96cm
СООТНОШЕНИЕ СТОРОН	16 : 9
ПАНЕЛЬ	AH-IPS LED-Backlit
РАЗРЕШЕНИЕ	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 Мп)
ЯРКОСТЬ	250 cd/m ² стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	1000 : 1 стандарт
КОНТРАСТНОСТЬ	5 000 000 : 1 ACR
ВРЕМЯ ОТКЛИКА	5 мс
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	по горизонтали/по вертикали: 178° / 178°; вправо/влево: 89° / 89°; вверх;вниз: 89° / 89°
КОЛИЧЕСТВО ЦВЕТОВ	16.7 млн
BLUE LIGHT REDUCER	да
ВИДИМАЯ ОБЛАСТЬ	296.64 x 527 мм; 11.7" x 20.7"
РАЗМЕР ПИКСЕЛЯ (Г X В)	0.2745 x 0.2745 мм
ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	30 - 83 КГц
ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНОЙ РАЗВЕРТКИ	55 - 76 Гц
СИНХРОНИЗАЦИЯ	Separate sync

2. ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ

ЦИФРОВОЙ ВХОД	DVI-D, HDMI, DisplayPort
HDCP	да;

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

APPLE - MAC	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
УПРАВЛЕНИЕ	On-Screen-Display на девяти языках (EN, DE, FR, PL, NL, Китайский, RU, JP,) и 5 кнопок управления (Power, Меню, + /Громкость, - /ECO , Авто)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ	luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steep (aspect), colour (gamma, colour temp., sRGB), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, audio input, opening logo, information), volume
КОЛОНКИ	2 x 2 Вт (стерео)
ЗАЩИТА ПРОТИВ КРАЖИ	да
СЕРТИФИКАТЫ	TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
УГОЛ НАКЛОНА	20° вверх; 4° вниз
СТАНДАРТ VESA	100 x 100 мм
ЦВЕТ	черный

4. АКССЕСУАРЫ

ДРАЙВЕР

Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

AC adapter, power cable, DVI-D cable, DisplayPort cable, audio cable, cable holder, stand, quick start guide, safety guide

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

AC100~240V 50/60Hz

БЛОК ПИТАНИЯ

внутренний

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИТАНИЯ

22 Вт стандарт; макс. 0.5 Вт (спящий режим)

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ

VESA DPMS, ENERGY STAR®

6.

7. EPEAT SILVER

EPEAT

EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net.


8. РАЗМЕР/ВЕС

РАЗМЕРЫ Ш X В X Г

540 x 391.5 x 180 мм

ВЕС

3.8 кг

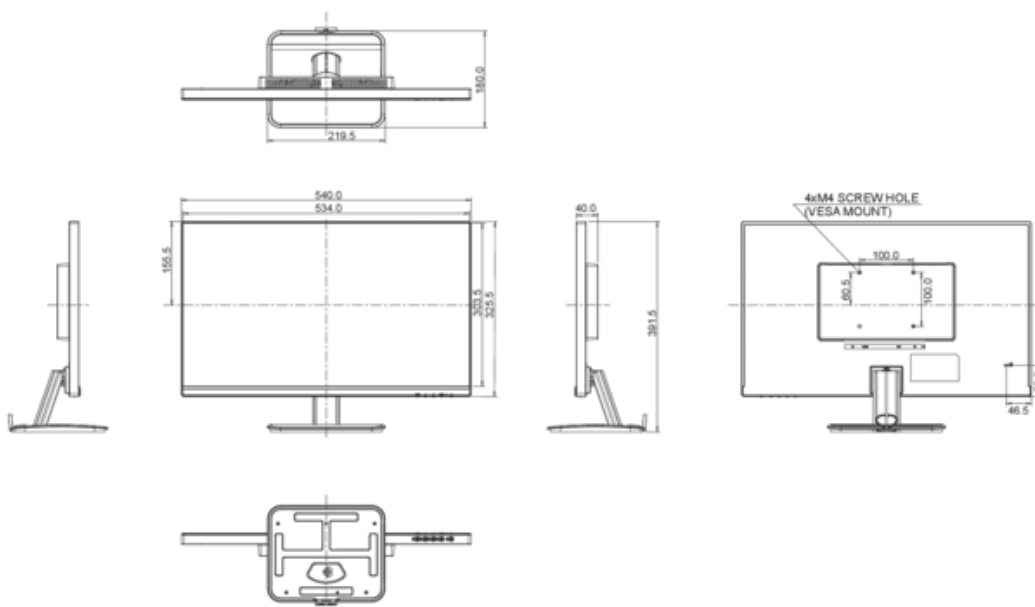

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев и они защищены. Ошибки и изменения допускаются. Спецификации могут быть изменены без уведомления. Все LCD мониторы соответствуют стандарту ISO-9241-307:2008 по политике битых пикселей.

© IYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.