



Red Eagle – Ziehen Sie mit einem zuverlässigem Partner in die Schlacht !

Der 27" (68.6 cm) G-MASTER GB2788HS-B1, bekannt als der "Red Eagle", ist ein richtiger Spielentscheider. Er ermöglicht dem "Hardcore-Gamer" die notwendigen Wettbewerbsvorteile, die er benötigt, um in Sekundenbruchteilen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er verfügt über eine Reaktionszeit von nur 1ms, die einen flüssigen und genauen Übergang zwischen den Bildern gewährleistet. Mit FreeSync Technologie und 144Hz Bildwiederholfrequenz bewaffnet, kennt dieses mächtige Raubtier keine Gnade bei Ghosting- oder Schmiereffekten. Der Black-Tuner ermöglicht die ideale Einstellung der Helligkeit in den dunklen Tönen, so dass Sie eine perfekte Sicht, auch in den Schattenzonen, haben Ganz gleich was Sie bevorzugen, ob RTS, FPS, MOBA oder MMO - "Red Eagle" ist für Sie die richtige Wahl.



144 HZ

Die hohe Bildwiederholfrequenz garantiert eine scharfe und ruckelfreie Grafik und flüssige Bildübergänge bei allen schnellen Spielen. Besonders geeignet für rasante Spiele wie FPS, Racers, MOBA und Sport Spiele, hier sind gestochen scharfe Bilder erforderlich um die Spieleffizienz zu erhöhen. Für 144Hz ist eine Grafikkarte, die Dual-Link-DVI unterstützt, erforderlich.



Freesync™ TECHNOLOGIE

Die AMD FreeSync™ Technologie macht Schluss mit abgehackten Spielverläufen und Bildschirm-Tearing, sie liefert eine flüssige artefaktfreie Performance bei praktisch jeder Bildrate.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

| | |
|-------------------------|--|
| BILDDIAGONALE | 27"; 68.6cm |
| PANEL | TN LED |
| ARBEITSFLÄCHE H X B | 336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5" |
| REAKTIONSZEIT | 1 ms |
| KONTRASTVERHÄLTNIS | 1000 : 1 typisch |
| KONTRASTVERHÄLTNIS | 12 000 000 : 1 ACR |
| HELLIGKEIT | 300 cd/m ² typisch |
| BLICKWINKEL | horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80° |
| DARSTELLBARE FARBEN | 16.7 Mio. |
| PIXELABSTAND H x V | 0.311 x 0.311 mm |
| PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG | Full HD 1080p (VGA @60Hz, HDMI @120Hz, DVI-D&DisplayPort @144Hz), 1920 x 1080 (2.1 megapixel) |
| HORIZONTALFREQUENZ | DVI/DP: 30 - 160 KHz |
| VERTIKALFREQUENZ | DVI/DP: 55 - 145 Hz |
| SYNCHRONISATIONSARTEN | Separate Sync |
| BILDFORMAT | 16 : 9 |

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| DIGITAL SIGNALEINGANG | DVI-D, HDMI, DisplayPort |
| HDCP | ja |
| KOPFHÖRER ANSCHLUSS | Ja |
| AUSGÄNGE | Kopfhörer Anschluss |

3. BESONDERHEITEN

| | |
|------------------------|---|
| APPLE-KOMPATIBILITÄT | Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern. |
| PLUG & PLAY | VESA DDC2B™ |
| PARAMETER-EINSTELLUNG | On-Screen-Display in 10 Sprachen (EN, FR, DE, NL, PL, IT, CZ, RU, JP, Chinesisch (traditionell und vereinfachter)) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Auswahl/ Eingabequelle, Heraufscrollen/ Audio, Nach unten scrollen/ i-style Modus, Menu) |
| EINSTELLBARE PARAMETER | Bild (Kontrast, Helligkeit, OD, ACR, ECO, Schwarzwert, HDMI RGB Bereich, Bildformat, Schärfe, X-Res Technologie), Eingabequelle, Audio Anpassung (Lautstärke, Stumm, Digital Audio), Farbe, Sprache, OSD-Einstellungen (OSD H./V. Position, OSD-Hintergrund, OSD-Auszeit), Menu Einrichtung (Benutzer Einstellungen Speichern, FreeSync, Blauton reduzierung, Start Logo, LED, Informationen, Zurücksetzen) |
| LAUTSPRECHER | 2 x 2.5 W (Stereo) |
| DIEBSTAHLSICHERUNG | Kensington-lock™ |
| ZERTIFIKATE | CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE |
| EXTRAS | unterstützt FreeSync™ Technologie |
| HÖHENVERSTELLBAR FUSS | Ja |

| | |
|------------------|------------------------------|
| HÖHENVERSTELLBAR | 130 mm |
| DREHWINKEL | 90°; 45° links; 45° rechts |
| NEIGUNGSWINKEL | 17° nach oben; -° nach unten |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| FARBE | Schwarz |

4. ZUBEHÖR

| | |
|-------------------------|---|
| TREIBER | Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista/ 7/ 8/ 10 |
| ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG | Strom-, DVI-D-(dual-link), DisplayPort-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme |

5. POWER-MANAGEMENT

| | |
|--------------------|--|
| STROMVERSORGUNG | AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| NETZTEIL | intern |
| LEISTUNGS-AUFNAHME | 35 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus |
| POWER MANAGEMENT | VESA DPMS, ENERGY STAR® |


6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE | B |
| SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE | 61 cm; 24"; (24" Segment) |

*Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.
 *Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.
 Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.*

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|----------------------------|
| MASSE B x H x T | 643.5 x 412 (542) x 230 mm |
| GEWICHT | 6.9 kg |

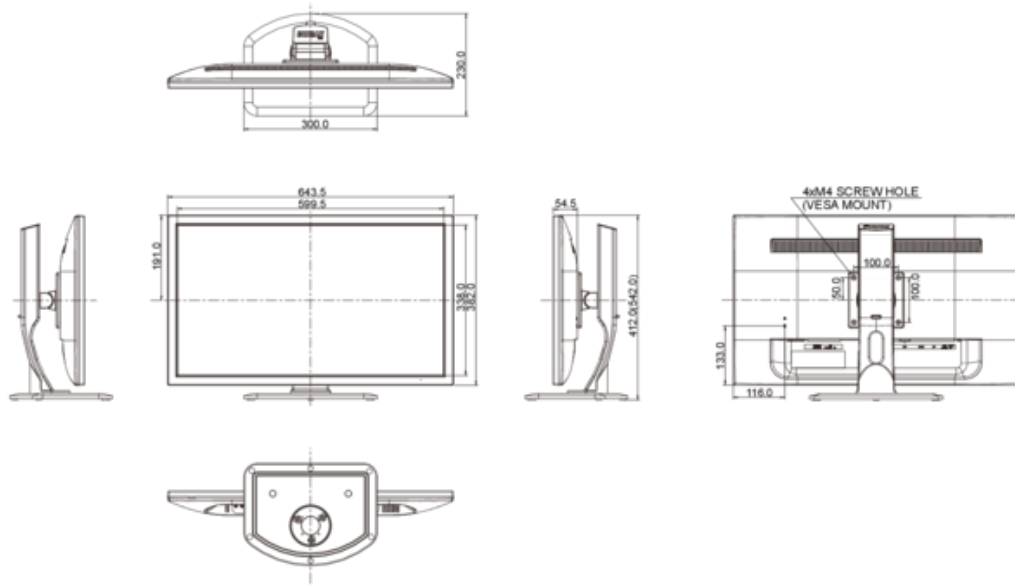

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.