

71085004178

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
TP-LINK Deutschland GmbH
TP-LINK UK Limited
TP-LINK France SARL
TP-LINK Italia S.r.l.

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Copyright © 2013 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Quick Installation Guide

Wireless N Range Extender

Ver 1.0.0

- › Deutsch
- › English
- › Español
- › Ελληνικά
- › Français
- › Italiano
- › Português
- › Suomi
- › Nederlands
- › Svenska
- › Norsk
- › Dansk

CONTENTS

Deutsch	1
English	6
Española	12
Ελληνικά	18
Français	24
Italiano	30
Português	35
Suomi	40
Nederlands	46
Svenska	50
Norsk	56
Dansk	61



Hinweis: Das in diesem Modell als Beispiel behandelte Modell ist der TL-WA850RE.

Weitere Details zur Installation finden Sie auf der Verpackung.

Methode 1 »» Installation mittels WPS

- 1 Drücken Sie die **WPS**- bzw. **QSS**-Taste an Ihrem WLAN-Router.
- 2 Drücken Sie die "RANGE EXTENDER"-Taste, bis die "RANGE EXTENDER"-LED zu blinken beginnt. Nach etwa 2 Minuten sollte die LED permanent leuchten. Der TL-WA850RE ist dann erfolgreich mit Ihrem Router verbunden.
- 3 Nach erfolgter Verbindung können Sie den TL-WA850RE an seinem vorgesehenen Einsatzort aufstellen.


Hinweis: Schalten Sie Ihren TL-WA850RE zwecks Replatzierung ab, versucht er nach erneutem Einschalten automatisch, sich wiederzuverbinden.


Methode 2 »» Installation mittels der Weboberfläche


- 1 Bevor Sie sich einloggen, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer mit Ihrem TL-WA850RE verbunden ist, egal, ob per Kabel oder drahtlos.

Hinweis: Eine drahtlose Verbindung können Sie notfalls auch mit Ihrem WLAN-fähigen Handy oder Tablet-PC aufbauen und Ihren TL-WA850RE darüber konfigurieren.

Im folgenden Beispiel wird der Aufbau einer drahtlosen Verbindung unter Windows 7 beschrieben.


- 1) Klicken Sie das Symbol  im Systembereich.

- 2) Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie die SSID Ihres TL-WA850RE aus (Standard:TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klicken Sie **Verbinden**.



- 3) Wird für dieses WLAN **Verbunden** angezeigt, können Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

- 2 Öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen Sie die Adresse **<http://tplinkextender.net>**. Loggen Sie sich mit **admin** als Benutzername und Passwort ein.



- 3 Nach erfolgreichem Login startet der **Quick Setup Start** (Schnellinstallation). Klicken Sie **Next** (Weiter).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Root Wireless Network Name (SSID):</p> <p>Connection Status: Disconnected</p> <p>You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/> </p>			

- 4 Wählen Sie als **Operation Mode** die gewünschte Betriebsart aus und setzen Sie im Feld **Region** den richtigen Wert ein (Deutschland: Germany, Schweiz: Switzerland, Österreich: Austria). Klicken Sie **Next** (Weiter).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Operation Mode: Range Extender</p> <p>Region: <input type="text" value="United Kingdom"/></p> <p>Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.</p> <p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/> </p>			

- 5 Warten Sie einen Moment. Der TL-WA850RE sucht nach WLANs.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>68% <div style="width: 68%; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: inline-block;"></div></p>			

- 6 Setzen Sie an Ihrem WLAN einen Haken (in diesem Beispiel Network1) und klicken Sie **Next** (Weiter).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Rescan"/>	<input type="button" value="Next"/>

Hinweis: Wurde Ihr WLAN nicht gefunden, klicken Sie **Rescan** (erneut suchen), um die Suche erneut auszuführen oder aktivieren Sie "Set SSID and MAC Manually" (SSID und MAC-Adresse von Hand setzen), um die Daten Ihres Routers manuell einzutragen.

1 Geben Sie als **Wireless Password** Ihr WLAN-Passwort ein. Klicken Sie **Next** (Weiter).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>		
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

8 Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres WLANs.

Hinweis:

- 1) Es wird empfohlen, die Einstellungen mit **Export Settings** in eine Textdatei zu speichern.
- 2) Nach dem Neustart kann es einige Minuten dauern, bis der Repeater sich mit Ihrem WLAN verbunden hat.

Technischer Support

- Für tiefergehende Fehlersuche besuchen Sie bitte:
<http://www.tp-link.com.de/Support/faq/>
- Um Firmware/Treiber/Tools/Handbücher herunterzuladen,
besuchen Sie: <http://www.tp-link.com.de/support/download/>
- Für weitere technische Unterstützung kontaktieren Sie uns:

Deutschland

Tel: +49 1805 875465 (deutschsprachig) / +49 1805 TPLINK

E-Mail: support.de@tp-link.com

Gebühr: 0,14 EUR/min aus dem Festnetz der Deutschen

Telekom. Mobil bis zu 0,42 EUR/min

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr, ausgenommen Feiertage in Hessen. 24. und 31. Dezember geschlossen.

TP-LINK Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 9, 65719 Hofheim am Taunus

Schweiz

Tel: +41 (0)848 800998 (deutschsprachig)

Gebühr: 4 bis 8 Rp/min, abhängig von der Uhrzeit

E-Mail: support.ch@tp-link.com

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr, ausgenommen Feiertage in Hessen, Deutschland. 24. und 31. Dezember geschlossen.

Österreich

Tel.: +43 820820360 (deutschsprachig)

Gebühr: aus dem österreichischen Festnetz maximal 20ct/min

E-Mail: support.de@tp-link.com

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 12:30 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr, ausgenommen Feiertage in Hessen, Deutschland. 24. und 31. Dezember geschlossen.

Weltweit

Tel: +86 755 26504400 (englischsprachig)

E-Mail: support@tp-link.com

Bürozeiten: ständig

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Note: The product model shown in this QIG is "TL-WA850RE", as an example.

For more details about installation, please refer to the English QIG in the color box.

Method 1 » Setup by Button

- 1 Push the **WPS** or **QSS** button on the Wireless Router.
- 2 Press and hold the RANGE EXTENDER button until RANGE EXTENDER LED flashes. After about 2 minutes, when the LED becomes solid light, TL-WA850RE will be successfully connected to your desired Router.
- 3 After successful connection, please adjust TL-WA850RE for an ideal location in order to optimize its performance.


Note: After successful connection, if you move TL-WA850RE from place to place (within the coverage of the Wireless Router), it will automatically reconnect to the target network.


Method 2 » Setup by Web-based Management Page


- 1 Before login, you have to connect you PC to TL-WA850RE, either wirelessly or with an Ethernet cable.

Note: You can also achieve wireless connection to TL-WA850RE and configuration of it on your smart phone, pad, etc.


As follows we take wireless connection in Windows 7 for example.


- 1) Click the icon  at the bottom of your desktop.

2) Click the refresh button  and then select the default SSID of TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Click **Connect**.



3) When **Connected** appears behind the SSID of TL-WA850RE, you've successfully connected to it. Only with successful connection, can you go log in TL-WA850RE.

 Open your web browser and type **tplinkextender.net** in the address bar. Then enter **admin** for both user name and password to log in.



- 3 After successful login, there will pop up the **Quick Setup Start** page. Click **Next** to get quick setup started.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Root Wireless Network Name (SSID):			
Connection Status:		Disconnected	
You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.			
<input type="button" value="Exit"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 4 Select your desired Region (here takes the default settings United Kingdom for example). Then click **Next** to proceed.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Operation Mode: Range Extender			
Region:		United Kingdom	
Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 5 Wait a few seconds while TL-WA850RE is detecting the existing wireless networks.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
68% <div style="width: 68%; background-color: #ccc; border: 1px solid #000;"></div>			

- 6 Check the box before the SSID of your desired wireless network (here takes Network1 for example), and then click **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Rescan"/>	<input type="button" value="Next"/>

Note: If you could not find your wireless network name (SSID) in the list, you can click **Rescan** to redetect it or tick the checkbox before "Set SSID and MAC Manually" to manually configure the wireless settings.

7 Enter the **Wireless Password** of your target wireless network. Then click **Next** to proceed.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

8 Double-check your Wireless Setting and Network Setting.

Note:

- 1) It's recommended to **Export Settings** as a txt file for your future reference.
- 2) After rebooting, it may take about 2 minutes for successful connection; please wait patiently.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

UK

Tel: +44 (0) 845 147 0017

E-mail: support.uk@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK UK Limited

Unit 2 & 3, Riverview, Richfield Avenue/ Cardiff Road
Reading Berkshire RG1 8EW



Nota: El modelo que se toma como ejemplo en esta guía de usuario es el "TL-WA850RE".

Si desea obtener información adicional acerca de la instalación, consulte la guía rápida de usuario contenida en la caja.

Método uno »» Configuración mediante botón

- 1** Presione el botón **WPS** o **QSS** del router inalámbrico.
- 2** Mantenga pulsado el botón **RANGE EXTENDER** hasta que el led **RANGE EXTENDER** empiece a parpadear. Tras aproximadamente 2 minutos, el led pasará a iluminarse de forma continua y el TL-WA850RE quedará conectado al router.
- 3** Tras realizar la conexión, proceda a ubicar el TL-WA850RE en un emplazamiento adecuado a fin de optimizar su rendimiento.

Nota: Una vez que esté conectado, podrá cambiar de ubicación el TL-WA850RE (siempre y cuando esté bajo la cobertura del router inalámbrico) y éste se conectará automáticamente a la red inalámbrica.


Método dos »» Configuración mediante la utilidad de gestión basada en web


- 1** Antes de poder acceder, es necesario que se conecte el equipo al TL-WA850RE, ya sea de forma inalámbrica o mediante un cable Ethernet.

Nota: También puede conectarse inalámbricamente al TL-WA850RE y configurarlo desde un smartphone, tableta, etc.


En la explicación siguiente se utiliza como ejemplo Windows 7.


1) Haga clic sobre el icono  situado en la parte inferior del escritorio.

2) Pulse sobre el botón de actualizar  y seleccione el identificador de red SSID del TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Haga clic en **Conectar**.




3) Si ve el mensaje **Conectado** junto al identificador SSID del TL-WA850RE querrá decir que se ha conectado con éxito a la red inalámbrica. Sólo podrá acceder al TL-WA850RE si se está conectado a él.

 Abra el navegador y escriba **tplinkextender.net** en la barra de direcciones. Seguidamente, escriba **admin** en los campos de nombre de usuario y contraseña para acceder a la utilidad.




- 3 Una vez que haya accedido al dispositivo, se mostrará la página **Quick Setup Start** (inicio de la configuración rápida). Pulse en **Next** (siguiente) para comenzar la configuración.




- 4 Establezca el valor adecuado para las opciones **Region** (región) (los valores por defecto son United Kingdom. Haga clic en **Next** (siguiente) para continuar.



- 5 Espere unos segundos mientras el TL-WA850RE detecta las redes inalámbricas existentes.




- 6 Marque el identificador SSID de la red a la que desea conectarse (en el ejemplo Network1) y haga clic en **Next** (siguiente).

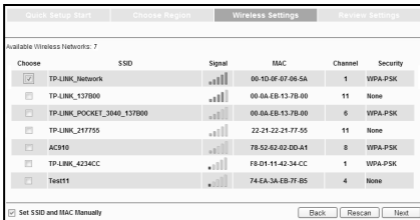

Nota: Si no encuentra en la lista el identificador SSID de la red, pulse sobre **Rescan** (buscar de nuevo) para intentar detectarla o marque la opción "Set SSID and MAC Manually (establecer el SSID y MAC manualmente)" para configurar de forma manual los valores de la red inalámbrica.

- 7 Introduzca la contraseña en el campo **Wireless Password** (contraseña inalámbrica) correspondiente a la red a la que desea conectarse. Haga clic en **Next** (siguiente) para continuar.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS) ▼		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

 Asegúrese que los valores de la conexión inalámbrica y de red son correctos.

Nota:

- 1) Es recomendable utilizar la opción **Export Settings** (exportar configuración) para guardar un archivo txt con los valores de configuración y poderlo utilizar como referencia en el futuro.
- 2) Una vez que se haya reiniciado el dispositivo, deberá esperar aproximadamente 2 minutos para poder volver a conectarse; por favor, tenga paciencia.

Soporte Técnico

- Si necesita ayuda adicional para resolver un problema, visite:
<http://www.tp-link.es/support/faq/>
- Para descargar las últimas versiones de firmware, controladores, utilidades y manuales de usuario, visite:
<http://www.tp-link.es/support/download/>
- Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros en:

Global

Teléfono: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Horario: 24 horas, 7 días a la semana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Σημείωση: Το μοντέλο που παρουσιάζεται ως παράδειγμα στο παρόν εγχειρίδιο είναι το "TL-WA850RE".

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στο Συνοπτικό Εγχειρίδιο που βρίσκεται στη συσκευασία.

Πρώτη Μέθοδος »» Ρύθμιση μέσω Πλήκτρου

- 1** Πιέστε το πλήκτρο **WPS** ή **QSS** στο Ασύρματο Router.
- 2** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **RANGE EXTENDER** μέχρι να αναβοσβήσει η ένδειξη **LED RANGE EXTENDER**. Μετά από 2 λεπτά περίπου, η ένδειξη **LED** παραμένει σταθερά αναμμένη και το **TL-WA850RE** είναι πλέον συνδεδεμένο στο επιθυμητό Router.
- 3** Μετά από επιτυχή σύνδεση, παρακαλούμε τοποθετήστε το **TL-WA850RE** στην επιθυμητή θέση για καλύτερη απόδοση.


Σημείωση: Μετά από επιτυχή σύνδεση, παρακαλούμε τοποθετήστε το **TL-WA850RE** στην επιθυμητή θέση (εντός κάλυψης του Ασύρματου Router), και θα συνδεθεί ξανά αυτόματα στο επιθυμητό δίκτυο.


Δεύτερη μέθοδος »» Ρύθμιση μέσω Web-based Σελίδας Διαχείρισης


- 1** Πριν πραγματοποιήσετε είσοδο (login), θα πρέπει να συνδέσετε το PC σας με το **TL-WA850RE**, ασύρματα ή ενσύρματα μέσω καλωδίου Ethernet.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε ασύρματα και να ρυθμίσετε το **TL-WA850RE** μέσω smart phone, pad, κ.ά.τ.

Λαμβάνουμε ως παράδειγμα την την ασύρματη σύνδεση στα Windows 7.


1) Πιέστε στο εικονίδιο  στο χώρο ειδοποιήσεων κάτω δεξιά στην επιφάνεια εργασίας.

2) Πιέστε το πλήκτρο ανανέωσης  και στη συνέχεια επιλέξτε το εργασιακό SSID του TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Στη συνέχεια πιέστε **Σύνδεση**.




3) Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Συνδέθηκε** στο SSID του TL-WA850RE, έχετε συνδεθεί επιτυχώς. Μόνο μετά από επιτυχή σύνδεση θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο TL-WA850RE.

2 Ανοίξτε τον web browser και πληκτρολογήστε **tplinkextender.net** στη μπάρα διευθύνσεων. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε **admin** στο πεδίο user name (Όνομα χρήστη) και password (Κωδικός πρόσβασης) για είσοδο.




- 3** Μετά από επιτυχή πρόσβαση θα εμφανιστεί η σελίδα **Quick Setup Start** (Γρήγορη ρύθμιση). Πιέστε **Next** (Επόμενο) για να ξεκινήσετε τον οδηγό.




- 4** Επιλέξτε το επιθυμητό **Region** (Χώρα) (Εδώ λαμβάνουμε ως παράδειγμα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο)). Στη συνέχεια πιέστε **Next** (Επόμενο) για συνέχεια.



- 5 Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ενώ το TL-WA850RE εντοπίζει τα ήδη υπάρχοντα ασύρματα δίκτυα.



- 6 Σημειώστε το κουτάκι που βρίσκεται πριν το όνομα SSID του επιθυμητού ασύρματου δικτύου (εδώ λαμβάνουμε ως παράδειγμα το Network1), και στη συνέχεια πιέστε **Next** (Επόμενο).

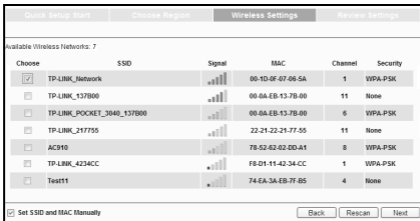

Σημείωση: Αν δεν βρείτε το όνομα του ασύρματου δικτύου σας (SSID) στη λίστα, μπορείτε να πιέσετε **Rescan** (Νέα Αναζήτηση) για νέο εντοπισμό ασύρματων δικτύων ή να σημειώσετε το κουτάκι που βρίσκεται δίπλα στην ένδειξη "Set SSID and MAC Manually" (Χειροκίνητη ρύθμιση SSID και MAC) για χειροκίνητη ρύθμιση.

- 7 Πληκτρολογήστε το **Wireless Password** (Κωδικός Ασύρματου Δικτύου) για το επιθυμητό ασύρματο δίκτυο. Στη συνέχεια πιέστε **Next** (Επόμενο) για συνέχεια.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure WPA-PSK/WPA2-PSK ▾		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
	<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>		
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	



Ελέγξτε ξανά τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε.

Σημείωση:

- 1) Σας συμβουλεύουμε να κάνετε Export Settings (Εξαγωγή Ρυθμίσεων) σε αρχείο txt για να ανατρέξετε σε περίπτωση που χρειαστεί μελλοντικά.
- 2) Μετά από την επανεκκίνηση, μπορεί να απαιτηθούν 2 λεπτά για επιτυχή σύνδεση. Παρακαλούμε να περιμένετε αυτό το χρονικό διάστημα."

Τεχνική Υποστήριξη

- Για περισσότερη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων, μεταβείτε στη σελίδα:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Για να κατεβάσετε τα πιο πρόσφατα Firmware, Driver, Utility και Εγχειρίδια Χρήσης, μεταβείτε στη σελίδα:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- Για οποιαδήποτε άλλη τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Παγκοσμίως

Τηλ: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Ωράριο: 24ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan,
Shenzhen, China

Remarque : Le modèle utilisé en exemple dans ce guide d'installation rapide est le TL-WA850RE.

Pour plus de détails concernant l'installation, référez vous au mode d'emploi présent sur le mini CD.

Méthode Un »» Paramétrage par bouton

- 1** Appuyez le bouton **WPS** ou **QSS** du routeur Wifi.
- 2** Pressez et maintenez le bouton RANGE EXTENDER jusqu'à ce que le témoin RANGE EXTENDER clignote. Après environ 2 minutes, et que le témoin reste allumé, le TL-WA850RE répète le signal de votre source Wifi.
- 3** Après une connexion réussie, positionnez le TL-WA830RE dans un endroit idéal pour qu'il étende votre réseau au mieux.

Remarque : Après une connexion réussie, si vous déplacez le TL-WA850RE de place en place (dans la zone de couverture du routeur Wifi) il se reconnectera automatiquement à votre réseau.


Méthode DEUX »» Paramétrage par interface de gestion WEB

- 1** Pré-requis, il faut relier votre ordinateur au TL-WA850RE, soit par Wifi soit par un cordon Ethernet.

Remarque : Vous pouvez aussi procéder au paramétrage du TL-WA850RE en Wifi depuis un smartphone ou une tablette etc.


Pour l'exemple ci après nous connecterons un ordinateur sous windows 7 par Wifi.

- 1) Cliquez sur l'icône  au bas de votre écran.

- 2) Cliquez le bouton rafraîchir  puis sélectionner le réseau généré par le TL-WA850RE: TP-LINK_Extender_XXXXXX). Puis cliquez sur **Connecter**.




- 3) Une fois connecté au TL-WA850RE, le message **Connecté** apparaît, vous pouvez vous authentifier depuis l'interface de gestion du TL-WA850RE.


-  Ouvrez votre navigateur internet et saisissez **tplinkextender.net** dans la barre d'adresse. Puis entrez **admin** pour le nom et le mot de passe et enfin validez.




- 3 Après une authentification réussie, la page **Quick Setup Start** (Démarrage de la configuration rapide) apparaît. Cliquez sur **Next** (Suivant) pour démarrer le paramétrage rapide.




- 4 Choisissez votre **Région** (Pays) (dans cet exemple: United Kingdom) puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour poursuivre.



- 5 Patientez quelques secondes pendant que le TL-WA850RE détecte les réseaux Wifi existants.



- 6 Cocher la case correspondant au SSID de votre réseau Wifi (Network1 dans cet exemple), puis cliquez sur **Next** (Suivant).

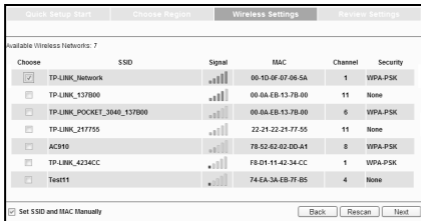

Remarque : Si vous ne pouvez voir le nom de votre réseau Wifi (SSID) dans la liste, vous pouvez cliquer sur **Rescan** (Nouvelle détection) afin de le redétecter ou alors cochez la case "Set SSID and MAC Manually" (Configurer SSID et MAC manuellement) pour configurer manuellement les paramètres de votre réseau.

- 7 Entrez le **Wireless Password** (Mot de passe Wifi) de votre réseau à répéter puis cliquez sur **Next** (Suivant) pour continuer.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	<input type="text" value="Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS"/> ▾		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	



Vérifiez vos paramètres Wifi et Réseau.

Remarque :

- 1) Il est recommandé To export settings (d'exporter les réglages) en fichier txt pour disposer d'une sauvegarde.
- 2) Après redémarrage, il peut s'écouler 2 minutes avant que la connexion s'établisse, veuillez patienter.

Support Technique

- Pour obtenir des informations supplémentaires sur le dépannage: <http://www.tp-link.fr/support/faq/>
- Pour télécharger des Firmwares, des Pilotes, des Utilitaires et des Manuels d'utilisation:
<http://www.tp-link.fr/support/download/>
- Pour tout autre renseignement et assistance technique, veuillez nous contacter aux adresses suivantes:

France

Courriel: support.fr@tp-link.com

Tél: +33 (0)820 800 860 (service français)

Tarif: 0,118€ TTC/min depuis la métropole

Horaires: du lundi au vendredi de 9h à 18h (hors jours fériés)

Monde

Courriel: support@tp-link.com

Tél: +86 755 26504400 (service anglais)

Horaires: 24h/24, 7 jours par semaine

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Immeuble 24 (étages 1, 3, 4, 5), et 28 (étages 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, Chine



Nota: questo documento mostra, a titolo esemplificativo, TL-WA850RE.
Fare riferimento alla Guida Utente per ulteriori dettagli.

Metodo 1 »» configurazione tramite pulsante QSS o WPS

- 1 Premere il pulsante QSS o WPS sul router wireless o access point sorgente.
- 2 Su TL-WA850RE premere per alcuni secondi il tasto RANGE EXTENDER fino a vedere il LED RANGE EXTENDER lampeggiare; entro 2 minuti il LED RANGE EXTENDER diverrà acceso fisso ad indicare l'avvenuta connessione.
- 3 È ora possibile posizionare TL-WA850RE o se desiderato.



Nota: TL-WA850RE si collegherà automaticamente ad ogni accensione.


Metodo 2 »» configurazione tramite interfaccia WEB

- 1 Collegare un computer a TL-WA850RE tramite cavo Ethernet o connessione wireless.

Nota: la configurazione è possibile anche da smartphone, tablet, ecc.


Questo documento mostra, a titolo esemplificativo, Windows 7.

- 1) Fare clic sull'icona  vicino all'orologio sulla barra delle applicazioni.
- 2) Fare clic sull'icona aggiorna  e selezionare la rete generata da TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Fare clic su **Connetti**.



3) Se la rete selezionata raggiunge lo stato **Connesso** è possibile procedere.

2 Aprire un browser (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari) e digitare **tplinkextender.net** nella barra dell'indirizzo. Nome utente e password sono: **admin / admin**.



3 Dopo il login apparirà la schermata **Quick Setup Start**. Fare clic su **Next** (Avanti) per iniziare.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Root Wireless Network Name (SSID):</p> <p>Connection Status: Disconnected</p> <p>You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.</p>			
<p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/> </p>			

- 4 Selezionare la desiderata e la regione (questo documento mostra, titolo esemplificativo, United Kingdom). Fare clic su **Next** (Avanti) per proseguire.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>Operation Mode: Range Extender</p> <p>Region: <input type="text" value="United Kingdom"/></p> <p><small>Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.</small></p>			
<p style="text-align: center;"> <input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/> </p>			

- 5 Attendere per alcuni secondi il rilevamento delle reti.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
<p>The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.</p> <p>Detecting the existing wireless networks...</p> <p>68% <div style="width: 68%; background-color: #ccc; border: 1px solid #ccc;"></div></p>			

- 6 Selezionare la rete da collegare (Network1 nell'esempio), e fare clic su **Next** (Avanti).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings		
Available Wireless Networks: 7					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>	

Nota: se la rete interessata non compare nell'elenco selezionare "Set SSID and MAC Manually (Configurazione manuale)" per immettere manualmente i parametri di rete.

7 Inserire la **Wireless Password** (password) per l'accesso alla rete originale. Fare clic su **Next** (Avanti) per proseguire.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/> MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-5D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID) Wireless Security: <input type="text" value="Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)"/> Wireless Password: <input type="text" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.			
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>			

8 Verificare la configurazione e fare clic su **Finish** (Fine) per applicarla.

Nota:

- 1) si raccomanda di fare clic su **Export Settings** (Esporta configurazione) per salvare la parametrizzazione in un file di testo.
- 2) Dopo il riavvio possono essere necessari fino a 2 minuti per la connessione, si prega di attendere.

Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi collegarsi ad: <http://www.tp-link.it/support/>
- È inoltre possibile contattare il Supporto Tecnico ai seguenti recapiti:

Italiano

E-mail Supporto Tecnico:

<http://www.tp-link.it/support/contact>

Hotline Supporto Tecnico:

+39 0230519020 (Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00)

Internazionale

E-mail: support@tp-link.com

Tel: +86 755 26504400 (24/24 7/7)

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Nota: O modelo do produto apresentado neste GIR, como exemplo, é o "TL-WA850RE".

Para mais detalhes sobre a instalação, por favor, consulte o GIR em Inglês na caixa de cor.

Método um »» Configuração por Botão

- 1** Pressione o botão **WPS** ou **QSS** no Router Sem Fios.
- 2** Pressione e mantenha pressionado o botão do EXTENSOR DE ALCANCE até que o LED do EXTENSOR DE ALCANCE pisque. Após cerca de 2 minutos, quando o LED apresentar luz sólida, o TL-WA850RE está ligado com sucesso ao Router desejado.
- 3** Após obter uma ligação bem sucedida, por favor, ajuste o TL-WA850RE movendo-o para uma localização ideal, de modo a otimizar a sua performance.



Nota: Após ter configurado e estabelecido com sucesso uma ligação, se mover o TL-WA850RE de uma localização para outra (dentro da zona de cobertura do Router Sem Fios), este irá automaticamente voltar a ligar-se à rede alvo.

Método dois »» Configuração através da Página de Gestão baseada na Web

- 1** Antes de iniciar sessão, tem de ligar o seu computador ao TL-WA850RE através da ligação sem fios ou utilizando um cabo Ethernet.

Nota: Também pode ligar-se sem fios ao TL-WA850RE e configurá-lo no seu smartphone, tablet, etc.


A seguir, como exemplo, tomamos uma ligação sem fios no Windows 7.

- 1) Clique no ícone  no fundo do seu ambiente de trabalho.
- 2) Clique no botão atualizar  e seleccione o SSID por omissão do TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Clique em **Ligar**.



- 3) Quando **Ligado** aparecer atrás do SSID do TL-WA850RE, terá ligado a este com sucesso. Apenas com uma ligação bem sucedida poderá iniciar sessão no TL-WA850RE.

2 Abra o seu navegador web e digite tplinkextender.net na barra de endereço. Em seguida digite **admin** tanto para o user name (nome de utilizador) como para a password (senha), para iniciar sessão.




- 3** Após iniciar a sessão com sucesso, a página Inicial de Configuração Rápida será apresentada. Clique em **Next** (Seguinte) para iniciar a configuração rápida.




- 4** Selecione o a **Region** (Região) (aqui com as definições por omissão do o Reino Unido como exemplo). Em seguida, clique **Next** (Seguinte) para continuar.



- 5 Aguarde alguns segundos enquanto o TL-WA850RE deteta redes sem fios existentes.



- 6 Marque a caixa antes do SSID da rede sem fios desejada (aqui Network1, como exemplo) e, em seguida, clique em **Next** (Seguinte).

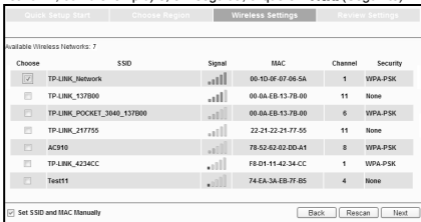

Nota: Se não conseguiu encontrar o nome da sua rede sem fios (SSID) na lista, pode clicar em **Rescan** (Reanalisar) para a detetar novamente ou marque a caixa antes de "Set SSID and MAC Manually" (Definir manualmente o SSID e MAC) para configurar as definições sem fios.

- 7 Digite a Senha para a rede sem fios desejada. Em seguida, clique **Next** (Seguinte) para continuar.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	TP-LINK_Network		
MAC of Root Device:	94-0C-4D-2F-3C-BE (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS <input type="button" value="v"/>)		
Wireless Password:	1234567890 <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>		
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	



Verifique as suas Wireless Setting (Definições Sem Fios) e Network Setting (Definições de Rede).

Nota:

- 1) Recomenda-se que faça **Export Settings** (Exportar Definições) como ficheiro txt para referência futura.
- 2) Após reiniciar, poderá demorar 2 minutos para ter uma ligação bem sucedida; por favor, aguarde pacientemente.

Suporte Técnico

- Para mais ajuda e resolução de problemas, aceda a:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Para transferir o último Firmware, Controlador, Utilidades e guia do utilizador, aceda a:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- Para outro suporte técnico, por favor, contacte-nos:

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Horário de atendimento: 24hrs, 7dias por semana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Huomaa: Tässä pikaoppaasa esimerkkinä esitetty tuotemalli on TL-WA850RE.

Lisätietoja asennuksesta on englanninkielisessä pika-asennusoppaassa värikkässä laatikossa.

Menetelmä yksi » Asennus painikkeella

- 1** Paina langattoman reitittimen **WPS**-tai **QSS**-painiketta.
- 2** Paina RANGE EXTENDER-painiketta, kunnes RANGE EXTENDER -merkkivalo vilkkuu. Noin 2 minuutin kuluttua, kun merkkivalo alkaa palaa tasaisesti, TL-WA850RE on yhdistetty haluamaasi langattoman reitittimeen.
- 3** Kun yhteys on muodostettu, siirrä TL-WA850RE ihanteelliseen paikkaan optimoidaksesi sen toiminta.

Huomaa: Kun yhteys on muodostettu, jos siirät TL-WA850RE-laajenninta (langattoman reitittimen kantoalueen sisällä), se kytketty takaisin valittuun verkkoon automaattisesti.

Menetelmä kaksi » Asennus Internet-pohjaisella hallintasivulla


- 1** Ennen kuin kirjaudut sisään, tietokone on kytkettävä TL-WA850RE-laajentimeen joko langattomasti tai Ethernet-kaapelilla.

Huomaa: Voit myös muodostaa langattoman yhteyden TL-WA850RE-laajentimeen ja määrittää sen älypuhelimella, lehtiötietokoneella tms.

Otetaan seuraavassa esimerkiksi langaton yhteys Windows 7 -käyttöjärjestelmässä.


- 1) Napsauta työpöydän alalaidasta  -kuvaketta.

- 2) Paina päivityspainiketta ja valita oletusarvoinen TL-WA850RE-laajentimen SSID (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Valitse **Yhdistä**.



- 3) Kun TL-WA850RE-laajentimen SSID: n perässä lukee **Yhdistetty**, yhteys on muodostettu. TL-WA850RE-laajentimeen voi kirjautua vain kun yhteys on muodostettu.

- 2) Avaa Internet-selain ja kirjoita osoiteriville **tplinkextender.net**. Kirjaudu sitten sisään syöttämällä **admin** sekä käyttäjätunnuksesi että salasanasiksi.



- 3 Kun olet kirjautunut sisään, näyttöön aukeaa **Quick Setup Start**-sivu. Aloita pika-asennus valitsemalla **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Root Wireless Network Name (SSID):			
Connection Status: Disconnected			
You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.			
<input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/>			

- 4 Valitse **Region** (tässä käytetään esimerkkinä oletusasetuksia United Kingdom). Jatka napsauttamalla **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Operation Mode: Range Extender			
Region: <input type="text" value="United Kingdom"/>			
Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.			
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>			

- 5 Odota muutama sekunti, kun TL-WA850RE-laajennin paikantaa langattomat verkot.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
60% <input type="text"/>			

- 6 Merkitse haluamasi langattoman vermon kohdan SSID edessä oleva ruutu (tässä esimerkiksi Network1) ja valitse **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Rescan"/>	<input type="button" value="Next"/>

Huomaa: Jos et löydä langattoman verkon nimeä (SSID) luettelosta, valitse Rescan skannataksesi uudelleen tai valitse valintaruutu kohdasta "Set SSID and MAC Manually", jos haluat määrittää langattomat asetukset manuaalisesti.



Anna langattoman verkon Wireless Password. Jatka napsauttamalla **Next**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	<input type="text" value="TP-LINK_Network"/>		
MAC of Root Device:	<input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PSK)		
Wireless Password:	<input type="text" value="1234567890"/>		
	<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>		
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
		<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Next"/>



Kaksoisnapsauta langattomia asetuksia ja verkkoasetuksia. Käynnistä sitten laite uudelleen napsauttamalla **Finish**, jotta asetukset astuivat voimaan.

Huomaa:

1) Suositellaan, että viet asetukset (Export Settings) txt-tiedostona tulevaksi viitteeksi.

2) Uudelleenkäynnistyksen jälkeen yhteydenmuodostus kestää noin 2 minuuttia. Odota kärsivällisesti.

Tekninen tuki

- Lisää ongelmanratkaisuaipua osoitteessa:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Lataa uusimmat ohjelmistot, ajurit, apuohjelmat ja käyttöoppaat:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- Kaikissa muissa teknisissä tukiasioissa ota yhteyttä:

Maailmanlaajuisesti

Puh: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Palveluajat: 24/7

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



NB: het in deze instructies getoonde productmodel is "TL-WA850RE", bij wijze van voorbeeld.

Voor meer informatie over de installatie raadpleegt u de Engelse installatie-instructies in de doos.

Methode 1 »» Instellen m.b.v. toets

- 1** Druk op de **WPS** of **QSS** toets op de draadloze router.
- 2** Houd de RANGE EXTENDER toets ingedrukt totdat het RANGE EXTENDER lampje gaat knipperen. Na ca. 2 minuten blijft het lampje continu branden en is de TL-WA850RE met succes met uw router verbonden.
- 3** Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zoekt u de beste plaats voor de TL-WA850RE, ten behoeve van een optimale werking.

NB: Wanneer u nadat de verbinding is gemaakt de TL-WA850RE verplaatst (binnen het bereik van de draadloze router), maakt hij automatisch opnieuw verbinding met het netwerk.

Methode 2 »» Instellen m.b.v. web-based beheerpagina

- 1** Alvorens in te loggen, verbind u de PC met de TL-WA850RE, ofwel draadloos of m.b.v. een ethernetkabel.

NB: u kunt de draadloze verbinding met de TL-WA850RE ook tot stand brengen en configureren vanaf uw smart phone, pad, enz.

Hierna gebruiken we een draadloze verbinding in Windows 7 als voorbeeld.


- 1) Klik op het symbool  onder aan het bureaublad.

- 2) Klik op de knop **Vernieuwen** en selecteer daarna de standaard SSID van de TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klik op **Verbinding maken**.



- 3) Als er **Verbonden** achter de SSID van de TL-WA850RE verschijnt, is de verbinding tot stand gebracht. Alleen bij een geslaagde verbinding kunt u inloggen op de TL-WA850RE.

- 2) Open uw webbrowser en typ **tlinkextender.net** in de adresbalk. Typ daarna **admin** voor de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen.



- 3 Nadat u bent ingelogd, verschijnt de pagina **Quick Setup Start** (snelle instelling). Klik op **Next** (volgende) om Quick Setup te starten.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Root Wireless Network Name (SSID): Connection Status: Disconnected You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.			
<input type="button" value="Exit"/> <input type="button" value="Next"/>			

- 4 Selecteer de gewenste **Region** (regio) (hier gebruiken we de standaard instellingen United Kingdom bij wijze van voorbeeld). Klik op **Next** (volgende) om door te gaan.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Operation Mode: Range Extender Region: <input type="text" value="United Kingdom"/> <small>Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.</small>			
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>			

- 5 Wacht enkele seconden terwijl de TL-WA850RE de aanwezige draadloze netwerken detecteert.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds. Detecting the existing wireless networks... 68% <div style="width: 68%; background-color: #ccc; border: 1px solid #000; display: inline-block;"></div>			

- 6 Vink het vakje voor de SSID van het gewenste draadloze netwerk aan (hier bij wijze van voorbeeld Network1). Klik daarna op **Next** (volgende).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings		
Available Wireless Networks: 7					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-00-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-01-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-85	4	None
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>	

NB: Als u de naam (SSID) van uw draadloze netwerk niet in de lijst kunt vinden, kunt u op **Rescan** (opnieuw scannen) klikken, om het opnieuw te detecteren, of vink het vakje voor "Set SSID and MAC Manually (SSID en MAC handmatig instellen)" aan, om de draadloos instellingen handmatig in te voeren.

7 Voer het Wireless Password (draadloos wachtwoord) van uw draadloze netwerk in. Klik op **Next** (volgende) om door te gaan.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID:	TP-LINK_Network		
MAC of Root Device:	94-0C-6D-2F-3C-8E (also called BSSID)		
Wireless Security:	Most Secure/WPA-PSK/WPA2-PSK		
Wireless Password:	1234567890		
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
		<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>	

8 Controleer nogmaals uw draadloos en netwerk instellingen.

NB:

- 1) Het wordt aanbevolen de instellingen te exporteren (**Export Settings**) als een .txt bestand voor toekomstig gebruik.
- 2) Na het opnieuw opstarten kan het ca. 2 minuten duren voordat de verbinding tot stand is gekomen. Even geduld.

Technische ondersteuning

- Voor hulp bij het oplossen van problemen gaat u naar:
<http://www.tp-link.com/nl/support/faq/>
- Om de nieuwste firmware, stuurprogramma's, hulpprogramma's en handleidingen te downloaden, gaat u naar: **<http://www.tp-link.com/nl/support/download/>**
- Voor alle andere technische hulp kunt u contact opnemen met onderstaand telefoonnummer en/of emailadres:

Wereldwijd

Telefoon: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Geopend: 7 dagen per week, 24 uur per dag.

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Obs: Modellen som visas som ett exempel i denna snabbinstallationsguide är "TL-WA850RE".

För mer information om installation, se den engelska snabbinstallationsguide i färgutan.

Metod ett »» Inställning med knapp

- 1 Tryck in knappen WPS eller QSS på den trådlösa routern.
- 2 Tryck och håll inne knappen Range Extender tills Range Extender LED blinkar. Efter ca 2 minuter, när lysdioden visar fast ljus, kommer TL-WA850RE att vara ansluten till vald router.
- 3 Efter lyckad anslutning, justera TL-WA850RE för ett perfekt läge för att optimera dess prestanda.

Obs: Om du efter lyckad anslutning flyttar TL-WA850RE från plats till plats (inom täckningsområdet för den trådlösa routern), kommer den automatiskt att återansluta till målnätet.


Metod två »» Inställning av webbaserad administrationssida

- 1 Före inloggning måste du ansluta din dator till TL-WA850RE, antingen trådlöst eller via en Ethernet-kabel.

Obs: Du kan också nå trådlös anslutning till TL-WA850RE och konfiguration av den via din smartphone, pad, etc.

I följande exempel ansluter vi trådlöst via Windows 7.


- 1) Klicka på ikonen  längst ned på skrivbordet.

2) Klicka på knappen Uppdatera  och välj standard SSID TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klicka på **Anslut**.



3) När du är **Ansluten** visas SSID bakom TL-WA850RE, och du har anslutits till den. Endast med lyckad anslutning, kan du gå logga in på TL-WA850RE.

2 Öppna din webbläsare och skriv **tplinkextender.net** i adressfältet. Ange därefter **admin** för både användarnamn och lösenord för att logga in.



- 3 Efter lyckad inloggning kommer det dyka upp en sida **Quick Setup Start**. Klicka på **Next (Nästa)** för att få igång snabb installation.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Root Wireless Network Name (SSID):			
Connection Status:		Disconnected	
You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.			
<input type="button" value="Exit"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 4 Välj önskat **region** (här visas standardinställningar Storbritannien som exempel). Klicka därefter på **Next (Nästa)** för att fortsätta.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Operation Mode: Range Extender			
Region:		United Kingdom	
Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 5 Vänta några sekunder medan TL-WA850RE detekterar befintliga trådlösa nätverk.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
60%		<div style="width: 60%; background-color: #ccc; height: 10px;"></div>	

- 6 Markera rutan för det önskade SSID trådlösa nätverk (här väljs Network1 som exempel), och klicka därefter på **Next (Nästa)**.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings			
Available Wireless Networks: 7						
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security	
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None	
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK	
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None	
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/>	<input type="button" value="Rescan"/>	<input type="button" value="Next"/>

Obs: Om du inte kunde hitta ditt trådlösa nätverk (SSID) i listan kan du klicka på **Rescan** (Sök igen) för att återuppsöka det eller markera kryssrutan vid "Set SSID and MAC Manually (Ställ SSID och MAC manuellt)" för att manuellt konfigurera de trådlösa inställningarna.

7 Ange lösenord för ditt trådlösa mål-nätverk. Klicka därefter på **Next** (Nästa) för att fortsätta.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/>			
MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)			
Wireless Security: <input type="text" value="Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)"/>			
Wireless Password: <input type="text" value="1234567890"/>			
<small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

8 Dubbelkolla dina trådlösa inställningar och nätverksinställningar.

Obs:

- 1) Det rekommenderas att du väljer Exportera inställningar som en txt-fil för framtida referens.
- 2) Efter omstart kan det ta ungefär två minuter för lyckad anslutning, vänta tålmodigt.

Teknisk support

- För mer hjälp med felsökning gå till:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- För att hämta senaste mjukvara, drivrutin, verktyg och användarguide, gå till:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- För all annan teknisk support, kontakta oss med hjälp av följande:

Globalt

Tel.: +86 755 26504400

E-post: support@tp-link.com

Tillgängligt alla dagar dygnet runt

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan,
Shenzhen, China



Obs: I denne hurtiginstallasjonsguiden vises «TL-WA850RE» som et eksempel.

Mer informasjon om installasjon finner du i den engelske hurtiginstallasjonsguiden (QIG) i fargeboksen.

Metode én »» oppsett med knapp

- 1 Trykk på **WPS**- eller **QSS**-knappen på trådløsruteren.
- 2 Trykk og hold OMRÅDEUTVIDER-knappen til LED-lampen på områdeutvideren blinker. Etter omtrent to minutter, når LED-lampen lyser fast, er TL-WA850RE vellykket koblet til ruteren du valgte.
- 3 Etter vellykket tilkobling, plasser TL-WA850RE i en ideell posisjon for å optimere dens ytelse.

Obs: Etter at TL-WA850RE er vellykket tilkoblet, kan du flytte den fra sted til sted (innenfor trådløsruterens dekningsområde), og den kobles automatisk til målnettverket igjen.


Metode to »» oppsett etter webbasert administrasjonsside

- 1 Før pålogging må du koble datamaskin til TL-WA850RE, enten trådløst eller med en nettverkskabel.

Obs: Du kan også oppnå trådløs forbindelse og konfigurere TL-WA850RE med en smarttelefon, nettbrett eller lignende.

I det følgende bruker vi trådløs tilkobling i Windows 7 som eksempel.


- 1) Klikk -ikonet nederst på skrivebordet.

- 2) Klikk oppdateringsknappen  og velg deretter TL-WA850REs standard SSID (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klikk **Koble til**.




- 3) Når du ser **Tilkoblet** bak TL-WA850REs SSID, er du vellykket tilkoblet. Det er bare mulig å logge på TL-WA850RE med en vellykket tilkobling.

- 2) Åpne nettleseren og skriv inn **tplinkextender.net** på adresselinjen. Angi deretter **admin** både for brukernavn og passord for å logge på.




- 3 Etter vellykket pålogging, vises **Quick Setup Start** (hurtigoppsett start)-siden. Klikk **Next** (Neste) for å starte hurtigoppsett.



- 4 Velg ønsket **Region** (her brukes standardinnstillingene United Kingdom (Storbritannia) som eksempel). Klikk **Next** (Neste) for å fortsette.



- 5 Vent et par sekunder mens TL-WA850RE oppdager de eksisterende trådløse nettverkene.



- 6 Kryss av boksen foran SSID-en for ønsket trådløst nettverk (her brukes Network1 (Nettverk1) som eksempel), og klikk deretter **Next** (Neste).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings		
Available Wireless Networks: 7					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-10-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-85	4	None
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>	

Obs: Hvis du ikke finner navnet (SSID) til det trådløse nettverket i listen, kan du klikke **Rescan** (Søk på nytt) for å prøve å oppdage det igjen eller krysse av i boksen foran «Set SSID and MAC Manually (Sett SSID og MAC manuelt)» for å konfigurere trådløsinnstillingene manuelt.

7 Skriv inn det trådløse nettverkets **Wireless Password** (Trådløst passord). Klikk deretter **Next** (Neste) for å fortsatte.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID: TP-LINK_Network			
MAC of Root Device: 94-0C-6D-2F-3C-BE (also called BSSID)			
Wireless Security: Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)			
Wireless Password: 1234567890 (The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)			
Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.			
<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>			

8 Dobbeltsjekk trådløsinnstillingene og nettverksinnstillingene. Klikk deretter **Finish** (Fullfør) for å starte enheten på nytt og iverksette innstillingene.

Obs:

- 1) Det anbefales at du bruker Export Settings (Eksporter innstillinger) til å eksportere innstillingene i en tekstfil for fremtidig referanse.
- 2) Etter omstart kan vellykket tilkobling ta omtrent to minutter; vær tålmodig.

Teknisk støtte

- Hvis du har bruk for mer hjelp til feilsøking, kan du gå inn på:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Hvis du vil laste ned den nyeste fastvare, drivere, hjelpeprogrammer og brukerveiledning, kan du gå inn på:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- For all annen teknisk støtte ber vi deg om å kontakte oss ved hjelp av følgende opplysninger:

Globalt

Tlf.: +86 755 26504400

E-post: support@tp-link.com

Servicetid: 24 timer i døgnet, 7 dager i uken

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China



Bemærk: Den viste model i denne installationsguide er "TL-WA850RE" der bruges som eksempel.

For yderligere oplysninger om installation, bedes du se installationsguide på engelsk i den farvede kasse.

Første metode »» Opsætning med en knap

- 1 Tryk på **WPS** eller **QSS** knappen på den trådløse router.
- 2 Tryk på RANGE EXTENDER knappen og hold den nede indtil RANGE EXTENDER LED begynder at blinke. Efter ca. 2 minutter når LED'en lyser konstant, vil TL-WA850RE være tilsluttet til din foretrukne router.
- 3 Efter en vellykket tilslutning, bedes du justere TL-WA850RE til en ideel placering for at optimere ydelsen.


Bemærk: Hvis du flytter TL-WA850RE til en anden placering (indenfor den trådløse routers rækkevidde) efter en vellykket tilslutning, vil den automatisk tilslutte til målnetværket.

Anden metode »» Opsætning via en webbaseret administrationsside

- 1 Før du logger på, skal du tilslutte din pc til TL-WA850RE enten trådløst eller via et Ethernet-kabel.

Bemærk: Du kan også foretage trådløs tilslutning til TL-WA850RE og opsætning af den på din smartphone, pad osv. I det følgende har vi anvendt Windows 7 til trådløs tilslutning som et eksempel.


- 1) Klik på ikonen  nederst på dit skrivebord.

- 2) Klik på knappen  Opdater og vælg derefter standard SSID på TL-WA850RE (TP-LINK_Extender_XXXXXX). Klik på **Tilslut**.



- 3) Når **Tilsluttet** fremkommer bagved SSID på TL-WA850RE, er tilslutningen vellykket. Det er kun når tilslutningen er vellykket at du kan logge på TL-WA850RE.

- 2) Åbn din webbrowser og indtast **tplinkextender.net** på adresselinjen. Indtast derefter **admin** både for brugernavn og adgangskode for at logge på.




- 3 Efter du har logget på, fremkommer der en **Quick Setup Start** (Hurtig opsætningsstart) side. Klik på **Next** (Næste) for at påbegynde hurtig opsætning.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Root Wireless Network Name (SSID):			
Connection Status:		Disconnected	
You haven't connected to a network yet. Click "Next" to run through the quick setup or "Exit" to manually configure the connection. And we strongly recommend to run through the quick setup if you login the device the first time.			
<input type="button" value="Exit"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 4 Vælg din foretrukne Region (her anvendes standardindstillingerne Storbritannien som eksempel). Klik derefter på **Next** (Næste) for at fortsætte.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Operation Mode: Range Extender			
Region:		United Kingdom	
Please select your own region in the drop-down list to prevent from the illegal usage beyond the local law.			
<input type="button" value="Back"/>		<input type="button" value="Next"/>	

- 5 Vent nogle få sekunder mens TL-WA850RE registrerer de eksisterende trådløse netværk.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
The device is detecting the wireless networks in your neighborhood. Please wait a few seconds.			
Detecting the existing wireless networks...			
08% 			

- 6 Marker feltet inden SSID for dit foretrukne trådløse netværk (her er Network1 anvendt som eksempel) og klik derefter på **Next** (Næste).

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings		
Available Wireless Networks: 7					
Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
<input checked="" type="checkbox"/>	TP-LINK_Network		00-1D-0F-07-06-5A	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	11	None
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_POCKET_3040_137B00		00-0A-EB-13-7B-00	6	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_217755		22-21-22-21-77-55	11	None
<input type="checkbox"/>	AC910		78-52-62-02-DD-A1	8	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	TP-LINK_4234CC		F8-D1-11-42-34-CC	1	WPA-PSK
<input type="checkbox"/>	Test11		74-EA-3A-EB-7F-B5	4	None
<input checked="" type="checkbox"/> Set SSID and MAC Manually				<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Rescan"/> <input type="button" value="Next"/>	

Bemærk: Hvis du ikke kunne finde navnet på dit trådløse netværk (SSID) på listen, kan du klikke på **Rescan** (Scan igen) for at forsøge at finde det igen eller markere afkrydsningsfeltet inden "Set SSID and MAC Manually" (Indstil manuelt SSID og MAC) du manuelt konfigurerer de trådløse indstillinger.



Indtast **Wireless Password** (Trådløs adgangskode) til dit mål trådløse netværk. Klik derefter på **Next** (Næste) for at fortsætte.

Quick Setup Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Extended SSID: <input type="text" value="TP-LINK_Network"/>			
MAC of Root Device: <input type="text" value="94-0C-6D-2F-3C-BE"/> (also called BSSID)			
Wireless Security: <input type="text" value="Most Secure(WPA-PSK/WPA2-PS)"/>			
Wireless Password: <input type="text" value="1234567890"/> <small>(The length of password should be between 8 and 63 characters which are case-sensitive.)</small>			
<small>Note: please ensure that your wireless password is the same as your root device.</small>			
		<input type="button" value="Back"/> <input type="button" value="Next"/>	



Dobbelttjek dine trådløse indstillinger og netværksindstillinger. Klik derefter på **Finish** (Afslut) for at genstarte enheden og aktivere de nye indstillinger.

Bemærk:

- 1) Det anbefales at eksportere indstillinger som en .txt fil til fremtidigt brug.
- 2) Efter genstart kan det tage et par minutter før forbindelsen oprettes. Vær venligst tålmodig.

Teknisk support

- Hvis du har brug for mere hjælp kan du besøge:
<http://www.tp-link.com/en/support/faq/>
- Hvis du vil downloade den nyeste firmware, drivere, hjælpeprogrammer og brugervejledning, kan du besøge:
<http://www.tp-link.com/en/support/download/>
- For al anden teknisk support venligst kontakt os på nedenstående telefonnummer eller e-mail adresse:

Globalt

Tlf.: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Servicetid: 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central
Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan,
Shenzhen, China

Deutsch

Sicherheitsinformation

- Hat ein Produkt eine POWER-Taste, kann das Gerät damit komplett abgeschaltet werden. Produkte ohne POWER-Taste können einzig und allein durch Trennen des Spannungsadapters komplett ausgeschaltet werden. Das von der Spannungsversorgung getrennte Gerät behält jedoch seine Konfiguration.
- Öffnen Sie dieses Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu warten oder zu reparieren. Sie könnten Spannungsschlägen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein. Das Entfernen oder Beschädigen eines Siegels lässt die Garantie erlöschen. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Ihr Gerät defekt ist.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

3 Jahre eingeschränkte Produktgarantie von TP-LINK

Nur für Original-TP-LINK-Produkte.

DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.

BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEEN, HILFESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.

TP-LINK garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-LINK-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt, über einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kauf durch den Endverbraucher.

English

Safety Information

- When a product has a power on/off button, the power on/off button is one way to turn-off the product. For products without the on/off button, the only way to completely turn-off the product is to disconnect the product or the power adapter from the power source. The disconnected device shall remain readily operable.
- Do not open this product or attempt to service it; it may expose you to dangerous high voltage or other risks. Opening a sealed component or sealed product/s will void the warranty. For product servicing, please contact us.
- Do not operate this product near water.

TP-LINK Three Years Limited Product Warranty

For TP-LINK Branded Products Only.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.

TP-LINK warrants the TP-LINK branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with TP-LINK's guidelines for a period of THREE YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

Español

Información de seguridad

- Cuando un producto dispone de un interruptor de encendido y apagado, este botón constituye uno de los métodos para apagar el producto. Para aquellos productos que carecen de un botón de apagado y encendido, el único método de apagarlos consiste en desconectar el producto o el adaptador de corriente del enchufe de alimentación. El dispositivo deberá permanecer operativo en todo momento.
- No abra o intente reparar el producto, ya que puede quedar expuesto a un peligro por alto voltaje u otro tipo de riesgos. La apertura de un componente o producto sellado invalidará la garantía. Si necesita reparar el producto, por favor, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice este producto cerca del agua.

Garantía limitada de 3 años para productos de TP-LINK

Sólo para productos que porten la marca TP-LINK.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA).

EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS Y EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.

TP-LINK garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-LINK contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-LINK por un periodo de TRES AÑOS desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquirente.

Ελληνικά

Πληροφορίες ασφάλειας

- Αν κάποια συσκευή διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), αυτό το πλήκτρο είναι ένας από τους τρόπους απενεργοποίησης της συσκευής. Αν η συσκευή δεν διαθέτει πλήκτρο τροφοδοσίας (on/off), ο μοναδικός τρόπος πλήρους απενεργοποίησης είναι η αποσύνδεση της συσκευής ή του τροφοδοτικού από την πρίζα. Η αποσυνδεδεμένη συσκευή μπορεί να συνδεθεί και να χρησιμοποιηθεί ξανά μελλοντικά.
- Μην ανοίξετε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Μπορεί να εκτεθείτε σε επικίνδυνη τάση ή άλλους κινδύνους. Αν ανοίξετε κάποιο σφραγισμένο εξάρτημα ή συσκευή(ές), θα ακυρώσετε την εγγύηση. Για επισκευές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή κοντά σε νερό.

Περιορισμένη Εγγύηση TP-LINK Τριών Ετών

Μόνο για προϊόντα TP-LINK.

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).

ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

Η TP-LINK σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-LINK που περιέχονται στην αρχική συσκευασία δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα ως προς τα υλικά και την κατασκευή – εφόσον χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της TP-LINK – για ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ από την ημερομηνία αγοράς από το κατάστημα λιανικής.

Français

Informations de sécurité

- Quand un appareil possède un interrupteur de mise sous/hors tension, cet interrupteur est l'une des possibilités de mettre l'appareil hors tension. Pour les appareils dépourvus d'interrupteur de mise sous/hors tension, l'unique possibilité de les mettre hors tension est de déconnecter leur cordon ou transformateur d'alimentation de la source électrique. Ce cordon ou le transformateur d'alimentation doit impérativement rester accessible.
- Ne pas démonter cet appareil ou tenter de le réparer, cela pourrait vous exposer à des hautes tensions électriques ou à d'autres risques.

Démonter un composant scellé ou un appareil scellé annulerait aussitôt sa garantie. Pour toute réparation merci de vous adresser à nous.

- Ne pas utiliser cet appareil à proximité d'eau.

Garantie limitée de 3 ans TP-LINK

Concerne les produits de marque TP-LINK uniquement.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.

DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.

TP-LINK garanti les matériels marqués TP-LINK, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-LINK, pour une durée de TROIS ANS à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Italiano

Informazioni sulla sicurezza:

- Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non ha pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore..
- Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.
- Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia limitata 3 anni

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.

LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.

NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.

TP-LINK garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-LINK venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate, per un periodo di 3 anni dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

Português

Informação de Segurança

- Quando um produto possui um botão on/off (ligado/desligado), esta é uma forma de desligar o produto. Para produtos sem o botão on/off (ligado/desligado), a única forma de desligar completamente o produto é desligando-o ou desligando o adaptador de alimentação da tomada elétrica. O dispositivo desligado irá manter-se pronto a operar.
- Não abra este produto nem tente repará-lo; pode ficar exposto a altas voltagens perigosas ou a outros perigos. Abrir um componente ou produto selado anulará a garantia. Para reparação do produto, por favor, contacte-nos.
- Não utilize este produto na proximidade de água.

Garantia Limitada de Produto TP-LINK de 3 Anos

Apenas para Produtos da Marca TP-LINK.

ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS NELA SÃO EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.

A TP-LINK garante o produto de hardware da marca TP-LINK contido na embalagem original contra defeitos nos materiais e na construção, quando utilizado em condições normais e de acordo com as orientações da TP-LINK, por um período de TRÊS ANOS a contar a partir da data de compra pelo utilizador final.

Suomi

Turvallisuustiedot

- Kun tuotteessa on virtakytkin, se on yksi tapa sammuttaa tuote. Ainut keino kytkeä tuote, jossa on virtakatkaisin, täysin pois päältä on irrottaa tuote tai verkkolaite pistorasiasta. Näin irrotettu laite on kuitenkin käyttövalmis.
- Älä avaa tätä tuotetta tai yritä huoltaa sitä itse; voit altistua vaaralliselle korkeajännitteelle ja muille vaaratekijöille. Sinetöidyn komponentin tai tuotteen avaaminen mitätöi takuun. Ota meihin yhteyttä, jos tuote on huollettava.
- Älä käytä tätä tuotetta lähellä vettä.

TP-LINK kolmen vuoden rajoitettu tuotetakuu

Vain TP-LINK-merkkiset tuotteet.

TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT OSAVALTIOITTAIN (TAI MAA- TAI ALUE-KOHTAISESTI). SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.

TP-LINK takaa, että TP-LINK-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa, ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa, TP-LINK:in ohjeiden mukaisessa käytössä, KOLMENA VUOTENA siitä päivästä, jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

Nederlands

Veilighheidsinformatie

- Als een product een aan/uit toets heeft, biedt die één mogelijkheid om het product uit te schakelen. Bij producten zonder aan/uit toets is de enige manier om het product volledig uit te schakelen het product of de netspanningadapter van de stroomtoevoer af te koppelen. Het afgekoppelde apparaat moet normaal kunnen worden gebruikt.
- Dit product niet openmaken of er onderhoud aan proberen te verrichten; u kunt blootgesteld worden aan gevaarlijke hoogspanning of andere risico's. Door het openmaken van een verzegelde component of verzegeld(e) product(en) komt de garantie te vervallen. Voor product service kunt u contact met ons opnemen.
- Dit product niet in de buurt van water gebruiken.

TP-LINK 3-jaarige beperkte productgarantie

Geldt alleen voor producten van het merk TP-LINK.

DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN VOORWAARDEN.

TP-LINK geeft garantie op het hardware product van het merk TP-LINK in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-LINK gedurende een periode van DRIE JAAR na de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

Svenska

Säkerhetsinformation

- Om en produkt har en strömbrytare (power on/off) är det ett av sätten att stänga av produkten. Produkter som inte har strömbrytare kan enbart stängas av genom att koppla från produkten eller nätadaptern från strömkällan. Den fränkopplade enheten ska fortsätta vara driftsklar.
- Försök inte öppna produkten eller utföra service på den, det kan utsätta dig för hög spänning eller andra risker. Att öppna en försluten komponent eller produkt upphäver garantin. Kontakta oss för service.
- Använd inte produkten nära vatten.

TP-LINK tre års begränsad produktgaranti

Enbart för produkter av märket TP-LINK.

DEN HÅR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINNS).

I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDE OCH VILLKOR.

TP-LINK garanterar maskinvara av märket TP-LINK i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-LINKs riktlinjer under en period på TRE ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

- Når et produkt har en strømknapp, kan denne brukes til å slå produktet av. Den eneste måten å slå av produkter uten strømknapp helt er å koble produktet fra strømadapteren eller koble denne fra stikkontakten. Den frakoblede enheten skal være driftsklar.
- Dette produktet må ikke åpnes eller forsøkes reparert; slike handlinger kan utsette deg for farlig høyspenning og andre farer. Garantien oppheves hvis en forseglest komponent eller et forseglest produkt åpnes. Kontakt oss i tilfelle produktet trenger vedlikehold.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann.

TP-LINKs begrensede produktgaranti for tre år

Gjelder kun for produkter merket TP-LINK.

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFISERTE, RETTLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).

I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at det TP-LINK-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-LINKs retningslinjer i en periode på TRE ÅR fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

Dansk

Sikkerhetsinformasjon

- Du kan tænde/slukke for enheden ved at benytte Tænd/Sluk knappen. På produkter der ikke er udstyret med en Tænd/Sluk knap, er den eneste måde at afbryde enheden på, at udtrække ledningen eller adapteren til strømkilden. Den afbrudte enhed skal forblive klar til brug.
- Undlad at åbne enheden eller forsøge at reparere det. Du vil være udsat for højspænding eller andre risici. Hvis du åbner en forsegleet komponent eller produkt(er) bortfalder garantien. Hvis du har brug for vedligeholdelse, bedes du kontakte os.
- Undlad at benytte enheden i nærheden af vand

TP-LINK tre års begrænset produktgaranti

Gælder kun TP-LINK mærkevarer.

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINNS).

INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.

TP-LINK garanterer at alle TP-LINK hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-LINK's retningslinjer indenfor en treårs periode fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

