



# Inspiron 13 5310

## セットアップと仕様



## メモ、注意、警告

 **メモ:** 製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

 **注意:** ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

 **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

<b>章 1: Inspiron 13 5310 のセット アップ</b> .....	<b>4</b>
<b>章 2: Inspiron 13 5310 の図</b> .....	<b>6</b>
右.....	6
左.....	6
上面.....	7
前面.....	8
底面.....	9
<b>章 3: Inspiron 13 5310 の仕様</b> .....	<b>10</b>
寸法と重量.....	10
プロセッサ.....	10
チップセット.....	11
オペレーティング システム.....	11
メモリー.....	11
外部ポート.....	12
内部スロット.....	12
ワイヤレス モジュール.....	12
オーディオ.....	13
ストレージ.....	13
ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 ( オプション ) .....	14
キーボード.....	14
カメラ.....	15
タッチパッド.....	15
電源アダプター.....	16
バッテリー.....	16
ディスプレイ.....	17
指紋認証リーダー ( オプション ) .....	18
GPU : 内蔵.....	18
GPU : 専用.....	18
動作環境とストレージ環境.....	19
<b>章 4: デルのロー ブルー ライト ディスプレイ</b> .....	<b>20</b>
<b>章 5: Inspiron 13 5310 のキーボード ショートカット</b> .....	<b>21</b>
<b>章 6: 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」</b> .....	<b>23</b>

# Inspiron 13 5310 のセットアップ

**メモ:** 本書の画像は、ご注文の構成によってお使いの PC と異なる場合があります。

1. 電源アダプターを接続して、電源ボタンを押します。



**メモ:** バッテリーの充電を節約するため、出荷時にバッテリーが省電力モードになることがあります。初めて電源がオンになったときに、電源アダプターが PC に接続されていることを確認します。

2. Windows のセットアップを完了します。

画面の指示に従ってセットアップを完了します。Dell では、セットアップの際、以下のことをお勧めしています。

- ネットワークに接続して、Windows アップデートが行えるようにします。
  - メモ:** セキュアなワイヤレス ネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレス ネットワークアクセス用のパスワードを入力してください。
- インターネットに接続したら、Microsoft アカウントでサインインするか、またはアカウントを作成します。インターネットに接続していない場合は、オフラインのアカウントを作成します。
- Support and Protection **サポートおよび保護**の画面で、連絡先の詳細を入力します。

3. Windows スタートメニューから Dell のアプリを見つけて使用します (推奨)。

表 1. Dell のアプリを見つける



リソースを見つける	説明
	<b>My Dell</b> 主な Dell のアプリケーション、ヘルプ記事、お使いの PC に関するその他の重要な情報を一元的に表示します。また、保証のステータス、推奨されるアクセサリ、およびソフトウェアアップデート (使用可能な場合) についても通知します。

表 1. Dell のアプリを見つける ( 続き )

リソースを見つける	説明
	<p><b>SupportAssist</b></p> <p>SupportAssist は、プロアクティブにかつ予測的に PC のハードウェアとソフトウェアの問題を特定し、Dell テクニカル サポートとのエンゲージメント プロセスを自動化します。パフォーマンスと安定化の問題に対処し、セキュリティの脅威を防ぎ、ハードウェアの障害をモニターおよび検出します。詳細については、<a href="http://www.dell.com/serviceabilitytools">www.dell.com/serviceabilitytools</a> で『SupportAssist for Home PCs ユーザーズ ガイド』を参照してください。 [ SupportAssist ], [ SupportAssist for Home PCs ] の順にクリックします。</p> <p> <b>メモ:</b> SupportAssist 内で保証有効期限をクリックすることで、保証の更新またはアップグレードを行えます。</p>
	<p><b>Dell Update</b></p> <p>重要な修正プログラムおよび最新のデバイスドライバが提供された場合に、お使いの PC を更新します。Dell Update の使用の詳細については、<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> のナレッジ ベース記事 <a href="#">000149088</a> を参照してください。</p>
	<p><b>Dell Digital Delivery</b></p> <p>購入済みでもプリインストールされていないソフトウェア アプリケーションを、お使いの PC にダウンロードします。Dell Digital Delivery の使用の詳細については、<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> のナレッジ ベース記事 <a href="#">000129837</a> を参照してください。</p>

## Inspiron 13 5310 の図

### 右



#### 1. USB 3.2 Gen 1 ポート

外部ストレージ デバイスおよびプリンターなどのデバイスを接続します。データ転送速度は最大で 5 Gbps です。

#### 2. ヘッドセット ポート

ヘッドフォンまたはヘッドセット（ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ）を接続します。

### 左



#### 1. HDMI ポート

TV、外部モニター、または他の HDMI 入力対応デバイスに接続します。ビデオおよびオーディオ出力を提供します。

#### 2. Thunderbolt 4 ポート (Power Delivery 対応) (プライマリ電源ポート)

USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 4 をサポートし、ディスプレイ アダプターを使用して外部モニターに接続することもできます。

デバイス間の双方向の電力供給を可能にする Power Delivery をサポートします。最大 15 W の電源出力で、より高速な充電が可能になります。

データ転送速度は USB 3.2 Gen 2 で最大 10 Gbps、Thunderbolt 4 で最大 40 Gbps です。

**メモ:** Type-C 電源アダプターを接続して PC に電源を供給します。

**メモ:** DisplayPort デバイスの接続には USB Type-C - DisplayPort アダプター（別売り）が必要です。

**メモ:** Dell ドッキングステーションをこのポートに接続できます。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) でナレッジ ベース記事 [000124295](https://www.dell.com/support/forums/thread/4600124295) を参照してください。

#### 3. Power Delivery 搭載 Thunderbolt 4 ポート

USB 3.2 Gen 2、DisplayPort 1.4、Thunderbolt 4 をサポートし、ディスプレイ アダプターを使用して外部モニターに接続することもできます。

デバイス間の双方向の電力供給を可能にする Power Delivery をサポートします。最大 15 W の電源出力で、より高速な充電が可能になります。

データ転送速度は USB 3.2 Gen 2 で最大 10 Gbps、Thunderbolt 4 で最大 40 Gbps です。

**メモ:** DisplayPort デバイスの接続には USB Type-C - DisplayPort アダプター (別売り) が必要です。

**メモ:** Dell ドッキングステーションをこのポートに接続できます。詳細については、[www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) でナレッジベース記事 [000124295](https://www.dell.com/support/forums/topic/000124295) を参照してください。

#### 4. 電源およびバッテリーステータスライト

PC の電源およびバッテリーの状態を示します。

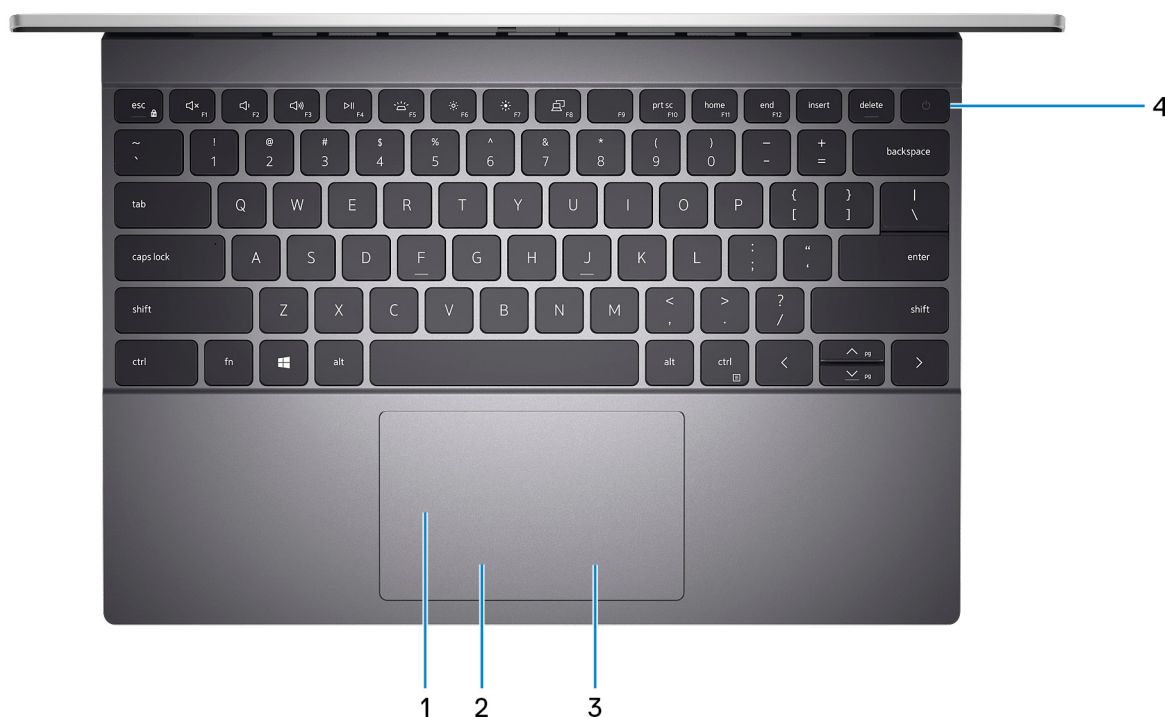
ソリッド ホワイト - 電源アダプター接続されており、バッテリーが充電中です。

橙色の点灯 - バッテリーの残量が低またはクリティカルです。

消灯 - バッテリーはフル充電されています。

**メモ:** 一部の PC モデルでは、電源およびバッテリーステータス ライトが診断にも使用されます。詳細については、お使いの PC の『サービス マニュアル』の「トラブルシューティング」のセクションを参照してください。

## 上面



#### 1. 左クリックエリア

押すと左クリックになります。

#### 2. タッチパッド

タッチパッド上で指を移動させると、マウスポインタが移動します。タップすると左クリック、2本の指でタップすると右クリックの動作をします。

#### 3. 右クリックエリア

押すと右クリックになります。

#### 4. 電源ボタン (オプションの指紋認証リーダー内蔵)

PC の電源がオフ、スリープ状態、または休止状態の場合、押すと PC の電源がオンになります。

PCの電源がオンのときに、電源ボタンを押すとPCがスリープ状態になります。電源ボタンを4秒間押し続けるとPCが強制シャットダウンされます。

電源ボタンに指紋認証リーダーが内蔵されている場合は、電源ボタンに指を当てることによってログインできます。

**①メモ:** Windowsで電源ボタンの動作をカスタマイズできます。詳細は、[www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals)の『Me and My Dell』(私とMy Dell)を参照してください。

## 前面



### 1. 左マイクロフォン

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。

### 2. プライバシー シャッター

プライバシー シャッターをスライドさせてカメラ レンズを覆い、カメラが使用されていないときにプライバシーを保護します。

### 3. カメラ

ビデオ チャット、写真撮影、およびビデオ録画ができます。

### 4. カメラステータスライト

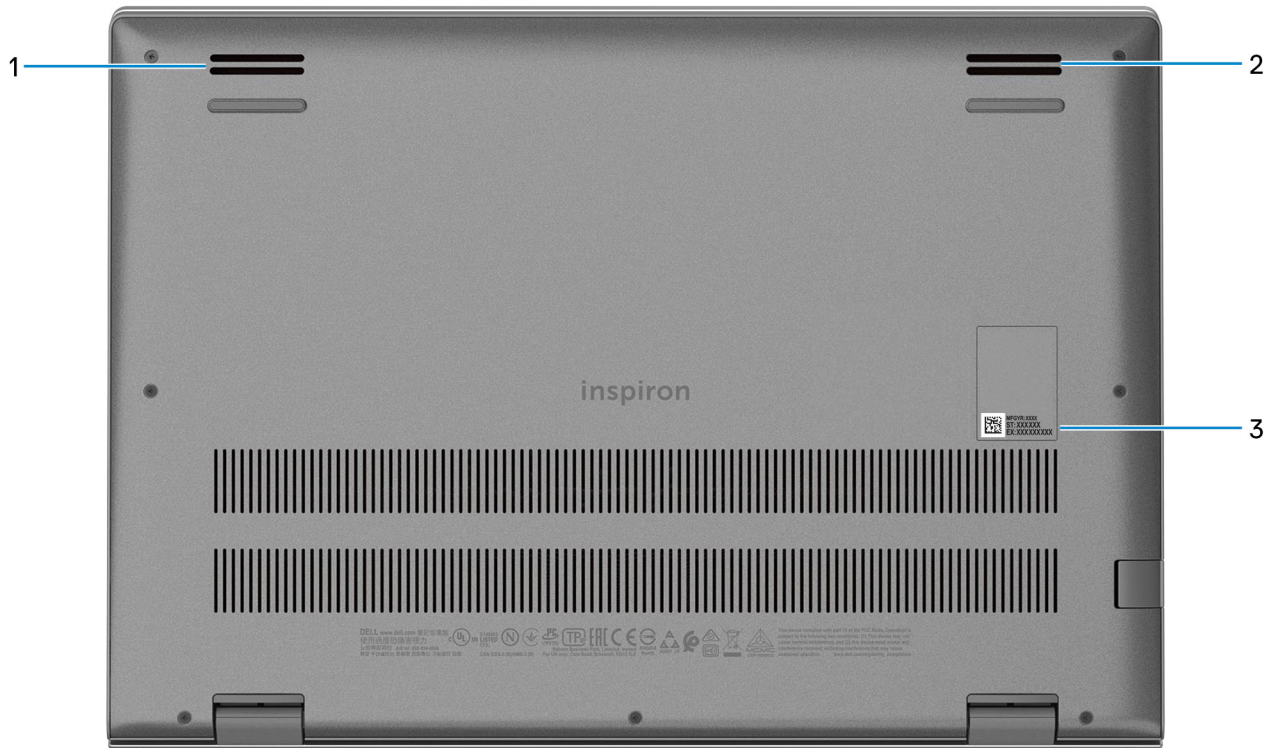
カメラが使用されると点灯します。

### 5. 右マイクロフォン

オーディオ録音や音声通話のデジタルサウンド入力を提供します。



# 底面



## 1. 左側のスピーカー

オーディオ出力を提供します。

## 2. 右スピーカー

オーディオ出力を提供します。

## 3. サービス タグラベル


サービス タグは、Dell サービス技術者が PC のハードウェアコンポーネントを識別して、保証情報にアクセスできるようにする、英数字の一意識別子です。

## Inspiron 13 5310 の仕様

### 寸法と重量

次の表では、Inspiron 13 5310 の高さ、幅、奥行き、重量をリスト表示しています。

表 2. 寸法と重量

説明	値
高さ :	
前面の高さ	13.90 mm ( 0.55 インチ )
背面の高さ	<ul style="list-style-type: none"> <li>専用グラフィックス非搭載の PC の場合 : 15.9 mm ( 0.63 インチ )</li> <li>専用グラフィックス搭載の PC の場合 : 16.85 mm ( 0.66 インチ )</li> </ul>
幅	296.78 mm ( 11.68 インチ )
奥行き	210 mm ( 8.27 インチ )
重量 ( 最大 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>専用グラフィックス非搭載の PC の場合 : 1.28 kg ( 2.81 lb )</li> <li>専用グラフィックス搭載の PC の場合 : 1.31 kg ( 2.88 lb )</li> </ul> <p> <b>メモ:</b> PC の重量は、発注時の構成や製造上の条件によって異なります。</p>

### プロセッサー

次の表では、Inspiron 13 5310 でサポートされているプロセッサの詳細をリスト表示しています。

表 3. プロセッサー

説明	オプション 1	オプション 2	オプション 3
プロセッサのタイプ	第 11 世代インテル Core i3-1125G4	第 11 世代インテル Core i5-11300H	第 11 世代インテル Core i7-11370H
プロセッサのワット数	28 W	35 W	35 W
プロセッサ コア数	4	4	4
プロセッサのスレッド数	8	8	8
プロセッサのスピード	最大 3.7 GHz	最大 4.4 GHz	最大 4.8 GHz
プロセッサ キャッシュ	8 MB	8 MB	12 MB
内蔵グラフィックス	インテル UHD グラフィックス	インテル UHD グラフィックス	インテル UHD グラフィックス

# チップセット

次の表では、Inspiron 13 5310 でサポートされているチップセットの詳細をリスト表示しています。

表 4. チップセット

説明	値
チップセット	プロセッサに内蔵
プロセッサ	第 11 世代インテル Core i3/i5/i7
DRAM バス幅	64 ビット
フラッシュ EPROM	32 MB
PCIe バス	Gen3.0 まで

# オペレーティング システム

Inspiron 13 5310 では、次のオペレーティング システムをサポートしています。

- Windows 11 Pro、64 ビット
- Windows 11 Pro National Academic、64 ビット
- Windows 11 Home、64 ビット
- S モードの Windows 11 Home、64 ビット
- Windows 10 Home、64 ビット
- Windows 10 Pro、64 ビット

# メモリー

次の表では、Inspiron 13 5310 のメモリー仕様をリスト表示しています。

表 5. メモリーの仕様

説明	値
メモリー スロット	オンボードメモリー
メモリーのタイプ	デュアルチャネル LPDDR4x
メモリー速度	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3733 MHz</li><li>• 4267 MHz</li></ul>
最大メモリー構成	32 GB
最低メモリー構成	4 GB
対応済みメモリー構成	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 GB、2 x 2 GB、LPDDR4x、3733 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li><li>• 8 GB、2 x 4 GB、LPDDR4x、3733 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li><li>• 16 GB、2 x 8 GB、LPDDR4x、3733 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li><li>• 32 GB、2 x 16 GB、LPDDR4x、3733 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li><li>• 4 GB、2 x 2 GB、LPDDR4x、4267 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li></ul>

表 5. メモリーの仕様 ( 続き )

説明	値
	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 GB、2 x 4 GB、LPDDR4x、4267 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li> <li>16 GB、2 x 8 GB、LPDDR4x、4267 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li> <li>32 GB、2 x 16 GB、LPDDR4x、4267 MHz、デュアルチャネル、内蔵</li> </ul>

## 外部ポート

次の表では、Inspiron 13 5310 の外部ポートをリスト表示しています。

表 6. 外部ポート

説明	値
USB ポート	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 USB 3.2 Gen 1 ポート</li> <li>1 x Power Delivery および DisplayPort 搭載 Thunderbolt 4 ( Type-C ) ポート</li> <li>1 x Power Delivery および DisplayPort 搭載 Thunderbolt 4 ( Type-C ) ポート ( プライマリー電源ポート )</li> </ul>
オーディオ ポート	1 x ヘッドセット ( ヘッドフォンとマイクロフォンのコンボ ) ポート
ビデオ ポート/ポート	1 x HDMI 1.4b ポート
メディアカード リーダー	非対応
電源アダプター ポート	1 x Power Delivery および DisplayPort 搭載 Thunderbolt 4 ( Type-C ) ポート ( プライマリー電源ポート )
セキュリティケーブルスロット	非対応

## 内部スロット

次の表では、Inspiron 13 5310 の内部スロットをリスト表示しています。

表 7. 内部スロット

説明	値
M.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi および Bluetooth のコンボ カード用 M.2 2230 スロット x 1</li> <li>1 x ソリッドステート ドライブ/インテル Optane 用 M.2 2230/2280 スロット</li> </ul> <p><b>メモ:</b> さまざまなタイプの M.2 カードの機能に関する詳細については、<a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> にてナレッジ ベース記事 000144170 を参照してください。</p>

## ワイヤレス モジュール

次の表では、Inspiron 13 5310 でサポートされているワイヤレス ローカル エリア ネットワーク ( WLAN ) モジュールをリスト表示しています。

表 8. ワイヤレス モジュールの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
Model number (モデル番号)	インテル AX201	インテル Wi-Fi 6E AX210
転送レート	最大 2400 Mbps	最大 2400 Mbps
サポートされている周波数帯域	2.4 GHz/5 GHz	2.4 GHz/5 GHz
ワイヤレス規格	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi 802.11a/b/g</li> <li>Wi-Fi 4 (WiFi 802.11n)</li> <li>Wi-Fi 5 (WiFi 802.11ac)</li> <li>Wi-Fi 6 (WiFi 802.11ax)</li> </ul>
暗号化	<ul style="list-style-type: none"> <li>64 ビット/128 ビット WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>64 ビット/128 ビット WEP</li> <li>AES-CCMP</li> <li>TKIP</li> </ul>
Bluetooth	Bluetooth 5.1	Bluetooth 5.2

## オーディオ

次の表では、Inspiron 13 5310 のオーディオの仕様をリスト表示しています。

表 9. オーディオの仕様

説明	値	
オーディオコントローラー	Realtek ALC3204	
ステレオ変換	対応	
内蔵オーディオ インターフェイス	ハイ デフィニション オーディオ	
外付けオーディオ インターフェイス	ユニバーサルオーディオジャック	
スピーカーの数	2 台	
内蔵スピーカー アンプ	対応 (オーディオ コーデック内蔵)	
外部ボリューム コントロール	キーボード ショートカット コントロール	
スピーカー出力 :		
	スピーカーの平均出力	2 W
	スピーカーのピーク出力	2.5 W
サブウーハー出力	非対応	
マイク ロフォン	デジタルアレイマイク ロフォン	

## ストレージ

このセクションでは、Inspiron 13 5310 のストレージ オプションをリスト表示しています。

Inspiron 13 5310 では、次のいずれかのストレージ構成をサポートしています。

- M.2 2230 ソリッドステート ドライブ (1)

- M.2 2280 ソリッドステート ドライブ (1)

Inspiron 13 5310 のプライマリ ドライブは、ストレージ構成により異なります。M.2 ドライブが搭載されている PC の場合、M.2 ドライブがプライマリ ドライブです。

表 10. ストレージの仕様

ストレージのタイプ	インターフェイスのタイプ	容量
M.2 2230/2280 ソリッドステート ドライブ	PCIe Gen3.0x4 NVMe、最大 32 Gbps	最大 2 TB
M.2 2280 インテル Optane ストレージ	PCIe Gen3.0x2 NVMe、最大 16 Gbps	最大 1 TB

## ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 (オプション)

インテル Optane メモリーのテクノロジーは 3D XPoint メモリー テクノロジーを利用して、お使いの PC にインストールされているインテル Optane メモリーに応じて、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーターおよび/またはストレージ デバイスとして機能します。

ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 は、不揮発性ストレージ キャッシュ/アクセラレーター (ハードドライブ ストレージの読み取り/書き込み速度の高速化が可能) とソリッドステート ストレージ ソリューションの両方として機能します。お使いの PC に搭載されているメモリー (RAM) に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

表 11. ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 の仕様

説明	値
インターフェイス	PCIe 3 x4 NVMe <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Optane メモリー用 PCIe 3 x2</li> <li>• 1x ソリッドステート ストレージ用 PCIe 3 x2</li> </ul>
コネクタ	M.2
フォーム ファクター	2280
インテル Optane メモリーの容量	最大 32 GB
容量 (ソリッドステート ストレージ)	最大 512 GB

**①メモ:** ソリッドステート ストレージ内蔵インテル Optane メモリー H10 は、次の要件を満たす PC でサポートされます。

- 第 9 世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサ
- Windows 10 64 ビット バージョン以降
- インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバー バージョン 15.9.1.1018 以降

## キーボード

次の表では、Inspiron 13 5310 のキーボードの仕様をリスト表示しています。

表 12. キーボードの仕様

説明	値
キーボード タイプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 標準キーボード</li> <li>• 標準バックライト キーボード</li> </ul>
キーボードのレイアウト	QWERTY
キーの数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 米国およびカナダ : 79 キー</li> </ul>

表 12. キーボードの仕様（続き）

説明	値
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 英国：80 キー</li> <li>● 日本：83 キー</li> </ul>
キーボードのサイズ	X = 19.05 mm キー ピッチ Y = 18.05 mm キー ピッチ
キーボードのショートカット	キーボードのキーの中には記号が 2 つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。代替文字を打つには、Shift キーと希望するキーを押します。二次機能を実行するには、Fn キーと希望するキーを押します。 <b>①メモ:</b> BIOS セットアッププログラムで [ファンクションキーの作動] を変更することで、ファンクションキー (F1~F12) のプライマリ作動を定義できます。 詳細については「 <a href="#">キーボードショートカット</a> 」を参照してください。

## カメラ

次の表では、Inspiron 13 5310 のカメラの仕様をリスト表示しています。

表 13. カメラの仕様

説明	値
カメラの数	1 回
カメラのタイプ	RGB HD カメラ
カメラの位置	前面カメラ
カメラ センサーのタイプ	CMOS センサーテクノロジー
カメラ解像度	
静止画像	0.92 メガピクセル
ビデオ	1280 x 720 ( HD )( 30fps )
対角視野角：	74.9 度

## タッチパッド

次の表では、Inspiron 13 5310 のタッチパッドの仕様をリスト表示しています。

表 14. タッチパッドの仕様

説明	値
タッチパッドの解像度：	
水平方向	1920
垂直方向	1080
タッチパッドの寸法：	


表 14. タッチパッドの仕様（続き）

説明	値
水平方向	105 mm ( 4.13 インチ )
垂直方向	65 mm ( 2.56 インチ )
タッチパッドジェスチャ	Windows で利用できるタッチパッドジェスチャーの詳細については、 <a href="https://support.microsoft.com">support.microsoft.com</a> にある Microsoft ナレッジ ベース 記事 <a href="#">4027871</a> を参照してください。

## 電源アダプター

次の表では、Inspiron 13 5310 の電源アダプターの仕様をリスト表示しています。

表 15. 電源アダプターの仕様

説明	値
タイプ	Type-C、65 W
入力電圧	100 VAC ~ 240 VAC
入力周波数	50 Hz ~ 60 Hz
入力電流（最大）	1.70 A
出力電流（連続）	3 A/3.25 A
定格出力電圧	5 V/9 V/15 V/20 V
温度範囲：	
動作時	0°C ~ 40°C ( 32°F ~ 104°F )
ストレージ	-40°C ~ 70°C ( -40°F ~ 158°F )
 <b>注意:</b> 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で動作または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。	

## バッテリー



次の表では、Inspiron 13 5310 のバッテリーの仕様をリスト表示しています。

表 16. バッテリーの仕様

説明	オプション 1	オプション 2
バッテリータイプ	4 セル ポリマー、54 WHr	4 セル ポリマー、64 WHr
バッテリー電圧	DC15 V	DC15.20 V
バッテリーの重量（最大）	0.23 kg ( 0.51 lb )	0.28 kg ( 0.62 ポンド )
バッテリーの寸法：		
高さ	271.90 mm ( 10.70 インチ )	271.90 mm ( 10.70 インチ )
幅	82 mm ( 3.23 インチ )	82 mm ( 3.23 インチ )



表 16. バッテリーの仕様 ( 続き )

説明		オプション 1	オプション 2
	奥行き	5.75 mm ( 0.23 インチ )	5.75 mm ( 0.23 インチ )
温度範囲 :			
	動作時	0°C ~ 35°C ( 32°F ~ 95°F )	0°C ~ 35°C ( 32°F ~ 95°F )
	ストレージ	放電 : -20°C ~ 65°C ( -4°F ~ 149°F )	放電 : -20°C ~ 65°C ( -4°F ~ 149°F )
バッテリーの動作時間		バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。	バッテリー駆動時間は動作状況によって変わり、電力を著しく消費する状況では大幅に短くなる可能性があります。
バッテリーの充電時間 ( 概算 )		4 時間 ( PC の電源がオフの場合 )	4 時間 ( PC の電源がオフの場合 )
 <b>メモ:</b> Dell Power Manager のアプリケーションを使用して、充電時間、期間、開始および終了時刻などを制御します。Dell Power Manager の詳細については、 <a href="http://www.dell.com/ja-jp">www.dell.com/ja-jp</a> で『私と My Dell』を参照してください。			
コイン型電池		CR2032	CR2032
 <b>注意:</b> 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で動作または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。			

## ディスプレイ

次の表では、Inspiron 13 5310 のディスプレイの仕様をリスト表示しています。

表 17. ディスプレイの仕様

説明		オプション 1	オプション 2
ディスプレイタイプ		フルハイ デフィニション プラス ( FHD+ )	クワッドハイ デフィニション プラス ( QHD+ )
ディスプレイパネルのテクノロジー		広視野角 ( WVA )	広視野角 ( WVA )
ディスプレイパネルの寸法 ( 有効エリア ):			
	高さ	178.80 mm ( 7.04 インチ )	178.80 mm ( 7.04 インチ )
	幅	286.08 mm ( 11.26 インチ )	286.08 mm ( 11.26 インチ )
	対角線	337.36 mm ( 13.28 インチ )	337.36 mm ( 13.28 インチ )
ディスプレイパネルのネイティブ解像度		1920 x 1200	2560 x 1600
輝度 ( 標準 )		300 ニット	300 ニット
メガピクセル		2.3	4.1
色域		100% sRGB	100% sRGB
PPI ( 1 インチあたりの画素数 )		170	227
コントラスト比 ( 最小 )		600:1	1000:1

表 17. ディスプレイの仕様（続き）

説明	オプション 1	オプション 2
レスポンス タイム（最大）	35 ミリ秒	35 ミリ秒
リフレッシュ レート	60 Hz	60 Hz
水平可視角度	80 +/- 度	80 +/- 度
垂直可視角度	80 +/- 度	80 +/- 度
ピクセルピッチ	0.15 mm	0.11 mm
電力消費（最大）	4.50 W	4.60 W
非光沢 vs 光沢仕上げ	非光沢	非光沢
タッチ オプション	無	無

## 指紋認証リーダー（オプション）

次の表では、Inspiron 13 5310 の指紋認証リーダー（オプション）の仕様をリスト表示しています。

表 18. 指紋認証リーダーの仕様

説明	値
指紋認証リーダー センサーのテクノロジー	トランス容量性
指紋認証リーダー センサーの解像度	500 PPI
指紋認証リーダー センサーのピクセル サイズ	108 x 88

## GPU : 内蔵

次の表では、Inspiron 13 5310 でサポートされている内蔵グラフィックス プロセッシング ユニット ( GPU ) の仕様をリスト表示しています。

表 19. GPU : 内蔵

コントローラー	メモリー サイズ	プロセッサ
インテル UHD グラフィックス	共有システム メモリー	第 11 世代インテル Core i3/i5/i7

## GPU : 専用

次の表は、Inspiron 13 5310 でサポートされている専用グラフィックス プロセッシング ユニット ( GPU ) の仕様をリスト表示しています。

表 20. GPU : 専用


コントローラー	メモリー サイズ	メモリーのタイプ
NVIDIA GeForce MX450	2 GB	GDDR6

# 動作環境とストレージ環境

この表では、Inspiron 13 5310 の動作とストレージの仕様をリスト表示しています。

空気汚染物質レベル：G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

表 21. コンピュータ環境

説明	動作時	ストレージ
温度範囲	0°C ~ 35°C ( 32°F ~ 95°F )	-40°C ~ 65°C ( -40°F ~ 149°F )
相対湿度 ( 最大 )	10% ~ 90% ( 結露なし )	0% ~ 95% ( 結露なし )
振動 ( 最大 ) *	0.66 GRMS	1.30 GRMS
衝撃 ( 最大 )	110 G†	160 G†
高度範囲	-15.2 m ~ 3048 m ( -49.87 フィート ~ 10,000 フィート )	-15.2 m ~ 10668 m ( -49.87 フィート ~ 35,000 フィート )
 <b>注意:</b> 動作時およびストレージの温度範囲はコンポーネント間で異なる場合があるため、デバイスをこれらの範囲外で作動または保存すると、特定のコンポーネントのパフォーマンスに影響する可能性があります。		

\* ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用して測定。

† ハードドライブの使用中に、2 ミリ秒のハーフサインパルスを使用して測定。

# デルのローブルーライトディスプレイ

**警告:** ディスプレイからブルーライトを長時間露出すると、眼精疲労、目の損傷などの長期的な影響につながる可能性があります。

ブルーライトは、短い波長と高エネルギーを有する光スペクトルの色です。特にデジタルソースからブルーライトを慢性的に受けることにより、睡眠パターンが混乱したり、疲れ目、眼精疲労、または目の損傷などの長期的な影響を引き起こしたりする可能性があります。

このPCのディスプレイはブルーライトを最小限に抑えるように設計されており、テュフラインランドのローブルーライトディスプレイの要件に準拠しています。

ローブルーライトモードが工場出荷時に有効化されているため、これ以上の構成は必要ありません。

疲れ目のリスクを軽減するために、次のことをお勧めします。

- ディスプレイを、目から50 cmから70 cm (20インチから28インチ) の間の見やすい距離に設置する。
- 頻繁に瞬きをして目を潤したり、水で濡らしたり、適切な目薬を使用したりする。
- 休憩中はディスプレイから目を離し、20フィート (609.60 cm) 離れた場所にある物を20秒以上見つめる。
- 2時間おきに20分程度の長めの休憩を取る。

# Inspiron 13 5310 のキーボード ショートカット

**メモ:** キーボードの文字は、キーボードの言語設定によって異なる場合があります。ショートカットに使用するキーは、すべての言語設定に対して同様です。

キーボードのキーの中には記号が2つ書かれているものがあります。そのキーを使用して代替文字を打つ、または二次機能を実行することができます。キーの下部に表示されている記号は、そのキーが押されたときに入力される文字を指します。Shift キーとそのキーを押すと、キーの上部に表示されている記号が入力されます。たとえば [、2] を押すと 2 が入力され、[ Shift ] + [ 2 ] を押すと @ が入力されます。

キーボード上部にある [ F1 ] ~ [ F12 ] キーは、各キーの下部にあるアイコンが示すマルチメディアコントロール用のファンクションキーです。アイコンが示すタスクを起動するには、そのファンクションキーを押します。たとえば、[ F1 ] を押すと消音になります（次の表を参照）。

ただし、ファンクションキー [ F1 ] ~ [ F12 ] が特定のソフトウェアアプリケーションに必要な場合、[ fn ] + [ esc ] を押してマルチメディア機能を無効にすることができます。それ以降は、[ fn ] とそれぞれのファンクションキーを押すことで、マルチメディアアイコンコントロールの機能を起動させることができます。たとえば、[ fn ] + [ F1 ] を押すと消音になります。

**メモ:** また、BIOS セットアッププログラムで [ ファンクションキーの動作 ] を変更することで、ファンクションキー ([ F1 ] ~ [ F12 ]) のプライマリー動作を定義できます。

表 22. キーボードのショートカットのリスト



















ファンクションキー	再定義したキー (マルチメディアコントロール用)	動作を
 F1	fn +  F1	消音
 F2	fn +  F2	ボリュームを下げる
 F3	fn +  F3	ボリュームを上げる
 F4	fn +  F4	再生 / 一時停止
 F5	fn +  F5	キーボードバックライトの切り替え
 F6	fn +  F6	明るさを下げる
 F7	fn +  F7	明るさを上げる

表 22. キーボードのショートカットのリスト ( 続き )

ファンクションキー	再定義したキー ( マルチメディア コントロール用 )	動作を
	 + 	外部ディスプレイに切り替え
	 + 	プリントスクリーン
	 + 	ホーム
	 + 	終了

[ fn ] キーは、キーボード上の特定のキーと使用して、その他の二次機能を起動することもできます。

表 23. キーボードのショートカットのリスト



ファンクションキー	動作を
 + 	一時停止 / 休止
 + 	スクロールロックを切り替える
 + 	システム要求
 + 	アプリケーションメニューを開く
 + 	Fn キーロックの切り替え
 + 	バッテリー充電 LED と HDD LED の動作の切り替え
 + 	ウルトラ パフォーマンス モードの切り替え

# 「困ったときは」と「Dell へのお問い合わせ」

## セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソースを使って Dell 製品とサービスに関するヘルプ情報を取得できます。

表 24. セルフヘルプリソース

セルフヘルプリソース	リソースの場所
Dell 製品とサービスに関する情報	<a href="http://www.dell.com">www.dell.com</a>
My Dell アプリケーション	
ヒント	
お問い合わせ	Windows サーチに Contact Support と入力し、Enter を押します。
オペレーティング システムのオンライン ヘルプ	<a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a> <a href="http://www.dell.com/support/linux">www.dell.com/support/linux</a>
トップ ソリューション、診断、ドライバー、およびダウンロードにアクセスし、ビデオ、マニュアル、およびドキュメントを参照してお使いの PC に関する情報を取得してください。	Dell PC は、サービス タグまたはエクスプレス サービス コードによって一意に識別されます。Dell PC に関連するサポート リソースを表示するには、 <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> でサービス タグまたはエクスプレス サービス コードを入力します。  お使いの PC のサービス タグを確認する方法の詳細については、「 <a href="#">PC のサービス タグの位置確認</a> 」を参照してください。
PC のさまざまな問題に関する Dell のナレッジ ベース記事	<ol style="list-style-type: none"> <li><a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a> にアクセスします。</li> <li>サポート ページの上部にあるメニュー バーで、[ サポート ] &gt; [ ナレッジ ベース ] を選択します。</li> <li>[ ナレッジ ベース ] ページの検索フィールドにキーワード、トピック、モデル番号のいずれかを入力し、検索アイコンをクリックまたはタップして関連する記事を表示します。</li> </ol>

## Dell へのお問い合わせ

販売、テクニカル サポート、カスタマー サービスに関する Dell へのお問い合わせは、[www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell) を参照してください。

- ① **メモ:** 各種サービスのご提供は国/地域や製品によって異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。
- ① **メモ:** お使いのコンピューターがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、または Dell の製品カタログで連絡先をご確認ください。