



設置場所の準備

- 温度要件, 1 ページ
- 湿度の要件, 1 ページ
- 高度要件, 2 ページ
- 埃および微粒子の要件, 2 ページ
- 電磁干渉および無線周波数干渉の最小化, 2 ページ
- 衝撃および振動の要件, 3 ページ
- アース要件, 3 ページ
- 所要電力の計画, 4 ページ
- エアフロー要件, 4 ページ
- ラックおよびキャビネットの要件, 4 ページ
- スペースの要件, 5 ページ

温度要件

スイッチには 32 ~ 104°F (1 ~ 40°C) の動作温度が必要です。スイッチが動作していない場合、温度は -40 ~ 158°F (-40 ~ 70°C) である必要があります。

湿度の要件

湿度が高いと、湿気がスイッチに入り込むことがあります。湿気が原因で、内部コンポーネントの腐食、および電気抵抗、熱伝導性、物理的強度、サイズなどの特性の劣化が発生することがあります。スイッチの動作時の定格湿度は、相対湿度 8 ~ 80%、1 時間あたりの湿度変化 10% です。非動作時条件の場合、スイッチは、相対湿度 5 ~ 95% 耐えることができます。温暖期の空調と寒冷期の暖房により室温が四季を通して管理されている建物内では、スイッチ装置にとって、

通常許容できるレベルの湿度が維持されています。ただし、スイッチを極端に湿度の高い場所に設置する場合は、除湿装置を使用して、湿度を許容範囲内に維持してください。

高度要件

標高の高い（気圧が低い）場所でスイッチを動作させると、対流型の強制空冷方式の効率が低下し、その結果、アーク現象およびコロナ放電による電気障害が発生することがあります。また、このような状況では、内部圧力がかかっている密閉コンポーネント、たとえば、電解コンデンサが損傷したり、その効率が低下したりする場合もあります。このスイッチの動作時の定格高度は -500 ~ 13,123 フィート (-152 ~ 4,000 m) であり、保管時の高度は -305 ~ 9,144 m (-1,000 ~ 30,000 フィート) です。

埃および微粒子の要件

シャーシ内のさまざまな開口部を通じて空気を吸気および排気することによって、排気ファンは電源モジュールを冷却し、システム ファン レイはスイッチを冷却します。しかし、ファンはほこりやその他の微粒子を吸い込み、スイッチに混入物質を蓄積させ、内部シャーシの温度が上昇する原因にもなります。清潔な作業環境を保つことで、ほこりやその他の微粒子による悪影響を大幅に減らすことができます。これらの異物は絶縁体となり、スイッチの機械的なコンポーネントの正常な動作を妨げます。

定期的なクリーニングに加えて、スイッチの汚れを防止するために、次の予防策に従ってください。

- スイッチの近くでの喫煙を禁止する。
- スイッチの近くでの飲食を禁止する。

電磁干渉および無線周波数干渉の最小化

スイッチからの電磁干渉（EMI）および無線周波数干渉（RFI）は、スイッチの周辺で稼働している他のデバイス（ラジオおよびテレビ受信機）に悪影響を及ぼす可能性があります。また、スイッチから出る無線周波数が、コードレス電話や低出力電話の通信を妨げる場合もあります。逆に、高出力の電話からの RFI によって、スイッチのモニタに意味不明の文字が表示されることがあります。

RFI は、10 kHz を超える周波数を発生させる EMI として定義されます。このタイプの干渉は、電源コードおよび電源、または送信された電波のように空気中を通じてスイッチから他の装置に伝わる場合があります。米国連邦通信委員会（FCC）は、コンピュータ装置が放出する EMI および RFI の量を規制する特定の規定を公表しています。各スイッチは、FCC の規格を満たしています。

EMI および RFI の発生を抑えるために、次の注意事項に従ってください。

- すべての空き拡張スロットをブランク フィラープレートで覆います。

- スイッチと周辺装置との接続には、必ず、金属製コネクタシェル付きのシールドケーブルを使用します。

電磁界内で長距離にわたって配線を行う場合、磁界と配線上の信号の間で干渉が発生することがあり、そのために次のような影響があります。

- 配線を適切に行わないと、プラント配線から無線干渉が発生することがあります。
- 特に雷または無線トランスマッタによって生じる強力なEMIは、シャーシ内の信号ドライバやレシーバーを破損したり、電圧サーボジが回線を介して装置内に伝導するなど、電気的に危険な状況をもたらす原因になります。



(注) 強力なEMIを予測して防止するには、RFIの専門家に相談することが必要になる場合があります。

アース導体を適切に配置してツイストペアケーブルを使用すれば、配線から無線干渉が発生することはほとんどありません。推奨距離を超える場合は、データ信号ごとにアース導体を施した高品質のツイストペアケーブルを使用してください。



注意 配線が推奨距離を超える場合、または配線が建物間にまたがる場合は、近辺で発生する落雷の影響に十分に注意してください。雷などの高エネルギー現象で発生する電磁パルス(EMP)により、電子スイッチを破壊するほどのエネルギーが非シールド導体に発生することがあります。過去にこのような問題が発生した場合は、電力サーボジ抑制やシールドの専門家に相談してください。

衝撃および振動の要件

スイッチは、動作範囲、運搬、および地震の標準を満たすように衝撃と振動の検査を受けています。

アース要件

スイッチは、電源によって供給される電圧の変動の影響を受けます。過電圧、低電圧、および過渡電圧(スパイク)によって、データがメモリから消去されたり、コンポーネントの障害が発生するおそれがあります。このような問題から保護するために、スイッチにアース接続があることを確認してください。スイッチのアースパッドは、アース接続に直接接続するか、完全に接合されてアースされたラックに接続できます。

この接続にはアースケーブルを用意する必要がありますが、スイッチに付属のアースラグを使用してアース線をスイッチに接続できます。地域および各国の設置要件を満たすようにアース線のサイズを選択してください。米国で設置する場合は、電源とシステムに応じて、6 ~ 12 AWG の

銅の導体が必要です。（一般に入手可能な6 AWG線の使用を推奨します）。アース線の長さは、スイッチとアース設備の間の距離によって決まります。



(注)

電源に接続すると、AC電源モジュールが自動的にアースされます。設置場所のアースにシャーシを接続することも必要です。

所要電力の計画

スイッチには1つまたは2つの650-W AC電源モジュールを取り付けることができます。動作用に1つの電源モジュールが必要で、電源の冗長性が必要な場合は、2つ目の電源モジュールが必要です。電源モジュールの冗長性($n+1$)のためには、必要なAC電源は1つだけで、同じ電源に両方の電源モジュールを接続できます。入力電源の冗長性($n+n$)のためには、2つのAC電源が必要で、各電源モジュールを異なる電源に接続します。

回路の障害の可能性を最小限に抑えるために、使用する回路がスイッチ専用であることを確認する必要があります。

エアフロー要件

このスイッチは、ケーブル配線とメンテナンスの要件に応じて、ポートをラックの前面または背面のどちらかに配置するように設計されています。シャーシの前面にホットアイルまたはコールドアイルを配置するために、エアフローの向きが次のいずれかのファントレイ、電源モジュールを発注します。

- ポート側吸気エアフロー：冷気はポートを通じてシャーシに入り、トレイと電源モジュールを通じて排出されます。
- ポート側排気エアフロー：冷気はファントレイおよび電源モジュールを通じてシャーシに入り、シャーシのポート側から排出されます。

各ファントレイと電源モジュールの前面の配色されたストライプを見ることで、エアフローの向きを確認できます。赤いストライプはポート側排気エアフローを示し、青いストライプはポート側吸気エアフローを示します。



(注)

スイッチのファントレイと電源モジュールはすべて、同じエアフローの向きになっている必要があります。

ラックおよびキャビネットの要件

次のタイプのスイッチ用ラックまたはキャビネットを設置できます。

- 標準穴あき型キャビネット
- ルーフ ファントレイ（下から上への冷却用）付きの 1 枚壁型キャビネット
- 標準の Telco 4 支柱オープンラック
- 標準の Telco 2 支柱オープンラック

スイッチを、ホット アイル/コールド アイル環境に置かれているキャビネット内に正しく設置するには、キャビネットにバッフルを取り付けて、シャーシの空気取り入れ口への排気の再循環を防止する必要があります。

キャビネットのベンダーに相談して次の要件を満たすキャビネットを見つけるか、Cisco Technical Assistance Center (TAC) で推奨品を確認してください。

- 取り付けレールが ANSI/EIA-310-D-1992 セクション 1 に基づく英国ユニバーサルピッチの規格に準拠する、標準 19 インチ (48.3 cm) 4 支柱 Electronic Industries Alliance (EIA) キャビネットまたはラックを使用している。
- 4 支柱ラックの奥行は、前面マウントブラケットと背面マウントブラケットの間が 24 ~ 32 インチ (61.0 ~ 81.3 cm) である。
- シャーシとラックの端またはキャビネット内部の間に必要なスペースは次のとおりです。
 - シャーシの前面とキャビネットの内側の間に 4.5 インチ (11.4 cm) (ケーブル配線に必要)
 - シャーシの背面とキャビネットの内側の間に 3.0 インチ (7.6 cm) (キャビネット内のエアーフローに必要)
 - シャーシと側およびラックまたはキャビネットの側面のスペースは不要 (横方向のエアーフローなし)

また、スイッチが使用する電源コードが届く範囲内に電源コンセントがなければなりません。電源コードの仕様については、[AC 電源コードの仕様](#)を参照してください。



警告

ステートメント 1048：ラックの安定性

安定性に注意してください。ラックの安定装置をかけるか、ラックを床にボルトで固定してから、保守のために装置を取り外す必要があります。ラックを安定させないと、転倒することがあります。


スペースの要件

シャーシの設置、ケーブルの配線、通気の確保、およびスイッチのメンテナンスを正しく行えるように、シャーシと他のラック、デバイス、または構造体との間に適切なスペースを設ける必要

■ スペースの要件

があります。このシャーシを4支柱ラックに設置するために必要なスペースについては、次の図を参照してください。


図 1: 4支柱ラックへの設置に必要なスペース

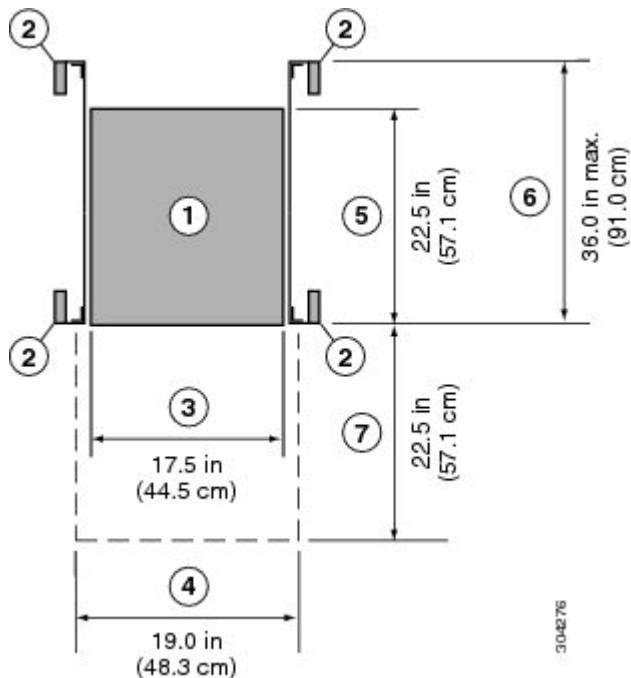

1	シャーシ	5	シャーシの奥行
2	ラックマウントの垂直の支柱とレール	6	下部支持レールの最大延長
3	シャーシの幅	7	前面スペースの領域の奥行（これはシャーシの奥行に相当）
4	前面スペースの領域の幅（2台のラックマウントブラケットが取り付けられているシャーシの幅に相当）		

2 支柱ラックへの設置に必要なスペースについては、次の図を参照してください。

図 2: 2 支柱ラックへの設置に必要なスペース

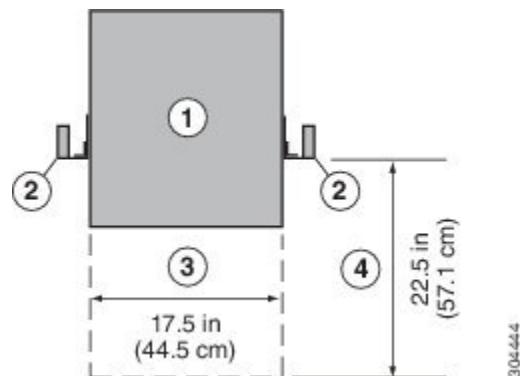

1	シャーシ	3	シャーシの幅
2	ラックマウントの垂直の支柱とレール	4	シャーシの交換に必要なサービススペース (シャーシの長さに相当)



(注) シャーシの前面および背面は両方とも、エアーフローのために両方のイルに開けておく必要があります。

■ スペースの要件