

N300 vezeték nélküli útválasztó WNR2000v4

A csomag tartalma:



N300 vezeték nélküli útválasztó




Ethernet kábel



Hálózati adapter

1. lépés:

A modem kikapcsolásához húzza ki a tápkábelt.

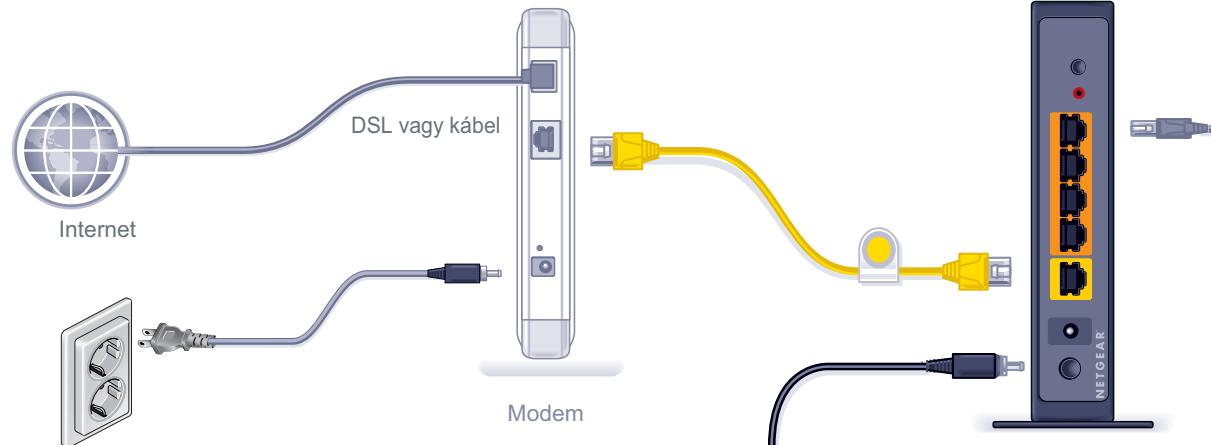


4. lépés:

Csatlakoztassa a hálózati adaptort az útválasztóhoz, majd dugja be a hálózati adapter tápkábelének dugaszát egy fali aljzatba. Várja meg, míg a vezeték nélküli kapcsolat visszajelző LED folyamatosan kéken világít.

Ha egyik LED sem kezd világítani, ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva (be van-e nyomva) a be- és kikapcsoló gomb.

2. lépés:

Csatlakoztassa a sárga Ethernet kábel () egyik végét a modemhez, a másik végét pedig az útválasztó internet-csatlakozójához.

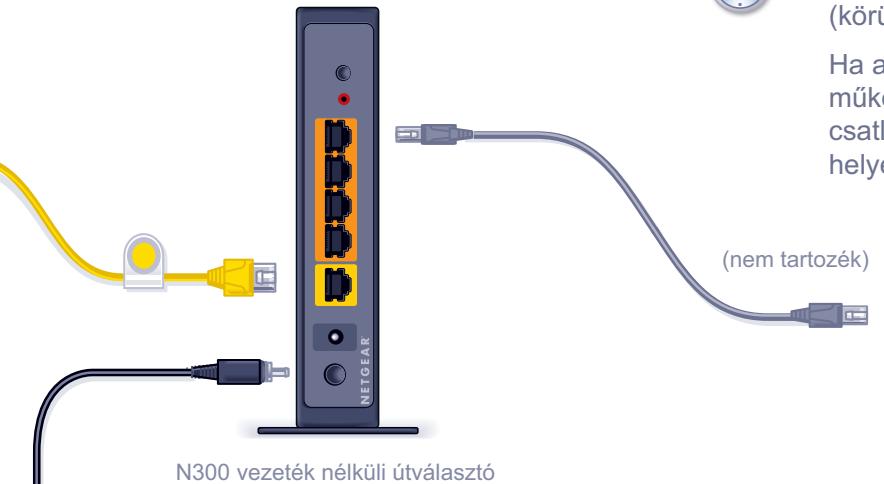

5. lépés:

Csatlakoztassa az útválasztót a számítógéphez.

Egy másik Ethernet kábel segítségével létesítsen vezetékes kapcsolatot (amint az ábrán látható).

Választható módon az előre beállított vezeték nélküli biztonsági beállításokon alapuló vezeték nélküli kapcsolatot is kialakíthat (ezek a beállítások az útválasztó alján található terméklapon vannak feltüntetve).


3. lépés:

Csatlakoztassa a modem hálózati kábelét egy hálózati aljzathoz, majd kapcsolja be a modemet.



Várjon, amíg a modem bekapcsol (körülbelül 2 perc).

Ha a modem akkumulátorral működik, a modem taphálózatra való csatlakoztatása előtt vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort.



6. lépés:


Nyissa meg a webböngészőt.

Ha a weboldal nem jelenik meg, zárja be a böngészőt, majd nyissa meg újra, és írja be a címsorba a <http://routerlogin.net> címet, vagy olvassa el a hibaelhárításról szóló részt a telepítési útmutató hátoldalán.

Előre beállított vezeték nélküli biztonság

A készüléknek egyedi Wi-Fi-hálózat neve (SSID) és hálózati kulcsa (jelszó) van. A védelem és a vezeték nélküli kapcsolat maximális biztonsága érdekébe minden eszköz egyedileg generált alapértelmezett SSID-névvel és hálózati kulccsal (jelszó) van ellátva (ez olyan, mintha sorozatszáma lenne). Ezek az adatok a készülék alján található terméklapon olvashatók.

A NETGEAR azt javasolja, hogy ne módosítsa az előre beállított WiFi-hálózat nevet (SSID) és hálózati kulcsot (jelszó). Ha mégis módosítja a beállításokat, a készülék alján található adatok érvényüket vesztik.

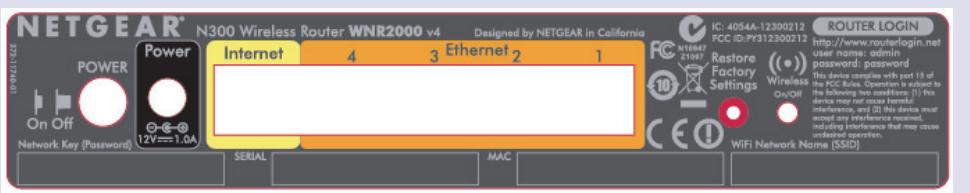

Keresse meg a vezeték nélküli kapcsolat előre beállított beállításait az útválasztón, és jegyezte fel ide:

Wi-Fi hálózat neve (SSID) _____

Hálózati kulcs (jelszó) _____

Ha módosítja a vezeték nélküli kapcsolat előre beállított beállításait, jegyezte fel az új beállításokat:

Vezeték nélküli hálózat elnevezése (SSID): _____

Hálózati kulcs (jelszó): _____

Amennyiben a jelszó lekérése, illetve módosítása szükséges, gépelje be a <http://www.routerlogin.net> címet a böngészőbe, jelentkezzen be az alapértelmezett felhasználónál (admin) és jelszóval (password).

Jelszava lekéréséhez válassza a **Wireless Settings** (Vezeték nélküli beállítások) lehetőséget.



201-16804-02

2012. November

Vezeték nélküli eszközök csatlakoztatása az útválasztóhoz

Manuálisan és a Wi-Fi Protected Setup (WPS) funkció segítségével is bővítheti vezeték nélküli számítógépekkel és egyéb eszközökkel a vezeték nélküli hálózatot.

Manuális módszer

1. Nyissa meg az útválasztóhoz csatlakoztatni kívánt vezeték nélküli eszköz (iPhone, laptop, számítógép, játékkonzol) vezeték nélküli kapcsolatokat kezelő segédprogramját. A segédprogram megkeresi az adott területen elérhető összes vezeték nélküli hálózatot.
2. Keresse és válassza ki a NETGEAR készülék előre beállított vezeték nélküli hálózat nevét (SSID). A WiFi-hálózat előre beállított neve (SSID) az útválasztó alján található terméklapon olvasható.
Megjegyzés: Ha a telepítés során megváltoztatta a hálózat nevét, keresse meg azt a hálózati nevet.
3. Adja meg az előre beállított jelszót (ha megváltoztatta, akkor az új jelszót), majd kattintson a **Connect** (Csatlakozás) parancsra.
4. Ugyanígy adjon hozzá a többi eszközt (1–3. lépés).

A WPS-funkció segítségével

Ha a vezeték nélküli eszköz támogatja a WPS (Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi védett elérés) funkciót (erre a NETGEAR a Push 'N' Connect megnevezést használja), előfordulhat, hogy a rendszer jelszó megadása helyett az útválasztón lévő WPS gomb megnyomására szólítja fel. Ebben az esetben:

1. Nyomja meg a **WPS** gombot  az útválasztón.
2. A WPS művelet befejezéséhez 2 percen belül nyomja meg a kliens eszköz **WPS** gombját, vagy hajtsa végre a vezeték nélküli eszköz útmutatójának WPS-funkcióra vonatkozó lépéseiit. Az eszköz ekkor csatlakozik az útválasztóhoz.
3. Egyéb WPS vezeték nélküli eszközök hozzáadásához ismételje meg az eljárást.
Megjegyzés: A WPS nem támogatja a WEP biztonsági módszert. Ha a WPS-funkció segítségével próbál WEP-módszert használó kliens eszközt csatlakoztatni a hálózathoz, az nem fog működni.

A teljes EU Megfelelőségi nyilatkozatot a következő címen találja:
http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/

Hibaelhárítás

Nem jelennek meg a weboldalak a böngészőben.

- Győződjön meg arról, hogy számítógépe csatlakoztatva van-e a négy LAN Ethernet port valamelyikéhez, vagy vezeték nélküli csatlakozik-e az útválasztóhoz.
- Ellenőrizze, hogy az útválasztó tápellátása megfelelő-e, a tápellátás LED folyamatosan kéken világít-e.
- Zárja be a böngészőt, majd nyissa meg újra, és állapítsa meg, hogy nem gyorsítótárazza-e a böngésző az oldalakat (nem az oldal korábbi változatát jeleníti-e meg).
- Írja be a címsorba a <http://routerlogin.net> címet.
- Ha statikus (fix) IP-cím van a számítógéphez rendelve (nem ez a jellemző), állítsa át, hogy a számítógép automatikusan az útválasztótól kapja az IP-címet.

A készülék telepítését követően keresse meg a gyári számot a készülék címkéjén, és a számmal regisztrálja a terméket a <https://my.netgear.com> weboldalon. Regisztrálnia kell termékét, mielőtt igénybe vehetné a NETGEAR telefonos ügyfélszolgálatát. Javasoljuk, hogy regisztrálja termékét a NETGEAR weboldalon keresztül. Frissítésekért és internetes támogatásért látogasson el a <http://support.netgear.com> oldalra.

Az ingyenes Live Parental Controls (Élő szülői felügyelet) központi internetszűrő szoftvert a következő webhelyről töltetheti le: <http://www.netgear.com/lpc>.

A további funkciók, köztük a Traffic Metering (Forgalommérő), a Guest Access (Vendég hozzáférés) eléréséhez jelentkezzen be az útvonalválasztóba a következő weboldalon: <http://www.routerlogin.net>.

A kezelési útmutatót megtalálja a <http://downloadcenter.netgear.com> címen vagy a termék felhasználói felületén lévő hivatkozáson keresztül.

Javasoljuk, hogy csak hivatalos NETGEAR támogatási forrásokat használjon.

Az ingyenes NETGEAR Genie letöltése

Kijavíthatja a gyakori hálózati problémákat, és egyszerűen kezelheti otthoni hálózati kapcsolatait a <http://www.NETGEAR.com/genie> weboldalon.



A NETGEAR, a NETGEAR embléma és a Connect with Innovation a NETGEAR, Inc. vagy leányvállalatai védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az itt közölt adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az egyéb márka- és terméknevek tulajdonosaiak védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. © NETGEAR, Inc. minden jog fenntartva. Belföldi használatra az EU tagállamaiban, az EFTA országokban és Svájcban.