



## Passo 3: Configurar os Aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail & Web


### A) Aplicativo Iridium GO!



#### Login

1. Abra o aplicativo Iridium GO! no seu dispositivo inteligente.
2. Pressione o botão Login na tela inicial do aplicativo Iridium GO!
3. Digite seu nome de usuário e senha (predefinidas como "guest")
4. Selecione Configurações para configurar seu Iridium GO!

#### Visão geral do aplicativo Iridium GO!

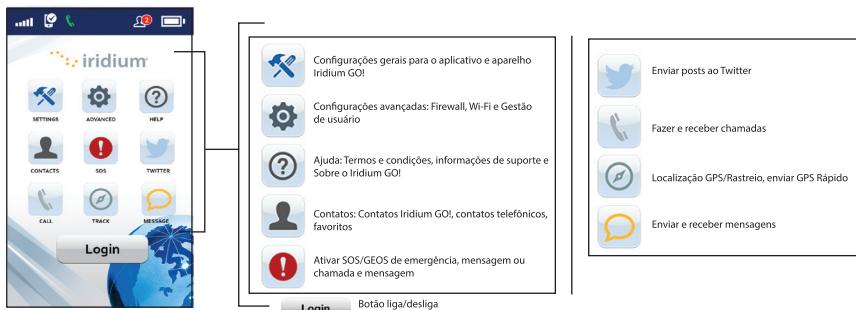

#### Visão geral da Barra de Status





## Selecionar o idioma exibido no Iridium GO!

1. Para mudar o idioma no aparelho Iridium GO! - acesse o menu e selecione Languages.
2. Para mudar a língua do aplicativo Iridium GO! – Selecione Configurações > Visor > Idioma].

**Nota:** Quando usar o aplicativo Iridium GO! pela primeira vez, o idioma do menu se ajustará automaticamente aquele definido no seu smartphone com base nos idiomas compatíveis com o Iridium GO!.



## Configurar SOS

O Iridium GO! está equipado com a função SOS. Ao pressionar o ícone SOS (via aplicativo Iridium GO!) ou o botão SOS (no aparelho) você ativa um alerta SOS para obter ajuda emergencial em qualquer lugar do mundo através do Travel Safety Group Limited (GEOS) e/ou você pode programar um contato de emergência.

## Configurar o Serviço GEOS:

1. Acesse pelo computador o [www.geosalliance.com/iridium](http://www.geosalliance.com/iridium) e faça seu cadastro.
2. Vá para Configurações na tela principal do aplicativo Iridium GO! e selecione SOS.
3. Selecione Usar, digite o código de 5 dígitos fornecido pela GEOS e depois selecione Enviar.
4. Isto configura a função SOS para chamadas e mensagens.
5. Salve suas configurações de SOS.

POR

## Personalizar os destinatários de SOS:

1. Vá para Configurações na tela principal do aplicativo Iridium GO! e selecione SOS.
2. Selecione Não Usar para declinar do Serviço GEOS.
3. Selecione Ação SOS.
4. Digite o número do destinatário da sua chamada e mensagem no formato internacional correto.
5. Salve suas configurações de SOS.

### ATENÇÃO

Você deve configurar o botão SOS para que o SOS envie uma mensagem de emergência ao destinatário designado de chamadas e mensagens. Se não configurar o botão SOS, nenhuma mensagem será enviada quando você pressionar o botão SOS. Isto poderia evitar ou retardar a resposta de emergência e resultar em lesões graves ou morte.



## B) Aplicativo Iridium Mail & Web



### Cadastro para uma conta Iridium Mail & Web

O cadastro é gratuito sendo **OBRIGATÓRIO** usar o aplicativo.

**É necessário ter internet banda larga para concluir o cadastramento.**

Acesse o site: <https://www.iridium.com/mailandweb/>

Preencha o formulário de cadastro e crie um nome de usuário e senha.

Clique em Enviar para concluir o cadastro. Um e-mail com seu nome de usuário e senha será enviado ao seu endereço pessoal de e-mail.

**Nota:** Seu nome de usuário se torna parte do seu endereço de e-mail, ou seja, se "paulosilva" é o seu nome de usuário, seu endereço de e-mail seria [paulosilva@myiridium.net](mailto:paulosilva@myiridium.net)


### Login

1. Abra o aplicativo Iridium Mail & Web no seu dispositivo inteligente.
2. Digite seu nome, nome de usuário e senha, conforme registrado nos passos anteriores.
3. Clique em Salvar para gravar as informações da sua conta e fazer o login no aplicativo.
4. Se solicitado, configure seu roteador para Iridium GO!.

### Visão geral do aplicativo Iridium Mail & Web



POR



## Previsão do tempo

1. Para definir locais e receber atualizações meteorológicas - Selecione Settings > Weather [Configurações > Tempo].
2. Defina as configurações para as previsões do tempo adicionando locais, frequência de exibição, unidades e outros parâmetros meteorológicos.

## Configurar mídia social

O Iridium GO! está equipado com recurso de mídia social que possibilita aos usuários postar tweets aos seus seguidores.

**Você precisa de internet banda larga tal como sua rede Wi-Fi de casa/escritório ou a rede de dados do seu smartphone. Portanto, planeje configurar a mídia social antes da viagem.**



POR

### Para configurar as postagens no Twitter:

1. Clique em Settings > Social Media [Configurações > Mídia Social].
2. Ative a opção Twitter, e siga as instruções na tela.
3. Digite suas credenciais de login do Twitter, como nome de usuário e senha, e clique em Authorize app [Autorizar aplicativo].
4. Anote o código de 5 dígitos exibido e digite-o quando for solicitado pelo Iridium Mail & Web.
5. Saia da tela e seu Twitter estará agora sincronizado com o aplicativo Iridium Mail & Web.

**Nota:** Quando usar a opção Twitter e clicar em "OK", sua mensagem postada será gravada no formato de e-mail na pasta spool/outbox no seu Mail. Esta nova mensagem aguardará na pasta spool/outbox até sua próxima conexão Iridium, ou seja, quando você clicar em Send/Receive [Enviar/Receber].




## Passo 4: Usar os Aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail

### Aplicativo Iridium GO!

#### Fazer uma chamada

1. Selecione Ligar na tela principal.
2. Digite toda a sequência de discagem: 00 ou + [Código do País] [número do telefone], ou use o menu suspenso de bandeiras dos países.  
**Nota:** Se discar usando números existentes em Contatos, reveja para inserir o acesso internacional e código do país (ex. +81) para completar as chamadas na rede Iridium.
3. Pressione a tecla verde para iniciar a chamada, e para terminar pressione a tecla vermelha.



#### Enviar uma mensagem

1. Selecione Mensagens na tela principal.
2. Digite o destinatário (00 ou + [Código do País] [número do telefone], ou use o menu suspenso de bandeiras dos países e digite o número do smartphone, ou um endereço de e-mail).

#### Rastrear

1. Para configurar GPS Rápido: acesse o menu Definições do aplicativo Iridium GO!, selecione Rastrear e digite os destinatários do GPS Rápido.
2. Para enviar um GPS Rápido: pressione Rastrear no menu do aplicativo Iridium GO!, aguarde pelo local e depois pressione GPS Rápido para enviar.
3. Para configurar Interval Tracking [Rastreio por Intervalos]: acesse o menu Configurações do aplicativo Iridium GO!, selecione Rastrear, defina a frequência do rastreio e depois digite o destinatário do rastreio.
4. Depois de definir o rastreio por intervalos, mensagens de rastreio regulares serão enviadas automaticamente, mesmo com o aplicativo Iridium GO! ou o smartphone desligados.




Ícone Rastrear

POR



## Aplicativo Iridium Mail & Web



### Compor e enviar/receber e-mail

Para escrever um e-mail, na página inicial clique no ícone Mail. Depois, siga os passos abaixo:

#### Para usuários Android:

1. Clique em Mail > Inbox [E-mail > Caixa de entrada]
2. Selecione a opção Escrever, digite a informação, anexe imagens, se desejado, e clique no “ícone enviar”.
3. Repita a ação acima até que esteja pronto para sincronizar sua caixa de mensagens.
4. Clique em Send/Receive [Enviar/Receber] e o aplicativo iniciará a chamada de dados e a sincronização.


#### Para usuários iOS:

1. Clique em Mail.
2. Selecione a opção Compor, digite a informação, insira imagens, se desejado, e selecione “to Outbox” [para Caixa de Saída].
3. Repita a ação acima até que esteja pronto para sincronizar sua caixa de mensagens.
4. Clique em Send/Receive > Get Mail [Enviar/Receber > Verificar e-mail] e o aplicativo iniciará a chamada de dados e a sincronização.

**Nota:** Se a conexão interromper durante a transmissão de dados, o e-mail que não foi carregado não será armazenado no Mail --> Email --> Spool/Outbox. Quando voltar a conexão, o recurso de reinicialização retoma a transferência do e-mail no ponto onde o arquivo foi interrompido na conexão anterior.

**Big Mail:** Para evitar que você receba/envie e-mails enormes que demandam muito tempo de uso da conexão de satélite, veja as configurações do Big Mail. Ali você pode definir os parâmetros para esses limites. O limite padrão por e-mail para entrada/saída é de 50 kB. Esses parâmetros podem ser modificados em Settings [Configurações].


POR





## Aplicativo Iridium Mail & Web

### Previsão do tempo



Para buscar informações meteorológicas, clique no ícone Weather [Tempo] na tela principal:

1. Para aparelhos inteligentes iOS, clique em Connect para iniciar uma chamada de dados e baixar a previsão do tempo.
2. Para aparelhos Android, clique em Sync Button > Fetch Weather [Botão Sync > Previsão do tempo] para iniciar uma chamada de dados e baixar as previsões.


### Mídia Social

#### Twitter:

1. Clique no ícone Twitter na página inicial.
2. Digite o seu tweet.
3. Quando tiver terminado, clique em TWEET.

**Nota:** Este novo e-mail ficará na pasta Spool/Outbox até você fazer a próxima conexão do Iridium Mail.

4. Send/Receive [Enviar/Receber] sua mensagem para postar seu tweet.



### Web

1. Clique no ícone "Web" na tela inicial. O aplicativo iniciará a discagem da conexão.
2. Após estabelecer a conexão, o aplicativo abrirá automaticamente o navegador XWeb.
3. Continue para acessar o conteúdo da Web. Quando terminar, feche o aplicativo XWeb e volte ao Iridium Mail & Web.
4. Clique no ícone "Web" na tela inicial e interrompa a conexão de dados.

**Nota:** Para um arquivo de 1 MB ou uma página web, o tempo de carregamento seria aproximadamente 1 hora.

POR



## Informações do Titular do Iridium GO!

Número de série do Iridium GO!	A P M _ _ _ _
SSID da Wi-Fi (da etiqueta no compartimento da bateria)	I R I D I U M - _ _ _ _
Meu número de telefone Iridium	
Número telefônico do meu Serviço ao Cliente	
E-mail do meu Serviço ao Cliente	
IMEI do Iridium GO!	3 0 0 3 2 5 _ _ _ _ _

POR

## Lista de verificação do Iridium GO!

- Carregar a bateria
- Instalar o cartão SIM Iridium GO!, ligar o aparelho e aguardar o registro
- Baixar aplicativos Iridium GO! e Iridium Mail & Web
- Configurar GEOS no aplicativo Iridium GO!
- Configurar uma conta de e-mail Iridium e mídia social

- Fazer uma chamada de teste
- Enviar/receber um SMS de teste
- Testar atualizações de rastreio
- Testar atualizações do tempo
- Enviar/receber e-mail de teste
- Enviar um tweet



# Спутниковое устройство Iridium GO!®

Краткое руководство  
пользователя



Iridium GO! необходимо использовать с  
устройствами Apple® или Android™.

 **iridium**®

Iridium GO! Quick Start Guide 77




RUS



## Советы по эффективной эксплуатации

### Для наиболее эффективного функционирования Iridium GO!:

1. Держите аккумулятор заряженным, чтобы убедиться, что устройство готово к использованию в случае необходимости.
2. Убедитесь, что антенна направлена прямо вверх так, чтобы между ней и небом не было препятствий.
3. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
4. При использовании устройства Iridium GO! не прикасайтесь к антенне без необходимости.
5. Держите телефон в режиме полета.

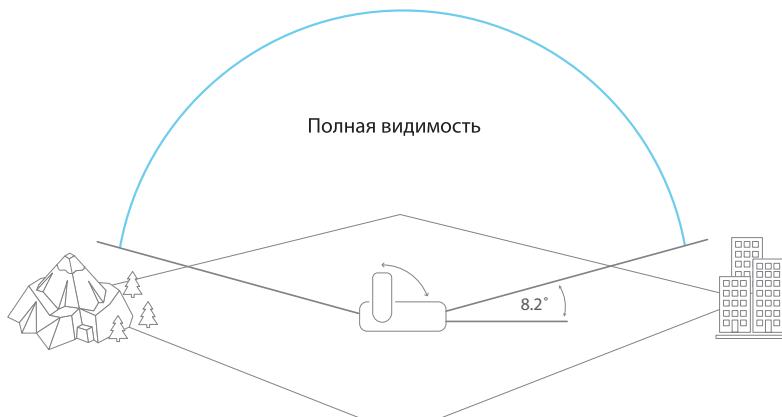

PLUS

Данное устройство следует выключать на борту воздушного судна. Допускается его использование пилотом или с его разрешения (Свод федеральных нормативных актов США (CFR): 47 C.F.R. 25.285).





## Об устройстве Iridium GO!

Портативное компактное устройство Iridium GO! имеет прочный корпус и служит для надежного соединения вашего смартфона с сетью через спутник, благодаря чему возможности его использования не ограничены, где бы вы ни находились.

## Функции устройства.

Устройство Iridium GO! позволяет осуществлять телефонные вызовы, отправлять и получать текстовые сообщения и сообщения электронной почты, загружать прогнозы погоды или активировать сообщения SOS в экстременных случаях при поддержке глобальной спутниковой сети Iridium.

## Что входит в комплект?

- Устройство Iridium GO!
- Батарея
- Универсальное зарядное устройство переменного тока
- Кабель USB для зарядки и передачи данных
- Четыре адаптера для электросетей разного стандарта
- Адаптер постоянного тока (автомобильное зарядное устройство)
- Защитная крышка



Перед использованием Iridium GO! следует внимательно изучить руководство пользователя, особенно предупреждения и информацию относительно безопасного пользования. Невыполнение этого требования может привести к серьезной травме или смерти.

4 простых  
шага к  
использованию  
Iridium Go!

- 1. Настройте ваше устройство Iridium Go!**
- 2. Настройте ваш смартфон**
- 3. Настройте приложения Iridium Go! и Iridium Mail & Web**
- 4. Пользуйтесь приложениями Iridium Go! и Iridium Mail & Web**

RUS



## Описание устройства Iridium GO!



### Описание

- 1 Экран
- 2 Навигационные кнопки
- 3 Светодиодный индикатор состояния
- 4 Поворотная антенна
- 5 Кнопка включения
- 6 USB-разъем питания и передачи данных
- 7 Кнопка SOS
- 8 Гнездо для внешней антенны и кнопка сброса
- 9 Крепление для шнурка
- 10 Крышка батарейного отсека
- 11 Гнездо для крепежной арматуры (резьба 1/4")
- 12 Динамик для громкой связи
- 13 Вентиляционное отверстие

RUS

### Элементы экрана



#### 1. Уровень сигнала

#### 2. Индикатор заряда батареи

#### 3. Батарея разряжена

Идет зарядка

Полностью заряжена

#### 4. Входящий/исходящий вызов

#### 5. Связь с GPS



# 1. Настройте ваше устройство Iridium GO!



## Вставьте SIM-карту

- Снимите крышку батарейного отсека с помощью отвертки с прямым шлицем или небольшой монеты.
- Сдвиньте держатель SIM-карты к петлям, чтобы разблокировать, и поднимите/откройте его.
- Вставьте SIM-карту в слот держателя, закройте держатель карты и сдвиньте его по направлению от петель, чтобы заблокировать.



## Установите батарею

- Установите батарею золотыми контактами вниз так, чтобы они накрыли четыре соединительных контакта.
- Установите крышку батарейного отсека на место иочно затяните винты, чтобы обеспечить герметичность отсека.



## Зарядите батарею

- Откройте крышку гнезда USB и плотно вставьте кабель USB.
- Присоедините другой конец кабеля USB к соответствующему сетевому или автомобильному зарядному устройству.
- По окончании зарядки отсоедините кабель USB и закройте крышку USB- разъема.

**Важно:** Поддерживайте батарею в заряженном состоянии, чтобы воспользоваться устройством в нужный момент.



Обратитесь к Разделу 2 Руководства пользователя для ознакомления с важной информацией по технике безопасности при использовании и утилизации батареи.

RUS



## 2. Настройте ваш смартфон

Перед использованием устройства Iridium GO! в сети Iridium следует сначала загрузить и установить необходимые приложения, используя стандартную беспроводную сеть.



### Установите приложение Iridium GO!

1. Найдите приложение Iridium GO! в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего смартфона.
2. Загрузите и установите приложение Iridium GO! для голосовых вызовов, SMS-сообщений, отслеживания, сообщений SOS и сообщений в Twitter.



### Установите приложение Mail & Web

1. Найдите приложение Iridium Mail & Web в Apple Store® или Google Play™ с помощью своего устройства.
2. Загрузите и установите приложение Iridium Mail & Web для оптимизации использования электронной почты, прогнозов погоды, обновлений в социальных сетях и отправления фотографий по электронной почте.

PLUS



### Приложения третьих сторон

Чтобы получить дополнительные приложения, оптимизированные для работы с Iridium GO! и сетью Iridium, посетите сайт [www.iridiumgo.com/apps](http://www.iridiumgo.com/apps).

Стандартные приложения, для которых требуется доступ к широкополосной сети, устройством Iridium GO! не поддерживаются.





## Включите Iridium GO!

1. Разместите устройство Iridium GO! вне помещения так, чтобы между его антенной и небом не было препятствий.
2. Установите антенну в вертикальное положение.
3. Iridium GO! автоматически выполнит процедуру включения и регистрации, после чего появится значок уровня сигнала.

## Соедините смартфон с устройством Iridium GO!

1. Убедитесь, что ваш смартфон или устройство находится в радиусе действия Wi-Fi до 30 м (100 футов).
2. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включена функция Wi-Fi.
3. При включенном устройстве Iridium GO! выберите Wi-Fi сеть Iridium GO! (напр., «Iridium-6088CC») и подключитесь к ней.

RUS