

# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY.**™



# 2021/22

## РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ КЛАССА **HEAVY DUTY™** ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ **ОБЯЗАТЕЛЬСТВ MILWAUKEE®**

Инструменты MILWAUKEE® предназначены для ежедневной работы на протяжении многих лет. В связи с этим, при разработке инструмента, большое внимание уделяется удобству эксплуатации.

В комплект поставки каждого инструмента входит полный пакет документации, в том числе инструкция по эксплуатации, адреса сервисных центров и инструкция по технике безопасности. Сервисная сеть MILWAUKEE® охватывает весь мир.

Если возникнет проблема, для решения которой срочно нужна квалифицированная помощь, вы всегда можете положиться на наши сервисные центры.

Благодаря всемирной сети наши клиенты могут поделиться с нами своими потребностями и запросами, что позволяет учитывать их при разработке новых инструментов.

Экспертные знания и высокий уровень компетенции, накопленные за многие годы, - гарантия быстрого и эффективного ремонта.

Инструменты MILWAUKEE® соответствуют всем международным и европейским стандартам и директивам, как конструктивно, так и с точки зрения техники безопасности. Чтобы прогнозировать и учитывать современные тенденции в изменении нормативных требований, мы постоянно ведем научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. MILWAUKEE® является активным членом EPTA (Европейской ассоциации производителей электроинструмента) и соблюдает все стандарты, установленные этой организацией.

## ПОЧУВСТВУЙ ПРЕИМУЩЕСТВА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

### РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ РАБОТУ ЛУЧШЕ

HEAVY DUTY™ для MILWAUKEE® это не только слоган. Это обещание производить самое лучшее для профессионалов. Инженеры MILWAUKEE® не просто проектируют инструменты, они создают инструменты для быстрой, качественной и безопасной работы.



[www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

## ЧТОБЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГАРАНТИИ, ДОСТАТОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ

### ГАРАНТИЯ NOTHING BUT HEAVY DUTY:



Стандартная гарантия для инструментов и аккумуляторов MILWAUKEE® - 1 год. Продлить гарантию можно на сайте [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru).



Гарантия на инструменты MILWAUKEE® может быть продлена с 1 года до 3 лет (1+2). Исключением являются инструменты MX FUEL™ инструменты, для которых гарантия может быть продлена с 1 года до 2 лет (1+1).



Все аккумуляторы MILWAUKEE® REDLITHIUM™, включая аккумуляторы MX FUEL™, имеют стандартную гарантию 1 год, которая может быть продлена до 2 лет (1+1).

Продление гарантии возможно только при регистрации инструмента в течение 30 дней с даты покупки.

Прежде чем покинуть завод, каждый инструмент MILWAUKEE® проходит испытания в соответствии с комплексным сертифицированным процессом, благодаря чему все они гарантированно соответствуют стандарту **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. В компании Milwaukee Tool мы гордимся продуктами и услугами, которые предлагаем профессионалам.

Продление гарантии доступно только в странах, перечисленных на нашем сайте регистрации гарантии. Расширенная гарантия не распространяется на инструменты, которые сдаются на прокат, зарядные устройства и принадлежности.

Для уточнения всех условий и положений, пожалуйста, посетите наш сайт: [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru).

**НЕТ ВЫХЛОПОВ****НОВИНКА****ТЕХНИКА НОВОЙ ЭРЫ  
ФОКУС НА ПРОФЕССИИ  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА****НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ  
ЗАВОДИТЬ ДВИГАТЕЛЬ**

## ИННОВАЦИИ С ФОКУСОМ НА ПРОФЕССИИ

**НЕТ БЕНЗИНА И МАСЛА**

### СИСТЕМА MX FUEL™

ОБЕСПЕЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,  
НЕОБХОДИМЫЕ  
ПРОФЕССИОНАЛАМ, БЕЗ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫХЛОПА,  
ИЗЛИШНЕГО ШУМА, ВИБРАЦИИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ  
БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ



Кнопка включения, встроенная во все решения MX FUEL™, обеспечивает колоссальную экономию времени на запуске. Это означает, что пользователь быстро и безопасно включает инструмент одним нажатием.


**НЕ ТРЕБУЕТ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ**

## ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАЛЬКУЛЯТОР ЗАТРАТ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, СКОЛЬКО ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ  
подробнее на сайте [www.milwaukeetool.ru](http://www.milwaukeetool.ru)

## MXF COS350

**MX FUEL™ 350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА**

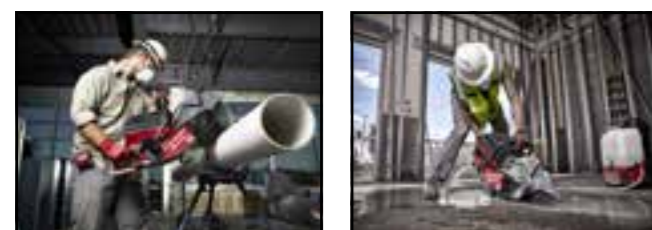

- Первая аккумуляторная отрезная машина 350 мм, обеспечивающая возможность резки армированного бетона с погружением диска до 125 мм
- Превосходная скорость реза от начала до конца: пуск двигателя нажатием кнопки за 3 секунды, отсутствие необходимости смешивать бензин с маслом и обслуживать бензиновый двигатель
- Отсутствие выхлопов исключает головные боли и позволяет работать в помещениях
- Производительность, не уступающая бензиновым аналогам: скорость вращения без нагрузки - 5350 об/мин; глубина реза 125 мм
- Тише бензиновых аналогов, обладает низкой вибрацией двигателя и хорошим балансом
- Бесключевой регулируемый кожух и система подачи воды для мокрого реза совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™
- Отдельно доступна тележка для отрезной машины MXF COSC для нарезки швов

MXF COS350-601	
Скорость без нагрузки (об/мин)	5370
Диаметр диска (мм)	350
Внутренний диаметр диска (мм)	20/ 25.4
Макс. глубина резания (мм)	125
Общий вес (кг)	16.7
Набор включает	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471833
Штрихкод	4058546297329

## MXF COSC

**MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ**



- Лёгкая тележка для отрезной машины 350 мм позволит делать прямые резы глубиной до 125 мм
- Для простоты управления одной рукой, тележка оснащена регулируемой по высоте рукояткой управления и легкодоступной рукояткой регулировки глубины реза
- Безинструментальное крепление насоса и ёмкости с водой, совместимых с системой сменных ёмкостей M18™ SWITCH TANK™
- Полная мобильность и возможность хранения аккумуляторов на корпусе
- Легко складывается для транспортировки и хранения
- Поставляется с ёмкостью для подачи воды 11.4 л

MXF COSC	
Грузоподъёмность (кг)	69
Объем бака (л)	10.4
Вес (кг)	26.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464883
Штрихкод	4058546228286

## MXF DH2528H

**MX FUEL™ 25 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX**




- Первый в истории аккумуляторный отбойный молоток 28 мм Hex. Обеспечивает мощность бензиновых, сетевых и пневматических аналогов
- Отбойный молоток HEAVY DUTY обеспечивает энергию удара 64 Дж для самых тяжёлых работ по демонтажу
- Антивибрационные технологии с плавающим корпусом позволяют пользователю работать целый день, не подвергаясь опасному уровню вибрационного воздействия
- Низкий уровень вибрации 5.17 м/с<sup>2</sup> позволяет продуктивно работать 7 часов подряд без риска возникновения вибрационной болезни
- Быстрое удаление материала на скорости 1300 уд/мин, обеспечивает максимальную продуктивность на всех применениях
- Демонтаж до 2 тонн бетона (траншея 12 м x 20 см глубиной x 30 см шириной) на одном заряде аккумулятора MXF XC406
- Срок службы соответствует сетевым аналогам. Отбойный молоток прост в обслуживании, световой индикатор напоминает пользователю о необходимости добавить масла каждые 40 часов использования

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-601
Тип хвостовика	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	64	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300	1300
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	5.17	5.17
Общий вес (кг)	-	29.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478985	4933471829
Штрихкод	4058546362676	4058546297282

## MXF DHT

**ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБойного МОЛОТКА MX FUEL™**

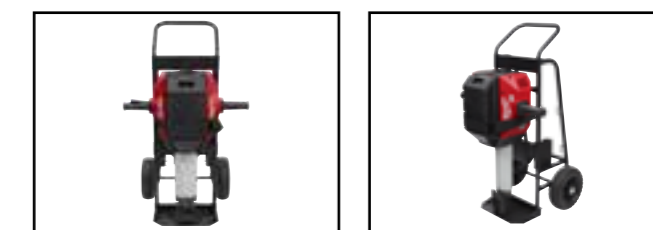

- Лёгкая тележка для отбойного молотка с большими резиновыми колёсами для лёгкой транспортировки по неровным поверхностям
- Встроенный жгут для крепления отбойного молотка и цельнометаллические крепления
- Встроенные места для хранения 4 долот
- Место для хранения зарядного устройства и крюк для транспортировки кабеля

MXF DHT	
Грузоподъёмность (кг)	150
Вес (кг)	15.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464879
Штрихкод	4058546228248

## MXF DCD150

### MX FUEL™ 150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ




- Обеспечивает производительность сетевых аналогов с максимальным диаметром 152 мм (сухое и мокрое сверление)
- 2-скоростное переключение для широкого спектра применений. Лазерная гравировка максимальной скорости и диаметра на металлическом корпусе
- 1ая скорость: диаметр до 75 мм, сухое и мокрое сверление 1600 об/мин
- 2ая скорость: диаметр 76 – 152 мм, сухое и мокрое сверление 800 об/мин
- Запатентованная муфта AUTOSTOP™ обеспечивает высокую безопасность, предотвращая проворот при закусывании коронки
- Встроенный уровень помогает пользователю произвести прямое и точное горизонтальное сверление
- Встроенный индикатор давления на коронку позволяет пользователю оптимизировать скорость сверления
- Встроенный индикатор заряда позволяет пользователю отслеживать заряд аккумулятора на протяжении всего процесса сверления
- Система подачи воды для мокрого сверления совместима с системой сменных ёмкостей для опрыскивания и подачи воды M18™ SWITCH TANK™

	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Диаметры сверления в бетоне		
1ая! 2ая скорость (мм)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Тип хвостовика	1 ¼" UNC + ½" G	1 ¼" UNC + ½" G
Общий вес (кг)	12.4	12.4
Стандартная комплектация	Фиксация выключателя, боковая рукоятка	Фиксация выключателя, боковая рукоятка, станция MXF DR255TV
Набор включает	2 x MXF CP203 Аккумуляторные наборы, MXF С Зарядное устройство, Кейс	2 x MXF CP203 Аккумуляторные наборы, MXF С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464887	4933471835
Штрихкод	4058546228323	4058546297343

## MXF DR255TV

### MX FUEL™ ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

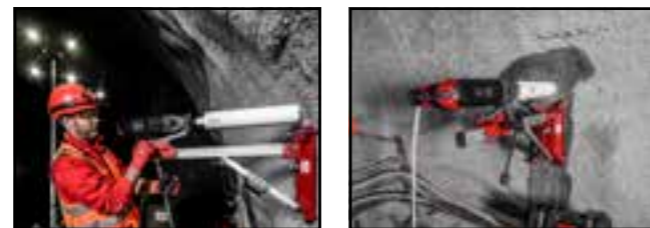

- Регулируемая по высоте рукоятка сверления и легкодоступная рукоятка регулировки глубины позволят работать одной рукой
- Универсальная вставка 60 мм для быстрого крепления мотора к станции
- Безинструментальное крепление установки алмазного сверления и ёмкости для воды. Совместимость с системой подачи воды M18™ SWITCH TANK™ 15 л
- Подходит для сверления отверстий диаметром до 250 мм. Удлиненная стойка для использования с установкой алмазного сверления MXF DCD150
- Можно использовать с вакуумным насосом на ровных и гладких поверхностях
- На станции есть индикатор угла сверления. Его можно настроить от 0° до 45°
- Регулируемые полозья
- Лёгкая и надёжная алюминиевая конструкция
- Набор для крепления к бетону в комплекте (Артикул: 4932399731)

	MXF DR255TV
Размер основы (мм)	276 x 467
Высота (мм)	892
Угол (°)	0 - 45
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	570
Вес (кг)	13.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472247
Штрихкод	4058546338930

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Крепление	Комплект крепления к бетону. Бур Ø16 мм необходим для установки анкера. В комплекте крепёжный болт, установочный инструмент, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров	4932399731	4002395363827	
	Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для алмазного сверления на гладких и ровных поверхностях. Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность: 6 м³/ч (100 л/мин). Напряжение: 220-240 В. В комплекте шланг 5м с переходником DW7	4932352094	4002395367474	
	Сменная вакуумная плита для алмазного сверления. Для крепления поместите плиту на пол/стену	4931400613	4002395764631	
Мокрое сверление	WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью 10 литров. Резервуар покрыт изнутри и снаружи полиэстером для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа с давлением: Макс. 6 бар, в комплекте с 2.5 м шлангом для подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee® для алмазного сверления	4932399726	4002395363773	
	Ранцевая аккумуляторная база (M18 BPPFH-401) и система подачи воды (M18 BPPF-WST) гарантируют оптимальное давление воды одним нажатием кнопки и обеспечивают идеальное сочетание для любого применения по мокрой резке. Ёмкость 15 л. До 12 ёмкостей на одном заряде аккумулятора M18™ 4.0 Ач	4933464962	4058546229078	
		4933464965	4058546229108	
	Алюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø 180 мм. Подходит для сверления над головой	4932399727	4002395363780	
	Алюминиевое кольцо для сбора воды при мокром сверлении. Можно использовать с коронками до Ø 152 мм. Подходит только для сверления в пол и в стену	4932478073	4058546340063	
Сухое сверление	Кожух для удаления пыли при сверлении коронками Ø 25 - 152 мм. С щеткой для улучшения всасывания и удаление.	4932471990	4058546298890	

# MXF LSDP

## MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™



- Прочистная машина MX FUEL™ со встроенными гусеницами для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром от 75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания корней на расстоянии до 60 м
- Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали для большей безопасности и предотвращает распространение грязи при прочистке канализации
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика для прочистки длинных участков водопровода
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений



MXF LSDP-301	
Скорость без нагрузки (об/мин)	200
Диаметр водопровода (мм)	75 - 200
Диаметр спирали (мм)	20
Длина тросика (м)	23
Общий вес (кг)	56.6
Стандартная комплектация	В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт
Набор включает	1 x MXF CP203 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471851
Штрихкод	4058546297503



Встроенные гусеницы POWERTREDZ™ помогает перемещать машину в одиночку в фургон / из фургона и вверх / вниз по лестнице



Механизм CABLE DRIVE осуществляет автоматическую подачу и смотку тросика



Полностью закрытый барабан для безопасности и предотвращения распространения грязи

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP

	Описание	Подходит для прочистной машины MXF LSDP	Артикул	Штрихкод		
Тросики с плотной спиралью SD	16 мм x 7.6 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471701	4058546296001		
	16 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471702	4058546296018		
	20 мм x 7.6 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471703	4058546296025		
	20 мм x 15.2 м тросик с сердечником с коннектором	✓	4932471704	4058546296032		
	16мм закрепительный тросик с коннектором	✓	4932471707	4058546296063		
	16 мм x 60 см ведущий тросик с коннектором	✓	4932471708	4058546296070		
	20 мм x 600 мм ведущий тросик с коннектором	✓	4932471709	4058546296087		
Наконечник с прямой спиралью SD	Наконечник в виде прямой спирали (16мм + 20мм трос.)	✓	48532830	4058546323370		
Конусообразный наконечник SD	Конусообразный наконечник (16мм + 20мм трос.)	✓	48532831	4058546323387		
Наконечник-резак для корней SD	Наконечник-резак для корней 75мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532832	4058546323394		
	Наконечник-резак для корней 100мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532833	4058546323400		
	Наконечник-резак для корней 150мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532834	4058546323417		
Наконечник-бур SD	Малый наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)	✓	48532835	4058546323424		
	Средний наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)	✓	48532836	4058546323431		
Цепной наконечник SD	Цепной наконечник 75мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532837	4058546323448		
	Цепной наконечник 100 мм (16мм + 20мм трос.)	✓	48532838	4058546323455		
Набор наконечников SD	Набор наконечников 9 шт. (16мм + 20мм трос.)	✓	48532840	4058546296131		
Направляющий шланг для барабанной прочистной машины MX	Направляющий шланг для MXFLSDP	✓	4932478110	4058546340421		
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)	✓	4932471717	4058546296162		

## MXF TL

### MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ



- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды

	MXF TL-601
Система	MX FUEL™
Совместимость	Все аккумуляторы MX FUEL™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка (работа от сети): мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Макс. светоточка (работа от аккумулятора): мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Макс. время работы от сети (ч)	Бесконечно
Макс. время работы от аккумулятора (ч)	3/ 6/ 12
Макс. высота мачты (м)	3.1
Общий вес (кг)	48.0
Набор включает	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, Integrated Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471844
Штрихкод	4058546297435

## MXF C

### MX FUEL™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- Заряжает аккумулятор MXF CP203 за 55 мин
- Заряжает аккумулятор MXF XC406 за 90 мин
- Интеллектуальная система REDLINK™ оптимизирует скорость зарядки (4.5 Ач) каждого аккумулятора для минимизации времени зарядки
- Встроенная система охлаждения сокращает время зарядки
- Светодиодный индикатор показывает уровень заряда 80% через 30/55 мин (CP/CX)
- Встроенная рукоятка для переноски

	MXF C
Зарядный порт	1 x MX FUEL™
Способ зарядки	1 аккумулятор
Источник питания	Сетевой
Рукоятка и транспортировка	да
Крепится к стене	да
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471839
Штрихкод	4058546297381

## MXF XC406

### MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ



- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- Работают при температуре до -28.0°
- Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

	MXF XC406
Система	MX FUEL™
Емкость аккумулятора (Ач)	6.0
Аккумулятор	1
Время зарядки зарядным устройством MXF C	90 мин
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471837
Штрихкод	4058546297367

## MXF CP203

### MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ



- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют высокопроизводительные, высококачественные литий-ионные технологии
- Компактный портативный аккумулятор, обеспечивающий сетевую мощность позволит работать там, куда не достанет провод
- Аккумуляторы MX FUEL™ REDLITHIUM™ используют уникальные запатентованные технологии для защиты от падений, вибрации, влажности и экстремальных температур
- Работают при температуре до -28.0°
- Превосходная система контроля мощности обменивается информацией с инструментом для обеспечения максимальной мощности и максимального срока службы
- Позволяет пользователю работать в ограниченных пространствах, в помещениях и траншеях
- Предлагает новое решение взамен бензиновых аналогов

	MXF CP203
Система	MX FUEL™
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0
Аккумулятор	1
Время зарядки зарядным устройством MXF C	55 мин
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471838
Штрихкод	4058546297374

**M18**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**

**M18** - ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!



**ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ**

**190**  
**ИНСТРУМЕНТОВ**

**УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.  
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



**M18 FUEL**

**RED LITHIUM™**  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

**RED LITHIUM™**



# НОВЫЙ M18 FUEL™

## МОДЕРНИЗАЦИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ.


Система инструментов M18 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и срока службы.

M18 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

**ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ\* ПОД НАГРУЗКОЙ**

**НОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ\* ПАТРОН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**

**НОВАЯ ПРЕДЕЛЬНО\* КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ**

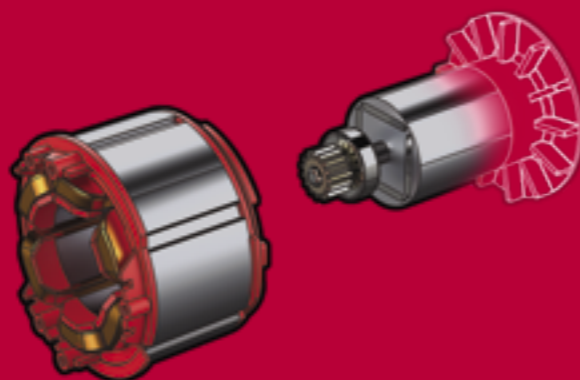

### 1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала и построила бесщёточный двигатель
- Этот двигатель повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*



**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



### 3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**REDLITHIUM™**



**M18™**

БОЛЕЕ **190**

**M18**  
ИНСТРУМЕНТОВ

\*По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

# REDLITHIUM™ И REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА АККУМУЛЯТОРА

## СЛУЖИТ ДОЛЬШЕ, ДУМАЕТ БЫСТРЕЕ И РАБОТАЕТ МОЩНЕЕ\*

### ИНДИКАТОР ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Показывает оставшееся время работы

### ИНТЕЛЛЕКТ-УАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK™

Защищает от перегрузок, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы

### УДАРОПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Защита от вибрации и падений

### ЗАЩИТА ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Цельный корпус защищает каждый элемент и обеспечивает максимальную долговечность

### ОБРЕЗИНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ

Защищает элементы аккумулятора при падении и продлевает срок службы



### ЗАПИРАЮЩИЕ КНОПКИ

Предотвращают попадание воды в аккумулятор

### ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

Барьер направляет поток воды из аккумулятора

### ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ

Специальное покрытие защищает от воды и конденсата

### РАМКА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Обеспечивает усиление конструкции и направляет энергию для продления срока службы

### REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ АККУМУЛЯТОРА

Обеспечивают прочную конструкцию аккумулятора с большим сроком службы

\* По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

ВОДА ЭЛЕКТРОНИКА ТЕМПЕРАТУРА УДАР



# НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ АККУМУЛЯТОРОВ

СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО НА MILWAUKEE TOOL EUROPE  
youtube.com/milwaukeetoolurope

<b>REDLITHIUM™ ЯЧЕЙКИ</b>	<p><b>REDLITHIUM™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Высокомощные ячейки</li> <li>Не теряют производительности</li> <li>Работают в экстремальных условиях</li> </ul>	<p><b>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ BATTERY TECHNOLOGY</b></p> <p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новая большая ячейка</li> <li>Выше отдача энергии</li> <li>Меньше нагрев</li> <li>Ниже сопротивление</li> </ul>
<b>REDLINK™ ЭЛЕКТРОНИКА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контроль каждой ячейки</li> <li>Цифровая защита от перегрузок</li> <li>Системная оптимизация производительности</li> <li>Совместимость с системой M18™</li> </ul>	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новый высокомощный процессор</li> <li>Выше возможности управления</li> <li>Поддерживает совместимость с системой M18™</li> </ul>
<b>КОНСТРУКЦИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция аккумулятора</li> <li>Долгий срок службы</li> <li>Протестированы на строительных площадках</li> </ul>	<p>В ДОПОЛНЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Новая конструкция</li> <li>Увеличение отдачи энергии</li> <li>Уменьшение нагрева</li> </ul>
<b>ПРЕИМУЩЕСТВА</b>	<p><b>РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ, ДОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ И ЭКСТРЕМАЛЬНЕЕ*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На 20% выше мощность*</li> <li>В 2,5 раза дольше время работы*</li> <li>В 2 раза больше срок службы*</li> <li>Работает до -20 C°</li> </ul>	<p><b>МОЩНЕЙШИЙ ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ MILWAUKEE®</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>На 50% больше мощности*</li> <li>На 50% меньше нагрев*</li> <li>На 33% больше время работы*</li> <li>Работает до -28 C°</li> </ul>
<b>РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	<p><b>ВСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ</b></p>	<p><b>ТЯЖЁЛЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДАЧИ БОЛЬШИХ ТОКОВ</b></p>
<b>ПЛАТФОРМА</b>		

\* по сравнению со стандартными литий-ионными технологиями

\* по сравнению со стандартными высокоэффективными аккумуляторами REDLITHIUM™

# M18 - ТОЧНО ПОДОЙДЁТ!

# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



Bluetooth Локация

Bluetooth

## СОЗДАЙ УМНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Предлагая уже сегодня 40 подключаемых инструментов, MILWAUKEE® является мировым лидером в области умных решений для усовершенствования рабочих мест


Загрузите бесплатное приложение ONE-KEY™ в APP store, Google Play Store или просто используйте ваш браузер



### УПРАВЛЕНИЕ



### ОТСЛЕЖИВАНИЕ



### НАСТРОЙКА



## УПРАВЛЕНИЕ

ONE-KEY™ позволяет управлять активами с компьютера, планшета или смартфона. Дистанционный контроль на рабочей площадке, из офиса или другой локации доступен всем уполномоченным сотрудникам.



#### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:

- Помогает быстро добавить инструмент в список
- Умные фильтры отображают необходимую информацию. Например, недавние перемещения инструментов.



#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ:

- Удобное управление
- Повышение ответственности за оборудование
- Информация о местоположении



#### ИСТОРИЯ ИНСТРУМЕНТА:


- Ведите цифровую историю использования инструментов



#### НАПОМИНАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:


- Настройте напоминания об обслуживании вашего оборудования, и ONE-KEY™ будет уведомлять вас, когда необходимо уделить внимание инструментам

## УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ

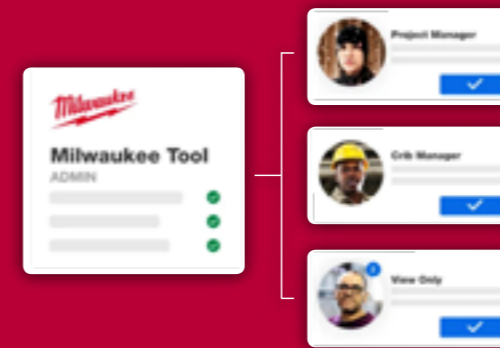

### МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РЕЖИМ

- Пригласите коллег в свою учетную запись и позвольте им управлять вашим оборудованием и инструментами
- Назначенные роли определяют, к чему будет открыт доступ
- Импортируйте контакты из телефонной книги или добавляйте новые в виртуальную адресную книгу
- Звоните или отправляйте сообщения команде прямо из приложения

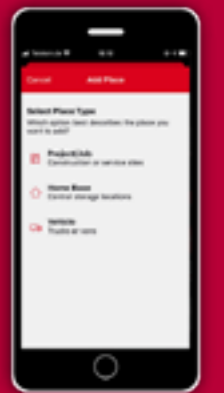

### УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЦИЯМИ

- Управляйте вашим оборудованием в зависимости от того, где оно хранится
- Быстрый доступ ко всем задачам в одном удобном окне
- Смотрите онлайн, что у вас есть в наличии, чтобы сократить накопления или получить то, что нужно
- Проводите аудит, где вам удобно
- Делайте перемещения, добавляйте товары в корзину для отправки на рабочую площадку, автоматически назначайте ответственных

## ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Благодаря подключению к Bluetooth®, сканированию штрих-кода и цифровой границе, отслеживать свои инструменты легко. ONE-KEY™ запоминает последнее местоположение подключенного инструмента. Если вы потеряли инструмент, отметьте его, и наша сеть, состоящая из сотен тысяч, поможет его найти.



Электронная метка TICK™ для отслеживания инструментов и оборудования. Универсальную метку с Bluetooth® можно прикрепить с помощью клея, винтов, заклёпок или верёвки. Метка предоставляет актуальную информацию (дата, время и место) при нахождении в пределах 30 м от любого телефона с приложением ONE-KEY™.



\* Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков (корпорацией TTI) осуществляется по лицензии. Другие торговые марки и названия являются собственностью их владельцев.

## НАСТРОЙКА

- Отслеживание и блокировка инструментов. Удаленная блокировка делает украденные инструменты бесполезными для воров
- Повышение производительности. Настраивайте инструменты под конкретные задачи.
- Данные об использовании. Следите за тем, чтобы инструменты выполняли задачи в соответствии со спецификацией.
- Полный контроль, максимальная производительность инструмента и долгий срок службы оснастки.
- Составление отчетов о состоянии вашего оборудования и возможность отправлять их всем, кому необходимо быть в курсе



## M18 FHM

**M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ**



- M18 FHM это самый производительный SDS-Max инструмент, произведенный Milwaukee®, предлагающий мощность сетевого инструмента и гибкость аккумуляторной платформы M18™
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжелых применений
- ONE-KEY™ отслеживание и защита инструмента обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Блокировка выключателя позволяет пользователю не зажимать выключатель на продолжительных применениях
- Большая антивибрационная задняя рукоятка обеспечивает возможность работы двумя руками, минимизируя воздействие вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации
- Сервисный индикатор сообщит о необходимости обслуживания

	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.0	11.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 380	0 - 380
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150	150
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	9.4	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	7.8	7.8
Общий вес (кг)	-	10.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, M12-18 FC Зарядное зарядного устройства, Кейс устройство, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное зарядного устройства, Кейс устройство, Кейс
Артикул	4933464893	4933464894
Штрихкод	4058546228385	4058546228392

## M18 CHM

**M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР**



- Первый в мире 18 В SDS-Max 5 кг перфоратор для максимальной универсальности и портативности с такой же производительностью как у сетевого инструмента
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы с большой емкостью 9.0 Ач REDLITHIUM™ обеспечивают до 5 раз большее время работы, 35% большую мощность, до 2 раз больший срок службы и работают до -20°C в отличие от других lithium-ion технологий
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава для тяжелых условий работы, точной посадки компонентов и лучшего охлаждения
- Функция отключения вращения и установка долота под нужным углом в 12 различных позициях обеспечивает оптимальную работу под углом и комфортную работу пользователю

	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Max	SDS-Max
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	6.1	6.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450	0 - 450
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40	40
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	65	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100	100
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	9.6	9.6
Общий вес (кг)	-	7.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, M12-18 FC Зарядное зарядного устройства, Кейс устройство, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное зарядного устройства, Кейс устройство, Кейс
Артикул	4933451362	4933471284
Штрихкод	4002395159208	4058546289126

## M18 CHPX

**M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-Х РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS**



- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный мотор с производительностью сетевого инструмента
- Самый мощный SDS-plus перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает энергию удара 4.0 Дж при низкой вибрации 8.6 м/с<sup>2</sup> благодаря новой двойной антивибрационной системе\*
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: бурение, долбление, сверление, variolock для установки долота в нужном положении
- Система FIXTEC - безинструментальная замена патрона
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Совместим с системой пылеудаления M18-28 CPDEX

	M18 CHPX-0X	M18 CHPX-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.0	4.0
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5000	0 - 5000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1350	0 - 1350
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	8.6	8.6
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	7.1	7.1
Общий вес (кг)	-	4.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451431	4933451380
Штрихкод	4002395163304	4002395160587

## M18 CHX

**M18 FUEL™ 4-Х РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC**




- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает до 2 раз выше ресурс и до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Мощный SDS-plus перфоратор. Ударный механизм обеспечивает энергию удара 2.5 Дж при низкой вибрации 8.9 м/с<sup>2</sup>
- Компактный и эргономичный дизайн обеспечивает комфортную работу пользователю
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для установки долота под нужным углом с последующей фиксацией
- FIXTEC™ система - бесключевая смена патрона

	M18 CHX-0X	M18 CHX-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 5100	0 - 5100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1400	0 - 1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	9.5	9.5
Общий вес (кг)	-	3.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451430	4933451381
Штрихкод	4002395162697	4002395160594

## M18 CH

### M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

M18 FUEL

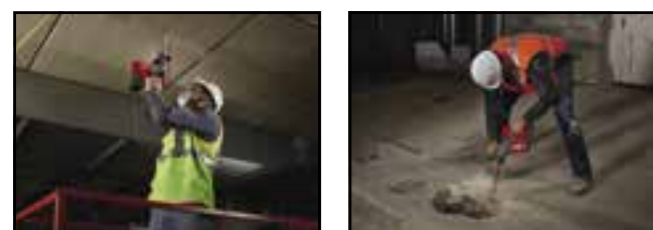

- Milwaukee® разработала бесщеточный двигатель POWERSTATE™. В 2 раза выше ресурс двигателя, на 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ - в 2.5 раза больше время работы без подзарядки, на 20% больше мощность, в 2 раза дольше срок службы, работа при отрицательной температуре до -20°C, чем остальные технологии Lithium-Ion
- Второй по мощности SDS перфоратор в своем классе. Мощный ударный механизм обеспечивает 2,5 Дж энергию удара и низкую 8,9 м/с² вибрацию
- Компактный, эргономичный дизайн обеспечивает непревзойденный комфорт пользователю
- Полностью металлический корпус редуктора - оптимальная посадка шестерен для увеличения срока службы
- 4 режима работы: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для установки долота под нужным углом с последующей фиксации

	M18 CH-0X	M18 CH-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	-	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.5	2.5
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 4900	0 - 4900
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Ударное сверление (м/с²)	8.9	8.9
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	9.5	9.5
Общий вес (кг)	-	3.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471275	4933451518
Штрихкод	4058546289034	4002395147151

## HD18 HX

### M18™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC

M18



- Мощный двигатель обеспечивает производительность как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический корпус редуктора - прецизионная посадка шестерней, увеличенный срок службы
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление, variolock для пред установки долота
- Функция предустановки долота Variolock
- Система FIXTEC™ - безинструментальная замена патрона
- Механическая муфта: защищает инструмент при заклинивании бура
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 HX-0	HD18 HX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200	4200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400	1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24	24
Ударное сверление (м/с²)	12.2	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4	7.4
Общий вес (кг)	-	3.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933408320	4933441280
Штрихкод	4002395239689	4002395001378

## HD18 H

### M18™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS - PLUS ПЕРФОРАТОР

M18



- Мощный двигатель обеспечивает производительность, как у сетевого инструмента
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Мощный ударный механизм: энергия удара 2,4 Дж (ЕРТА)
- Металлический редуктор - прецизионная посадка шестерней
- 4 режима: сверление с ударом, только удар, сверление и режим выбора угла установки долота (variolock) для максимальной универсальности
- Функция предустановки долота Variolock
- Механическая муфта для защиты инструмента во время заклинивания сверла
- Антивибрационная система (AVS): обеспечивает максимальный комфорт при минимальной вибрации
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	HD18 H-402C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Макс. частота ударов (уд/мин)	4200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	24
Ударное сверление (м/с²)	12.2
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	7.4
Общий вес (кг)	3.5
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443468
Штрихкод	4002395004355

## M18 BH

### M18™ КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР

M18



- Лучшее соотношение мощности к весу в классе 2.5 кг и 1.2 Дж (ЕРТА)
- Высокотехнологичный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Низкий уровень вибрации до 10. м / с²
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром от 4 до 10 мм, максимальный диаметр 16 мм
- Функция реверса
- Размер шейки 43 мм - совместима с системой пылеудаления M12 DE
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочего пространства
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BH-0	M18 BH-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.2	1.2
Макс. частота ударов (уд/мин)	7000	7000
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1300	0 - 1300
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Ударное сверление (м/с²)	10.3	10.3
Общий вес (кг)	-	2.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443320	4933443330
Штрихкод	4002395003730	4002395003747

## M18-28 CPDEX

### M18-28 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



#### M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Артикул 4933448180



- Предназначен для эффективного сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом вкл/выкл через кнопку перфоратора
- HEPA фильтр: широко используется как конечный фильтр, потому что его эффективность составляет 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет алюминиевой всасывающей трубки регулируется в зависимости от длины бура. Максимальный диаметр бура 16мм и максимальная глубина 90мм
- Совместим с перфораторами M18 CHPX и M28 CHPX
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

	M18-28 CPDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446810
Штрихкод	4002395005505

## M18 CDEX

### M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ



#### M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Артикул 4933448185



- Предназначен для сбора пыли, синхронная работа совместно с инструментом
- HEPA фильтр: с показателем эффективности 99.75%
- Большой пылесборник
- Вылет всасывающей трубы регулируется в зависимости от длины бура
- Совместим с перфоратором M18 CHX
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми MILWAUKEE® M18™ аккумуляторными

	M18 CDEX-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. диаметр бура (мм)	16
Макс. глубина сверления (мм)	90
Макс. длина сверла (мм)	160
Амплитуда хода (мм)	100
Вес без батареи (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447450
Штрихкод	4002395006243

## M18 FCOS230

### M18 FUEL™ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

- Первая 18 В аккумуляторная отрезная машина 230 мм. Обеспечивает мощность достаточную для резки армированного бетона. На 50% легче бензиновых аналогов
- Заводится мгновенно. Устраняет необходимость смешивания бензина и масла и содержания бензинового двигателя
- Может использоваться в помещении, благодаря отсутствию выхлопа
- Включает тормоз диска RAPIDSTOP™, световой индикатор нагрузки. Обладает крайне низкой вибрацией: всего 1.81 м/с<sup>2</sup>
- Глубина реза 85 мм и превосходная производительность
- Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации пыли
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, время работы и срок службы в условиях самых тяжёлых применений
- ONE-KEY™ Отслеживание и Защита инструмента предоставляет облачную платформу по управлению парком оборудования и поддерживает определение местоположения и предотвращение кражи
- Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и опрыскивания M18™ SWITCH TANK™

	M18 FCOS230-0	M18 FCOS230-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	85	85
Макс. давление подачи воды, бар / psi	6/ 90	6/ 90
Общий вес (кг)	-	6.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471696	4933471697
Штрихкод	4058546295950	4058546295967



Включает тормоз диска RAPIDSTOP™




Двухсторонняя подача воды для максимальной нейтрализации пыли



Совместим с системой сменных ёмкостей для подачи воды и опрыскивания M18™ SWITCH TANK™

## M18 FPM

### M18 FUEL™ МИКСЕР

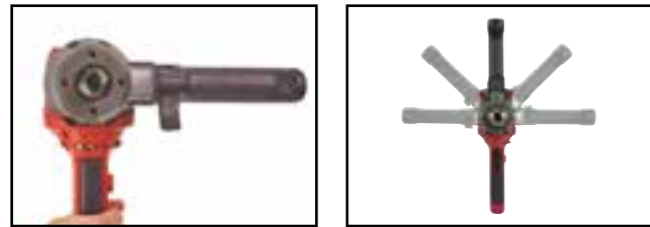

- Благодаря бесщеточному двигателю POWERSTATE™ миксер способен смешивать тяжелые смеси, такие как бетон и раствор
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Управление скоростью: 3 различных варианта контроля скорости для достижения правильной консистенции смеси (8-скоростной переключатель, кнопка с возможностью регулировки оборотов и блокировкой)
- 180° диапазон регулировки рукоятки с 16 фиксированными положениями для оптимизации расположения рукоятки в зависимости от предпочтений пользователя и комфорта
- M14 хвостовик
- Оснащен индикатором заряда аккумулятора и светодиодной подсветкой рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 FPM-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Тип хвостовика	M14
Максимальный диаметр миксера [мм]	120
Максимально рекомендованный объем смеси, л	20
Общий вес (кг)	3.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459719
Штрихкод	4058546028916

## M18 ONEPD2

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Управление защитой от обратного удара через приложение ONE-KEY™
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень

	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	2.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464526	4933464527
Штрихкод	4058546224714	4058546224721

## M18 ONEDD2

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ



- Выше эффективность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн, длина всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- Настройка контроля обратного удара через ONE-KEY™ приложение
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями, функцией защиты от обратного удара и светодиодной подсветкой
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень

	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464524	4933464525
Штрихкод	4058546224691	4058546224707

## M18 FPD2

### M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить оставшееся время работы

	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 32,000	0 - 32,000
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	2.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464263	4933464264
Штрихкод	4058546222086	4058546222093

## M18 FDD2

### M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

**M18 FUEL**


## M18 BLPD2

### M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

**M18**


## M18 BLDD2

### M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

**M18**


## M18 CBLDD

### M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

**M18**


- Выше эффективная мощность под нагрузкой - непревзойденный крутящий момент 135 Нм
- Экстремально компактный дизайн с длиной всего 175 мм для доступа в тесные пространства
- Продвинутый heavy duty патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Указатель уровня заряда аккумулятора позволяет оценить оставшееся время работы

- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Компактный дизайн (180 мм в длину) обеспечивает отличный баланс и контроль, идеально подходит для использования в потолок и работы в ограниченном пространстве
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

- Новый бесщеточный двигатель обеспечивает на 40% больше крутящий момент чем у предыдущей модели - до 82 Нм
- Бесщеточная дрель - шуруповерт длиной 180 мм
- Прочный 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Оптимальная скорость для быстрого сверления и крепления (0 - 550 / 0 - 1800 об/мин)
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

- Компактная бесщеточная дрель - шуруповерт длиной всего 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Продвинутый 13 мм металлический патрон обеспечивает надежный захват аксессуаров
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 FDD2-0X	M18 FDD2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Патрон (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	89	89
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16	16
Макс. крутящий момент (Нм)	135	135
Общий вес (кг)	-	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464266	4933464267
Штрихкод	4058546222116	4058546222123

	M18 BLPD2-0X	M18 BLPD2-402X	M18 BLPD2-502X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28,800	0 - 28,800	0 - 28,800
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (кг)	-	2.1	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464516	4933464560	4933464517
Штрихкод	4058546224615	4058546225056	4058546224622

	M18 BLDD2-0X	M18 BLDD2-402X	M18 BLDD2-502X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 550	0 - 550	0 - 550
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	76	76	76
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	82	82	82
Общий вес (кг)	-	2.0	2.0
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464514	4933464559	4933464515
Штрихкод	4058546224592	4058546225049	4058546224608

	M18 CBLDD-0	M18 CBLDD-202C	M18 CBLDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (кг)	-	1.5	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, кейс или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464316	4933464317	4933464539
Штрихкод	4058546222611	4058546222628	4058546224844



## M18 CBLPD

**M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**

**M18**



- Компактная бесщеточная ударная дрель - с длиной 165 мм для доступа в ограниченные пространства
- Heavy duty патрон - 13 мм металлический патрон с быстрой сменой аксессуаров
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 60 Нм крутящий момент - лучшее соотношение мощности к размеру
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Встроенные светодиодная подсветка и указатель уровня заряда аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 CBLPD-0	M18 CBLPD-202C	M18 CBLPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500	0 - 500	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	52	52	52
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 27.000	0 - 27.000	0 - 27.000
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60	60
Общий вес (кг)	-	1.5	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторные наборы, M12-устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464319	4933464320	4933464537
Штрихкод	4058546222642	4058546222659	4058546224820

## M18 BPD

**M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**

**M18**



- Компактная ударная дрель, длиной всего 198 мм, идеальна для работы в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлическая редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический патрон 13 мм
- 18-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, для максимальной универсальности
- 3 режима переключателя: "сверление", "завинчивание" и "сверление с ударом" дают возможность пользователю легко и быстро переключаться между режимами
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка

	M18 BPD-0	M18 BPD-202C	M18 BPD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16	16	16
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 28.800	0 - 28.800	0 - 28.800
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	-	1.9	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Аккумуляторные наборы, M12-устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443500	4933443515	4933443520
Штрихкод	4002395003143	4002395003167	4002395003174

## M18 BDD

**M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

**M18**



- Компактная дрель-шуруповерт, длиной всего 185 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную производительность и срок службы
- Металлический бесключевой патрон 13 мм
- 17-ти ступенчатая регулировка крутящего момента, дополнительный режим сверления для максимальной гибкости
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BDD-0	M18 BDD-202C	M18 BDD-402C
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800	0 - 1800	0 - 1800
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38	38
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50	60
Общий вес (кг)	-	1.8	2.0
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443530	4933443555	4933443565
Штрихкод	4002395003198	4002395003204	4002395003228

## M18 FRAD2

**M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ**

**M18 FUEL**



- Компактный размер позволяет работать в замкнутых пространствах
- Оснащён световым индикатором заряда батареи и светодиодной подсветкой
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает стабильную мощность под нагрузкой для сверления отверстий диаметром до 152 мм
- Интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают большее время работы без подзарядки и больший срок службы
- Превосходное время работы без подзарядки: до 100 отверстий самоврезающейся насадкой 65 мм в дереве
- Механическая муфта защищает инструмент при закусывании сверла / коронки
- Металлический кейс с принадлежностями и 13 мм ключевой патрон для большего срока службы
- Высокая / низкая скорость для разных применений
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

	M18 FRAD2-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 500
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1550
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	40
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	117
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	159
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Общий вес (кг)	6.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471207
Штрихкод	4058546288358

## M18 CRAD2

### M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

- Обеспечивает мощность и скорость (1500 Об/мин) сетевого инструмента для сверления дерева
- Металлический кейс для принадлежностей и металлический патрон 13 мм
- Очень продолжительное время работы от аккумулятора 5.5 Ач: до 200 отверстий сверлом 22 мм в деревянной балке 50 x 100 мм
- Включает в себя три эксклюзивных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, состоящую из электроники и софта. Эти технологии обеспечивают превосходные производительность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

M18 CRAD2-0X	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве спиральным сверлом (мм)	26
Макс. диаметр сверления в дереве самоврезающимся сверлом (мм)	65
Макс. диаметр сверления в дереве кольцевой коронкой (мм)	102
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	12.7
Общий вес (кг)	4.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471641
Штрихкод	4058546295400



Металлическая коробка передач и ключевой патрон 13 мм



Встроенное место хранения ключа для патрона



Блокируемый выключатель с регулировкой скорости нажатием

## M18 FUEL

## C18 RAD

### M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



M18



- Оптимизированные технические характеристики: 800 об / мин при 35 Нм
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Прекрасное соотношение скорости и мощности для быстрого выполнения задач
- 10 - миллиметровый одномуфтовый патрон
- 100 мм компактная головка рассчитана на применение в тесных рабочих пространствах
- Многопозиционная конструкция рукоятки допускает несколько положений рук и обеспечивает максимальное удобство
- Электронная муфта - 10 позиций для закручивания и 1 позиция для сверления
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.

C18 RAD-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Общий вес (кг)	1.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427189
Штрихкод	4002395239085

## M18 ONEID2

### ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ



- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрее скорость закручивания против предыдущей модели - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Соединение через Bluetooth® с Milwaukee® ONE-KEY™ приложением
- ONE-KEY™ приложение предлагает инвентарную функцию для полного контроля и управления парком оборудования
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора на рабочей площадке
- Настройка под любое применение с выбором оптимальных режимов для повторения точности результатов
- Управление оборотами двигателя, крутящим моментом, начальной и конечной скоростями и светодиодной подсветкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464090	4933464091
Штрихкод	4058546220358	4058546220365

## M18 FID2

**M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

M18 FUEL



- Выше эффективность под нагрузкой - крутящий момент 226 Нм
- Быстрое закручивание - до 3600 об/мин и 4300 уд/мин
- Экстремально компактный дизайн - 117 мм длина для доступа в тесные пространства
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Режим 1 для точных работ
- Режим 2 помогает предотвратить поломку крепежа и повреждение материала
- Режим 3 обеспечивает максимальную производительность для сложных задач
- Режим 4 оптимален между точной работой, максимальной производительностью и автоматически регулирует скорость, количество ударов и крутящий момент
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для тяжелых работ под нагрузкой
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Частота ударов (уд/мин)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Макс. крутящий момент (Нм)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464087	4933464088
Штрихкод	4058546220327	4058546220334

## M18 FQID

**M18 FUEL™ SURGE™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX**

M18 FUEL



- M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex гидравлический импульсный винтоверт является бесшумным решением для крепления
- FLUID-DRIVE™ жидкость содержащаяся в редукторе снижает контакт металла об металл, обеспечивая тихую работу, плавную производительность и повышенную прочность в отличии от других импульсных инструментов
- Обеспечивается производительность аналогичная стандартным бесщеточным импульсным винтовертам при креплении дерева
- POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает от 0 - 3000 об/мин с поддержанием постоянной мощности для быстрого закручивания шурупов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками скорости и крутящего момента для максимального расширения области применения
- Режим для кровельных саморезов разработан для исключения соскальзывания самореза при засверливании и исключения повреждения самореза при нагрузке

	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Частота ударов (уд/мин)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. диаметр болта	M14	M14
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459187	4933451790
Штрихкод	4002395289226	4002395277636

## M18 BLID2

**M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

M18



- Бесщеточный импульсный винтоверт длиной 130 мм
- Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Milwaukee® DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости и крутящего момента для большей универсальности применений инструмента
- Простая и быстрая смена бит одной рукой
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Частота ударов (уд/мин)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464519	4933464520
Штрихкод	4058546224646	4058546224653

## M18 CBLID

**M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

M18



- Компактный импульсный винтоверт длиной всего 130 мм
- Бесщеточные технологии двигателя обеспечивают 180 Нм крутящий момент, 3400 об/мин и 4200 уд/мин
- Полностью металлические редуктор и шестерни обеспечивают максимальную прочность и передачу крутящего момента
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Полностью металлическая двухсторонняя клипса - позволяет легко и быстро повесить инструмент на ремень
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464476	4933464534
Штрихкод	4058546224219	4058546224790

## M18 BID

**M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX**

**M18**



- Компактный импульсный винтовёрт, длиной 140 мм, идеален для работы в труднодоступных местах.
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Шестигранный хвостовик Hex 1/4" с переключателем для замены биты одной рукой
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 BID-0	M18 BID-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Тип хвостовика	1/4" Hex	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	180	180
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443570	4933443580
Штрихкод	4002395003235	4002395003242

## M18 BRAID

**M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

**M18**




- Компактный угловой ударный винтовёрт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Хвостовик 1/4" Hex для быстрой и легкой замены насадок
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAID-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. крутящий момент (Нм)	41 / 81
Общий вес (кг)	1.8
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447891
Штрихкод	4002395006663

## M18 FSGC

**M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ**

**M18 FUEL**

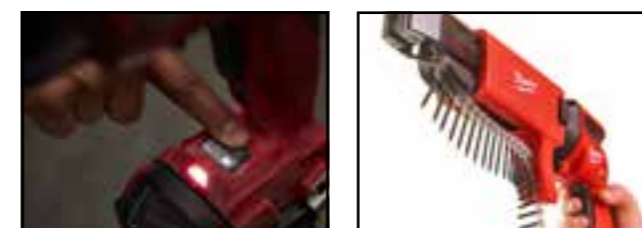

- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Съёмный магазин позволяет пользователю использовать инструмент как только шуруповёрт или с установленным магазином
- Интуитивный дизайн магазина позволяет легко чистить его от гипсоваточной пыли
- Усиленный магазин защищен от падения

	M18 FSGC-202X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	2.0
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459199
Штрихкод	4002395289943

## M18 FSG

**M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА**

**M18 FUEL**



- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий до 10 раз больший ресурс и до 60% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTO-START™ технология: инструмент автоматически включается, когда саморез вдавливается в материал, это обеспечивает непревзойденное время работы
- Хвостовик 1/4" Hex позволяет легко менять аксессуары
- Точная регулировка ограничителя позволяет закручивать саморезы на нужную глубину
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M18 FSG-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	13
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459201
Штрихкод	4002395289967

## M18 ONEFH1WF1DS

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ

- M18 FUEL™ Высокомомментный ударный гайковёрт с D-образной рукояткой обеспечивает 2576 Нм крутящего момента на закручивание заменяя сетевые, бензиновые и пневматические аналоги
- Обеспечивает до 2711 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет выкручивать болты до M42
- 4-режимный переключатель скоростей DRIVE CONTROL позволяет переключаться между четырьмя настройками скорости и крутящего момента для максимума возможных применений
- Встроенный датчик частоты ударов обеспечивает постоянство выбранного крутящего момента
- ONE-KEY™ Контроль Инструмента обеспечивает беспроводную настройку для повышенной производительности и стабильных результатов, Отслеживание & Безопасность являет собой облачную систему управления инвентарём, которая обеспечивает отслеживание местоположения и предотвращение краж
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочего пространства
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений

	M18 ONEFH1WF1DS-0C	M18 ONEFH1WF1DS-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Частота ударов (уд/мин)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Тип хвостовика	1" квадратный	1" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2711	2711
Макс. диаметр болта	M42	M42
Общий вес (кг)	-	11.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, М12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472071	4933472072
Штрихкод	4058546324674	4058546324681


**REDLITHIUM™**  
**HO™**  
**HIGH OUTPUT™**  
**BATTERY TECHNOLOGY**
**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™


Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочего пространства



4-режимный регулируемый переключатель скоростей DRIVE CONTROL



Встроенное кольцо для страховочного стропа для большей безопасности и простоты хранения

## M18 ONEFH1WF1

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

**REDLITHIUM™**  
**HO™**  
**HIGH OUTPUT™**  
**BATTERY TECHNOLOGY**
**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

**M18 FUEL**


- Первый в мире аккумуляторный импульсный гайковёрт M18™ 1", способный заменить сетевые, бензиновые и пневматические решения
- M18 FUEL™ высокомомментный импульсный гайковёрт обеспечивает 2033 Нм крутящего момента, будучи в 2 раза легче сетевых, бензиновых и пневматических аналогов
- Обеспечивает до 2400 Нм крутящего момента на срыв гайки, что позволяет работать с крепежом до M42 (для тяжёлых применений обязательно использовать гайковёрт с аккумуляторами HIGH OUTPUT не менее 8 Ач)
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяют пользователю переключать четыре различные настройки скорости и крутящего момента, для максимальной универсальности применения
- Встроенный счётчик ударов обеспечивает соответствующую частоту в рамках выбранного режима крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увлечения производительности и точного воспроизведения результата

	M18 ONEFH1WF1-0X	M18 ONEFH1WF1-802X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Частота ударов (уд/мин)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Тип хвостовика	1" квадратный	1" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2400	2400
Макс. диаметр болта	M42	M42
Общий вес (кг)	-	5.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB8 Аккумуляторные наборы, М12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459732	4933459733
Штрихкод	4058546029043	4058546029050

## M18 ONEFH1WF34

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

**REDLITHIUM™**  
**HO™**  
**HIGH OUTPUT™**  
**BATTERY TECHNOLOGY**
**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

**M18 FUEL**


- M18 FUEL™ высокомомментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1627 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 2034 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 3/4" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом

	M18 ONEFH1WF34-0X	M18 ONEFH1WF34-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-800/0-1300/0-1800/0-1800	0-800/0-1300/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	3/4" квадратный	3/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	702/1138/1627/1627	702/1138/1627/1627
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	2034	2034
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (кг)	-	3.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, М12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459729	4933459730
Штрихкод	4058546029012	4058546029029

## M18 ONEFHIWF12

**M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**

ONE-KEY™ M18 FUEL™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ управление инструментом обеспечивает беспроводную настройку для увеличения производительности и точного воспроизведения результатов
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом

	M18 ONEFHIWF12-0X	M18 ONEFHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130 / 400 / 1356 / 1356	130 / 400 / 1356 / 1356
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1898	1898
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (кг)	-	3.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов,	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459726	4933459727
Штрихкод	4058546028985	4058546028992

## M18 ONEFHIWF12E

**M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЁННЫМ ШПИНДЕЛЕМ**

ONE-KEY™ M18 FUEL™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым шпинделем (75 мм с квадратом 1/2"), фрикционным кольцом и технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1017 Нм крутящего момента на заворачивание
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Высокомоментный ударный гайковёрт M18 FUEL™ с удлинённым шпинделем и технологией ONE-KEY™ обеспечивает 1500 Нм крутящего момента на срыв
- Встроенный счётчик ударов позволяет точно воспроизводить крутящий момент в соответствии с выбранной настройкой
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет пользователю оптимизировать инструмент для своих задач
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж

	M18 ONEFHIWF12E-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1200/0-1800/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1600/0-2400/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102/ 203/ 610/ 1017
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1500
Макс. диаметр болта	M33
Общий вес (кг)	3.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933478405
Штрихкод	4058546345969

## M18 ONEFHIWP12

**M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ**

ONE-KEY™ M18 FUEL™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт с ONE-KEY™ технологиями обеспечивает 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности приложения
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- Встроенный датчик подсчета импульсов повышает согласованную повторяемость выбранной настройки крутящего момента
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет пользователю добиться оптимальных настроек для специфических применений
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки

	M18 ONEFHIWP12-0X	M18 ONEFHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1491	1491
Макс. диаметр болта	M24	M24
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459724	4933459725
Штрихкод	4058546028961	4058546028978

## M18 FHIWF12

**M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**

M18 FUEL™



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт обеспечивает 1356 Нм крутящего момента при компактном размере всего 213 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1898 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией фрикционным кольцом
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 FHIWF12-0X	M18 FHIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Частота ударов (уд/мин)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	130/400/1356/1356	130/400/1356/1356
Крутящий момент срывания гайки (Нм)	1898	1898
Макс. диаметр болта	M33	M33
Общий вес (кг)	-	3.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459695	4933459696
Штрихкод	4058546028671	4058546028688

## M18 FHIWP12

**M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ**

M18 FUEL



- M18 FUEL™ высокомоментный импульсный гайковёрт 1017 Нм крутящего момента при компактном размере всего 206 мм в длину, что дает больше доступа в ограниченные пространства
- 4 режима DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимального использования универсальности инструмента
- Режим 4 обеспечивает максимальный крутящий момент 1491 Нм для срыва гайки и 750 об/мин обеспечивают полный контроль при снятии крепежа
- 1/2" хвостовик с фиксацией пином для максимального удержания головки
- Новая светодиодная подсветка на 40 процентов ярче чем на предыдущих моделях
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса и мощности
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M18 FHIWP12-0X	M18 FHIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-950/0-1500/0-1800/0-1800	0-950/0-1500/0-1800/0-1800
Частота ударов (уд/мин)	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400	0-1150/0-2100/0-2400/0-2400
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	190/400/1017/1017	190/400/1017/1017
Крутящий момент срыва гайки (Нм)	1491	1491
Макс. диаметр болта	M24	M24
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459692	4933459693
Штрихкод	4058546028640	4058546028657

## M18 FMTIW2P12

**M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ**

M18 FUEL



- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией пином
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

	M18 FMTIW2P12-0X	M18 FMTIW2P12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Частота ударов (уд/мин)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Макс. диаметр болта	M22	M22
Общий вес (кг)	-	2.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478452	4933478453
Штрихкод	4058546346430	4058546346447

## M18 FMTIW2F12

**M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**

M18 FUEL

- Самый универсальный аккумуляторный гайковёрт в арсенале MILWAUKEE® с превосходной производительностью и крутящим моментом 881 Нм на срыв и 745 Нм на закручивание
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 152 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 47 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень
- Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FMTIW2F12-0X	M18 FMTIW2F12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1250 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325	0-1200 / 0-1950 / 0-2575 / 0-1325
Частота ударов (уд/мин)	0-900 / 0-2100 / 0-3100	0-900 / 0-2100 / 0-3100
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	475 / 610 / 745 / 47	475 / 610 / 745 / 47
Макс. диаметр болта	M22	M22
Общий вес (кг)	-	2.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478449	4933478450
Штрихкод	4058546346409	4058546346416



Новая светодиодная подсветка Tri-LED



Компактный корпус: всего 152 мм в длину



Мощность, достаточная для закручивания болтов M22

## M18 ONEIWF12

**ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**



- M18 FIW, но с ONE-KEY™ технологий
- Подключается через Bluetooth® к приложению Milwaukee® ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 ONEIWF12-0X	M18 ONEIWF12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	-	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, набор, M12-18 FC	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459198	4933451374
Штрихкод	4002395289936	4002395160525

## M18 ONEIWP12

**ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ**



- M18 FIWP12 но с ONE-KEY™ технологий
- Подключается через Bluetooth® к приложению ONE-KEY™
- Полная настройка инструмента с помощью приложения ONE-KEY™
- Контроль скорости, крутящего момента, начальной и конечной скорости, и светодиодной подсветки
- Конфигурации для нескольких применений выбирают оптимальные настройки инструмента для точного воспроизведения результата
- Программирование/сохранение профилей для непревзойденного контроля
- Выбирайте из диапазона предложенных профилей или быстро создайте свой собственный для достижения идеальных результатов при каждом нажатии кнопки
- Сохранение до 4 пользовательских настроек в памяти инструмента для быстрого выбора их на рабочей площадке
- ONE-KEY™ приложение предоставляет функцию инвентаризации для полного контроля над Вашим комплектом инструмента/парком оборудования
- Универсальная система аккумуляторов: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 ONEIWP12-0X	M18 ONEIWP12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	900/1400/1900/2500	900/1400/1900/2500
Частота ударов (уд/мин)	1300/2100/2550/3200	1300/2100/2550/3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40/120/220/300	40/120/220/300
Общий вес (кг)	-	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, набор, M12-18 FC	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459197	4933451372
Штрихкод	4002395289929	4002395160501

## M18 FIW2F12

**M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**



- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией фрикционным кольцом
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

	M18 FIW2F12-0X	M18 FIW2F12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-1000 / 0-2400 / 0-3400	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Общий вес (кг)	-	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, набор, M12-18 FC	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478443	4933478444
Штрихкод	4058546346348	4058546346355

## M18 FIW2P12

**M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ**



- Мощность и эффективность под нагрузкой. Крутящий момент 239 Нм
- Субкомпактный корпус - общая длина всего 124 мм позволяет работать в труднодоступных местах
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL позволяет пользователю выбирать между четырьмя различными настройками для максимальной универсальности применения
- Контроль выкручивания болта: вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- Система контроля обеспечивает крутящий момент не более 34 Нм на применениях с ручным затягиванием для предотвращения срыва резьбы
- Светодиодная подсветка Tri-LED обеспечивает освещение высокого разрешения для улучшения видимости рабочей зоны
- Квадрат 1/2" с фиксацией пином
- Разворачиваемый крюк для крепления на ремень

	M18 FIW2P12-0X	M18 FIW2P12-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200	0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200
Частота ударов (уд/мин)	0-1000 / 0-2400 / 0-3500	0-1000 / 0-2400 / 0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	102 / 203 / 339 / 34	102 / 203 / 339 / 34
Общий вес (кг)	-	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, набор, M12-18 FC	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478446	4933478447
Штрихкод	4058546346379	4058546346386



## M18 BIW12

**M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2"**

**M18**



- Компактный импульсный гайковерт 1/2", длиной 155 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель обеспечивает наилучшее соотношение мощности к весу
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 1/2" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 BIW12-0	M18 BIW12-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450	0 - 2450
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	240	240
Общий вес (кг)	-	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443590	4933443607
Штрихкод	4002395003266	4002395003280

## M18 BIW38

**M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 3/8"**

**M18**



- Компактный импульсный гайковерт 3/8", длиной 152 мм, идеален для работы в труднодоступных местах
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Металлический редуктор обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент
- Хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BIW38-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2450
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3350
Макс. крутящий момент (Нм)	210
Общий вес (кг)	1.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933443600
Штрихкод	4002395003273

## M18 BRAIW

**M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

**M18**



- Компактный угловой ударный гайковерт длиной 307 мм подходит для работы в ограниченном пространстве
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Металлический корпус редуктора для долговечности и максимального крутящего момента
- Компактная 53 мм головка
- Удобная мультипозиционная кнопка для максимального комфорта
- Квадратный хвостовик 3/8" для использования с универсальными головками
- 2 режима скорости для широкого диапазона применений
- Индивидуальный мониторинг каждой ячейки аккумулятора для оптимизации времени заряда / разряда и долговечности
- Индикатор заряда и LED подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BRAIW-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 2250
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 2400 / 0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	40 / 76
Общий вес (кг)	1.8
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447899
Штрихкод	4002395006670

## M18 FLAG230XPDB

**M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

**M18 FUEL**



- Первая в мире большая углошлифовальная машина работающая на одном 18 В аккумуляторе, легче чем сетевой инструмент, предлагающая мощность достаточную для шлифования и длительное время работы, до 68 резов 42 мм трубы из нержавеющей стали на одном заряде аккумулятора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений
- Тормоз диска быстрее останавливает вращение для безопасности пользователя
- Клавиша включения без фиксации с функцией защиты от случайного запуска
- Бесключевая защита диска обеспечивает отличную режущую способность и быструю регулировку защиты без использования ключа
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень вибрации
- Съёмный пылезащитный экран препятствует проникновению мусора в инструмент и продлевает жизнь двигателя

	M18 FLAG230XPDB-0C	M18 FLAG230XPDB-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	65	65
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	-	5.3
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464114	4933464115
Штрихкод	4058546220594	4058546220600

## M18 FLAG180XPDB

**M18 FUEL™ 180 MM УШМ С ТОРМОЗОМ ДИСКА И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- Превосходная аккумуляторная УШМ 18В обеспечивает мощность, достаточную для шлифовки. УШМ легче сетевых аналогов и делает 68 резов в 42 мм трубе из нержавеющей стали на одном заряде
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, интеллектуальная электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы без подзарядки в условиях тяжёлых применений
- Специальный тормоз останавливает диск быстрее для наилучшей защиты пользователя
- Лопаточный выключатель без фиксации с функцией защиты от случайного запуска
- Бесключевой защитный кожух обеспечивает большую скорость работы, за счёт быстрого регулирования кожуха
- Гайка FIXTEC™ для бесключевой смены диска
- Анти-вибрационная боковая рукоятка

	M18 FLAG180XPDB-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600
Диаметр диска (мм)	180
Макс. глубина резания (мм)	40
Резьба шпинделя	M14
Общий вес (кг)	5.1
Тормоз	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да
Защита от отбрасывания назад	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464112
Штрихкод	4058546220570

## M18 FHSAG150XPDB

**M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 MM С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 150 мм углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 3 секунды и лучшую защиту оператора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий магниты более высокого качества и на 175% больше меди по сравнению с предыдущими двигателями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®

	M18 FHSAG150XPDB-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M14
Общий вес (кг)	3.5
Тормоз	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471085
Штрихкод	4058546287139

## M18 FHSAG150XB

**M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 MM С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 150 мм углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 3 секунды и лучшую защиту оператора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий магниты более высокого качества и на 175% больше меди по сравнению с предыдущими двигателями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации

	M18 FHSAG150XB-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000
Диаметр диска (мм)	150
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M14
Общий вес (кг)	3.5
Тормоз	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471084
Штрихкод	4058546287122

## M18 FHSAG125XPDB

**M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 MM С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий магниты более высокого качества и на 175% больше меди по сравнению с предыдущими двигателями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®

	M18 FHSAG125X-PDB-0	M18 FHSAG125X-PDB-0X	M18 FHSAG125X-PDB-552X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Общий вес (кг)	-	-	3.4
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 HB5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471076	4933471078	4933471080
Штрихкод	4058546287047	4058546287061	4058546287085

## M18 FHSAG125XB

**M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- M18™ HIGH OUTPUT™ обеспечивает высокую мощность 125 мм углошлифмашине во время шлифования и позволяет производить до 145 резов на одном заряде (5.5 Ач) по 2" электрической трубе
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2.5 секунды и лучшую защиту оператора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения: это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий магниты более высокого качества и на 175% больше меди по сравнению с предыдущими двигателями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ следующего поколения обеспечивает усовершенствованную электронную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый аккумулятор REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ обладает превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, обеспечивая большую время работы от одного заряда, чем любой другой аккумулятор Milwaukee®
- Антивибрационная боковая ручка для снижения вибрации

	M18 FH-SAG125XB-0	M18 FH-SAG125XB-0X	M18 FH-SAG125XB-552X
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Общий вес (кг)	-	-	3.4
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5.5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471075	4933471077	4933471079
Штрихкод	4058546287030	4058546287054	4058546287078

## M18 CAG125XPDB

**M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата
- Съёмный экран исключает попадание пыли в двигатель продлевая ресурс

	M18 CAG125XPDB-0X	M18 CAG125XPDB-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.7
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451427	4933451544
Штрихкод	4002395162666	4002395145812

## M18 CAG115XPDB

**M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ**



- Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- RAPIDSTOP™ обеспечивает быструю остановку диска менее чем за 2 секунды и лучшую защиту оператора
- Нефиксирующийся безопасный выключатель лопаточного типа с функцией защиты от случайного включения
- Премиальная система редуктора - такая же система как на высокопроизводительных сетевых шлифмашинах
- Самый тонкий дизайн корпуса в области хвата

	M18 CAG115XPDB-0X	M18 CAG115XPDB-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.7
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451426	4933451543
Штрихкод	4002395162659	4002395145805

## M18 CAG125XPD

**M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Тонкая рукоятка с лопаточным выключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников

	M18 CAG125XPD-0X	M18 CAG125XPD-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451441	4933448864
Штрихкод	4002395164004	4002395263479

## M18 CAG115XPD

**M18 FUEL™ 115 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

M18 FUEL



## M18 CAG125X

**M18 FUEL™ 125 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

M18 FUEL



## M18 CAG115X

**M18 FUEL™ 115 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

M18 FUEL



## HD18 AG-125

**M18™ 125 MM УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА**

M18



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Тонкая рукоятка с лопаточным переключателем
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Лопаточный выключатель без фиксации с функцией line-lock-out для предотвращения неумышленного старта
- Индивидуальный контроль состояния элементов аккумулятора

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 125 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Тонкий дизайн рукоятки
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с мощностью достаточной для шлифования и в 10 раз большим ресурсом
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Редуктор премиального класса - используется такой же как на сетевых высокопроизводительных ушм
- Защитный бесключевой кожух 115 мм - для быстрой регулировки без использования ключей
- Интегрированная система FIXTEC для быстрой замены принадлежностей
- Тонкий дизайн рукоятки
- Съёмный защитный экран воздухозаборников
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель для максимальной мощности
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка для простоты использования
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 CAG115XPD-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500
Диаметр диска (мм)	115
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Общий вес (кг)	2.5
Тормоз	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
ЛЛО (с блокировкой)	да
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933451440
Штрихкод	4002395163397

	M18 CAG125X-0X	M18 CAG125X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451439	4933448866
Штрихкод	4002395163380	4002395263486

	M18 CAG115X-0X	M18 CAG115X-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	8500
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451438	4933448861
Штрихкод	4002395163373	4002395263462

	HD18 AG-125-0	HD18 AG-125-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.2
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441502	4933441507
Штрихкод	4002395002177	4002395002184

## HD18 AG-115

**M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА**

**M18**



- Высокопроизводительный 4 - х полюсный двигатель обеспечивает максимальную мощность и наилучшее соотношение мощности и массы
- Запатентованная система электроники REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора
- Особый дизайн выключателя для легкости в использовании
- Уменьшенная высота корпуса редуктора для оптимальной эргономики
- Нефиксирующийся безопасный выключатель с функцией предотвращения случайного запуска
- Полностью металлический корпус редуктора Heavy Duty для надежности
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи

	HD18 AG-115-0	HD18 AG-115-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	9000	9000
Диаметр диска (мм)	115	115
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.4
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
ЛЛО (с блокировкой)	нет	нет
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933411210	4933441300
Штрихкод	4002395235681	4002395001415

## M18 FAP

**M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА**

**M18 FUEL**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для достижения лучшей мобильности в автомобильной полировке
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Первая в мире аккумуляторная полировальная машина с 8-и позиционной регулировкой скорости 360 - 2200 оборотов в минуту
- Непревзойденная продолжительность работы для полировки полноразмерного автомобиля на одной зарядке аккумулятора\*
- Электроника обеспечивающая постоянные обороты под нагрузкой
- Максимальный диаметр полировальных принадлежностей 180 мм
- Съёмный защитный экран воздухозаборников

	M18 FAP180-0	M18 FAP180-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	360 - 2200	360 - 2200
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	-	2.2
Регулируемая скорость	да	да
ЛЛО (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Стандартная комплектация	Полировальная подошва, защитный экран воздуховодов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка	Полировальная подошва, полировальная губка белая, полировальная губка оранжевая, полировальный диск из овечьей шерсти, защитный экран воздуховодов, дополнительная рукоятка, боковая рукоятка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451549	4933451550
Штрихкод	4002395144518	4002395144525

## M18 FBS85

**M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА**

**M18 FUEL**



- Режет на 20 % быстрее предыдущей модели
- Может осуществлять резку до диаметра 85 мм
- Выключатель с контролем скорости позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитный кожух предохраняет пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием.
- Безинструментная замена кожура занимает несколько секунд
- Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для простоты хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
- Поставляется с кожухом и премиальным полотном 12/14 TPI

	M18 FBS85-0C	M18 FBS85-202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 165	0 - 165
Режущая способность (мм)	85	85
Длина лезвия (мм)	898.52	898.52
Общий вес (кг)	-	3.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471496	4933471497
Штрихкод	4058546293956	4058546293963

## M18 CBS125

**M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ**

**M18 FUEL**



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает увеличение срока службы в 10 раз и мощности в 2 раза по сравнению с другими аккумуляторными решениями
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Максимальное сечение реза 125 x 125 мм
- 5-и ступенчатая регулировка оборотов 0-116 м/мин
- Замена полотна нажатием всего одной клавиши
- Подвесной крюк для быстрого и простого хранения на рабочем месте
- Тонкий металлический редуктор и LED подсветка для удобства реза

	M18 CBS125-0	M18 CBS125-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125	125 x 125
Длина лезвия (мм)	1139.83	1139.83
Общий вес (кг)	-	7.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933447150	4933448195
Штрихкод	4002395006038	4002395262779

## M18 FMCS66

**M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ**



- Первая аккумуляторная циркулярная пила с глубиной реза 66 мм и мощностью сетевого аналога 1800 Вт
- Режет быстрее сетевого аналога
- Подошва с возможностью прямого подключения к направляющей MILWAUKEE® (продается отдельно). Это позволит делать прямой и точный рез, не тратя время на настройку
- Световой индикатор показывает, когда инструмент перегружен
- Электрический тормоз останавливает диск менее чем за 1 сек.
- Большой отсек для металлической стружки собирает мусор возникающий во время резки, обеспечивая видимость
- Технология сухого реза обеспечивает быстрый и чистый рез металла без заусенец
- Выключатель двойного действия защищает от случайного включения
- Бесключевая регулировка глубины и рычаг погружения для быстрых и эффективных погружных резов
- Эксклюзивный механизм по выбросу стружки для быстрой очистки от мусора и смены диска

	M18 FMCS66-0C	M18 FMCS66-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000	4000
Диаметр диска (мм)	203	203
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Макс. глубина резания (мм)	66	66
Общий вес (кг)	-	7.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472110	4933472111
Штрихкод	4058546325060	4058546325077

## M18 FMCS

**M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для лучшей скорости реза, большего ресурса и непревзойденного времени работы более 370 резов 3/4 трубы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Холодный рез - уменьшает искрообразование для повышения безопасности на рабочем месте
- Бесключевая регулировка глубины реза от 0 до 57 мм
- Компактная и легкая конструкция для самого комфортного использования
- Интегрированный подвесной крюк для удобного хранения
- Ключ для снятия диска хранится на инструменте предотвращая потерю
- Контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и увеличивает срок службы аккумулятора

	M18 FMCS-0X	M18 FMCS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900	3900
Диаметр диска (мм)	150	150
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20
Макс. глубина резания (мм)	57	57
Общий вес (кг)	-	2.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459192	4933459193
Штрихкод	4002395289271	4002395289288

## M18 FDG

**M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для увеличения ресурса до 10 раз и до 20 минут шлифовки на 5.0 ач аккумуляторе
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная посадка, подходят 6 и 8 мм аксессуары
- Самый тонкий дизайн доступный на рынке
- Съемный пылезащитный экран защищает от проникновения пыли, продлевая ресурс двигателя
- Обрезиненная передняя часть обеспечивает комфорт при работе
- Электронная функция защиты от случайного запуска
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- Комплектуется цангами 6 и 8 мм, 15 и 17 мм гаечными ключами, 2 x пылевыми экранами

	M18 FDG-0X	M18 FDG-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	27,000	27,000
Цанга (мм)	6 / 8	6 / 8
Макс. диаметр насадки (мм)	50	50
Общий вес (кг)	-	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459190	4933459107
Штрихкод	4002395289257	4002395287017

## M18 FMDP

**M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ**



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий производительностью сетевой дрели и позволяющий сделать 40 отверстий Ø18 мм на одной зарядке аккумулятора. Мощный постоянный магнит позволяет удерживать инструмент на стали толщиной 6,35 мм.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- AUTOSTOP™ датчик смещения станины: определяет смещение станины и автоматически отключает питание для защиты оператора.
- Постоянный магнит с удерживающей силой 8.890 Н исключает отключение магнита при отключении питания, а так же обладает функцией частичного примагничивания для удобного позиционирования.
- 2 скорости редуктора: 400 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 690 об/мин, когда используются спиральные сверла

	M18 FMDP-0C	M18 FMDP-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	400 / 690	400 / 690
Макс. диаметр протягивания (мм)	38	38
Макс. глубина протягивания (мм)	50	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890	8890
Амплитуда хода (мм)	146	146
Общий вес (кг)	-	13.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451636	4933451012
Штрихкод	4002395142330	4002395136650

## M18 BMS12

M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

M18



- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 1.2 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMS12-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	1.2
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	2.0
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447925
Штрихкод	4002395006731

## M18 BMS20

M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

M18



- Ножницы по металлу с максимальной толщиной резки в стали 2.0 мм
- Уникальная поворотная 12 позиционная бесключевая головка, поворачивается на 360°
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Линейный дизайн для удобства во время работы
- Скорость регулируется нажатием на клавишу для дополнительного контроля во время резки
- Металлический крюк для подвески инструмента на пояс
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BMS20-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	Поставляется без аккумуляторов
Аккумулятор	0
Зарядное устройство	Поставляется без зарядного устройства
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Макс. режущая способность в стали (мм)	2.0
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	3.2
Мин. радиус резания (мм)	180
Общий вес (кг)	2.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447935
Штрихкод	4002395006748

## M18 FTR

M18 FUEL™ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

M18 FUEL



- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность сетевого фрезера. 31000 об/мин для мощной и гладкой резки
- Переключатель скорости позволяет регулировать скорость от 10000 до 31000 об/мин для наилучшей работы по текущему применению
- Целый день работы на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач (до 115 м)
- Инновационная система настройки глубины включает возможность микронастройки (по 0.4 мм)
- Мощный тормоз быстро останавливает фрезу
- Погружная база оснащена тремя ограничителями глубины для осуществления повторных проходов
- Два светодиода освещают рабочую поверхность
- Совместим с системой пылеудаления DEK 26
- В комплекте: 2 насадки для пылеудаления, пластиковая накладка 146 мм, которая совместима с направляющими втулками 31.75 мм, цанги 6 мм и 6.35 мм, погружная база и 2 параллельных упора

	M18 FTR-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Цанга (мм)	6/ 6.35
Уровень погружения (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 31,000
Настройки скорости	6
Общий вес (кг)	3.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933471604
Штрихкод	4058546295035

## M18 BMT

M18™ МУЛЬТИТУЛ

M18



- Универсальное аккумуляторное решение для резки и удаления материалов на 50% быстрее
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Регулируемая скорость (12,000 - 18,000 об / мин) и угол осцилляции 3.4° влево / вправо обеспечивает профессиональную работу в таких материалах, как металл, дерево и пластик.
- Повышающая производительность безинструментальная замена полотна FIXTEC™, засчёт универсального адаптера, работающего со всеми полотнами конкурентов
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Ограничитель глубины реза
- Уникальный набор пылеудаления для содержания рабочего пространства в чистоте
- Светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 BMT-0	M18 BMT-421C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.7	1.7
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000 - 18,000	12,000 - 18,000
Общий вес (кг)	-	1.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933446203	4933446210
Штрихкод	4002395004928	4002395004911

## M18 FMT

### M18 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ совместно с изменением направления хода на 2.1° вправо/влево и скоростью 10000 - 20000 ходов в минуту обеспечивает превосходную скорость реза
- Подходит для многих тяжёлых применений таких как рез по твёрдым породам дерева и дереву с гвоздями
- 10-ступенчатый переключатель позволяет настроить скорость под применение
- Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов
- Встроенное светодиодное освещение 180 градусов для максимальной видимости
- В комплекте: 1 x универсальное лезвие по дереву OPEN-LOK, 1 x шлифовальная подошва, 1 x шлифовальная бумага 60 Grit, 1 x шлифовальная бумага 80 Grit, 1 x шлифовальная бумага 120 Grit, 1 x шлифовальная бумага 240 Grit
- Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

## M18 FUEL

	M18 FMT-0X	M18 FMT-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол колебаний влево / вправо (°)	2.1	2.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Общий вес (кг)	-	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478491	4933478492
Штрихкод	4058546346843	4058546346850



Изменение направления хода на 2.1° вправо/влево позволяет резать быстрее



Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов



Универсальное беспроводное решение с дельта-видной шлифовальной насадкой в комплекте

## M18 FTS210

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА



- ONEKEY™ M18 FUEL™ распиловочный станок обеспечивает такую же мощность как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью отрезать 190 м ОСП плиты 19 мм на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений
- Зубчатая рейка и шестерня скользящего параллельного упора позволяют легко и точно регулировать в передней части пилы ширину реза до 622 мм
- 210 мм диаметр пильного диска обеспечивает глубину реза 63 мм под углом 90 градусов
- ONE-KEY™ Отслеживание и защита инструмента обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Быстросъемная защита диска и расклинивающий нож позволяют пользователю снять и отрегулировать расклинивающий нож и защиту без необходимости снимать пластину вокруг пильного диска

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	6300	6300
Диаметр диска (мм)	210	210
Макс. наклон (°)	47	47
Ширина заготовки до упора [мм]	622	622
Глубина реза [мм]	63.5	63.5
Общий вес (кг)	-	22.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464722	4933464225
Штрихкод	4058546226671	4058546221706

## TSS 1000

### ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА



- Вес всего 6.63 кг - легко переносить по рабочей площадке
- Выдерживает нагрузку до 82 кг
- Быстросъемные кронштейны надежно фиксируют пилу
- Одна нога регулируется для выравнивания на неровной поверхности
- Комфортная для работы высота 559 мм
- Используется с M18 FTS210 ONE-KEY™ FUEL™ распиловочным станком

	TSS 1000
Высота (мм)	559
Воспринимаемая нагрузка (кг)	82
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464227
Штрихкод	4058546221720



## M18 FMS305

M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 MM  
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



- Имеет достаточную мощность для работы на уровне сетевой торцовочной пилы 305 мм. Способна сделать до 500 резов в сосне 78 мм на одном заряде аккумулятора 12.0 Ач
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают высочайшую производительность, долговечность и время работы даже при высоких нагрузках
- Большой размер направляющих обеспечивает максимальную поддержку разрезаемого материала для устойчивости и точности

	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600
Диаметр диска (мм)	305	305
Макс. наклон влево (°)	48	48
Макс. наклон вправо (°)	48	48
Макс. скос влево (°)	55	55
Макс. скос вправо (°)	60	60
Макс. режущая способность 45° скос влево / 45° наклон влево (мм)	235 x 65	235 x 65
Макс. режущая способность 45° скос вправо / 45° наклон вправо (мм)	235 x 40	235 x 40
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	235 x 97	235 x 97
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	343 x 65	343 x 65
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	343 x 97	343 x 97
Макс. режущая способность возле упора 90° скос / 90° наклон (мм)	173 x 28	173 x 28
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	-	22.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471205	4933471122
Штрихкод	4058546288334	4058546287504

## M18 FMS254

M18 FUEL™ 254 MM  
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА



- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ - это до 2 раз выше ресурс двигателя, до 25% больше мощность
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 254 мм пильный диск обеспечивает большие и точные резы
- Быстрое освобождение защелки позволяет просто настроить угол наклона влево или вправо
- Большие раздвижные упоры дают максимальный упор для материала обеспечивая стабильность и точность
- Ограничитель глубины реза с регулировкой позволяет пользователю делать несквозные резы

	M18 FMS254-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	254
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	205.23 x 51.3
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	205.23 x 91.2
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	289.3 x 51.3
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	289.3 x 91.2
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	20.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451729
Штрихкод	4002395279418

## M18 SMS216

M18™ 216 MM ТОРЦОВОЧНАЯ  
ПИЛА



- Мощный бескорпусный мотор с оборотами 2700 об/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки обеспечивает защиту инструмента и батареи
- Точность и прочность достигаются благодаря двум вертикальным стальным направляющим с линейными подшипниками обеспечивающими плавное скольжение
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Удобная регулировка углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная LED подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка для точности реза и долговечности пилы
- Угол скоса 48°/2°

	M18 SMS216-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	2700
Диаметр диска (мм)	216
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	-2
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	14.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471057
Штрихкод	4058546286859

## M18 FMS190

M18 FUEL™ 190 MM  
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА




- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает до 2х раз больший ресурс и до 25% больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 190 мм диск обеспечивает аккуратный точный рез

	M18 FMS190-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Диаметр диска (мм)	190
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	48
Макс. скос вправо (°)	48
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	152.7 x 39.3
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	152.7 x 55.4
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	215.5 x 39.3
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	215.5 x 55.4
Макс. режущая способность возле упора 0° скос / 0° наклон (мм)	90.9 x 21.8
Макс. режущая способность возле упора 45° скос влево / 0° наклон (мм)	90.9 x 20.3
Макс. режущая способность возле упора 45° скос вправо / 0° наклон (мм)	90.9 x 17.8
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	12.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459619
Штрихкод	4058546027919

## M18 FCS66

**M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**

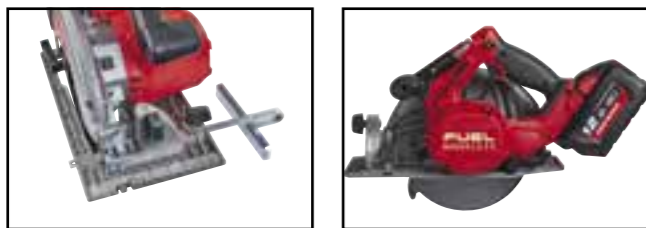

- M18 FUEL™ Дисковая пила обеспечивает мощность достаточную для резки с той же скоростью подачи как у сетевой эквивалентной пилы - с возможностью делать 750 резов 90 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений
- 190 мм диск обеспечивает глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех ОСП плит одновременно
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко всем Milwaukee® системам пылеудаления
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 56° угол наклона диска
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 56° угол наклона диска

	M18 FCS66-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	4.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464725
Штрихкод	4058546226701

## M18 FCSG66

**M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С**



- M18 FUEL™ циркулярная пила обеспечивает мощность, достаточную для того, чтобы осуществлять рез со скоростью аналогичной сетевой циркулярной пилы. Пила осуществляет 750 резов в сосновом бруске 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12 Ач
- Диск 190 мм с глубиной реза 66 мм позволяют пропиливать 3 наложенных ОСП плиты
- Магниева подошва, совместимая с направляющей MILWAUKEE® (продается отдельно). Позволит выполнять прямые резы в листовом металле с минимальным временем настройки
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Коннектор поставляющийся в комплекте подходит ко всем системам пылеудаления MILWAUKEE®
- Угол наклона 56°
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений

	M18 FCSG66-0	M18 FCSG66-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	-	5.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933472163	4933471195
Штрихкод	4058546325596	4058546288235

## M18 FCSRH66

**M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ РУКОЯТКОЙ**



- Обеспечивает мощность, достаточную для резки с той же скоростью подачи, как у сетевой эквивалентной пилы, с возможностью делать до 570 резов в сосне 90 мм x 45 мм на одном заряде аккумулятора 12.0 Ач
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают высочайшую производительность, долговечность и время работы даже при высоких нагрузках
- Пила с задней рукояткой и диском, расположенным слева для превосходной видимости линии реза
- Диск диаметром 190 мм даёт глубину реза 66 мм, позволяя резать стопку из трёх листов ОСП
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к любой системе пылеудаления MILWAUKEE®
- Магниева подошва уменьшает вес и повышает долговечность
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- Возможность скоса: 53°

	M18 FCSRH66-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48
Макс. глубина реза при 50° (мм)	45
Диаметр диска (мм)	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Общий вес (кг)	5.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471444
Штрихкод	4058546290726

## M18 CCS55

**M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**



- Milwaukee® разработала бесщёточный двигатель POWERSTATE™. В 3 раза выше ресурс двигателя, в 2 раза больше резов на 1 заряде
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает долговечность
- Интегрированный пылеобдур оставляет чистой линию реза
- Подвесной крюк для безопасного хранения
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	41	41
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451429	4933451376
Штрихкод	4002395162680	4002395160549

## M18 BLCS66

**M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**

**M18**



- M18 Бесщеточная циркулярная пила с диаметром диска 190 мм обеспечивающая глубину реза 66 мм, что позволяет резать стопку из трех 19 мм ОСП листов
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Адаптер для пылесоса позволяет подключаться к Milwaukee® системе пылеудаления
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает максимальную прочность
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 50° угол наклона диска, глубина реза в таком положении составляет 46 мм
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66	66
Макс. глубина резания при 45° (мм)	48	48
Диаметр диска (мм)	190	190
Внутренний диаметр диска (мм)	30	30
Общий вес (кг)	-	4.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464589	4933464590
Штрихкод	4058546225346	4058546225353

## HD18 CS

**M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ**

**M18**



- Мощный двигатель обеспечивает частоту вращения 3500 об / мин для резки конструкций из дерева
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Угол наклона до 50°
- Эргономичная рукоятка Softgrip
- Отличный обзор линии реза
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™
- Полотно на 24 зуба, параллельная направляющая, торцевой ключ

	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	3500	3500
Макс. глубина резания при 90° (мм)	55	55
Макс. глубина резания при 45° (мм)	39	39
Диаметр диска (мм)	165	165
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87	15.87
Общий вес (кг)	-	3.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933419134	4933441400
Штрихкод	4002395238248	4002395001613

## M18 FSZ

**M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА**

**M18 FUEL**

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ увеличивает срок службы до 5 раз и скорость реза до 30%
- Запатентованная муфта, защищающая шестерни - продлевает срок службы двигателя и шестерней поглощая силовое воздействие на них при заедании полотна
- Износостойкий держатель полотна FIXTEC™ обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки
- Посадочное место для аккумулятора усилено металлом, что повышает срок службы и надёжность посадки аккумулятора
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотна
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке
- Включает 3 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000	0-3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (кг)	-	3.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478293	4933478291
Штрихкод	4058546344702	4058546344689

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



FIXTEC™ держатель полотна обеспечивает быструю и лёгкую смену оснастки без использования ключей



Крюк для подвешивания



Регулируемая опорная площадка для оптимального использования полотна

## M18 ONEFSZ

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Это M18 FSZ дополнена технологией ONE-KEY™
- Подключается к приложению ONE-KEY™ через Bluetooth®
- ONE-KEY™ настройка инструмента позволяет оптимизировать инструмент под задачи пользователя
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Регулируемый плавный старт обеспечивает плавное начало реза в различных материалах, минимизируя колебания полотна и делая рез чище
- Оптимизация реза обеспечивает больший срок службы полотна и большую лёгкость реза в различных материалах
- Автоматический тормоз позволяет остановить полотно в случае его поломки в материале, для предотвращения случайных резов в соседних участках материала
- Сохраните до трёх настроек в памяти инструмента, для быстрого выбора наилучших конфигураций
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0-3000	0-3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (кг)	-	3.8
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478296	4933478294
Штрихкод	4058546344733	4058546344719

## M18 FSX

### M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- M18 FUEL™ Super SAWZALL® сабельная пила обеспечивает мощность такую же как у сетевой сабельной пилы - с возможностью делать 150 резов 290 мм x 45 мм сосновой доски на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора.
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, электроника REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают превосходную производительность, долговечность и время работы в условиях тяжёлых применений
- Маятниковое движение позволяет пиле быстрее выбрасывать опилки, что увеличивает скорость реза в дереве
- 3000 дв/мин с ходом штока 32 мм обеспечивают быструю резку широкой линейки материалов
- 5 ступеней регулировки скорости от 1500 до 3000 дв/мин позволяют точно подобрать необходимую скорость для конкретного материала
- FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую смену аксессуаров без использования ключей
- Прочный металлический складной крюк позволяет удобно и безопасно хранить инструмент на рабочей площадке

	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32	32
Общий вес (кг)	-	5.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464724	4933464484
Штрихкод	4058546226695	4058546224295

## M18 BSX

### M18™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Высокомощный 4 - х полюсный двигатель Milwaukee® для тяжелых работ
- Система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи
- Система Milwaukee® FIXTEC - быстрая и легкая безинструментальная замена пилы
- Встроенный механизм с противовесом для уменьшения вибрации до 15.2 м/с², при пилении деревянных брусков
- Ход полотна - 28.6 мм и 3000 ходов в минуту для чрезвычайно быстрой резки
- Индикатор заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. глубина пропила в мягком дереве (мм)	300	300
Макс. глубина пропила в стали (мм)	20	20
Макс. глубина пропила в алюминии (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в цветном металле (мм)	25	25
Макс. глубина пропила в металлических трубах (мм)	150	150
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3000	3000
Амплитуда хода (мм)	28.6	28.6
Общий вес (кг)	-	4.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933447275	4933447285
Штрихкод	4002395006113	4002395006120

## M18 FHZ

### M18 FUEL™ HACKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



- Milwaukee® POWERSTATE™ бесщеточный двигатель обеспечивает непревзойденную эффективность, долгий срок службы и максимальную мощность
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- 22 мм ход штока и 3000 дв/мин обеспечивают полностью контролируемый рез
- Упор на шарнире позволяет пользователю выбрать оптимальную позицию для резки
- Встроенная светодиодная подсветка улучшает видимость реза в условиях слабого освещения
- Milwaukee® запатентованная система крепления FIXTEC для быстрой и эффективной смены полотен
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторными

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	22	22
Общий вес (кг)	-	2.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459887	4933459885
Штрихкод	4058546030599	4058546030575

## C18 HZ

### M18™ HACKZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

**M18**


- Высокопроизводительная компактная одноручная сабельная пила HACKZALL™, длина 375 мм, идеальна при работе в ограниченном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Балансировочный механизм для снижения вибрации и увеличения срока службы
- Запатентованная система FIXTEC™ для быстрой и легкой смены полотен
- Длина хода 20 мм, частота хода 3000 движ / мин
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности.
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™

	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	20	20
Общий вес (кг)	-	2.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933416785	4933441340
Штрихкод	4002395237982	4002395001491

## M18 FBJS

### M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

**M18 FUEL**


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрого реза, долгого срока службы и времени работы достаточного для резки до 32 м 19 мм ОСП (на 5.0 Ач аккумуляторе)
- REDLINK PLUS™ Интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® запатентован FIXTEC держатель аксессуаров для быстрой и легкой смены полотен
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма обеспечивают увеличение производительности
- Выключатель с фиксацией позволяет пользователю работать инструментом в любом положении
- 6-ступеней регулировки скорости с автоматическим режимом, который позволяет инструменту плавно запускаться и наращивать обороты до полной скорости при обнаружении нагрузки для чистого и точного реза

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3500	800 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	100	100
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Макс. наклон (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	-	2.8
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464799	4933464800
Штрихкод	4058546227449	4058546227456

## M18 FJS

### M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

**M18 FUEL**


- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для быстрой резки, долгого срока службы и времени работы до 32 м реза в 19 мм ОСП (на одном заряде 5.0 Ач аккумулятора)
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Milwaukee® FIXTEC держатель полотна для быстрой и легкой замены аксессуаров
- Бесключевой наклон подошвы с возможностью регулировки между 0 - 45°
- Пять ступеней регулировки маятникового механизма для увеличения производительности
- Механизм сдува опилок держит в чистоте линию реза
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Пластиковая накладка подошвы не рисует и не оставляет царапин на мягких материалах

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500	0 - 3500
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Макс. наклон (°)	45	45
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	-	2.9
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464726	4933464727
Штрихкод	4058546226718	4058546226725

## M18 BJS

### M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ

**M18**


- Milwaukee® высоко производительный двигатель обеспечивает 2800 дв/мин для быстрой резки
- REDLINK™ электроника в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегрузки
- Milwaukee® запатентованный FIXTEC держатель полотна обеспечивает быструю и легкую замену аксессуаров
- Бесключевая регулировка угла позволяет наклонять подошву в диапазоне 0 - 45°
- Пять положений регулировки маятникового хода обеспечивают непревзойденную производительность
- Светодиодная подсветка освещает поверхность в зоне линии реза
- Сдвиг пыли держит в чистоте линию реза
- Съемная мягкая подошва позволяет избежать царапин при резке мягких материалов
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10	10
Амплитуда хода (мм)	25	25
Общий вес (кг)	-	2.5
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451391	4933451389
Штрихкод	4002395157990	4002395157976

## M18 BP

M18™ РУБАНОК

M18



- Высокопроизводительный 4-х полюсный двигатель Milwaukee® 14 000 об/мин обеспечивает оптимальное качество обработки поверхности
- Интеллектуальная система REDLINK™ для защиты от перегрузок и поддержания скорости обеспечивает лучшие в своем классе износостойкость и производительность
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Быстрое удаление материала благодаря двум двухсторонним твердосплавным ножам с шириной строгания 82 мм
- Регулируемая глубина строгания 0 - 2 мм и двадцать позиций предустановки позволяют точно задать глубину
- Глубина выборки паза 10.7 мм
- Регулировка выброса стружки влево или вправо
- Широкая передняя подошва для быстрого и точного размещения на заготовке
- Откидная ножка на основании защищает заготовку от случайного повреждения

	M18 BP-0	M18 BP-402C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,000	14,000
Ширина резания (мм)	82	82
Макс. глубина резания (мм)	2	2
Глубина шпунта (мм)	10.7	10.7
Общий вес (кг)	-	2.7
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451113	4933451114
Штрихкод	4002395137374	4002395137381

## M18 BOS125

M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

M18



- Milwaukee® высокопроизводительный двигатель обеспечивает от 14000 до 24000 дв/мин для быстрого удаления материала
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Регулировка скорости с помощью колесика с шестью настройками позволяет выбрать необходимые обороты для различных типов материалов
- Пылесборник с встроенным фильтром собирает и удерживает пыль
- Универсальное крепление на липучке позволяет легко и быстро менять шлифовальные диски
- Вес - 1.6 кг
- Комплектуется адаптером для пылесоса, который подходит ко всем Milwaukee® системам пылеудаления
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125	125
Общий вес (кг)	-	1.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933464228	4933464229
Штрихкод	4058546221737	4058546221744

## M18 BHG

M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

M18



- Высокая производительность нагревательной спирали позволяет инструменту достигать 470 °С
- Рабочая температура достигается за шесть секунд, что позволяет быстро выполнить работу
- REDLINK™ электронная система в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту от перегруза и перегрева
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Прочный металлический крюк позволяет удобно хранить инструмент на рабочей площадке
- Комплектуется 2 х насадками: 1 х редукционная насадка для интенсивного нагрева специфических поверхностей, 1 х рефлекторная насадка для направления тепла вокруг объекта, например трубы
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Уровень температуры (°С)	470	470
Объем воздуха (л/мин)	170	170
Рекомендуемая температура окружающей среды (°С)	-18 - +52	-18 - +52
Общий вес (кг)	-	1.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459771	4933459772
Штрихкод	4058546029432	4058546029449

## M18 FAC

M18 FUEL™ КОМПРЕССОР

M18 FUEL



- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает максимальное давление 9.31 бар и 48 л/мин под давлением 2.8 бар, что достаточно для работы нейлеров и стеллеров
- С показателем шума всего 68 дБ, это компрессор является превосходно тихим решением, что обеспечивает более комфортное рабочее пространство на строительной площадке
- Масса всего 14 кг и две рукоятки для переноса позволяют лёгкую транспортировку компрессора на строительную площадку и с неё
- Превосходная производительность и время работы позволяют забить 1600 18G гвоздей на одном заряде аккумулятора M18™ 12.0 Ач
- Переключатель работающий от одного поворота позволяет быстро и просто настроить необходимый уровень давления
- Адаптер с моментальным подключением позволит легко и быстро подключить или отключить шланг для повышения производительности
- Включает в себя три эксклюзивных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, состоящую из электроники и софта. Эти технологии обеспечивают превосходные производительность, время работы и срок службы

	M18 FAC-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Поток воздуха (л/мин)	48
Максимальное давление	9.31/ 135
Объем бака (л)	7.6
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	68
Общий вес (кг)	14.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472166
Штрихкод	4058546325626

## M18 FFNS

**M18 FUEL™ НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ**

M18 FUEL



- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Наличие только режима одиночного выстрела позволяет точно прицеливать каждый гвоздь
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечит лучшее прицеливание гвоздя

	M18 FFNS-502C
Напряжение (В)	18V
Тип аккумулятора	Li-ion
Угол наклона (°)	30 - 34
Диаметр шляпки (мм)	2.9 - 3.32
Тип гвоздя (мм)	50 - 90
Емкость магазина для гвоздей	51
Общий вес (кг)	5.1
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478302
Штрихкод	4058546344795

## M18 FFN

**M18 FUEL™ НЕЙЛЕР**

M18 FUEL



- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 5.0 Ач для максимальной производительности
- Стреляет стандартными гвоздями, которые подходят для наклонного магазина (30° или 34°)
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности обеспечивает лучшее прицеливание гвоздя

	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол наклона (°)	30 - 34	30 - 34
Диаметр шляпки (мм)	2.9 - 3.32	2.9 - 3.32
Тип гвоздя (мм)	50 - 90	50 - 90
Емкость магазина для гвоздей	51	51
Общий вес (кг)	-	5.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471406	4933471404
Штрихкод	4058546290344	4058546290320

## M18 FNCS18GS

**M18 FUEL™ ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР**

M18 FUEL



- Превосходная мощность позволяет стабильно пристреливать скобы заподлицо даже в твёрдые породы древесины
- Технология Ready to Fire убирает время разгона двигателя между выстрелами
- Не нуждается в газовых баллонах и прочистке, обеспечивает надёжность и срок службы, достаточные для самых требовательных потребителей и требует минимум обслуживания
- Различные носики, хранящиеся на корпусе позволяют добиться высочайшего качества отделки не зависимо от применения
- Блокировка холостого выстрела предотвратит выстрелы, когда в магазине закончатся скобы
- Работает с узкими скобами от 9.5 до 38 мм
- Выстреливает до 1200 скоб на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач, что обеспечивает максимальную продуктивность
- Светодиодная подсветка рабочего пространства для точности выстрелов

	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость магазина	108	108
Длина скобы (мм)	9.5 - 38	9.5 - 38
Ширина скобы (мм)	6.35	6.35
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	-	2.8
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471942	4933471940
Штрихкод	4058546298418	4058546298395

## M18 FN18GS

**M18 FUEL™ 18 GS НЕЙЛЕР**

M18 FUEL



- Превосходная мощность позволяет стабильно забивать гвозди заподлицо даже в твёрдую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Не требуется смена газовых баллонов и чистка, обеспечивает надёжность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Ствол по размеру шляпки гвоздя для более чистой отделки
- Разные носики с возможностью хранения на корпусе для наилучшего качества отделки при любых применениях
- Маленькая рабочая поверхность носика позволяет забивать гвозди под более острым углом
- Не требующая инструментов, быстрая и лёгкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается, когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 1200 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для лёгкого извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность, обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол наклона (°)	0	0
Диаметр шляпки (мм)	1.2	1.2
Тип гвоздя (мм)	16 / 54	16 / 54
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	-	3.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471409	4933471407
Штрихкод	4058546290375	4058546290351

## M18 CN16GA

**M18 FUEL™ 16 GA НЕЙЛЕР С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ**

M18 FUEL



- Лучшая в классе мощность, забивает гвоздь заподлицо даже в твердую древесину
- Технология выстрела исключает время разгона между гвоздями
- Нет газовых баллонов, не требуется чистка, обеспечивает надежность и прочность при минимальном техническом обслуживании для самых требовательных пользователей
- Два режима работы: одиночный выстрел для точности и серия выстрелов для скорости
- Бесключевая настройка позволяет легко и быстро отрегулировать необходимую глубину для гвоздя
- Холостой выстрел блокируется, инструмент останавливается когда заканчиваются гвозди в магазине
- Выстреливает до 800 гвоздей на одной зарядке аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач для максимальной производительности
- Быстрый доступ для извлечения застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка освещает рабочую поверхность обеспечивая лучшее прицеливание гвоздя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

	M18 CN16GA-0X	M18 CN16GA-202X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол наклона (°)	20	20
Диаметр шляпки (мм)	1.6	1.6
Тип гвоздя (мм)	32 / 63	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110	110
Количество циклов	900	900
Общий вес (кг)	-	3.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933451958	4933451570
Штрихкод	4002395282289	4002395140718

## M18 CN15GA

**M18 FUEL™ 15 GA НЕЙЛЕР С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ**

M18 FUEL



- Лучшая в классе мощность для забивания гвоздей заподлицо в твердой древесине
- Технология подготовки выстрела исключает время на перезарядку между забиванием гвоздей
- Нет газовых картриджей и необходимости очистки, что обеспечивает долговечность и надежность для самых требовательных пользователей
- Два режима работы позволяют выбирать между одиночным выстрелом для точности или серией выстрелов для скорости
- Не требующая инструментов, быстрая и легкая регулировка глубины обеспечивает забивание гвоздей заподлицо
- Блокировка от холостого выстрела останавливает работу инструмента, когда в магазине нет гвоздей
- Забивает до 700 гвоздей на одном заряде аккумулятора REDLITHIUM™ 2.0 Ач
- Быстрый и легкий доступ к извлечению застрявшего гвоздя
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности для лучшего прицеливания гвоздя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M18™

	M18 CN15GA-0X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Угол наклона (°)	34
Диаметр шляпки (мм)	1.8
Тип гвоздя (мм)	32 / 63
Емкость магазина для гвоздей	110
Количество циклов	900
Общий вес (кг)	3.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс
Артикул	4933459633
Штрихкод	4058546028053

## M18 FBPV

**M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС**

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ для большой мощности всасывания и долгого срока службы
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Класс L. Стандарт MAK-factor > 1 мг/м³
- HEPA фильтр будет задерживать 99.97% частиц содержащихся в воздушном потоке размером до 0.3 микрона
- DEK 26 совместимость позволяет быстро подключаться к электроинструменту
- Низкий уровень шума, всего 76 дБ (уровень звука при работе)
- Технология циклон продлевает ресурс фильтра, увеличивает производительность сбора мусора
- Встроенный крюк для подвешивания на лестницу или стремянку
- Съёмные лямки трансформируют пылесос в стандартный переносной тип

	M18 FBPV-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость (л)	3.8
Диаметр шланга (мм)	36
Макс. остаточное давление (мбар)	189
Объем воздуха (л/мин)	1557.43
Тип фильтра	HEPA
Герметичное всасывание [мм]	1905 v H2O
Общий вес (кг)	8.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464483
Штрихкод	4058546224288

## M18 FPOVCL

**M18 FUEL™ PACKOUT™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА**

M18 FUEL



- M18 FUEL™ PACKOUT™ пылесос для воды и сухого мусора полностью совместим с модульной системой хранения MILWAUKEE® PACKOUT™
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую производительность, чтобы легко убрать влажный и сухой мусор со строительной площадки
- Совместимость с системой PACKOUT™ обеспечивает пылесосу превосходную мобильность, экономия время на перетаскивании инструмента с рабочей площадки и на рабочую площадку
- Возможность использования совместно и отдельно от системы PACKOUT™ делает пылесос портативным и универсальным
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- До 30 минут работы от аккумулятора HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач в мощном режиме и более 50 минут в экономичном
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избежать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно извлекать пыль из инструментов

	M18 FPOVCL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем твердых тел (л)	9.5
Объем жидкости (л)	7.0
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	1.5
Макс. остаточное давление (мбар)	117
Объем воздуха (л/мин)	1416
Тип фильтра	HEPA
Общий вес (кг)	5.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478187
Штрихкод	4058546341206



## M18 VC2

**M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ**

**M18**



- Мощный двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л / мин при силе всасывания 80 мбар для сухой и влажной уборки
- Высокоэффективный HEPA фильтр для сухой уборки с показателем 99,7% для сбора мельчайшей пыли от 0,03 микрон
- Работает более 30 минут от батареи M18™ 9.0 Ач
- Встроенная система хранения принадлежностей и шланга - быстрый доступ к принадлежностям
- Совместим с системой DEK26 для лёгкого подключения к электроинструменту
- Компактная конструкция и геометрия упрощают хранение
- Пылесос возможно использовать как воздуходувку для обдува рабочей поверхности
- Водонепроницаемый выключатель
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™

	M18 VC2-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем твердых тел (л)	9.79
Объем жидкости (л)	7.5
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.47
Макс. остаточное давление (мбар)	80
Объем воздуха (л/мин)	1300
Тип фильтра	Сухая/Влажная уборка
Общий вес (кг)	5.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464029
Штрихкод	4058546219741

## M18 FCVL

**M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС**

**M18 FUEL**



- Мощный бесщёточный двигатель POWERSTATE™ с двойной системой разделения мусора циклоном позволит отделить крупный строительный мусор
- Более эффективная очистка благодаря дополнительной аккумуляторной насадке для пола для рабочих и жилых помещений
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Съёмную канистру 0.95 л можно легко опустошить как на инструменте, так и сняв с него
- До 17 минут работы от аккумулятора M18™ 5.0 Ач
- Быстрая смена оснастки для работы на уровне пола, на уровне пояса и над головой
- Встроенное место для крепления оснастки рассчитано на гибкий шланг, щелевую насадку, универсальную насадку и насадку-щётку
- Удлиненный шланг до 1.2 м, для лёгкости доступа и большей универсальности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 FCVL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем твердых тел (л)	0.95
Диаметр шланга (мм)	40
Длина шланга (м)	0.5 - 1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	184
Объем воздуха (л/мин)	764
Тип фильтра	Сухой HEPA
Общий вес (кг)	5.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478185
Штрихкод	4058546341183

## M18 CV

**M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС**

**M18**



- Отличная сила всасывания подходит для дерева, металла и другого мусора
- HEPA фильтр собирает 99.97% частиц размером от 0.3 микрон
- Выключатель с фиксацией уменьшает усталость во время длительной работы
- Различные аксессуары для уборки больших и малых площадей
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера с мусором
- Прозрачное смотровое окно дает пользователю возможность контролировать скопление мусора
- До 23 минут продолжительность работы на 5.0 Ач аккумуляторе
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CV-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем твердых тел (л)	2.5
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	1.2
Макс. остаточное давление (мбар)	84.8
Объем воздуха (л/мин)	1019.33
Тип фильтра	Сухой
Общий вес (кг)	1.98
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента
Артикул	4933459204
Штрихкод	4002395289998

## C18 PCG/600

**M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ**

**M18**



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего клеевого пистолета MILWAUKEE®
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/600A-201B	C18 PCG/600T-201B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюминиевая трубка на 600 мл	Прозрачная трубка на 600 мл
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441305	4933441808
Штрихкод	4002395001422	4002395002375

## C18 PCG/400

**M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ**

**M18**



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего клеевого пистолета MILWAUKEE®
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/400T-201B
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. толкающее усилие	4500
Настройки скорости	6
Стандартная комплектация	Прозрачная трубка на 400 мл
Общий вес (кг)	2.3
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441812
Штрихкод	4002395002368

## C18 PCG/310

**M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ**

**M18**



- Усилие до 4500 Н. Минимум на 40% больше, чем у нынешнего пистолета MILWAUKEE® для уплотнения швов
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Оптимизированная производительность при использовании любых клеящих веществ даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным поршнем обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и позволяет извлечь из картриджа весь герметик
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™

	C18 PCG/310C-0B	C18 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. толкающее усилие	4500	4500
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа на 310 мл	Держатель картриджа на 310 мл
Общий вес (кг)	-	2.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933459637	4933441310
Штрихкод	4058546028091	4002395001439

## M18 GG

**M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ**

**M18**




- Мощный двигатель 18 В обеспечивает максимальное давление более 562 бар
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность.
- Лучшее в своем классе время работы - вырабатывает 7 картриджей на одной зарядке
- Идеальное соотношение веса и эргономики - всего 355 мм и 3,9 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга и индикатор заряда на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - заливка, картридж и всасывание
- Ёмкость картриджа 400 мл, объём 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов Milwaukee® M18™
- 1219 мм высокого давления, гибкий шланг с защитной пружиной

	M18 GG-0	M18 GG-201C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Давление (бар)	690	690
Общий вес (кг)	-	3.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933440493	4933440490
Штрихкод	4002395000357	4002395000340

## M18 BBL

**M18™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА**

**M18**

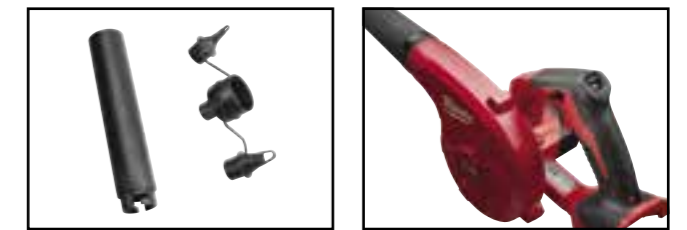

- Компактная конструкция - удаление пыли и мусора в труднодоступных местах.
- Контроль мощности - 3 регулируемых режима скорости
- Универсальные принадлежности - удлинитель насадки (228,6 мм), универсальный насос / дефлятор
- Съёмная насадка для удобства хранения
- Фиксатор
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 BBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем воздуха (м³/мин)	0 - 2.9
Скорость воздушного потока (км/ч)	0 - 42.8
Скорость вентилятора (об / мин)	0 - 18,700
Длина без насадки (мм)	375
Общий вес (кг)	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446216
Штрихкод	4002395004942

## M18 AF

### M18™ ВЕНТИЛЯТОР

**M18**


- AC/DC, позволяет пользователю работать от M18™ REDLITHIUM™ или от электрической сети
- Три режима скорости для оптимальности воздушного потока до 1290 метров в час
- Эффективная циркуляция воздуха в комнате размером 3,6 м x 4 м
- Регулируемая в пределах 120° голова вентилятора позволяет использовать его на различных высотах и в различных положениях.
- Три часа время работы вентилятора на третьей скорости, на одной зарядке M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач аккумулятора
- Компактный дизайн с встроенной рукояткой для переноски
- Резиновые ножки обеспечивают стабильность и отсутствие царапин на поверхности
- Точки крепления на основании позволяют крепить вентилятор к стене
- Сетевой адаптер в комплекте
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 AF-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость воздушного потока 1 (м³/ч)	760
Скорость воздушного потока 2 (м³/ч)	1000
Скорость воздушного потока 3 (м³/ч)	1290
Общий вес (кг)	2.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451022
Штрихкод	4002395136971

## M18 PRCDAB+

### M18™ PASCOUT™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

**M18**


- Премиальные колонки 360° с объёмным звуком с усилителем 40 Вт производят богатый и мощный звук на широких открытых пространствах
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Совместимо со всеми элементами модульной системы хранения MILWAUKEE® PASCOUT™
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Степень защиты IP57: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Полный рабочий день на 1 аккумуляторе M18™ 5.0 Ач

	M18 PRCDAB+-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1620
Диапазон частот FM (мГц)	87.5 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174 - 240
Габариты (мм)	558.8 x 411.5 x 172
Общий вес (кг)	10.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472112
Штрихкод	4058546325084

## M18 JSR DAB+

### M18™ РАДИО DAB+

**M18**


- Высококачественная аудио система - DAB+ / FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- DAB+ обеспечивает лучшее качество звука и дополнительную информацию такую как: название песни, исполнитель / группа, точное время
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах
- Комплектуется кабелем AUX, 2 x AAA батарейками. Milwaukee® аккумуляторы покупаются отдельно

	M18 JSR DAB+-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Диапазон частот AM (кГц)	-
Диапазон частот FM (мГц)	87.5 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174.928 - 239.20
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451251
Штрихкод	4002395167760

## M18 JSR

### M18™ РАДИО

**M18**


- Высококачественная аудио система - AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает наивысшую точность и четкость приема сигнала
- Два динамика с пассивными радиаторами - обеспечивают объемный, чистый звук с глубоким, чистым басом
- Настраиваемый эквалайзер для улучшения качества звука и память на 10 станций
- Ударопоглощающий верхний отсек и металлические решетки динамиков - защищают от падений и мусора в условиях строительной площадки
- Встроенные рукоятки - позволяют легко переносить радио
- Питается от Milwaukee® M18™ аккумуляторов или сети 220 В. До 12 часов время работы с M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач аккумулятором
- Герметичный отсек защищает мобильные устройства от непогоды
- Защищенный 2.1 А USB разъем - заряжает электронные устройства в AC и DC режимах

	M18 JSR-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1629
Диапазон частот FM (мГц)	87.5 - 108
Габариты (мм)	402 x 197 x 197
Общий вес (кг)	4.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451250
Штрихкод	4002395167753

## M18 RC

**M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С BLUETOOTH®**

**M18**



- Встроенное зарядное устройство обеспечивает быструю, удобную зарядку любого аккумулятора M18™ или электронных устройств через USB порт
- Цифровой приемник Bluetooth®: Воспроизведение музыки до 30 м от вашего смартфона, компьютера или планшета
- AC/DC Универсальность: питание от аккумуляторов M18™ Milwaukee® или от сети 220В
- Эксклюзивный тюнер AM / FM с цифровым процессором обеспечивает высокую точность приема и чистоту сигнала
- Динамики премиум-класса и усилитель 40 Вт обеспечивают качественный звук
- Закрытый вспомогательный отсек защищает MP3 плееры и другие аудио устройства от неблагоприятных погодных условий
- Усиленный каркас и металлические ручки защищают от неправильных условий эксплуатации
- Настраиваемый эквалайзер с 10 сохраняемыми радиостанциями
- Зарядка электронных устройств через защищенные 2,1 A USB порты при работе как от сети 220 В так и от аккумуляторов
- Поставляется с дополнительным входным шнуром и 2-мя батарейками AAA. Аккумуляторы Milwaukee® продаются отдельно.

	M18 RC-0
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Тип аккумулятора	Li-ion
Габариты (мм)	300 x 307 x 370
Мощность динамика (Вт)	40
Вес (кг)	7.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933446639
Штрихкод	4002395005420

## M12-18 JSSP

**M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК**

**M12**

**M18**



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1A USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиаплееров
- Премиальный динамик

	M12-18 JSSP-0
Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411

## M18 ONEPP2A2

**ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР**

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 ONEID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт

**M18 FUEL**

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEPP2A2-502X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464529
Штрихкод	4058546224745

## M18 FPP2A2

**M18 FUEL™ НАБОР**

- M18 FPD2 - M18 Fuel™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 Fuel™ импульсный винтовёрт

**M18 FUEL**



	M18 FPP2A2-502X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464268
Штрихкод	4058546222130

## M18 ONEPP2B2

**M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР**

- M18 ONEPD2 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ Ударная дрель
- M18 ONEIWF12 - M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Импульсный гайковёрт с фрикционным кольцом

**M18 FUEL**

**ONE-KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



	M18 ONEPP2B2-502X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464595
Штрихкод	4058546225407

## M18 FPP2T2

**M18 FUEL™ НАБОР**

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" компактный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом

**M18 FUEL**



	M18 FPP2T2-502X
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933478767
Штрихкод	4058546360498

## M18 FPP4F2

### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ импульсный винтовёрт 1/4" Hex
- M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой
- M18 BMT - M18™ многофункциональный инструмент
- 5 м Slim рюкзак



**M18 FPP4F2-502B**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471208
Штрихкод	4058546288365

## M18 FPP5K

### M18™ НАБОР

- M18 CBLDD - M18™ компактная бесщёточная дрель-шуруповёрт
- M18 CBLID - M18™ компактный бесщёточный импульсный винтовёрт 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
- M18 BMT - M18™ мульти-тул
- M18 FBJS - M18 FUEL™ лобзик с грибовидной рукояткой



**M18 FPP5K-502B**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471209
Штрихкод	4058546288372

## M18 FPP6C3

### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FID2 - M18 FUEL™ 1/4" Hex импульсный винтовёрт
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по металлу и пластику
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с боковой рукояткой
- M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь



**M18 FPP6C3-502B**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933478800
Штрихкод	4058546360825

## M18 FPP6H2

### M18 FUEL™ НАБОР

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ ударная дрель
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ 1/2" компактный ударный гайковёрт с фрикционным кольцом
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ 55 мм циркулярная пила по дереву и пластику
- M18 FSZ - M18 FUEL™ SAWZALL™ сабельная пила
- M18 CAG125X - M18 FUEL™ 125 мм УШМ с боковой рукояткой
- M18 TLED - M18™ светодиодный фонарь



**M18 FPP6H2-502B**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933478768
Штрихкод	4058546360504

## M18 BLPP2A2

### M18™ НАБОР

- M18 BLPD2 - M18 ударная дрель
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтовёрт



**M18 BLPP2A2-502X**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464522
Штрихкод	4058546224677

## M18 CBLPP2A

### M18™ НАБОР

- M18 CBLPD - M18 ударная дрель
- M18 CBLID - M18 импульсный винтовёрт



**M18 CBLPP2A-402C**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464536
Штрихкод	4058546224813

## M18 BLPP2B2

### M18™ НАБОР

- M18 BLDD2 - M18 дрель - шуруповёрт
- M18 BLID2 - M18 импульсный винтовёрт



**M18 BLPP2B2-502X**

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464594
Штрихкод	4058546225391

## M18 CBLPP2B

### M18™ НАБОР

- M18 CBLDD - M18 дрель - шуруповёрт
- M18 CBLID - M18 импульсный винтовёрт



**M18 CBLPP2B-402C M18 CBLPP2B-502C**

Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Набор включает	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464593	4933464718
Штрихкод	4058546225384	4058546226633

**M12**

**UPGRADE.  
OUTWORK.  
OUTLAST.**



**ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ**

**90**

**ИНСТРУМЕНТОВ**

**ПОРТАТИВНОСТЬ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.  
ФОКУС НА ПРОФЕССИЮ.  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**M12 FUEL**



## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Система инструментов M12 FUEL™ спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL™ обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трём эксклюзивным инновациям от MILWAUKEE®: бесщёточному двигателю POWERSTATE™, аккумулятору REDLITHIUM™, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS™, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и надёжности.

M12 FUEL™ предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.

### ОБНОВЛЕННЫЙ

**БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ\***

**БОЛЕЕ ЛЁГКИЙ\***

**БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ\***

## 1 БЕСЩЁТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™

- Компания MILWAUKEE® разработала бесщёточный двигатель
- Повышает эффективность работы
- Работает дольше и обеспечивает максимальную мощность\*



## M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долгий срок службы аккумулятора
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента



## 3 АККУМУЛЯТОРЫ REDLITHIUM™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счёт чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 C°

REDLITHIUM™



\*По сравнению с предыдущей аккумуляторной технологией компании MILWAUKEE®. Результаты сравнения зависят от номинала напряжения, вида инструмента и области применения.

## M12 CH

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Первый на рынке компактный бесщеточный 12В перфоратор с энергией удара 1.1 Дж (по ЕРТА), 0 - 6575 уд / мин и 0 - 900 об / мин
- Низкий уровень вибрации - 4.4 м / с<sup>2</sup> - работа до 8 часов в день
- Может пробурить до 60 отверстий 6 x 50 мм на одной зарядке аккумулятора
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает превосходным соотношением массы и мощности и обеспечивает в 3 раза выше срок службы и в 2 раза больше мощности
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Двухрежимный инструмент: функции сверления или сверления с ударом для максимальной универсальности
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 6 - 10 мм (макс. 13 мм)
- Размер шейки - 43 мм, совместим с системой пылеудаления M12 DE

	M12 CH-0	M12 CH-202C	M12 CH-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1.1	1.1	1.1
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 900	0 - 900	0 - 900
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 6575	0 - 6575	0 - 6575
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	4.4	4.4	4.4
Общий вес (кг)	-	1.7	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933441947	4933441997	4933451510
Штрихкод	4002395002719	4002395002665	4002395161584

## M12 H

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Эргономичный, компактный и легкий, для работы в тесном пространстве
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Универсальный L - образный двухрежимный перфоратор
- Низкий уровень вибрации 6,7 м/с<sup>2</sup>
- Оптимизирован для ударного сверления отверстий диаметром 4 - 8 мм (макс. 13 мм)
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 H-0	M12 H-202C	M12 H-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0.9	0.9	0.9
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	8	8	8
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	13	13	13
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	6.7	6.7	6.7
Общий вес (кг)	-	1.6	1.8
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431355	4933431340	4933441164
Штрихкод	4002395243679	4002395243693	4002395001149

## M12 UDEL

### M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА L



- Подойдет для всех SDS-plus перфораторов MILWAUKEE® и для большинства перфораторов конкурентов с диаметром шейки патрона 41-61 мм. У насадки имеется одна рукоятка, которую можно закрепить как на правую, так и на левую сторону
- Обеспечивает время работы более 40 минут на одном заряде аккумулятора M12™ B2 (2.0 Ач)
- Благодаря телескопическому строению сопла может работать с бурями SDS-plus до 210 мм длиной
- Регулируемый индикатор глубины бурения позволит настроиться под разные задачи
- 2 сменных сопла со щётками позволят покрыть диаметры бурения до Ø30 мм (Ø5-16 мм, Ø16-30 мм)
- 2 режима работы пылесоса: постоянная работа и работа во время бурения
- Автоматическое откладывание выключения на 5 секунд для прочистки отверстия после бурения
- Оснащена фильтром HEPA H13 и механизмом прочистки фильтра для повышения производительности и продления срока службы фильтра

	M12 UDEL-0B	M12 UDEL-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. диаметр бура (мм)	30	30
Макс. глубина сверления (мм)	203	203
Объем воздуха (л/мин)	466	466
Скорость воздушного потока (м/ч)	28	28
Объем жидкости (л)	0.31	0.31
Объем твердых тел (л)	0.31	0.31
Тип фильтра	HEPA H13	HEPA H13
Макс. остаточное давление (мбар)	23.4	23.4
Общий вес (кг)	-	2.2
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471460	4933471461
Штрихкод	4058546290887	4058546290894

## M12 FPD

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления и 1 режим для ударного сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FPD-0	M12 FPD-202X	M12 FPD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	-	1.2	1.5
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459801	4933459802	4933459806
Штрихкод	4058546029739	4058546029746	4058546029784



## M12 FDD

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

M12 FUEL



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 13 мм металлический патрон для быстрой смены насадок
- Электронная 16-и ступенчатая муфта, плюс 1 режим блокировки муфты для сверления
- Встроенный указатель уровня заряда аккумулятора
- Яркая светодиодная подсветка рабочей зоны
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FDD-0	M12 FDD-202X	M12 FDD-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	44
Общий вес (кг)	-	1.2	1.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459815	4933459816	4933459820
Штрихкод	4058546029876	4058546029883	4058546029920

## M12 FDDX

### M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СО СЪЁМНЫМИ НАСАДКАМИ

M12 FUEL



- Высокопроизводительная компактная дрель шуруповёрт 4 в 1 обеспечивает максимальную универсальность
- Съёмный патрон и 4 разных насадки подойдут для множества применений
- Гнездо ¼" за патроном позволяет при необходимости сократить длину инструмента до 130 мм
- Хват по оси применения для превосходного контроля
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий момент 34 Нм
- Магнитный держатель для лёгкого доступа к битам
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает превосходную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора, что даёт уникальное повышение производительности под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FDDX-0	M12 FDDXKIT-0X	M12 FDDXKIT-202X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600	0 - 1600	0 - 1600
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	28	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34	34
Общий вес (кг)	-	-	0.9
Стандартная комплектация	10 мм металлический патрон	10 мм металлический патрон, угловая, смещённая и 6 мм HEX насадки	10 мм металлический патрон, угловая, смещённая и 6 мм HEX насадки
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464978	4933471332	4933464979
Штрихкод	4058546229238	4058546289607	4058546229245

## M12 FPDХ

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ

M12 FUEL



- Высокопроизводительная компактная 6-в-1 ударная дрель обеспечивает экстремальную универсальность
- Система 3-х различных съёмных насадок обеспечивает различные варианты применения
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает крутящий момент до 44 Нм
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 FPDХ-0	M12 FPDХ-202X	M12 FPDХKIT-202X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450	0 - 450	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700	0 - 1700	0 - 1700
Патрон (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	13	13	13
Макс. частота ударов (уд/мин)	0 - 25,500	0 - 25,500	0 - 25,500
Макс. крутящий момент (Нм)	44	37	37
Общий вес (кг)	-	1.2	1.2
Стандартная комплектация	Съёмный патрон	Съёмный патрон	Съёмный патрон, насадка со смещённым центром, угловая насадка
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464135	4933464136	4933464138
Штрихкод	4058546220808	4058546220815	4058546220839

## M12 BDDX

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ

M12



- Высокопроизводительная компактная дрель - шуруповёрт 5-в-1 для исключительной универсальности
- Система из 3-х сменных патронов для разных применений
- Стандартный 10 мм бесключевой патрон, металлический угловой патрон ¼" hex и металлический патрон со смещённой осью ¼" hex
- Хвостовик ¼" hex позволяет уменьшить длину шуруповёрта всего до 153 мм
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в классе износостойкость
- Металлический планетарный редуктор для продолжительного срока службы
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BDDXKIT-202C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Ёмкость аккумулятора (Ач)	2.0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Патрон (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Общий вес (кг)	1.2
Стандартная комплектация	Съёмный патрон FIXTEC™, патрон со смещённым центром, угловой патрон, поясной зажим, бита PZ2 x 25
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933447836
Штрихкод	4002395006601

## M12 BPD

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ



- Высокопроизводительная компактная ударная дрель, длиной всего 190 мм, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BPD-0	M12 BPD-202C	M12 BPD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	10	10	10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22,500	22,500	22,500
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	-	1.2	1.5
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441950	4933441940	4933441935
Штрихкод	4002395002702	4002395002641	4002395002672

## M12 BDD

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный субкомпактный шуруповерт, длиной всего 187 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену бит
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BDD-0	M12 BDD-202C	M12 BDD-402C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500	0 - 1500
Патрон (мм)	10	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30	38
Общий вес (кг)	-	1.2	1.4
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441930	4933441915	4933441925
Штрихкод	4002395002658	4002395002627	4002395002634

## C12 RAD

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ



- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для большей надежности и максимального крутящего момента
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивает лучший в классе уровень защиты
- Скорость регулируется лопаточным переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Патрон 10 мм, обеспечивает быструю смену насадок
- Электронная муфта с индикацией выполнения
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800
Патрон (мм)	10	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	12	12
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933416900	4933441215
Штрихкод	4002395237678	4002395001248

## M12 CD

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает 10 раз выше ресурс двигателя, в 2 раза больше мощность и в 2 раза дольше время работы
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Патрон 1/4" Hex для быстрой замены бит с помощью одной руки
- Индикатор уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 CD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1700
Тип хвостовика	1/4" Hex
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	25
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	37
Общий вес (кг)	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933440450
Штрихкод	4002395000968

## M12 BD

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ



- Высокопроизводительный компактный шуруповерт длиной всего 175 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Патрон 1/4" Нех для быстрой замены бит одной рукой
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BD-0	M12 BD-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 400	0 - 400
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	22	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Шуруп по дереву (мм)	6	6
Макс. крутящий момент (Нм)	30	30
Общий вес (кг)	-	1.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	
Артикул	4933441910	4933441900
Штрихкод	4002395002566	4002395002559

## M12 BSD

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ




- Высокопроизводительный односкоростной шуруповерт длиной всего 169 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Планетарный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает максимальную долговечность и крутящий момент до 20 Нм
- Хвостовик 1/4" для быстрой замены насадок одной рукой
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- 15-позиционная регулировка крутящего момента и функция сверления для максимальной универсальности
- Обрезиненная рукоятка
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BSD-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	1/4" Нех
Общий вес (кг)	0.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447135
Штрихкод	4002395006021

## M12 FID

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/4" HEX

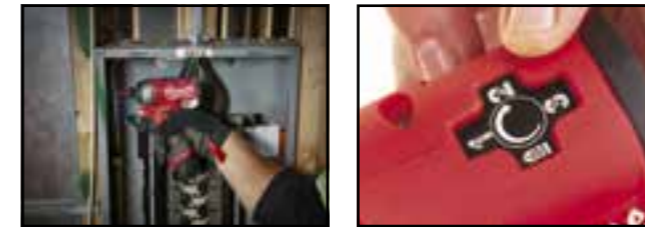

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую скорость при более компактном размере всего 130 мм
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю выбирать между тремя различными настройками скорости, крутящего момента, специальным режимом для кровельных саморезов что обеспечивает расширение областей применения
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Встроенные указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 FID-0	M12 FID-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300 / 0-3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Частота ударов (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Макс. крутящий момент (Нм)	147	147
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс без кейса или сумки	
Артикул	4933459822	4933459823
Штрихкод	4058546029944	4058546029951

## M12 FQID

### M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ




- M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" Нех гидравлический импульсный винтовёрт - это самый тихий 12 вольтовый импульсный винтовёрт Milwaukee Tool. Он обладает превосходными шумовыми показателями (всего 76 дБ, при креплении в дереве)
- Гидравлическая трансмиссия FLUID-DRIVE™ сокращает контакт между металлическими элементами инструмента, обеспечивая более тихую, гладкую работу и больший срок службы, чем у стандартного ударного винтовёрта
- 4-режимный переключатель DRIVE CONTROL™ позволяет пользователю переключаться между 4-мя режимами скорости и крутящего момента для максимальной многофункциональности
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает скорость вращения 0-3200 об/мин с постоянной мощностью для более быстрого заворачивания винтов
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает существенную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора и существенно повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Частота ударов (уд/мин)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Макс. крутящий момент (Нм)	50	50
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс без кейса или сумки	
Артикул	4933464972	4933464973
Штрихкод	4058546229177	4058546229184

## M12 BID

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX**

M12

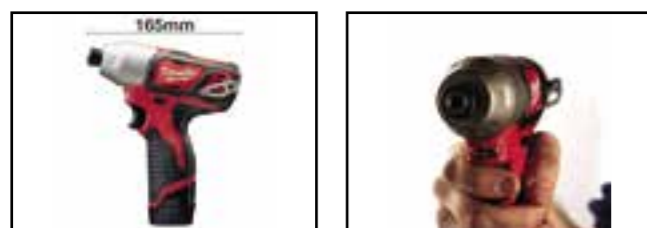

- Высокопроизводительный компактный винтовёрт, 165 мм в длину, делает идеальную работу в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/4" Нех для быстрой и легкой замены насадок
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BID-0	M12 BID-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500	0 - 2500
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	112	112
Общий вес (кг)	-	1.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные устройства, Кейс
Артикул	4933441955	4933441960
Штрихкод	4002395002689	4002395002696

## M12 BRAID

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

M12



- Компактный угловой импульсный винтовёрт длиной 287 мм делает идеальную работу в ограниченных пространствах
- REDLINK™ электроника защищает от перегрузки обеспечивая лучшую в классе защиту
- Полностью металлические корпус редуктора и шестерни обеспечивают долгий срок службы и крутящий момент 68 Нм
- Компактный дизайн головы диаметром 35.6 мм
- Мульти - позиционная рукоятка для комфортной работы в любом положении
- 1/4" Нех хвостовик для быстрой смены бит
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора обеспечивает долгое время работы и большой срок службы аккумулятора
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE® M12™ аккумуляторами

	M12 BRAID-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2425
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Тип хвостовика	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	68
Общий вес (кг)	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451247
Штрихкод	4002395167715

## M12 FIWF12

**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

M12 FUEL



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- Максимальный крутящий момент до 339 Нм
- 1/2" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 124.5 мм
- 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, С12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464615	4933464616
Штрихкод	4058546225605	4058546225612

## M12 FIWF38

**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

M12 FUEL



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 339 Нм максимальный крутящий момент
- 3/8" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 121.9 мм
- 4-Режима DRIVE CONTROL - обеспечивают пользователю полный контроль над инструментом
- Яркая светодиодная подсветка рабочей поверхности

	M12 FIWF38-0	M12 FIWF38-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Макс. крутящий момент (Нм)	339	339
Макс. диаметр болта	M16	M16
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, С12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464612	4933464613
Штрихкод	4058546225575	4058546225582

## M12 FIW14

**M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

M12 FUEL



- Больше мощность, более компактный, больший контроль
- До 115 Нм максимальный крутящий момент на закручивание
- До 136 Нм максимальный крутящий момент на срыв гайки
- 1/4" Хвостовик с фрикционным кольцом для быстрой и легкой смены головок
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электроника обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и продлевает срок службы аккумулятора
- Лучший доступ в ограниченные пространства при длине всего 129.5 мм

	M12 FIW14-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	1300/1900/3200/3200
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	1300/2000/4300
Макс. крутящий момент (Нм)	136
Макс. диаметр болта	M12
Общий вес (кг)	0.9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464611
Штрихкод	4058546225568

## M12 BIW12

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

M12



- Высокопроизводительный компактный гайковёрт, длиной всего 171 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 1/2" квадрат с пином для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и LED подсветка на корпусе - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2550	0 - 2550
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3400	0 - 3400
Макс. крутящий момент (Нм)	138	138
Общий вес (кг)	-	1.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M12 B2 Аккумуляторные устройства, Поставляется без зарядного устройства, Кейс без кейса или сумки	Поставляется без зарядного устройства, Кейс без кейса или сумки
Артикул	4933447134	4933447133
Штрихкод	4002395006014	4002395006007

## M12 BIW38

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ**

M12



- Высокопроизводительный субкомпактный гайковёрт, длиной всего 165 мм, идеален для работы в ограниченном пространстве
- Электронная система REDLINK™ для защиты инструмента и аккумулятора от перегрузки обеспечивает лучшую в своем классе износостойкость
- Металлический редуктор и шестерни обеспечивают надежность и высокий крутящий момент
- Хвостовик 3/8" квадрат с фрикционным кольцом для использования с универсальными головками
- Оптимизированная рукоятка для лучшего захвата и контроля
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BIW38-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3300
Макс. крутящий момент (Нм)	135
Общий вес (кг)	1.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933441985
Штрихкод	4002395002603

## M12 FRAIWF38

**M12 FUEL™ 3/8" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ**

M12 FUEL



- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекручивания и срыва болта
- Удлиненный корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Ширина всего 71 мм, что позволяет работать узких местах
- Квадрат 3/8" с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену головки
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
- Включает в себя три эксклюзивных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, состоящую из электроники и софта. Эти технологии обеспечивают превосходные производительность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FRAIWF38-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (кг)	1.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471700
Штрихкод	4058546295998

## M12 FRAIWF12

M12 FUEL

### M12 FUEL™ 1/2" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЁРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

- Обеспечивает до 270 Нм крутящего момента на закручивание и до 300 Нм на срыв гайки
- 4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта для предотвращения перекачивания и срыва болта
- Удлиненный корпус обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Ширина всего 71 мм и конструкция шпинделя позволяет работать в узких местах
- Квадрат 1/2" с креплением фрикционным кольцом обеспечивает быструю и лёгкую смену головки
- Яркая светодиодная подсветка рабочего пространства
- Премиальное резиновое покрытие выдерживает коррозионное воздействие и обеспечивает повышенный комфорт эксплуатации
- Включает в себя три эксклюзивных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумулятор REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, состоящую из электроники и софта. Эти технологии обеспечивают превосходные производительность, время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF12-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Частота ударов (уд/мин)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Макс. крутящий момент (Нм)	270
Макс. диаметр болта	M16
Общий вес (кг)	1.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471699
Штрихкод	4058546295981



4-режимный переключатель скорости DRIVE CONTROL оснащён режимом автоматического выключения и режимом извлечения болта



Удлиненный корпус (219 мм от выключателя до шпинделя) обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах



Ширина всего 71 мм и конструкция шпинделя позволяет работать в узких местах

## M12 ONEFTR12

### M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ONE-KEY™ M12 FUEL™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном динамометрическом ключе
- Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2% для работы с ответственными креплениями
- Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONE-KEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем моменте
- Регулируемый автоматизированный режим предварительной затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения превышения допустимого крутящего момента
- 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см) и 15 доступных настроек
- Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
- 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается, достигает или превышает установленный крутящий момент (звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
- Шесть языков, включая английский, испанский и французский

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Крутящий момент (диапазон), Нм	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Основная точность	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 100	0 - 100
Общий вес (кг)	-	2.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464969	4933464970
Штрихкод	4058546229146	4058546229153

## M12 ONEFTR38

### M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ

ONE-KEY™ M12 FUEL™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Первый электронный динамометрический ключ Milwaukee Tool повышает скорость работ на 50%, убирая необходимость в ручном динамометрическом ключе
- Обеспечивает 16.9 - 203.4 Нм крутящего момента и точность ±2% для работы с ответственными креплениями
- Быстрая и эффективная система отчётов о крутящем моменте ONE-KEY™ предоставит владельцу и проверяющему данные о крутящем моменте
- Регулируемый автоматизированный режим предварительной затяжки с контролем крутящего момента для предотвращения превышения допустимого крутящего момента
- 4 режима измерения (фут-фунты, дюйм-фунты, Нм, кг-см)
- Строение корпуса, рассчитанное на условия стройплощадки
- 4 режима оповещений о том, что инструмент приближается, достигает или превышает установленный крутящий момент (звуковой, светодиодный, жидкокристаллический и вибрационный)
- Шесть языков, включая английский, испанский и французский

	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Крутящий момент (диапазон), Нм	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Основная точность	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%	По часовой стрелке ±2%, против часовой стрелки ±3%
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 100	0 - 100
Общий вес (кг)	-	2.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464966	4933464967
Штрихкод	4058546229115	4058546229122

## M12 FIR38LR

**M12 FUEL™ 3/8" УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА**

M12 FUEL



- Трещотка обеспечивает крутящий момент до 75 Нм и скорость вращения до 200 об / мин, что делает её идеальным решением для автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
- Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для профессионалов
- Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
- Кнопка с регулировкой скорости от нажатия для максимального контроля инструмента
- Премиальное резиновое наплавление защищает от коррозии и обеспечивает комфорт во время использования
- Инструмент оснащён светодиодной подсветкой рабочей поверхности и световым индикатором оставшегося заряда
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает превосходную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора, что даёт уникальное повышение производительности под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Поставляется с переходником 1/4"

	M12 FIR38LR-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200
Длина (мм)	363
Общий вес (кг)	1.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471500
Штрихкод	4058546293994

## M12 FIR14LR

**M12 FUEL™ 1/4" УДЛИНЁННАЯ ТРЕЩОТКА**

M12 FUEL



- Трещотка обеспечивает крутящий момент до 54 Нм и скорость вращения до 250 об / мин, что делает её идеальным решением для автомехаников и специалистов по ремонту и сервису
- Передовая технология FUEL™ и корпус храпового механизма из литой стали обеспечивают максимальный срок службы для профессионалов
- Трещотка удлинена на 82 мм для работы в труднодоступных местах
- Кнопка с регулировкой скорости от нажатия для максимального контроля инструмента
- Премиальное резиновое наплавление защищает от коррозии и обеспечивает комфорт во время использования
- Инструмент оснащён светодиодной подсветкой рабочей поверхности и световым индикатором оставшегося заряда
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает превосходную защиту от перегрузки инструмента и аккумулятора, что даёт уникальное повышение производительности под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Поставляется с переходником 3/8"

	M12 FIR14LR-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип хвостовика	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250
Длина (мм)	348
Общий вес (кг)	1.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471499
Штрихкод	4058546293987

## M12 FIR12

**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА**

M12 FUEL



- До 81 Нм крутящий момент и 175 об/мин, делают этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе

	M12 FIR12-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Тип хвостовика	1/2" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	81
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 175
Длина (мм)	290
Общий вес (кг)	1.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459800
Штрихкод	4058546029722

## M12 FIR38

**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА**

M12 FUEL



- До 75 Нм крутящий момент и 200 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности и указатель уровня заряда аккумулятора

	M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	3/8" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	75	75
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 200	0 - 200
Длина (мм)	281	281
Общий вес (кг)	-	1.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, С12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933459797	4933459798
Штрихкод	4058546029692	4058546029708

## M12 FIR14

**M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА**

M12 FUEL



- До 54 Нм крутящий момент и 250 об/мин, делает этот инструмент идеальным решением по креплению для автомехаников и специалистов по ремонту
- Низкий профиль головы обеспечивает пользователю доступ в тесные пространства
- Ведущая в отрасли технология FUEL™ в сочетании с усиленным механизмом и литым стальным корпусом храпового механизма обеспечивают долгий срок службы для профессиональных пользователей
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Металлический выключатель с регулировкой оборотов обеспечивает полный контроль над инструментом
- Высококачественное резиновое покрытие противостоит коррозионным материалам и обеспечивает комфорт в работе

	M12 FIR14-0	M12 FIR14-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	1/4" квадратный	1/4" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	54	54
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	266	266
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933459795	4933459796
Штрихкод	4058546029678	4058546029685

## M12 IR

**M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА**

M12



- Производительность как у пневматической трещетки, крутящий момент 47 Нм и скорость без нагрузки 250 об / мин
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Усиленный корпус обеспечивает такую же прочность, как у металлических пневматических гайковертов
- Компактная конструкция - идеально подходит для ограниченного пространства и тесных отсеков двигателей
- Регулятор скорости с металлическим переключателем - обеспечивает великолепную управляемость во время работы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип хвостовика	1/4" квадратный	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	40	47
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 250	0 - 250
Длина (мм)	274	274
Общий вес (кг)	0.9	0.9
Набор включает	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441725	4933441720
Штрихкод	4002395002030	4002395002023

## M12 SI

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЙЛЬНИК**

M12



- Быстрый нагрев - готов к работе через 20 - 30 секунд
- 3 фиксированных позиции головы - 0°, 45°, 90°
- Бесключевая смена наконечников
- Светодиодная индикация сообщает пользователю: мигает зеленый светодиод - идет нагрев инструмента, зеленый светодиод горит постоянно - инструмент готов к работе, горит постоянно красный светодиод - инструмент выключен, но наконечник еще горячий, как только он остынет, красный светодиод погаснет
- Контроль температуры для поддержания нагрева в тяжелых применениях
- Яркая светодиодная подсветка для лучшей видимости места пайки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 SI-0	M12 SI-201C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Мощность (Вт)	90	90
Уровень температуры (°C)	400	400
Общий вес (кг)	-	0.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459760	4933459761
Штрихкод	4058546029326	4058546029333

## M12 BI

**M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС**

M12



- Компактная, легкая конструкция для быстрого накачивания автомобильных, легких грузовиков и других компактных шин
- Высокоэффективные двигатель и насос
- Антивибрационная подставка - полностью резиновые стойки обеспечивают устойчивость во время накачивания
- Технология автоматического отключения позволяет пользователю установить необходимое давление для высокой точности накачивания
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой, цифровой индикацией давления и указателем уровня заряда аккумулятора
- Хранение на корпусе насадок и шланга 66 см с полностью латунным наконечником
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы (аккумуляторы в комплект не входят)
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Комплектуется иглой для накачивания мячей, соплом для продувки, переходником для велосипедных шин и резьбовым наконечником

	M12 BI-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Длина шланга, мм	660
Максимальное давление	8.27 / 120
Скорость воздушного потока без нагрузки	24.9
Режим работы	5 минут работает, 10 минут отдыхает
Погрешность [%]	±3%
Общий вес (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464124
Штрихкод	4058546220693



## M12 FBS64

**M12 FUEL**

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 ММ

- Первая на рынке ленточная пила 64 мм на платформе 12В
- Компактный и лёгкий корпус обеспечит возможность работать над головой одной рукой в условиях ограниченного пространства
- Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость
- Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием
- Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна
- Выключатель с двойной защитой для предотвращения случайного включения
- Подошва с бесключевой регулировкой
- Металлический подвесной крюк для простоты хранения на рабочем месте
- Встроенная светодиодная подсветка рабочего пространства
- Включает 3 уникальные технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-174	0-174
Режущая способность (мм)	64	64
Длина лезвия (мм)	726	726
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478440	4933478441
Штрихкод	4058546346317	4058546346324



Защитные чехлы предохраняют пользователя от травм, предотвращая любой контакт пользователя с лезвием. Безинструментная замена чехлов занимает несколько секунд



Выключатель с контролем скорости силой нажатия позволяет легко и быстро настраивать скорость



Безинструментный механизм крепления полотна позволит быстро и легко менять полотна

## M12 BS

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

**M12**


- Компактная и легкая конструкция для резки одной рукой и над головой в ограниченном пространстве
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Универсальность - резка широкого спектра материалов: стали, нержавеющей стали, меди, пластмассы и алюминия
- Холодная резка - без искр и заусенцев
- Точность резки - сбалансированная конструкция рукоятки в сочетании с 8 шариковыми подшипниками-направляющими, обеспечивает точность реза
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Поставляется с полотном 18 зубьев на дюйм

	M12 BS-0	M12 BS-402C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 85	0 - 85
Режущая способность (мм)	41 x 41	41 x 41
Длина лезвия (мм)	687.57	687.57
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431310	4933441805
Штрихкод	4002395242092	4002395002344

## M12 FCOT

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА

**M12 FUEL**


- Быстрый, аккуратный рез до 20,000 об/мин
- Оптимальный, эргономичный дизайн для лучшего контроля и работы одной рукой. Всего 1.1 кг вес и 226 мм длина
- Возможность резки различных материалов при помощи сменных дисков (отрезной диск по металлу, абразивный и алмазный для резки плитки)
- Очень способный инструмент для решения проблем резки стали, нержавеющей стали, цветных металлов, гипсокартона, волокнистого цемента, пластика и керамики
- Легко настраиваемая защита и регулируемое прямое / обратное вращение диска для защиты пользователя от выброса мусора в различных положениях резания
- Быстросъемная подошва с регулировкой глубины реза и опционный адаптер для отвода пыли
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает большую мощность в более компактном размере
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	20,000	20,000
Макс. глубина резания (мм)	16.3	16.3
Диаметр диска (мм)	76	76
Внутренний диаметр диска (мм)	10	10
Общий вес (кг)	-	1.1
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464618	4933464619

## M12 BPS

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Две регулируемые скорости (0-2800 / 0-8300 об/мин) для шлифовки и полирования
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает надежность.
- Размер полировальной насадки 76 мм, размер шлифовальной насадки 50 мм для быстроты работы
- Длительное время работы позволяет выполнять частую работу на одной зарядке аккумулятора
- Компактный дизайн, длиной всего 130 мм для работы в труднодоступных местах
- Блокировка шпинделя для быстрой безинструментальной замены принадлежностей
- Двухпозиционная боковая рукоятка
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора обеспечивает долговечность
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 2800	0 - 2800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8300	0 - 8300
Диаметр диска (мм)	76	76
Резьба шпинделя	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Общий вес (кг)	-	1.0
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933447791	4933447799
Штрихкод	4002395006557	4002395006564

## M12 FDGS

### M12 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА



- Первая аккумуляторная цанговая прямошлифмашина, превосходящая по мощности пневматические аналоги
- Превосходный размер (262 мм в длину) повышает мобильность и позволяет работать в труднодоступных местах и в условиях ограниченного пространства
- Обладает 3-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
- Включает в себя три эксклюзивных инновации MILWAUKEE® - бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™, и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, которая обеспечивает превосходную мощность, время работы без подзарядки и срок службы на рабочей площадке
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Цанга (мм)	6/ 8	6/ 8
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Общий вес (кг)	-	0.72/ 0.94
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471435	4933471436
Штрихкод	4058546290634	4058546290641

## M12 FDGA

### M12 FUEL™ УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА



- Первая аккумуляторная угловая цанговая шлифмашина обеспечивает большую мощность, чем пневматические аналоги
- Превосходный размер (всего 119 мм в длину) позволяет работать в ограниченном пространстве и обеспечивает высокую мобильность
- Обладает 4-режимным переключателем скоростей и выключателем с регулировкой скорости от нажатия для превосходного контроля инструмента
- Может использоваться с дисками до Ø50 мм
- В комплекте 6 мм и 8 мм цанги
- Включает в себя три эксклюзивных инновации MILWAUKEE® - бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™, и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™, которая обеспечивает превосходную мощность, время работы без подзарядки и срок службы на рабочей площадке
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Цанга (мм)	6/ 8	6/ 8
Диаметр диска (мм)	50	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Общий вес (кг)	-	0.8/ 1.0
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933471438	4933471439
Штрихкод	4058546290665	4058546290672

## C12 MT

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–20 000 ходов в минуту) + колебательное движение на 1,5 ° обеспечивают быстрое выполнение профессиональных работ с такими материалами, как металл, дерево и пластик
- Совместим с принадлежностями других изготовителей
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления, шлифовальной подошвой (дельта), 5 x шлифовальными листами

	C12 MT-0	C12 MT-202B	C12 MT-402B
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.5	1.5	1.5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 20,000	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Общий вес (кг)	-	1.0	1.2
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента	2 x M18 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933427180	4933441710	4933441705
Штрихкод	4002395239276	4002395002009	4002395001989

## M12 FMT

### M12 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает быструю скорость реза по обычным материалам без замедления и застревания в твёрдых породах древесины
- Регулировка скорости от 10 000 до 20 000 ходов в минуту позволяет добиться наилучшего реза независимо от материала
- Низкая вибрация 4.56 м/с<sup>2</sup> повышает производительность увеличивая безопасность и время работы без перерыва
- Изменение направления хода на 1.8° вправо/влево позволяет резать быстрее
- Может сделать до 59 резов в дубе на одном заряде аккумулятора 2.0 Ач
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает продвинутую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и повышает производительность под нагрузкой
- Безинструментальная смена насадки FIXTEC™ с универсальным адаптером для работы с насадками конкурентов
- Светодиодная подсветка линии реза для работа в условиях плохого освещения
- Поставляется с адаптером, насадкой для плунжерного пиления OSC 112, шлифовальной подошвой (дельта), 5 х шлифовальными листами и противопылевым экраном DEK26
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладающие превосходной конструкцией и электроникой обеспечивают бесперебойность, большое время работы и продолжительный срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Угол колебаний влево / вправо (°)	1.8	1.8
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Общий вес (кг)	-	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933472238	4933472239
Штрихкод	4058546326340	4058546326357



Колебания влево/вправо 1.8° для большей скорости реза



Безинструментальная смена насадок FIXTEC™ с универсальным адаптером для смены насадок



Пылеотвод DEK26

## M12 FUEL

## M12 CCS44

### M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

M12 FUEL



- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает в 2 раза больший ресурс двигателя и в 2 раза больше резов на одном заряде аккумулятора
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Угол наклона 50°
- Верхний и нижний кожухи из магниевого сплава обеспечивают лучшую в своем классе надежность и ударопрочность
- Подошва из магниевого сплава уменьшает вес и увеличивает прочность
- Интегрированный пылеотвод оставляет чистой линию реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C	M12 CCS44-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	3600	3600	3600
Макс. глубина резания при 90° (мм)	44	44	44
Макс. глубина резания при 45° (мм)	33	33	33
Диаметр диска (мм)	140	140	140
Внутренний диаметр диска (мм)	20	20	20
Общий вес (кг)	-	2.7	2.7
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933448225	4933448235	4933451512
Штрихкод	4002395262809	4002395262816	4002395162208

## M12 CHZ

### M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™

M12 FUEL



- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ позволил увеличить ресурс двигателя в 6 раз, а скорость выполнения работ на 70%
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™ обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Индивидуальный мониторинг элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Система быстрой и бесключевой замены полотна FIXTEC™ запатентована
- Низкий уровень вибрации 6.5 м/с<sup>2</sup> благодаря механизму контрбаланса
- Герметичный редуктор для предотвращения попадания воды и пыли
- LED подсветка
- Компактная и легкая пила для работы в ограниченном пространстве

	M12 CHZ-0	M12 CHZ-402C	M12 CHZ-602X
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	15.9	15.9	15.9
Общий вес (кг)	-	1.6	1.6
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933446960	4933446950	4933451511
Штрихкод	4002395005727	4002395005710	4002395161591

## C12 HZ

**M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HACKZALL™**

**M12**



- Высокопроизводительная компактная сабельная пила HACKZALL™, длиной всего 280 мм, идеальна для работы в ограниченных пространствах
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Система FIXTEC™ для быстрой и бесключевой замены полотна
- Низкий уровень вибрации 10,5 м/с<sup>2</sup>
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13	13
Общий вес (кг)	-	1.2
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные устройства, Кейс
Артикул	4933411925	4933441195
Штрихкод	4002395236367	4002395001200

## M12 JS

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК**

**M12**



- Первая в мире гибридная конструкция рукоятки: сочетание преимуществ скобовидной и грибовидной рукоятки
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулировка скорости - электронным выключателем обеспечивает универсальность и контроль в работе
- Плавность резки - минимальная вибрация в процессе резки
- Прецизионная роликовая направляющая улучшает управление и снижает отклонение полотна
- Обзор - компактная конструкция позволяет отчетливее видеть линию реза
- Резка под углом без дополнительных инструментов - регулировка угла резки вплоть до 45°
- Система зажима полотна QUIK-LOK™ для полотен с Т-образным хвостовиком
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 JS-0	M12 JS-402B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	19	19
Общий вес (кг)	-	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B4 Аккумуляторные устройства, Сумка для инструмента
Артикул	4933431305	4933441700
Штрихкод	4002395242085	4002395001965

## M12 BPRT

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК**

**M12**



- До 325 заклепок из нержавеющей стали 4.8 мм на одном заряде 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со всеми алюминиевыми, стальными, из нержавеющей стали и медными заклепками до 4.8 мм
- Ставит заклепку за один ход штока длиной 20.32 мм
- Наконечник удерживает заклепку в любом положении
- Бесключевой доступ к очистке губок. Хранение сменных насадок в инструменте для удобства пользователя.
- Встроенный указатель уровня заряда и светодиодная подсветка - позволяют пользователю оценить степень заряда аккумулятора и работать в условиях малой освещенности
- Эргономичный дизайн 273 мм высота, 66.8 мм ширина и 165 мм длина без сборника шпилек
- Встроенные клипса на ремень и петля для шнурка
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Комплектуется 4 сменными наконечниками

	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	-	Li-ion
Максимальная сила втягивания [Н]	9000	9000
Количество заклёпок с M12 B2 аккумулятором	325 x 4.8	325 x 4.8
Диапазон размеров трубы [мм]	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Амплитуда хода (мм)	20.32	20.32
Габариты (мм)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Общий вес (кг)	-	2.1
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный устройство, Динакейс
Артикул	4933464404	4933464405
Штрихкод	4058546223496	4058546223502

## M12 BST

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР**

**M12**



- Прорывная производительность исключает усталость пользователя от множества повторяющихся движений на ручных инструментах
- Технология подготовки к выстрелу исключает время на перезарядку
- Одиночный выстрел обеспечивает пользователю точность, а серийные выстрелы быструю работу
- 2000 выстрелов на одной зарядке 2.0 Ач аккумулятора
- Работает со стандартными скобами типа T50 высотой от 6 до 14 мм
- Защита от холостого выстрела блокирует механизм при пустом магазине
- Компактная длина, высота и ширина для легкого доступа в тесные пространства
- Регулируемая клипса на ремень для удобства пользователя
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 BST-0	M12 BST-202X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Тип скобы	T50	T50
Ширина скобы (мм)	11.4	11.4
Длина скобы (мм)	6 - 14	6 - 14
Емкость магазина	89	89
Количество циклов (мин)	140	140
Общий вес (кг)	-	1.6
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B2 Аккумуляторные устройства, Динакейс
Артикул	4933459634	4933459635
Штрихкод	4058546028060	4058546028077

## C12 PN

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК



- Мощность профессионального уровня позволяет эффективно забивать 90 мм строительный гвоздь менее чем за 3 секунды
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Превосходные эргономические характеристики – захват обеспечивает исключительное удобство и контроль
- Помещается там где не возможно размахнуться обычным молотком
- Превосходное время работы: забивает 100 x 90 мм гвоздей на одной зарядке
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™

	C12 PN-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. частота ударов (уд/мин)	2700
Макс. размер гвоздя (мм)	90
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.9
Общий вес (кг)	1.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427182
Штрихкод	4002395239238

## C12 RT

### M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА



- Универсальное аккумуляторное устройство для решения задач, включающих операции резки и снятия материала
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Регулируемая скорость (5000–32 000 об / мин)
- Цанговый патрон 3,2 мм подходит для всех имеющихся на рынке принадлежностей
- Блокировка шпинделя для легкой смены принадлежностей
- Превосходные эргономические характеристики и небольшой вес
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™

	C12 RT-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000 - 32,000
Цанга (мм)	3.2
Общий вес (кг)	0.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427183
Штрихкод	4002395239030

## M12 FVCL

### M12 FUEL™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА



- Мощный двигатель M12 FUEL™ с максимальной мощностью 1275 л/мин и 105 мБар, обеспечивает производительность сопоставимую с решениями 18В для уборки сухого мусора и воды
- 14 минут работы (26 минут в экономичном режиме) от аккумулятора 6.0 Ач. Компактный пылесос идеально подойдёт для быстрой уборки сухого мусора и воды
- Эффективный фильтр HEPA собирает 99.7% взвешенных в воздухе частиц размером более 0.3 микрон
- Встроенное хранилище для шлангов и насадок, позволяет переносить все принадлежности вместе с пылесосом и избегать их утери
- Адаптер для пылеудаления DEK 26 позволяет эффективно извлекать пыль из инструментов
- Штабелируемый ящик для инструментов для повышенной портативности и лёгкого хранения
- В комплекте адаптер для крепления на стену, для дополнительных вариантов хранения
- Встроенная воздуходувка для раздувания предметов с рабочей площадки

	M12 FVCL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем твердых тел (л)	5.7
Объем жидкости (л)	6.1
Диаметр шланга (мм)	41
Длина шланга (м)	0.5
Макс. остаточное давление (мбар)	105
Объем воздуха (л/мин)	1275
Тип фильтра	HEPA
Общий вес (кг)	5.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478186
Штрихкод	4058546341190

## M12 HV

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Мощность идеально подходит для деревянных, металлических и других опилок
- Прозрачное смотровое окошко позволяет легко контролировать заполнение контейнера
- Блокировка выключателя уменьшает усталость при длительном использовании
- Универсальные насадки для уборки малых и больших площадей
- Компактный дизайн делает легкой уборку в тесных пространствах
- Безопасный замок предотвращает случайное открытие контейнера
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™

	M12 HV-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем воздуха (л/мин)	934
Скорость воздушного потока (м/ч)	56
Макс. остаточное давление (мбар)	31.1
Объем твердых тел (л)	0.6
Диаметр шланга (мм)	22.5
Общий вес (кг)	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933448390
Штрихкод	4002395262908

## M12 GG

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

**M12**


- Мощный двигатель 12 В развивает давление свыше 562 бар
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумулятор обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Лучшее время работы без подзарядки, достаточное для 7 картриджей
- Сбалансированная рукоятка и прекрасная эргономика - всего 355 мм длиной при весе 3,2 кг
- Клапан для сброса воздуха - механизм заправки для высокой скорости
- Интегрированный держатель шланга на корпусе, наплечный ремень для удобства и продолжительных работ
- Загрузка тремя способами - залив, картридж и всасывание
- Смазочный картридж 400 мл, доступная для заправки емкость - 473 мл
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи на корпусе
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Давление (бар)	562	562
Общий вес (кг)	-	3.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933440435	4933441675
Штрихкод	4002395000951	4002395001903

## M12 PCG/600

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ

**M12**


- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре.
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет герметик из картриджа.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 600 мл	Алюм. туба 600 мл
Общий вес (кг)	-	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441786	4933441670
Штрихкод	4002395002283	4002395001897

## M12 PCG/400

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ

**M12**


- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Алюм. туба 400 мл	Алюм. туба 400 мл
Общий вес (кг)	-	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Сумка для инструмента	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441780	4933441665
Штрихкод	4002395002276	4002395001880

## M12 PCG/310

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА

**M12**


- Усилие до 1780 Н
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает полное взаимодействие всех элементов системы
- Оптимизированная производительность со всеми клеящими веществами даже при низкой температуре
- При отпускании кнопки, поршень отходит назад предотвращая нежелательное вытекание клеящих веществ
- 6 ступенчатая предустановка скоростей для оптимального контроля.
- Конструкция с большим прочным плунжером обеспечивает постоянный расход, уменьшает обратный отток и вытесняет весь герметик из картриджа
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Макс. толкающее усилие	1780	1780
Настройки скорости	6	6
Стандартная комплектация	Держатель картриджа 310 мл	Держатель картриджа 310 мл
Общий вес (кг)	Поставляется без кейса или сумки	1.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933441783	4933441655
Штрихкод	4002395002269	4002395001866

## C12 PC

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ**

M12



- Высокопроизводительный двигатель 500 об / мин режет 12 мм медные трубы менее, чем за 3 сек
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Автозахват позволяет резать уже установленные трубы с зазором всего 37 мм от стены
- Автозахват - обхватывает трубы 12, 15, 18, 22, 25 и 28 мм. автоматически
- Все металлические детали режущей головки – защищены от коррозии
- Обрезиненная рукоятка Softgrip
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	C12 PC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Медные трубы (мм)	12, 15, 18, 22, 25, 28
Мин. пространство для резания трубы (мм)	80
Длина (мм)	360
Общий вес (кг)	1.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411920
Штрихкод	4002395236374

## C12 PPC

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ**

M12



- Давление при резке 175 кг/см<sup>2</sup>
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Мощный механизм позволяет резать 50 мм трубу PVC за 3 секунды
- Полностью металлический корпус редуктора и шестерни для высшей надежности и максимального крутящего момента
- Регулировка скорости
- Острое полотно
- 200 резов на одном заряде аккумулятора
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	C12 PPC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Режущая способность (мм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Общий вес (кг)	1.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933416550
Штрихкод	4002395237203

## M12 CC

**M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ**

M12



- Максимальный диаметр кабеля Ø32 мм, мощные клещи без труда справятся с толстыми кабелями
- REDLINK™ - защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивающий лучший в классе уровень защиты
- Увеличенное время работы без подзарядки - до 60 резов по медному проводу 4 x 35 мм<sup>2</sup>
- Компактный спереди - подходит впритык к кабелю на щитках и шкафах электрооборудования, позволяя избежать защемления и обматывания вокруг длинных рукояток
- Разработанная компанией Milwaukee геометрия лезвий позволяет делать плоский, круглый и готовый для монтажа срез
- Автоматический спусковой рычаг позволяет быстро повторять процедуру резки
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости

	M12 CC-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Макс. режущий диаметр (мм)	32
Режущая сила (кН)	32
Настройки скорости	2
Общий вес (кг)	3.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431600
Штрихкод	4002395242832

## M12 RCDAB+

**M12™ РАДИО DAB+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО**

M12



- Премиальная колонка и высокочастотный твитер обеспечивают высокое качество звука
- DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время
- Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера
- Встроенное зарядное устройство M12™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств
- Степень защиты IP54 в аккумуляторном режиме: радио защищено от пыли и брызг
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M12™ или от сети

	M12 RCDAB+-0
Напряжение (переменный ток) (В)	230
Напряжение (постоянный ток) (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Диапазон частот AM (кГц)	522 - 1620
Диапазон частот FM (мГц)	87.5 - 108
Диапазон частот DAB (мГц)	174 - 240
Общий вес (кг)	1.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472114
Штрихкод	4058546325107

## M12 JSSP

**M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С BLUETOOTH®**

**M12**



- Динамик беспроводной, с продвинутой технологией Bluetooth®
- Беспроводное подключение с портативными электронными устройствами на расстоянии до 10 м
- Громкий, чистый звук на всех уровнях громкости
- Премиальный динамик с фазинвертером
- Ударо, водо и пыле устойчивый корпус, для жестких условия стройплощадки
- Прочный обрезиненный корпус с металлической решеткой динамика
- 2.1 А USB зарядное устройство, для подзарядки телефонов, планшетов и других устройств
- До 25 часов работы на одной зарядке с аккумулятором M12™ 4.0 Ач
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми MILWAUKEE® M12™ аккумуляторами

	M12 JSSP-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Габариты (мм)	105.5 x 153
Мощность динамика (Вт)	5
Вес (кг)	0.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933448380
Штрихкод	4002395262892

## M12-18 JSSP

**M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК**

**M12 M18**



- Динамик с передовыми технологиями Bluetooth®
- Bluetooth® соединение дальность до 30 м
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ и M18™ аккумуляторами
- IP54 защита, обеспечивает защиту от пыли и брызг воды
- Объемный, чистый звук на любой громкости
- 2.1А USB зарядное устройство для смартфонов, планшетов и медиалеееров
- Премиальный динамик

	M12-18 JSSP-0
Напряжение (В)	12, 18
Тип аккумулятора	Li-ion
Габариты (мм)	360 x 165 x 165
Мощность динамика (Вт)	40
Общий вес (кг)	2.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459275
Штрихкод	4058546002411

## M12 FPP2A

**M12 FUEL™ НАБОР**

**M12 FUEL**

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная ударная дрель
- M12 FID - M12 FUEL™ субкомпактный импульсный винтовёрт с хвостовиком 1/4" Hex



	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459808	4933459810
Штрихкод	4058546029807	4058546029821

## M12 FPP2AQ

**M12 FUEL™ НАБОР**

**M12 FUEL**

- M12 FPD - M12 FUEL™ Субкомпактная ударная дрель
- M12 FQID - M12 FUEL™ SURGE™ Гидравлический импульсный винтовёрт 1/4" Hex



	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933464975	4933464976
Штрихкод	4058546229207	4058546229214

## M12 FPP2B

**M12 FUEL™ НАБОР**

**M12 FUEL**

- M12 FPD - M12 FUEL™ субкомпактная 2-скоростная ударная дрель
- M12 CH - M12 FUEL™ субкомпактный SDS-plus перфоратор



	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Набор включает	2 x M12 B4 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс	2 x M12 B6 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933459812	4933459813
Штрихкод	4058546029845	4058546029852

## M12 BPP2B

**M12™ НАБОР**

**M12**

- M12 BPD - M12™ субкомпактная ударная дрель
- M12 BID - M12™ субкомпактный импульсный винтовёрт 1/4" Hex



	M12 BPP2B-421C
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Набор включает	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933443497
Штрихкод	4002395004614




# ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ



## M12 3PL

**M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ X 360°) С ЛУЧОМ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА**

**M12**



- M12™ мультилинейный лазерный нивелир с 3 линиями по 360° с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальную и 2 вертикальные линии, выравнивание, построение прямых углов, перенос точек. Всё это позволит быстро разметить большие пространства одним инструментом
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 38 м (50 м с детектором)
- Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде аккумулятора M12 B4

	M12 3PL-0C	M12 3PL-401C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Цвет луча	Зеленый	Зеленый
Лазерное наведение (°)	2 x вертикальные, 1 x горизонтальная	2 x вертикальные, 1 x горизонтальная
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	15	15
Дальность построения [м]	38	38
Дальность построения с приемником [м]	50	50
Точность [mm/m]	0.3	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4	4
Тип лазера	Класс 2	Класс 2
Крепление треноги	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Совместимый лазерный приемник	LLD50	LLD50
Общий вес (кг)	-	1.5
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B4 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478103	4933478102
Штрихкод	4058546340360	4058546340353

## M12 CLLP

**M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ**

**M12**



- M12™ линейно-точечный лазерный нивелир с двумя точками с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 38 м (50 м с детектором)
- Обеспечивает время работы более 15 часов на одном заряде аккумулятора M12 B3
- 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке

	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Цвет луча	Зеленый	Зеленый
Цвет точки	Зеленый	Зеленый
Лазерное наведение (°)	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки
Макс. время работы с аккумулятором M12 B3 (ч)	15	15
Дальность построения [м]	38	38
Дальность построения с приемником [м]	50	50
Точность [mm/m]	0.3	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4	4
Тип лазера	Класс 2	Класс 2
Крепление треноги	1/4", 5/8"	1/4", 5/8"
Совместимый лазерный приемник	LLD50	LLD50
Общий вес (кг)	-	1.2
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M12 B3 Аккумуляторный набор, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478101	4933478100
Штрихкод	4058546340346	4058546340339

## L4 CLLP

**ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ USB линейно-точечный лазерный нивелир с двумя отвесными точками с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание и перенос точек с пола на потолок
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 30 м (50 м с детектором)
- Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач обеспечивает время работы более 8 часов
- 1 x аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000 щелочных батареек за срок службы аккумулятора
- 3-режимная система горизонтирования: ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке

### L4 CLLP-301C

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Цвет луча	Зеленый
Цвет точки	Зеленый
Лазерное наведение (°)	1 x горизонтальная, 1 x вертикальная, 2 x отвесные точки
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	8
Дальность построения [m]	30
Дальность построения с приемником [m]	50
Точность [mm/m]	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4
Тип лазера	Класс 2
Крепление треноги	1/4"
Совместимый лазерный приемник	LLD50
Общий вес (кг)	0.9
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель и штативная вилка, Кейс
Артикул	4933478099
Штрихкод	4058546340322

## L4 CLL

**ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB**

REDLITHIUM USB



- REDLITHIUM™ USB линейный лазерный нивелир с зелёным лучом обеспечивает широкий функционал, горизонтальное и вертикальное выравнивание
- Встроенные зелёные диоды высокой мощности обеспечивают превосходную видимость - до 4 раз лучше чем у лазерных нивелиров с красным лучом
- Зелёные лазерные лучи высокой интенсивности обеспечивают радиус работы 30 м (50 м с детектором)
- Перезаряжаемый и съёмный аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач обеспечивает время работы более 8 часов
- 1 x аккумулятор REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач заменяет до 6000 щелочных батареек за срок службы аккумулятора
- 3-режимная система горизонтирования: Ручной режим для использования под любым углом, режим самовыравнивания, позволяющий прибору самостоятельно выравниваться в пределах отклонения от горизонта до 4°, режим блокировки механизма горизонтирования, для предотвращения повреждения внутренних компонентов при транспортировке

### L4 CLL-301C

Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Цвет луча	Зеленый
Лазерное наведение (°)	1 x вертикальная, 1 x горизонтальная
Макс. время работы с аккумулятором L4 B3 (ч)	8
Дальность построения [m]	30
Дальность построения с приемником [m]	50
Точность [mm/m]	0.3
Угол самовыравнивания [°]	4
Тип лазера	Класс 2
Крепление треноги	1/4"
Совместимый лазерный приемник	LLD50
Общий вес (кг)	0.9
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, USB кабель и штативная вилка, Кейс
Артикул	4933478098
Штрихкод	4058546340315

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ

Артикул	Штрихкод	Описание	Изображение
4932478104	4058546340377	<p>LLD50 Детектор для линейного лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MILWAUKEE® LLD 50 детектор для линейного лазерного нивелира увеличивает дальность работы нивелира до 50 м</li> <li>• Светодиоды сзади и спереди позволяют быстро и точно обнаружить лазерный луч и облегчить процесс настройки</li> <li>• Магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах детектора позволяют легко закрепить его на неметаллических поверхностях. Детектор идеально подойдёт для установки подвесных потолков</li> <li>• Идущая в комплектке клипса поможет закрепить детектор на неметаллических поверхностях</li> </ul>	
4932478105	4058546340384	<p>LM360 360° настенный адаптер для лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MILWAUKEE® 360° настенный адаптер для лазерного нивелира - это регулируемая принадлежность обеспечивающая быструю настройку лазерного нивелира</li> <li>• Вращение в нескольких плоскостях. Лёгкость установки лазерных нивелиров MILWAUKEE® на адаптер</li> <li>• Вертикальное микровыравнивание позволит быстро выровнять горизонтальные линии</li> <li>• Сильные магниты из редкоземельных металлов на обеих сторонах обеспечат сильное крепление даже к тонкой стальной шпильке</li> </ul>	
4932478106	4058546340391	<p>TRP180 Штатив для лазерного нивелира 1.8 м</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MILWAUKEE® штатив для лазерного нивелира с резьбой 1/4" идеально подойдёт для настройки высоты горизонтальной лазерной линии и самого нивелира</li> <li>• Настройка высоты от 72 см до 180 см</li> <li>• Нивелир можно крепить к штативу снизу при помощи 360° адаптера (не в комплекте) для применений низко над землёй (например для установки розеток)</li> <li>• Регулируемая панорамная наклонная головка со съёмной подставкой для нивелира</li> </ul>	
4932478108	4058546340414	<p>HI-VIST Мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MILWAUKEE® мишень с высокой видимостью для лазерного нивелира обеспечивает быстрое выравнивание и оснащена магнитной базой для пола и железных поверхностей</li> <li>• Высококонтрастная отражающая поверхность для работы с зелёным лазером</li> <li>• X-образная форма направляет линию к центру и делает выравнивание проще</li> </ul>	

## LDM 100

100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании для одного оператора система измерений
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса и позволяет выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает различные функции измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Функция цифрового уровня позволяет автоматически производить измерение, когда инструмент достигает уровня (0°), повышая точность при измерении больших расстояний
- Простое измерение косвенной высоты и длины с использованием функции автоматического уровня создает дополнительное удобство пользователя в сложных ситуациях
- Большой 3-х линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла

	LDM 100
Макс. диапазон измерений (м)	100
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	113 x 48 x 31
Пределы измерения (м)	0.15 - 100
Общий вес (кг)	0.14
Автоматическое измерение уровня	да
Функция Пифагора	да
Датчик наклона	да
Измерение высоты	да
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459278
Штрихкод	4058546002442

## LDM 50

50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР




- Простота управления и эргономичность
- Сверхтонкий обрезиненный корпус с поясной клипсой
- Измерение Площади / Объема / запатентованная функция измерения косвенной поверхности
- Мин/Макс значения и постоянное сканирование
- Сложение и вычитание расстояний для разметки
- Косвенные измерения высоты (Функция Пифагора 2-точки, 3-точки, измерение высоты)
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Раскладная угловая скоба для замеров в труднодоступных местах
- В памяти хранятся последние 20 измерений
- Защита от влаги и пыли IP54
- Автоматическое отключение и индикация низкого заряда
- Только метрическое измерение

	LDM 50
Макс. диапазон измерений (м)	50
Основная точность	±1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	26 x 37
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	119 x 40 x 32
Пределы измерения (м)	0.05 - 50
Общий вес (кг)	0.1
Функция Пифагора	2-точки, 3-точки
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447700
Штрихкод	4002395006540

## LDM 45

45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

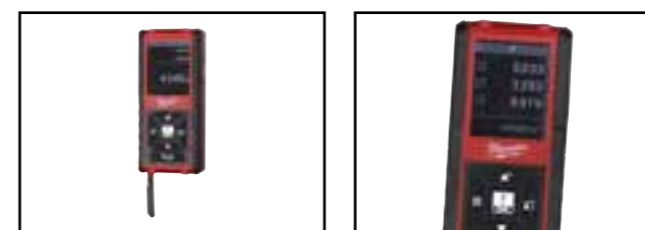

- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Метрическая и британская системы измерений
- Кнопка измерения дублируется на боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Предлагает несколько различных функций измерения, которые позволяют пользователям добавлять и вычитать значения, вычислять линейное расстояние, площадь поверхности, общую площадь и объем
- Большой 3-х линейный 50 мм многоцветный жидкокристаллический дисплей обеспечивает отличную видимость
- Дисплей показывает три последних измерения и в меню хранится история 30 последних вычислений
- Встроенный пин для простоты измерений из угла
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Тонкий дизайн корпуса и нейлоновая сумка для безопасной транспортировки

	LDM 45
Макс. диапазон измерений (м)	45
Основная точность	± 1.5
Экран	LCD
Размер экрана (мм)	31.5 x 40
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	105 x 48 x 24
Пределы измерения (м)	0.15 - 45
Общий вес (кг)	0.11
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	нет
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459277
Штрихкод	4058546002435

## LDM 30

30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР



- Простая в использовании система измерения
- IP54 защита от пыли и брызг воды
- Автоматическое отключение и индикатор низкого заряда
- Метрическая и британская системы измерений
- Очень тонкий дизайн корпуса с клипсой на ремень
- Две кнопки на передней и боковой стороне корпуса
- Позволяет пользователю выполнять одиночное и непрерывное измерения
- Большой 3-х строчный LCD дисплей с белой подсветкой
- Дисплей показывает последние три измерения

	LDM 30
Макс. диапазон измерений (м)	30
Основная точность	± 2
Экран	LCD экран
Размер экрана (мм)	25 x 25
Тип лазера	Класс 2
Габариты (мм)	101 x 38 x 28
Пределы измерения (м)	0.15 - 30
Общий вес (кг)	0.1
Автоматическое измерение уровня	нет
Функция Пифагора	Нет
Датчик наклона	нет
Измерение высоты	да
Набор включён	2 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933459276
Штрихкод	4058546002428

## ЭКИПИРОВКА



## M12 HJP

## M12™ СТЕГАННАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховая куртка использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов



M12

	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.9	0.9	1.0	1.0	1.1
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Штрихкод	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137

## M12 HJP LADIES

## M12™ ЖЕНСКАЯ СТЕГАННАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женская пуховая куртка использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди, спине и плечам
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 8 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100% полиэстер внутри и снаружи)
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов



M12

	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	-
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Штрихкод	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895

## M12 HBWP

### M12™ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по груди и спине
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды (100% Полиэстер снаружи и внутри)
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов


**M12**

	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Штрихкод	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199

## M12 HBWP LADIES

### M12™ ЖЕНСКИЙ СТЕГАНЫЙ ЖИЛЕТ С ПОДОГРЕВОМ

- Работает от M12™ 12V REDLITHIUM™ аккумуляторных технологий, Milwaukee женский пуховый жилет использует углеволокно как нагревательный элемент для распределения тепла по телу
- В одно касание светодиодный контроллер позволяет выбрать 3 режима нагрева, обеспечивая оптимальную температуру для различных условий
- Превосходное время работы - до 6 часов нагрева на одном заряде аккумулятора (2.0 Ач)
- Прочный полиэстер обеспечивает малый вес и может использоваться как наружный или внутренний слой одежды
- Стойкость к ветру и воде - обеспечивает комфорт и прочность в различных ситуациях
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Усиленные зоны повышенного трения защищают от износа и разрывов
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю


**M12**

	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL
Общий вес (кг)	0.6	0.6	0.7	0.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Штрихкод	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517

## M12 HJ CAMO5

### M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ КАМУФЛЯЖ

- Realtree Xtra® Камуфляжная раскраска отлично сочетается в различное время года с различными средами обитания животных
- Quiet-Shell полиэстер не издает звуков при движении
- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре


**M12**

	M12 HJ CAMO5-0 (S)	M12 HJ CAMO5-0 (M)	M12 HJ CAMO5-0 (L)	M12 HJ CAMO5-0 (XL)	M12 HJ CAMO5-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464334	4933464335	4933464336	4933464337	4933464338
Штрихкод	4058546222796	4058546222802	4058546222819	4058546222826	4058546222833

## M12 HJ GREY4

### M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- ToughShell™ эластичный полиэстер, выдерживающий суровые условия работы и обеспечивает до 5 раз более продолжительный срок службы
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре


**M12**

	M12 HJ GREY4-0 (S)	M12 HJ GREY4-0 (M)	M12 HJ GREY4-0 (L)	M12 HJ GREY4-0 (XL)	M12 HJ GREY4-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464328	4933464329	4933464330	4933464331	4933464332
Штрихкод	4058546222734	4058546222741	4058546222758	4058546222765	4058546222772

## M12 HJ BL4

### M12™ ПРЕМИАЛЬНАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 5 внутренних зон нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- ToughShell™ эластичный 100% полиэстер, материал выдерживающий суровые условия работы и обеспечивает до 5 раз более продолжительный срок службы
- Free Flex™ мобильность - дополнительный материал под рукавами увеличивает диапазон движения для работы над головой
- Устойчивость к воде и ветру, обеспечивает комфорт и долговечность в суровых условиях работы
- Улучшенная конструкция с удлиненной спиной и регулируемой талией предотвращает потерю тепла и удерживает пользователя в комфортной температуре



	M12 HJ BL4-0 (S)	M12 HJ BL4-0 (M)	M12 HJ BL4-0 (L)	M12 HJ BL4-0 (XL)	M12 HJ BL4-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464322	4933464323	4933464324	4933464325	4933464326
Штрихкод	4058546222673	4058546222680	4058546222697	4058546222703	4058546222710

## M12 HJ LADIES2

### M12™ ЖЕНСКАЯ КУРТКА С ПОДОГРЕВОМ

- Требуемый нагрев - 4 внутренних зоны нагрева из углеродного волокна, распределяют тепло по основным областям тела и передним карманам
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- Прочная конструкция, ветер и водонепроницаемый наружный слой и тепловая флисовая подкладка содержат нагревательные элементы и удерживают тепло близко к телу
- Женский крой, линии строчки обеспечивают менее мешковатую форму, чтобы удерживать тепло ближе к телу
- M12™ контроллер аккумулятора с портом 1А USB заряжает мобильные устройства и хранится в скрытом кармане
- Может подвергаться машинной стирке и сушке
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M12™ аккумуляторами



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Штрихкод	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883

## M12 HH GREY3

### M12™ СЕРАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.3	1.4	1.5
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Штрихкод	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014

## M12 HH BL3

### M12™ ЧЕРНАЯ ТОЛСТОВКА С ПОДОГРЕВОМ

- Прочная толстовка с подогревом из прочного хлопчатобумажного материала с армированными карманами и подкладкой из полиэстера вафельного плетения выдерживает жесткие условия работы
- Осенью и весной толстовку можно носить как прочный наружный слой. Зимой она лучше всего подходит в качестве базового слоя, что позволяет избежать нагромождение нижнего белья и удержания тепла близко к телу
- Превосходное время работы, до 8 часов нагрева на одном заряде M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач аккумулятора
- Несколько зон нагрева - 3 внутренние зоны нагрева из углеродного волокна распределяют тепло по основным зонам тела
- В одно касание контроллер нагрева - 3 режима: высокий, средний, низкий
- M12™ держатель аккумулятора - находится в скрытом кармане для минимальных помех пользователю
- Капюшон легко помещается под каску



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Напряжение (В)	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Штрихкод	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956

## L4 HBLB

### WORKSKIN™ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ ЗАРЯЖАЕМАЯ ЧЕРЕЗ USB

- Рассчитана на средний вес, сделана из надёжного устойчивого к отслаиванию материала. Содержит тело в тепле и сухости
- Полностью прогревается за 2.5 минуты
- Тепло равномерно распределяется между грудью и спиной
- Работает от перезаряжаемого через USB аккумулятора REDLITHIUM™ L4
- Переключатель со встроенный светодиодным индикатором позволит выбрать между двумя настройками подогрева, для оптимальной температуры в любых условиях
- Надёжный, устойчивый к отслаиванию материал с рукавами реглан и бесшовными плечами для высокой мобильности и комфорта
- Превосходное время работы: до 180 мин обогрева в экономичном режиме
- Карман для аккумулятора L4 - скрытый карман для минимизации помех пользователю
- Можно стирать в стиральной машине



	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Напряжение (В)	4	4	4	4	4
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Размер	S	M	L	XL	XXL
Общий вес (кг)	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
Набор включает	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x L4 B3 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
Штрихкод	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186

## ГЕЙТОР / МАСКА ДЛЯ ЛИЦА

- Мультифункциональность, можно носить как гейтор, маску, бандану, повязку или подкладку под каску на строительной площадке
- Влаговпитывающая ткань быстро сохнет, выталкивает пот и воду. Пользователь остаётся сухим на рабочей площадке
- Дышащая приятная ткань: 86% полиэстер, 14% спандекс
- Защита от солнца 50+ UPF. Блокирует 98% ультрафиолета
- Защищает от ветра, пыли и строительного мусора
- Нескользящая обратная сторона
- Можно стирать в стиральной машине и сушить в сушилке
- Один размер подойдёт большинству людей
- Доступна в сером и красном цвете



	NGFM-R	NGFM-G
Цвет	Красный	Серый
Материал	86% полиэстер и 14% спандекс	86% полиэстер и 14% спандекс
Артикул	4933478780	4933478766
Штрихкод	4058546360627	4058546360481

## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ПРЕМИУМ

- 15 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- 1 карман на задней части - идеален для переноски планшета или ноутбука.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Мягкий воротник - дополнительный комфорт и дополнительная надежность.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN 20471: 2013/A1:2016.



	Цвет	Размер	Артикул	Штрихкод
Сигнальный жилет Премиум желтый - S/M	Желтый	S / M	4932471895	4058546297947
Сигнальный жилет Премиум желтый - L/XL	Желтый	L / XL	4932471896	4058546297954
Сигнальный жилет Премиум желтый - 2XL/3XL	Желтый	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - S/M	Оранжевый	S / M	4932471898	4058546297978
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - L/XL	Оранжевый	L / XL	4932471899	4058546297985
Сигнальный жилет Премиум оранжевый - 2XL/3XL	Оранжевый	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992

## ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ

- 10 карманов - возможность переносить мелкие принадлежности.
- 1 прозрачный карман для бейджа - легкая идентификация на строительной площадке.
- Встроенная утяжка для подгонки размера - жилет будет лучше сидеть на одежде.
- Отверстие для страховки - идеально подходит для использования с системами страховки.
- Европейский сертификат класс 2 сигнальной одежды в соответствии с EN 20471: 2013/A1:2016.



	Цвет	Размер	Артикул	Штрихкод
Жилет сигнальный желтый - S/M	Желтый	S / M	4932471889	4058546297886
Жилет сигнальный желтый - L/XL	Желтый	L / XL	4932471890	4058546297893
Жилет сигнальный желтый - 2XL/3XL	Желтый	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909
Жилет сигнальный оранжевый - S/M	Оранжевый	S / M	4932471892	4058546297916
Жилет сигнальный оранжевый - L/XL	Оранжевый	L / XL	4932471893	4058546297923
Жилет сигнальный оранжевый - 2XL/3XL	Оранжевый	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930

## ПЕРЧАТКИ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ ПОРЕЗАМ

		Цветовой код	Размер	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод	
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разработаны, чтобы обеспечивать надежную защиту и комфорт в течение всего дня, идеальны для переноски материалов и легких строительных работ.</li> <li>Защита ладони благодаря покрытию из нитрила.</li> <li>Обеспечивают точность при работе с мелкими объектами.</li> </ul>	Белый	8 / M	1	4932471416	4058546290443	
				12	4932471614	4058546295134	
			9 / L	1	4932471417	4058546290450	
				12	4932471615	4058546295141	
			10 / XL	1	4932471418	4058546290467	
				12	4932471616	4058546295158	
11 / XXL	1	4932471419	4058546290474				
	12	4932471617	4058546295165				
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.</li> <li>Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом.</li> <li>Высокое сопротивление проколам при работе с острыми материалами.</li> </ul>	Черный	8 / M	1	4932471420	4058546290481	
				12	4932471618	4058546295172	
			9 / L	1	4932471421	4058546290498	
				12	4932471619	4058546295189	
			10 / XL	1	4932471422	4058546290504	
				12	4932471620	4058546295196	
11 / XXL	1	4932471423	4058546290511				
	12	4932471621	4058546295202				
Перчатки сигнальные с уровнем сопротивления порезам 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Флуоресцентный материал обеспечивает высокую видимость.</li> <li>Обеспечивают большее сопротивление порезам и истиранию чем перчатки с уровнем 1, идеальная защита при зачистке проводов, нарезании резьбы на трубах и при резке.</li> <li>Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.</li> <li>Легкие и тонкие обеспечивают больше чувствительности при работе.</li> </ul>	Черный	8 / M	1	4932478131	4058546340643	
				9 / L	1	4932478132	
			10 / XL	1	4932478133	4058546340667	
				11 / XXL	1	4932478134	
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двойная пропитка для увеличения надежности и защиты от острых объектов.</li> <li>Лучший в классе хват. Нитрил ведет себя лучше чем другие материалы в широком диапазоне температур и маслянистых поверхностей.</li> <li>Собственная технология вязки трикотажа для комфорта в течение всего рабочего дня</li> </ul>	Красный	8 / M	1	4932471424	4058546290528	
				12	4932471622	4058546295219	
			9 / L	1	4932471425	4058546290535	
				12	4932471623	4058546295226	
			10 / XL	1	4932471426	4058546290542	
				12	4932471624	4058546295233	
11 / XXL	1	4932471427	4058546290559				
	12	4932471625	4058546295240				
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 1, зимние	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зимний утеплитель обеспечит сохранение тепла во время работы на холоде.</li> <li>Высокая точность при работе с мелкими объектами.</li> <li>Теплая подкладка и трикотаж из двойной нити обеспечивают тепло при работе в холодных условиях при этом перчатки "дышат".</li> <li>Сертифицированы в Европе на сопротивление порезам и устойчивость к холоду: EN420, EN388:2016 (1141A), EN511 (01X).</li> </ul>	Белый	8 / M	1	4932471343	4058546289713	
				12	4932471606	4058546295059	
			9 / L	1	4932471344	4058546289720	
				12	4932471607	4058546295066	
			10 / XL	1	4932471345	4058546289737	
				12	4932471608	4058546295073	
11 / XXL	1	4932471346	4058546289744				
	12	4932471609	4058546295080				
Перчатки с уровнем сопротивления порезам 3, зимние	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зимний утеплитель обеспечит сохранение тепла во время работы на холоде.</li> <li>Перчатки не меняют форму даже после продолжительной носки.</li> <li>Улучшенная защита от воды и холода благодаря тому, что покрытие составляет 3/4 от площади перчатки.</li> <li>Сертифицированы в Европе на сопротивление порезу и защиту от холода: EN420, EN388:2016 (2442C), EN511 (02X).</li> </ul>	Черный	8 / M	1	4932471347	4058546289751	
				12	4932471610	4058546295097	
			9 / L	1	4932471348	4058546289768	
				12	4932471611	4058546295103	
			10 / XL	1	4932471349	4058546289775	
				12	4932471612	4058546295110	
11 / XXL	1	4932471350	4058546289782				
	12	4932471613	4058546295127				


## РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ

		Размер	Артикул	Штрихкод	
Перчатки с защитой от удара и сопротивлением порезам уровень 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостояния удару.</li> <li>Дополнительное усиление нитрилом зоны между указательным и большим пальцами.</li> <li>Надежный хват. Покрытие нитрилом лучше ведет себя чем покрытие из других материалов в широком диапазоне температур и при работе с деталями покрытыми маслом.</li> <li>SMARTWIPE™ на ладонях и кончиках пальцев - позволяют пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.</li> </ul>	8 / M	4932478127	4058546340605	
		9 / L	4932478128	4058546340612	
		10 / XL	4932478129	4058546340629	
		11 / XXL	4932478130	4058546340636	
Перчатки с защитой от удара	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ударопрочный материал сверху со стороны костяшек и на пальцах, для противостояния удару.</li> <li>ARMORTEX™ усиление на ладонях и кончиках пальцев: увеличенная надежность и защита рук.</li> <li>Надежный захват мокрых и маслянистых предметов.</li> <li>Сертифицированы в Европе по стандартам: EN420 и EN388:2016 (2121XP)</li> </ul>	8 / M	4932471908	4058546298074	
		9 / L	4932471909	4058546298081	
		10 / XL	4932471910	4058546298098	
		11 / XXL	4932471911	4058546298104	
Перчатки с кожаными вставками	<ul style="list-style-type: none"> <li>Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет использовать устройства с активными экранами без снятия перчаток.</li> <li>Покрытие из кожи со стороны ладони для увеличения надежности и защиты рук.</li> <li>Синтетическая кожа на наружной стороне перчаток для большей гибкости и создания дышащего эффекта во время работы.</li> <li>Усиление на ладонях для увеличения комфорта и защиты при удержании тяжелых объектов.</li> </ul>	8 / M	4932471912	4058546298111	
		9 / L	4932471913	4058546298128	
		10 / XL	4932471914	4058546298135	
Кожанные перчатки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Козья кожа обеспечивает повышенную прочность и усиленную защиту рук.</li> <li>Усиление в области ладони обеспечивает дополнительный комфорт и защиту при работе с тяжелыми предметами.</li> <li>Усиление на большом пальце для удобного хвата и надежности.</li> <li>Smartswipe™ на указательном пальце - позволяет пользоваться устройствами с активными экранами (смартфоны, планшеты) не снимая перчаток.</li> </ul>	8 / M	4932478123	4058546340568	
		9 / L	4932478124	4058546340575	
		10 / XL	4932478125	4058546340582	
Перчатки беспальные	<ul style="list-style-type: none"> <li>Предназначены для обеспечения максимального удобства при работе с мелкими предметами.</li> <li>Усиленная ладонь и шов большого пальца.</li> <li>Легкие, дышащая подкладка.</li> <li>Отводящая влагу подкладка обеспечивает комфорт на весь день.</li> <li>Зона для вытирания пота</li> <li>Манжеты на липучке для надежного крепления.</li> <li>Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN 388</li> </ul>	8 / M	48229741	045242508730	
		9 / L	48229742	045242508747	
		10 / XL	48229743	045242508754	
		11 / XXL	48229744	045242508761	
FREE-FLEX Рабочие перчатки	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMARTWIPE™ вставки на кулаке, ладони и кончиках пальцев для работы с сенсорными экранами.</li> <li>Гибкие и эластичные перчатки.</li> <li>Легкие, дышащая подкладка.</li> <li>Усиленный шов большого пальца.</li> <li>Высокая чувствительность кончиков пальцев.</li> <li>Зона для вытирания пота</li> <li>Отвечают требованиям CE категории 2, EN 420 и EN388</li> </ul>	8 / M	48229711	045242508693	
		9 / L	48229712	045242508709	
		10 / XL	48229713	045242508716	
		11 / XXL	48229714	045242508723	
Рабочие перчатки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armortex™ материал усиливающий ладони и кончики пальцев. Непревзойденная прочность и защита рук.</li> <li>SMARTWIPE™ вставка. Вставка из этого материала на указательном пальце позволяет работать с сенсорными экранами не снимая перчаток.</li> <li>Дышащая трикотажная подкладка. Обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость.</li> <li>Защита костяшек. TPR накладка обеспечивает защиту костяшек.</li> </ul>	8 / M	48229731	045242479436	
		9 / L	48229732	045242479443	
		10 / XL	48229733	045242479450	
		11 / XXL	48229734	045242479467	



**НОВИНКА**

# MILWAUKEE® ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

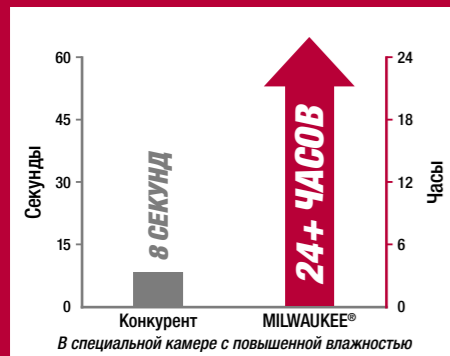

**ОСТАВАЙСЯ В  
БЕЗОПАСНОСТИ.  
ОСТАВАЙСЯ  
ПРОДУКТИВНЫМ.**


**Защита от запотевания**

\* Кроме простых защитных очков

## ОЧКИ С ПОВЫШЕННОЙ ЗАЩИТОЙ С УПЛОТНЯЮЩЕЙ ВСТАВКОЙ

- Прочные линзы с защитой от царапин.
- Долгоиграющий эффект защиты от запотевания.
- Удобные дужки для продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачными и затемненными. Обеспечивается защита глаз как при работе на улице так и в помещении.
- Съёмное уплотнение защищает от пыли.
- В комплект входит кейс для хранения.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172.



	Цвет линз	Упаковка	Артикул	Штрихкод
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой прозрачные	Прозрачные	Блистер	4932471885	4058546297848
Очки с повышенной защитой с уплотняющей вставкой затемненные	Polarised	Блистер	4932471886	4058546297855

## ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ

- Надежные линзы с защитой от царапин
- Продолжительный эффект защиты от запотевания
- Удобные и гибкие дужки для удобства при продолжительной носке.
- Линзы могут быть прозрачными или затемненными для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172.



	Цвет линз	Упаковка	Артикул	Штрихкод
Очки защитные прозрачные	Прозрачные	Блистер	4932471883	4058546297824
Очки защитные затемненные	Затемненные	Блистер	4932471884	4058546297831

## ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ПРОСТЫЕ

- Легкий вес для комфорта во время продолжительной носки.
- Полностью настраиваемый и съёмный носопор для настройки под форму лица.
- Комфортные и гибкие дужки для удобства во время продолжительной носки.
- Линзы могут быть прозрачными или затемненными для работы в помещении или на улице.
- Сертифицированы в Европе по стандартам: EN166, EN168 и EN 172.



	Цвет линз	Упаковка	Артикул	Штрихкод
Очки защитные простые прозрачные	Прозрачные	Чехол	4932471881	4058546297800
Очки защитные простые затемненные	Затемненные	Чехол	4932471882	4058546297817

## СТРАХОВОЧНЫЕ СТРОПЫ

		Воспринимаемая нагрузка (кг)	Цветовой код	Артикул	Штрихкод	
Страховочные стропы	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 4,5 кг	4.5	Красный	4932471351	4058546289799	
	Страховочный эластичный строп для ручного инструмента QUICK-CONNECT™ весом до 4,5 кг	4.5	Красный	4932471429	4058546290573	
	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 6,8 кг	6.8	Черный	4932471352	4058546289805	
	Страховочный эластичный строп для электроинструмента весом до 15,8 кг	15.8	Серый	4932471353	4058546289812	
Страховочное крепление на запястье	Крепление на запястье	2.2	Белый	4932472107	4058546325039	

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП

	Цветовой код	Воспринимаемая нагрузка (кг)	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод	
D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления ручного инструмента	Белый	2.2	3	4932471430	4058546290580	
D-образное кольцо QUICK-CONNECT™ с брелоком для крепления с помощью самоклеющейся ленты	Белый	2.2	5	4932471431	4058546290597	
Самоклеющаяся лента для системы страховки инструмента 3.6 м	-	-	1	48228860	4058546290603	
Кольцо для страховочной системы 38 мм	-	1	5	4932471433	4058546290610	
Кольцо для страховочной системы 50мм	-	1	5	4932471434	4058546290627	
Ремень для строп	Зеленый	22.7	1	4932472105	4058546325015	

## ЭКИПИРОВКА

		Артикул	Штрихкод	
Сумка электрика	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.</li> <li>Двойные швы усиленные заклепками.</li> <li>Интегрированная в сумку ручка обеспечивает удобство по перемещению принадлежностей на рабочей площадке.</li> <li>Твердое основание позволяет ставить сумку вертикально даже при полной загрузке.</li> </ul>	48228112	045242509157	
Пояс разгрузочный с подвеской	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.</li> <li>Двойные швы усиленные заклепками.</li> <li>Мягкая 4 - х точечная подвеска распределяет вес для комфортной работы весь день.</li> <li>Мягкий, дышащий ремень для максимального комфорта и производительности на рабочей площадке.</li> </ul>	48228120	04524233974	
Подвязка для разгрузочного пояса	<ul style="list-style-type: none"> <li>Регулируемые лямки настраиваются под любой размер</li> <li>1680D Баллистический нейлон</li> </ul>	48228145	045242358212	
Разгрузочный пояс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Металлические кольца и материал из 1680D баллистического нейлона обеспечивают долгий срок службы</li> <li>До 152 мм диаметр, может вмещать размеры до 143 мм</li> </ul>	48228140	045242358168	
Рюкзак для инструмента	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция, изготовлены из 1680D баллистического нейлона.</li> <li>Жесткое литое основание позволяет рюкзаку стоять вертикально и защищает в любых погодных условиях.</li> <li>Мягкие, дышащие лямки для эргономичной, комфортной транспортировки.</li> <li>Большой объем - 35 карманов в общей сложности.</li> </ul>	48228200	04524233943	
Рюкзак	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочная конструкция, сделан из 1680D баллистического нейлона.</li> <li>Мягкие лямки обеспечивают комфорт в условиях строительной площадки.</li> <li>Карман для ноутбука обеспечивает безопасное хранение ноутбуков / планшетов и личных вещей.</li> <li>18 карманов предлагают различные варианты хранения.</li> </ul>	4932464252	4058546221973	
Компактный рюкзак для инструмента	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности</li> <li>Усиленная основа дна защищает рюкзак от повреждений на строительной площадке</li> <li>Регулируемый нагрудный ремень и ремень для крепления на рукоятки чемоданов</li> <li>Мягкие и дышащие лямки равномерно распределяют вес</li> </ul>	4932464834	405854627791	
Рюкзак с жестким дном большой	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности</li> <li>Твердое дно позволяет рюкзаку стоять и защищает от проникновения грязи и воды</li> <li>Регулируемый нагрудный ремень и ремень для крепления на рукоятки чемоданов</li> <li>Мягкие и дышащие лямки равномерно распределяют вес</li> </ul>	4932464833	405854627784	
Термосумка для строителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изготовлена из баллистического нейлона 1680D с усиленными молниями для максимальной надежности</li> <li>Специально спроектировано чтоб выживать в самых суровых условиях на строительной площадке</li> <li>Сумка оснащена двойной теплоизоляцией и вкладышем предотвращающим проливание воды от растаявшего льда. Лед остается холодным на протяжении 24 часов.</li> </ul>	4932464835	4058546227807	

# РАСКОУТ™

## МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.  
ПРОЧНОСТЬ.**

Модульная система хранения MILWAUKEE® RASKOUT™ совершает революцию в области транспортировки, организации и хранения. Система позволяет менять порядок и фиксировать между собой широкий ассортимент кейсов и органайзеров и сумок для инструмента класса Heavy Duty.



**СОВМЕСТИМОСТЬ  
ВСЕХ  
ЭЛЕМЕНТОВ**



**УДАРОПРОЧНЫЙ  
КОРПУС**



**СТЕПЕНЬ  
ЗАЩИТЫ  
IP65**

### РАСКОУТ™ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

		Габариты (мм)	Артикул	Штрихкод	
РАСКОУТ™ ящик на колесах	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть RASKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>113 кг грузоподъемность.</li> <li>Рукоятка индустриального класса.</li> <li>Увеличенные Ø 228 мм усиленные колеса</li> <li>IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.</li> <li>Усиленные металлом углы.</li> <li>Усиленные металлом защелки.</li> <li>Внутренний лоток с органайзером.</li> <li>Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.</li> </ul>	560 x 410 x 480	4932464078	4058546220235	
РАСКОУТ™ большой кейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть RASKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.</li> <li>Усиленные металлом углы.</li> <li>Усиленные металлом защелки.</li> <li>Внутренний лоток с органайзером.</li> <li>Специальное место для крепления ONE-KEY™ TICK™.</li> </ul>	560 x 410 x 290	4932464079	4058546220242	
РАСКОУТ™ кейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Усиленная металлом верхняя рукоятка для облегчения переноски (только на большом кейсе)</li> </ul>	560 x 410 x 170	4932464080	4058546220259	
РАСКОУТ набор (ящик на кол.+ бол. кейс+ кейс)		-	4932464244	4058546221898	
РАСКОУТ™ тележка на 2 колесах	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 места крепления элементов системы RASKOUT™ для дополнительного удобства.</li> <li>Встроенные места для размещения длинных инструментов, например, уровней.</li> <li>Грузоподъемность 180 кг.</li> <li>Колеса диаметром 25 см размещены таким образом, чтоб проходить в дверные проемы.</li> <li>Складная нижняя опора для удобства хранения.</li> <li>Часть модульной системы хранения RASKOUT™.</li> <li>Изготовлена из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки.</li> </ul>	1200 x 510 x 290	4932472131	4058546325275	
РАСКОУТ™ тележка для перемещения кейсов по ровным поверхностям	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выдерживает нагрузку до 113 кг.</li> <li>Надежные колеса для легкого перемещения по стройплощадке.</li> <li>Снабжена одним временным тормозом и двумя колесами с фиксацией и легко совместима с сумками и ящиками системы RASKOUT™.</li> <li>Часть модульной системы хранения RASKOUT™.</li> </ul>	610 x 480 x 190	4932471068	4058546286965	

		Габариты (мм)	Артикул	Штрихкод	
РАСКОУТ™ компактный кейс	<ul style="list-style-type: none"> <li>В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров для хранения инструмента, оснастки и других предметов таких как фитинги, коннекторы герметик.</li> <li>Места внутри ящика хватит и для электроинструментов таких как циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты.</li> <li>Максимальный вес груза 34 кг.</li> <li>Сделан из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки.</li> </ul>	411 x 254 x 330	4932471723	4058546292232	
РАСКОУТ™ открытый ящик	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможность крепления вертикально и горизонтально</li> <li>Максимальная масса груза 22 кг</li> <li>Большое пространство для хранения разнообразных инструментов.</li> <li>Другие элементы РАСКОУТ™ могут быть закреплены сверху ящика.</li> <li>Часть модульной системы хранения РАСКОУТ™.</li> </ul>	450 x 390 x 250	4932471724	4058546296230	
РАСКОУТ™ платформа для фиксации на поверхностях	<ul style="list-style-type: none"> <li>Различные варианты крепления.</li> <li>Делает систему РАСКОУТ™ стационарным хранилищем.</li> <li>Выдерживает 45 кг нагрузки при напольном применении.</li> <li>Выдерживает 22 кг нагрузки при креплении вертикально.</li> <li>Совместима со всеми элементами системы РАСКОУТ™.</li> <li>Конструкция из полимера, устойчивого к ударам.</li> </ul>	600 x 470 x 030	4932471638	4058546295370	
РАСКОУТ™ рабочая поверхность	<ul style="list-style-type: none"> <li>Верхняя часть из морской фанеры обеспечивает гладкую поверхность для легких монтажных работ, письма, рисования эскизов или работы на ноутбуке.</li> <li>Поверхность легко крепится на систему РАСКОУТ™ и позволяет размещать на ней инструменты и заготовки.</li> <li>Выдерживает 22 кг нагрузки.</li> <li>Часть модульной системы хранения РАСКОУТ™.</li> <li>Изготовлена из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки.</li> </ul>	60 x 650 x 380	4932472128	4058546325244	
РАСКОУТ™ адаптер для HD BOX.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Адаптер присоединения HD боксов к системе РАСКОУТ™</li> </ul>	-	4932464081	4058546220266	
РАСКОУТ™ органайзер	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>Внутри 10 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа</li> <li>IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.</li> <li>Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.</li> </ul>	500 x 380 x 120	4932464082	4058546220273	

		Габариты (мм)	Артикул	Штрихкод	
РАСКОУТ™ компактный органайзер	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>Внутри 5 съемных контейнеров, которые могут устанавливаться рядом с рабочим местом для быстрого доступа</li> <li>IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли.</li> <li>Плотно закрывающиеся перегородки не допускают перемещения содержимого контейнеров при транспортировке.</li> </ul>	250 x 380 x 120	4932464083	4058546220280	
РАСКОУТ™ тонкий органайзер	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>В комплект входят 2 больших лотка и 8 маленьких. Все лотки имеют разделители.</li> <li>Лотки плотно закрываются, что позволяет избежать перемешивания их содержимого во время транспортировки</li> <li>Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды</li> </ul>	500 x 380 x 65	4932471064	4058546286927	
РАСКОУТ™ компактный тонкий органайзер	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть РАСКОУТ™ модульной системы хранения.</li> <li>Сконструирован с использованием ударопрочных полимеров для долгого срока службы в условиях строительной площадки.</li> <li>В комплект входят 1 большой лоток и 4 маленьких. Все лотки имеют разделители.</li> <li>Лотки плотно закрываются, что позволяет избежать перемешивания их содержимого во время транспортировки</li> <li>Степень защиты IP 65 предотвращает попадание пыли воды</li> </ul>	250 x 380 x 65	4932471065	4058546286934	
РАСКОУТ™ вставка из вспененного материала	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вставка из вспененного материала позволяет организовать надежное хранение так, как Вы этого хотите вырезая места под инструмент.</li> <li>Надежная конструкция обеспечивает повышенную защиту инструментов.</li> <li>Оптимизированное хранение - обеспечивает легкий доступ к инструментам.</li> <li>Артикул 4932471428: подходит к двум ящикам РАСКОУТ™ - кейс (4932464080) и большой кейс (4932464079)</li> <li>Артикул 4932464078: подходит для РАСКОУТ™ ящик на колесах (4932464078).</li> </ul>	485 x 090 x 325	4932471428	4058546290566	
РАСКОУТ™ вставка из вспененного материала для ящика на колесах		470 x 380 x 195	4932471927	4058546298265	

		Габариты (мм)	Артикул	Штрихкод	
25 см сумка для инструмента	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>1680 баллистический нейлон</li> <li>Ударопрочная модульная платформа</li> <li>Все нагруженные элементы металлические</li> <li>Прочная обрезиненная рукоятка</li> </ul>	250 x 280 x 320	4932464084	4058546220297	
40 см сумка для инструмента		250 x 400 x 320	4932464085	4058546220303	
50 см сумка для инструмента		250 x 500 x 320	4932464086	4058546220310	
PACKOUT™ сумка закрытая 38 см	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки</li> <li>Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи</li> <li>Мягкий плечевой ремень, верхние и боковые ручки для разных вариантов переноски.</li> <li>Возможность переноски: наплечный ремень, верхние ручки, боковые ручки.</li> </ul>	380 x 250 x 340	4932471066	4058546286941	
PACKOUT™ сумка закрытая 50 см		500 x 310 x 350	4932471067	4058546286958	
PACKOUT™ техническая сумка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки</li> <li>Ударопрочная пластиковая основа защищает содержимое от воды и грязи</li> <li>Всего 58 карманов. Твердый карман для инструментов</li> <li>Защищенное отделение для ноутбуков и планшетов</li> </ul>	430 x 270 x 450	4932471130	4058546287580	

		Габариты (мм)	Артикул	Штрихкод	
PACKOUT™ рюкзак	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Изготовлено из баллистического нейлона 1680 для выдерживания условий строительной площадки</li> <li>48 карманов. Жесткий карман для инструментов</li> <li>Ударопрочное дно из полимера защищает содержимое от воды, грязи и пыли, а так-же позволяет рюкзаку стоять.</li> <li>Дополнительный грудной ремень, ремень для крепления к выдвижным рукояткам для комфорта.</li> </ul>	380 x 240 x 500	4932471131	4058546287597	
PACKOUT™ сумка для строителей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Часть PACKOUT™ модульной системы хранения.</li> <li>Ударопрочное дно из полимера защищает содержимое от воды, грязи и пыли, а так-же позволяет рюкзаку стоять.</li> <li>Дополнительная изоляция позволяет оставаться содержимому холодным на протяжении до 24 часов</li> <li>Вкладыш против протекания</li> <li>Плечевая лямка для легкой транспортировки.</li> </ul>	380x240x330	4932471132	4058546287603	
PACKOUT™ кейс-термосумка	<ul style="list-style-type: none"> <li>Двойная теплоизоляция класса премиум позволяет хранить холод до 30 часов.</li> <li>Защита класса IP 65 - резиновое уплотнение на крышке защищает от протечек и оберегает пищу от попадания грязи и пыли.</li> <li>Встроенная открывалка для бутылок.</li> <li>Поставляется с внутренним съемным треем для хранения пищи выше уровня воды со льдом.</li> <li>Внутренний объем 15 литров.</li> <li>Изготовлен из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительных площадок.</li> <li>Часть модульной системы хранения PACKOUT™.</li> </ul>	411 x 254 x 330	4932471722	4058546296216	
M18™ PACKOUT™ радио / зарядное устройство	<ul style="list-style-type: none"> <li>Премиальные колонки 360° с объёмным звуком с усилителем 40 Вт производят богатый и мощный звук на широких открытых пространствах</li> <li>DAB+ и AM/FM тюнер с цифровым процессором обеспечивает максимальную точность приёма, чистоту сигнала и наличие дополнительной информации, например: песня, исполнитель и точное время</li> <li>Цифровой Bluetooth® приёмник: Может проигрывать музыку в 30 м от Вашего смартфона, планшета или компьютера</li> </ul>		4933472112	4058546325084	
M18™ PACKOUT™ Фонарь / зарядное устройство	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 независимых вращающихся головы обеспечивают 3000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения</li> <li>Все три головы имеют до 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач</li> <li>Степень защиты IP34: защита от пыли и брызг</li> <li>Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств</li> <li>Полная совместимость с модульной системой хранения PACKOUT™. Освещение работает как совместно, так и отдельно от системы</li> </ul>		4933478120	4058546340537	
M18 FUEL™ PACKOUT™ пылесос для воды и сухого мусора	<ul style="list-style-type: none"> <li>M18 FUEL™ PACKOUT™ пылесос для воды и сухого мусора полностью совместим с модульной системой хранения MILWAUKEE® PACKOUT™</li> <li>Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую производительность, чтобы легко убрать влажный и сухой мусор со строительной площадки</li> <li>Совместимость с системой PACKOUT™ обеспечивает пылесосу превосходную мобильность, экономя время на перетаскивании инструмента с рабочей площадки и на рабочую площадку</li> </ul>		4933478187	4058546341206	

# САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



## M18 FCHS

M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 СМ



- M18 FUEL™ Цепная пила обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- FUEL™ технологии обеспечивают пиле постоянную скорость в тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см<sup>3</sup>
- Новое поколение POWERSTATE™ бесщеточного двигателя, это самый мощный двигатель Milwaukee® использующий высококлассные магниты и на 175% больше меди, чем предыдущие двигатели
- Новое поколение REDLINK PLUS™ интеллектуальной электронной системы обеспечивает продвинутое цифровое управление от перегрузки инструмента и аккумулятора и уникально увеличивает производительность инструмента под нагрузкой
- Новый REDLITHIUM™ High Output™ 12.0 Ач аккумулятор обладает прочной конструкцией, электроникой и безупречной производительностью позволяют сделать больше работы на одном заряде в отличие от любого другого аккумулятора Milwaukee®
- Предлагает чрезвычайно высокую производительность, пила делает 150 резов в сосновом бруске 100 мм x 100 мм сосны на одном заряде 12.0 Ач аккумулятора
- Высокопрочные металлические шестерни обеспечивают лучший в классе крутящий момент

	M18 FCHS-0	M18 FCHS-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Длина шины (см)	40	40
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (кг)	-	6.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464723	4933464223
Штрихкод	4058546226688	4058546221683

## M18 FCHSC

M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 СМ



- Обеспечивает мощность достаточную для выполнения работ предназначенных для бензопил
- Технология FUEL™ обеспечивает пиле постоянную скорость в тяжелых применениях без застревания, обеспечивая возможность превзойти бензопилы до 40 см<sup>3</sup>
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ нового поколения, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач обеспечивают высочайшую производительность, долговечность и время работы даже при высоких нагрузках
- Выполняет очень много работы на одном заряде: способна выполнить 150 резов в сосне 100 мм x 100 мм на полном заряде аккумулятора 12 Ач
- Короткая шина 30 см позволяет работать в тесных пространствах
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности, мгновенно передавая информацию на двигатель, для разгона до максимальной скорости менее чем за одну секунду
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Не разливающийся резервуар для масла с легкодоступной ёмкостью и окошечком для видимости
- В комплекте 80 см<sup>3</sup> масла, цепь и кожух для шины

	M18 FCHSC-0	M18 FCHSC-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Длина шины (см)	30	30
Скорость цепи (м/с)	12.4	12.4
Общий вес (кг)	-	6.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471441	4933471442
Штрихкод	4058546290696	4058546290702

## M12 FHS

### M12 FUEL™ HATCHET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА

M12 FUEL



- M12 FUEL™ HATCHET™ цепная садовая пила обеспечивает превосходный контроль и доступность. Пила может резать брус 75 мм из твёрдых пород древесины и обеспечивает до 120 резов на одном заряде аккумулятора M12 B4
- Разработана с учётом требований по эргономике, производительности и надёжности профессионалов ландшафтного дизайна
- Компактная аккумуляторная садовая цепная пила массой всего 2.3 кг обеспечивает превосходный контроль и маневренность в условиях ограниченного пространства
- Легкодоступная система регулировки натяжения цепи
- Прозрачный резервуар для масла позволит легко контролировать уровень масла
- Переключатель скорости даёт пользователю полный контроль над кривой мощности
- Полностью металлические шипы дают больший рычаг при резке
- Автоматическая смазка цепи для простоты и надёжности
- Встроенное место для хранения ключа
- В комплекте: 1 х шина и цепь 15 см (6") Oregon, 1 х ножи, 1 х ключ

	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Длина шины (см)	15	15
Скорость цепи (м/с)	5	5
Usable cutting length [cm]	14	14
Общий вес (кг)	-	2.3
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M12 B6 Аккумуляторные устройства, Динакейс
Артикул	4933472211	4933472212
Штрихкод	4058546326074	4058546326081

## M18 FBL

### M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- Эргономичный линейный дизайн обеспечивает работу в труднодоступных местах
- До 12.74 м³/мин объем и 193 км/ч скорость воздушного потока
- Выключатель с регулировкой скорости потока
- Выключатель с блокировкой
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 FBL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Объем воздуха 1 (м³/мин)	8.75
Объем воздуха 2 (м³/мин)	12.7
Скорость воздушного потока 1 (км/ч)	133
Скорость воздушного потока 2 (км/ч)	193
Скорость вентилятора (об / мин)	14,000
Общий вес (кг)	4.4
Набор включён	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459825
Штрихкод	4058546029975

## M18 BLLT

### M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ТРИММЕР

M18



- M18™ бесщёточный триммер обладает достаточной мощностью для устранения толстого кустарника. Триммер достигает максимальной мощности менее чем за 1 секунду
- До 4600 об/мин в первом режиме и до 6200 об/мин во втором режиме
- 2-режимный переключатель позволяет выбрать между большей производительностью или большим временем работы
- Прокос от 35 до 40 см
- До 1 часа работы от аккумулятора M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач
- Лёгкая триммерная насадка и регулируемая вспомогательная рукоятка обеспечивают максимальный комфорт оператора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает высокую эффективность, работая дольше на максимальной мощности
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надёжность в своем классе
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 BLLT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Диаметр лески (мм)	2.4
Ширина скашивания (см)	40
Общий вес (кг)	5.6
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933472218
Штрихкод	4058546326142

## M18 CHT

### M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ

M18 FUEL



- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ с большей мощностью и увеличенным ресурсом
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Мощности достаточно для того что бы срезать ветки толщиной 20 мм
- 600 мм лезвие подрезает больше материала за один проход, увеличивая охват и производительность
- До 2 часов время работы от одного заряда аккумулятора M18™ 9.0 Ач
- Режет до 30% быстрее чем аккумуляторные кусторезы конкурентов
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 CHT-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (м/мин)	3400
Длина лезвия (мм)	610
Расстояние между зубьями (мм)	20
Режущая способность (мм)	20
Угол заточки до горизонтального (град.)	< 30
Общий вес (кг)	5.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459346
Штрихкод	4058546010072


## M18 FOPH

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIK-LOK™

- Садовое оборудование для разных применений, работающее от одного аккумуляторного привода
- Позволяет выполнять целый ряд задач просто меняя насадки
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- 2-скорости с возможностью регулировки оборотов от нажатия на клавишу
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой

M18 FOPH-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 6860
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 8680
Общий вес (кг)	4,1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464954
Штрихкод	4058546228996

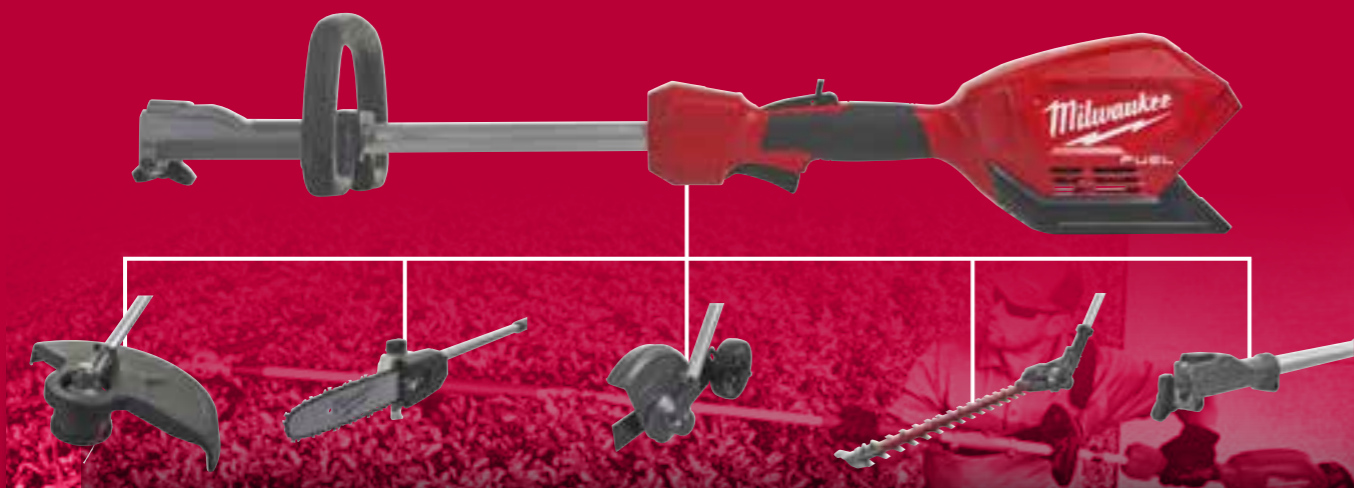

M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
QUIK-LOK™ триммер	QUIK-LOK™ высотерез	QUIK-LOK™ подрезчик кромок	QUIK-LOK™ кусторез	QUIK-LOK™ удлинитель насадок
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054

## M18 FOPH LTKIT

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ

- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и на 20% большей мощностью
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная система обеспечивает передовую цифровую защиту от перегрузки для инструмента и аккумулятора и уникально повышает производительность инструмента под нагрузкой
- Максимальные обороты достигаются за 1 секунду
- Обладает достаточной мощностью для скашивания толстых растений
- До 1 часа время работы с M18™ 9.0 Ач аккумулятором



M18 FOPH LTKIT-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 4900
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 6200
Диаметр лески (мм)	2.0 / 2.4
Режущая способность (мм)	400
Общий вес (кг)	4,7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464956
Штрихкод	4058546229016



Создан для нужд профессионального поддержания ландшафтного дизайна



Идеально подходит для резки веток над головой



Имеет достаточно мощности для расчистки густого кустарника

## M18 BPFPH

**M18**

### M18™ SWITCH TANK™

- M18™ SWITCH TANK™ Ранцевый опрыскиватель на 15 л. - это первая система со сменными баками без необходимости ручного накачивания
- Конструкция сменных баков изолирует насос, шланг и распылитель от элементов базы M18™ SWITCH TANK™, находящихся под напряжением
- Добавляйте и заменяйте набор баков, чтобы избежать химического загрязнения и снизить стоимость эксплуатации
- Давление насоса 8.27 бар (120 PSI)
- Оснащён настраиваемым переключателем давления для оптимального использования при различных применениях
- До 2 часов работы (12 и более баков) с аккумулятором 4.0Ач
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Общий вес (кг)	-	5,0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 B4 Аккумуляторный набор, M12-18 С Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464961	4933464962
Штрихкод	4058546229061	4058546229078



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
M18™ SWITCH TANK™ Химический опрыскиватель 15 л	M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для воды 15 л	M18™ SWITCH TANK™ Ёмкость для обработки бетона 15 л
<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью совместима со SWITCH TANK™</li> <li>Ёмкость для химии: пестициды / удобрения / гербициды / фунгициды / инсектициды / противообледенительные средства и др.</li> <li>Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью совместим со SWITCH TANK™</li> <li>Ёмкость для эффективной подачи воды при резке и алмазном сверлении бетона. Также применима для мытья загрязнённых поверхностей и оборудования</li> <li>Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью совместима со SWITCH TANK™</li> <li>Разработан для нужд подрядчиков, работающих с бетоном, обеспечивает постоянное и регулируемое давление до 120 PSI (8.27 бар) и распыление на расстоянии до 7.6 м</li> <li>Полупрозрачный бак с измерительной шкалой позволит узнать, сколько жидкости осталось внутри</li> </ul>
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546289997



Разработан для сменных ёмкостей



Добавляйте и заменяйте ёмкости во избежание химического заражения



Широкие ляжки для комфорта во время продолжительной работы



## ЭЛЕКТРИКА



## M18 HCC75R

ONE-KEY™ M18 FORCE LOGIC™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ

- o FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77.8 кН
- o Компания Milwaukee® разработала и построила бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- o Режет алюминиевые и медные кабели сечением до 75 мм
- o Беспроводной пульт дистанционного управления взаимодействует с инструментом через Bluetooth®, исключая физический контакт с инструментом и позволяя линейным монтажникам делать удаленные резы БЕЗ ПРОВОДОВ
- o Зеленый светодиод на пульте дистанционного управления сигнализирует о завершении реза
- o Легко переводится в дистанционный режим работы
- o Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают удобное хранение
- o Конструкция открытых клещей обеспечивает легкий доступ при работе в траншеях
- o Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- o ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность работающие по облачной технологии обеспечивают работу с инвентарным запасом, отслеживанием инструмента и превентивную меру по защите инструмента от кражи
- o REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора

## M18 HCC75R-502C

Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Режущая сила (кН)	77.8
Макс. режущий диаметр (мм)	75
Время резки (с)	<10
Общий вес (кг)	7.9
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459271
Штрихкод	4058546002374



Позволяет линейным монтажникам делать резы дистанционно БЕЗ ПРОВОДОВ и физического контакта с инструментом



Сбалансированная конструкция, рукоятка и крюк обеспечивают легкое позиционирование на кабеле



Открытые клещи обеспечивают легкий доступ при работе в траншеях

## M18 HCC75

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ



- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет кабели менее чем за 10 секунд с усилием 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет алюминиевые и медные кабели до 75 мм
- Линейная конструкция обеспечивает легкий доступ в траншеях и безопасный рез кабеля
- Универсальная верхняя рукоятка может использоваться как подставка и обеспечивает сбалансированный ровный рез
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 77.8 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора

	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Режущая сила (кН)	77.8	77.8
Макс. режущий диаметр (мм)	75	75
Время резки (с)	<10	<10
Общий вес (кг)	-	7.9
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459268	4933459269
Штрихкод	4058546002343	4058546002350

## M18 HCC45

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ



- FORCE LOGIC™ гидравлический кабелерез режет ACSR/ACSS кабели менее чем за 9 секунд благодаря усилию в 77.8 кН
- Milwaukee® разработан и построен бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивающий большую мощность, большее время работы и долгий срок службы
- Режет ACSR и ACSS кабели до 44 мм
- Конструкция клещей позволяет открывать их всего двумя пальцами, упрощая прицеливание и обеспечивая возможность работы в перчатках 3 класса
- Кабель автоматически закрывает клещи, обеспечивая свободу рукам для резки кабеля посередине пролета. Полностью сбалансированная конструкция обеспечивает лучший контроль
- Вращающаяся на 340° голова и гидравлический блок мощностью 90 кН обеспечивают быструю резку кабелей
- Milwaukee® ONE-KEY™ технология позволяет пользователю просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендованном техническом обслуживании и синхронизировать информацию по беспроводному каналу с сервером (облаком)

	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Режущая сила (кН)	77.8	77.8
Макс. режущий диаметр (мм)	44	44
Время резки (с)	<9	<9
Общий вес (кг)	-	6.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459265	4933459266
Штрихкод	4058546002312	4058546002329


## M18 ONEHCC

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ



- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для резки кабеля выполняет рез менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Один инструмент предоставляет решения для резки ACSR кабеля, стальной проволоки, тонкожильного или стандартного алюминиевого и медного кабеля
- Быстрое возвращение клещей позволяет пользователю подготовить инструмент для нового реза менее чем за 15 секунд
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах

	Описание	Артикул	Штрихкод	
1.	Клещи и лезвия для резки медно-алюминиевого кабеля. Подходит для резки медного / алюминиевого многожильного кабеля сечением до 4 x 50 мм², 1 x 500 мм²в алюминии и 1 x 400 мм²в меди. Не подходит для тонких / очень гибких кабелей. Макс. Ø35 мм	4932430839	4002395385010	
	Лезвия для резки кабелей из меди и алюминия. Лезвия подходят к зажимам кабелерезов M18HCC & ONEHCC и инструмента для обжима кабелей M18 HCCST	4932464498	4058546224431	
2.	Клещи и лезвия для резки алюминиевого кабеля. ACSS - алюминиевый кабель и ACSR - алюминиевый усиленный кабель т.е. 94-AL1 / 15-ST1A (EN 50182). Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек. Макс. Ø 22.5 мм	49162773	045242350070	
	Сменные лезвия для кабеля ACSR. Не подходит для бронированного кабеля и стальных шпилек.	48440412	045242355235	
3.	Зажим и лезвие для стальных натяжных тросов, соответствию с DIN48201/3, натяжные тросы категорий ST1/ST2/ST3. Не подходят для обыкновенных стальных тросов. Максимальный размер троса Ø15 мм.	49162777	045242505449	
	Лезвия для натяжных стальных тросов	48442777	045242505456	
4.	Зажим и лезвия кабелереза для 5 и 6 классов тонкожильных кабелей в соответствии с IEC 60228/DIN VDE 0295. Также подходят для гибких дата- и телекоммуникационных кабелей. Не подходит к толстожильным кабелям. Максимальный Ø35 мм.	49162778	045242505722	
	Сменные лезвия для резки многожильного кабеля (FSW)	48442778	045242505739	
5.	Клещи для резки армированного кабеля (SWA) для M18HCC	4932464867	4058546228125	

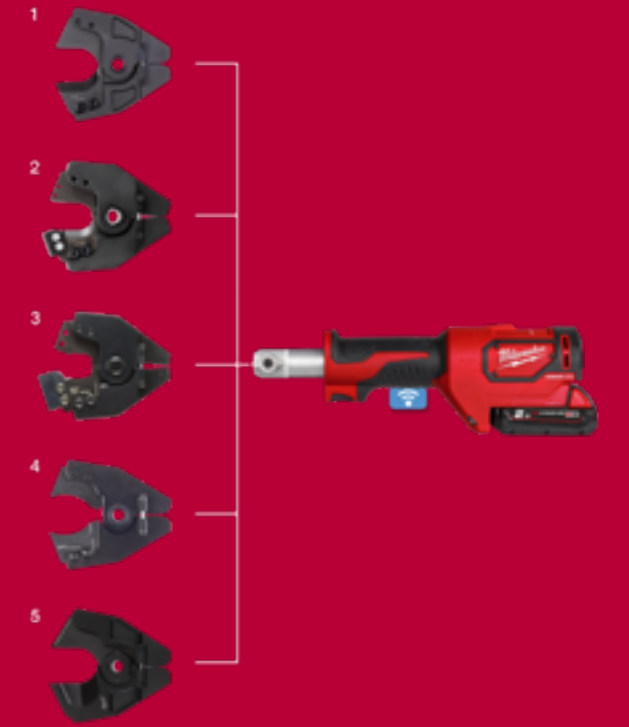

	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Режущая сила (кН)	53	53	53	53	53	53	53
Макс. режущий диаметр (мм)	35	35	22.5	22.5	35	35	35
Время резки (с)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Подходит для резки материала	Медно-алюминиевый кабель (класс 1-4)	Медно-алюминиевый кабель (класс 1-4)	Стале-алюминиевый кабель	Стале-алюминиевый кабель	Тонкий многожильный кабель (класс 5)	Тонкий многожильный кабель (класс 5)	SWA (стальной бронированный медно-алюминиевый кабель)
Общий вес (кг)	-	3.7	-	3.7	-	3.7	-
Стандартная комплектация	Cu/Al клещи	Cu/Al клещи	ACSR клещи	ACSR клещи	FSW клещи	FSW клещи	SWA клещи
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	Поставляется без аккумуляторов, 1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Штрихкод	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

## M18 НКР

**M18 FORCE LOGIC™**

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ

- FORCE LOGIC™ гидравлический пробойник отверстий самый компактный и легкий на рынке с усилием 60 кН
- Самый простой способ - пробить, быстрое, точное, круглое и без заусенцев отверстие
- Высочайшая точность благодаря лучшей в индустрии exact системе центровки пробойников
- Отличная сбалансированность инструмента позволяет работать одной рукой
- Быстроразъемное соединение позволяет легко собрать пробойник и ограничительную гильзу исключая необходимость нести дополнительный инструмент
- Инструмент пробивает отверстия до Ø 100 мм в 3.0 мм стали или 2.5 мм нержавеющей стали
- Совместим с наиболее распространенными пробойниками и ограничительными гильзами доступными на рынке
- Самый простой, требующий наименьших усилий и наименее затратный способ для выполнения круглых отверстий в листовом металле
- Встроенный индикатор уровня заряда и светодиодная подсветка
- REDLINK™ индивидуальный контроль каждой ячейки аккумулятора увеличивает время работы инструмента и срок службы аккумулятора
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: инструмент работает от любого аккумулятора Milwaukee® M18™



	M18 НКР-201С	M18 НКР-201СА
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Пробивное усилие (кН)	60	60
Макс. диаметр (мм)	100	100
Макс. толщина материала (мм)	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали	2.5 в нержавеющей стали и 3.0 в мягкой стали
Общий вес (кг)	2.3	2.3
Стандартная комплектация	11.1мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер	11.1мм (7/16") шпилька, 19мм (3/4") шпилька, коннектор, шаровая тяга, адаптер, пробойники и ограничительные гильзы: M16, M20, M25, M32, M40
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451202	4933451204
Штрихкод	4002395138906	4002395138920



### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 НКР

Описание	Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод	Описание	Артикул	Штрихкод
Пробойник M16	16.2	4932430841	4002395385034	Ограничительная гильза M16	16.2	4932430913 4002395385751
Пробойник PG16	22.5	4932430843	4002395385058	Ограничительная гильза PG16	22.5	4932430915 4002395385775
Пробойник M20	20.4	4932430842	4002395385041	Ограничительная гильза M20	20.4	4932430914 4002395385768
Пробойник PG21	28.3	4932430845	4002395385072	Ограничительная гильза PG21	28.3	4932430917 4002395385799
Пробойник M25	25.4	4932430844	4002395385065	Ограничительная гильза M25	25.4	4932430916 4002395385782
Пробойник M32	32.5	4932430846	4002395385089	Ограничительная гильза M32	32.5	4932430918 4002395385805
Пробойник M40	40.5	4932430847	4002395385096	Ограничительная гильза M40	40.5	4932430919 4002395385812
Пробойник M50	50.5	4932430848	4002395385102	Ограничительная гильза M50	50.5	4932430920 4002395385829
Пробойник M63	63.5	4932430849	4002395385119	Ограничительная гильза M63	63.5	4932430921 4002395385836
Шпилька 11.1 мм (7/16")		49162680	045242311774			
Шпилька 19 мм (3/4")		49162681	045242311781			

## M18 HUP700

**ONE-KEY™ M18 FORCE LOGIC™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

### M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС

- FORCE LOGIC™ Вспомогательный гидравлический насос подходит к любой режущей, обжимной или штамповочной насадке 700 бар
- Существенно большая скорость работы благодаря большому (1.6 л) масляному резервуару и в 2 раза большей скорости накачки, чем у других насосов
- Насос оснащён подключением для стандартного шланга CEJN 115, G1/4", который подойдёт для большинства популярных насадок
- Пульт управления на проводе 1.8 м позволяет пользователю работать, находясь на расстоянии от насоса и может быть удлинен до 7 метров за счёт дополнительных проводов
- Класс защиты IP54 с герметично изолированным аккумуляторным отделом, обеспечивает наилучшую устойчивость в тяжёлых условиях, таких как грязь, пыль или влага
- Технология ONE-KEY™ позволяет владельцу видеть использование инструмента, получать оповещения о рекомендуемом обслуживании и синхронизировать информацию через облако
- Хорошо сбалансированная ручка обеспечивает равномерное распределение веса для лёгкой транспортировки
- Технология PFM™ обеспечивает постоянный контроль давления посредством зелёного индикатора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает больше мощности и обладает большим временем работы без подзарядки и сроком службы



M18 HUP700-121	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Максимальное давление	700 / 10.000
Класс защищенности IP	54
Производительность насоса при низком давлении (л/мин)	2.05
Производительность насоса при высоком давлении (л/мин)	0.42
Тип коннектора	CEJN G1/4"
Общий объём масла (л)	1.6
Потребляемый объём масла (л)	1.3
Общий вес (кг)	16.5
Набор включает	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471813
Штрихкод	4058546297121



Три компонента, необходимых для использования насоса: 1. Насос



2. Шланг (не поставляются в комплекте)



3. Насадка - подходят насадки от разных брендов (не поставляются в комплекте)

### ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18

Удлинитель кабеля 1.8 м для контроллера M18 HUP	Подвеска на корзину подъёмника для M18HUP700	Масло для вспомогательного гидравлического насоса M18HUP700
49122775 4058546326487	49122776 045242535231	4932472004 4058546324001

## M18 FPFT

**M18 FUEL**

### M18 FUEL™ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

- M18 FUEL™ устройство для протяжки кабеля - это первое профессиональное аккумуляторное решение для протяжки кабеля
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает возможность протягивать до 72 м кабеля
- AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка кабеля быстрее эффективнее и производительнее других решений
- Пользователь устает меньше, благодаря автоматической протяжке и смотке. Особенно это ощущается при работе над головой
- Быстрая безинструментальная смена барабана. 4 совместимых барабана: стальная проволока 36 и 72 м / изолированная проволока 30 и 60 м
- Запатентованный конструктив барабана предотвращает запутывание и обеспечивает более плавный процесс подачи и смотки
- Выключатель позволяет регулировать скорость подачи и смотки проволоки нажатием
- Включает 3 уникальные технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™



	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Напряжение (В)	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Общий вес (кг)	-	7.0	6.4
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC, Поставляется без кейса или сумки	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471952	4933471953	4933471954
Штрихкод	4058546298517	4058546298524	4058546298531



Быстрее существующих ручных решений



AUTO-RUN™ автоматическая подача и смотка



Барабан предотвращает запутывание кабеля при смотке

### M18 FUEL™ БАРАБАНЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Барабаны со стальной проволокой	Барабан со стальной проволокой 36 м x 3 мм	48445176	4058546326432	
	Барабан со стальной проволокой 72 м x 3 мм	48445178	4058546326449	
Барабаны с изолированной проволокой	Барабан с изолированной проволокой 30 м	48445195	4058546326463	
	Барабан с изолированной проволокой 60 м	48445197	4058546326470	

## M18 HCCT109/42

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 кН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ



- FORCE LOGIC™ гидравлический инструмент для обжима кабеля с усилием 109 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Легкий, самый сбалансированный инструмент с эргономичным дизайном рукоятки
- На 42 мм раскрываются клещи и на 350° вращается голова обеспечивая легкий доступ в тесные пространства
- Красные метки на клещах позволяют точно позиционировать обжим
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Позволяет обжимать клеммы до 400 мм<sup>2</sup>
- Универсальная посадка матриц, подходят самые распространенные матрицы тип U (тип C) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер

	M18 HCCT109/42-522C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Сила обжима (кН)	109
Диапазон обжима (мм <sup>2</sup> )	16 - 400
Зев достаточный для обжима гильз до (мм):	42
Общий вес (кг)	5.6
Набор включает	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933459273
Штрихкод	4058546002398

## M18 HCCT

### M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 кН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ



- FORCE LOGIC™ гидравлические клещи для обжима кабеля делают соединение менее чем за 3 секунды с усилием 53 кН
- Компания Milwaukee® разработала и построила бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обладающий высокой эффективностью, долгим сроком службы и большой мощностью
- Благодаря наилучшей сбалансированности и простоте управления, инструментом можно работать одной рукой
- Компактный линейный дизайн с тонкими клещами и поворотной на 350° головой позволяют работать в узких пространствах
- Революционный дизайн клещей для лучшей центровки кабеля и клеммы
- PFM™ (Predictive Force Monitoring): Автоматически изменяет мощность, обеспечивает оптимальное давление во время работы и сигнализирует зеленым светом об окончании операции
- Позволяет обжимать наконечники до 300 мм<sup>2</sup>
- Универсальная посадка штампов для совместимости с самыми распространенными 60 кН U- штампами (С- штампами) на рынке
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер

	M18 HCCT-201C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Сила обжима (кН)	53
Диапазон обжима (мм <sup>2</sup> )	16 - 300
Время обжима (с)	< 3
Обжимов на одной зарядке	> 250 на 70 мм <sup>2</sup> медный соединитель
Циклы	30,000
Общий вес (кг)	3.7
Набор включает	1 x M18 B2 Аккумуляторный набор, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933451194
Штрихкод	4002395138821



## M18 HDCT

**M18™ FORCE LOGIC™  
БЕЗМАТРИЧНЫЙ  
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ**

**M18**



- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT обжимает клеммы на гибком кабеле от 10 до 300 мм<sup>2</sup> без необходимости заменять матрицы
- Автоматический контроль диаметра постоянно замеряет дистанцию до кабеля и давление, что позволяет получить одинаковый обжим для разных диаметров кабеля
- Вращающаяся на 180° голова и затвор с лёгким доступом упрощают выравнивание и освобождают вторую руку для придерживания материала
- PFM™ (интеллектуальный контроль усилия) с автозавершением обеспечивает полное давление и сигнализирует об окончании операции при помощи зеленого светодиода
- Инструмент записывает и хранит каждый сделанный обжим для построения отчета через ONE-KEY™ приложение и ONE-KEY™ адаптер
- Предварительная проверка аккумулятора автоматически обеспечивает достаточный заряд для завершения каждого обжима
- Делает до 90 обжимов на одном заряде аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ач
- Электроника изолирована для работы в условиях грязи, пыли и влаги

	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Диапазон обжима (мм <sup>2</sup> )	10 - 300	10 - 300
Обжимов на одной зарядке	-MISSING-	-MISSING-
Общий вес (кг)	-	4.5
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933471949	4933471950
Штрихкод	4058546298487	4058546298494

## 2205-40

**ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ  
ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ**

II 2  
AAA



- TRMS всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения
- Категория безопасности Кат. III 1000 В / Кат. IV 600 В
- Прочный молдинг обеспечивает увеличение срока службы и удобный захват
- Встроенный светодиодный фонарь для освещения рабочего пространства
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Упрощенный интерфейс пользователя и набор возможностей предназначены специально для электриков
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2205-40
Площадь охвата челюстного захвата (мм)	16
Переменный ток (А)	200
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	1000
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40
Целостность цепи	да
Общий вес (кг)	0.3
Набор включён	2 x AA батарейки, Сумка для инструмента
Артикул	4933416972
Штрихкод	4002395238026

## 2212-20

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР  
НАПЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ  
ЦЕПИ**

II 2  
AAA



- Обеспечивает измерения вплоть до десятичных знаков и выводит их на легко читающийся ЖК - дисплей с подсветкой
- Автоматически определяет необходимость измерения напряжения или непрерывности цепи и отображает все измерения
- Совместим с аксессуарами для переноса или монтажа
- LED подсветка для мало освещенных мест
- Двойной светодиодной и звуковой индикаторы для быстрого и удобного измерения
- Сменные щупы
- Обрезиненный корпус защищает прибор в любой среде

	2212-20
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Уровень температуры (°C)	0 - 50
Уровень безопасности	CAT IV 600 В
Целостность цепи	да
Общий вес (кг)	0.3
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447776
Штрихкод	4002395006526

## 2216-40

**ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР**

II 2  
AA



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Автоматический переход к диапазону мВ
- Укомплектован измерительными щупами и 2 батареями AA

	2216-40
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный ток) (В)	6.00 mV - 600
Напряжение (постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Частота (Гц)	10 kHz - 50 kHz
Общий вес (кг)	0.4
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427309
Штрихкод	4002395240128

## 2217-40

### ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Высококонтрастный легко читаемый дисплей обеспечивает ясные показания
- Категория безопасности Кат. IV 600 В
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Набор возможностей предназначен специально для электриков - для интуитивного использования
- Функция Lo-Z. - точные измерения гарантированы
- Универсальное контактное измерение температуры
- Рельсовая направляющая для установки принадлежностей
- Укомплектован измерительными щупами, термопарой и 2 батареями AA

	2217-40
Переменный/Постоянный ток (А)	10
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	да
Сопротивление (кΩ)	40,000
Целостность цепи	да
Ёмкость (µF)	1000
Температура контакта (°C)	-40 - +538
Частота (Гц)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Общий вес (кг)	0.4
Набор включён	2 x AA батарейки, Сумка для инструмента
Артикул	4933416976
Штрихкод	4002395238064

## 2235-40

### ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ



- Истинное Среднеквадратичное Значение (TRMS) всегда гарантирует точные показания
- Категория безопасности Кат. III 600 В
- Прочное покрытие для лучшего захвата и долговечности
- Встроенный светодиодный фонарь освещает рабочее пространство
- Установленный сбоку диск управления позволяет работать одной рукой
- Тонкий профиль захвата обеспечивает доступ в ограниченном пространстве
- Поставляется с набором электрических щупов и 2 - х батарей типа AA

	2235-40
Размер клещей (мм)	25
Переменный ток [А]	400
Напряжение (переменный/постоянный ток) (В)	600
Функция Lo-Z	нет
Сопротивление (кΩ)	0.4
Целостность цепи	да
Общий вес (кг)	0.3
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933427315
Штрихкод	4002395240135

## 2267-40

### 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™



- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

	2267-40
Уровень температуры (°C)	от -30 до 400
Основная точность (%)	±2
Воспроизводимость [%]	±0.08
Коэффициент излучения	0.95
Общий вес (кг)	0.3
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451906
Штрихкод	4002395282159

## 2200-40

### ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ



- Широкий диапазон измерения напряжения 50 - 1000 В
- Высокий уровень безопасности кат. IV 1000 В
- Наконечник для определения выпускного канала
- Зеленый свет - индикатор включения инструмента
- Звуковой сигнализатор указывает на наличие напряжения
- Красное мерцание указывает на наличие напряжения
- Кнопка вкл. / выкл.
- Клипса для удобства хранения

	2200-40
Напряжение (переменный ток) (В)	50 - 1000
Уровень безопасности	Кат. IV 1000 В
Общий вес (кг)	0.4
Набор включён	2 x AAA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4932352561
Штрихкод	4002395372195

# САНТЕХНИКА





## M18 ONEBLHPT

**M18 FORCE LOGIC™**

### M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™

- Компактный бесщёточный двигатель инструментов для обжима FORCE LOGIC™ обеспечивает на 10% большую скорость обжима и на 20% больший срок службы
- FORCE LOGIC™ индикатор обжима обеспечивает визуальное подтверждение качественно выполненного обжима
- Возможность работы одной рукой для использования над головой и в условиях ограниченного пространства
- Инструмент сохраняет информацию о каждом обжиме. Встроенная система ONE-KEY™ позволит создавать отчёты через мобильное приложение ONE-KEY™ или веб-версию ONE-KEY™
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- Благодаря обмену информацией между аккумулятором и инструментом, обжим не начинается если заряда недостаточно для его завершения. Это позволяет избежать незавершённых обжимов при низком заряде аккумулятора
- Позволяет обжимать металлические трубы до 108 мм и композитные трубы до 110 мм
- Универсальное посадочное место для клещей позволит использовать основные доступные на рынке клещи
- REDLINK™ контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Встроенный светодиодный индикатор заряда
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



Изображение только для иллюстрации



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110	110
Общий вес (кг)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Стандартная комплектация	-	-	3 x клещи для TH профиля (16/20/32 мм)	3 x клещи для V профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для U профиля (16/20/25 мм)	3 x клещи для M профиля (15/22/28 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 HB3 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Штрихкод	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013



Технология ONE-KEY™



Возможность работы одной рукой



FORCE LOGIC™ индикатор обжима

## M18 BLHPT

**M18 FORCE LOGIC™**

### M18™ FORCE LOGIC™ КОМПАКТНЫЙ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ

- Новый компактный бесщёточный двигатель в FORCE LOGIC™ обжимном инструменте обеспечивает до 10% быстрее обжатие и на 20% больше время работы.
- Самый компактный линейный дизайн, на 13% легче вес
- Работа одной рукой позволяет работать над головой и в тесных пространствах
- REDLINK™ защита от перегруза защищает инструмент и аккумулятор продлевая срок службы
- Коммуникация аккумулятора с инструментом: операция обжатия не начнется, если заряда недостаточно. Перед каждым циклом аккумулятор тестируется на остаточный заряд.
- FORCE LOGIC™ индикатор обжатия: визуально информирует о завершеном обжатии
- FORCE LOGIC™ долгий срок службы: 40,000 циклов между калибровками - Инструмент продолжает работать и после 40,000 циклов
- Сервисные интервалы: продвинутая FORCE LOGIC™ электроника считает циклы и уведомляет пользователя когда необходима калибровка.
- Позволяет собирать системы из медных труб до 108 мм и композитных до 110 мм
- Универсальная посадка клещей, подходят все доступные на рынке клещи
- REDLINK™ система защиты от перегрузки в инструменте и аккумуляторе, обеспечивает лучшую надежность в своем классе
- Указатель уровня заряда аккумулятора и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™



Изображение только для иллюстрации



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	32	32	32	32	32	32
Макс. размер по металлу (мм)	108	108	108	108	108	108
Макс. размер по пластику (мм)	110	110	110	110	110	110
Общий вес (кг)	-	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
Стандартная комплектация	-	-	3 x клещи для M профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для V профиля (15/22/28 мм)	3 x клещи для TH профиля (16/20/32 мм)	3 x клещи для U профиля (16/20/25 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Штрихкод	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050



Самый компактный линейный дизайн



Работа одной рукой



FORCE LOGIC™ индикатор обжатия

# M12 HPT

**M12 FORCE LOGIC™**

## M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА

- Компактный и легкий: вес 1,8 кг для большего удобства пользователя
- Возможность работать одной рукой в труднодоступных местах
- Индикатор обжатия обеспечивает подтверждение качества соединения
- Выдающийся обжимной диапазон от металлических труб диаметром 35 мм до труб из композитных материалов диаметром 40 мм
- Коммуникация аккумулятор-инструмент: обжимная операция не начнется в случае низкого заряда батареи. Контроль заряда перед каждым обжимом гарантирует, что заряда хватит на завершение операции
- Интервалы сервисного обслуживания: улучшенная электроника позволяет считать циклы и уведомлять пользователя о наступлении интервала проверки
- Четырехступенчатый индикатор состояния аккумулятора
- Долговечность: достижение 40000 циклов между интервалами калибровки
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает взаимодействие всех элементов системы, гарантируя лучшую в своем классе износостойкость
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор уровня заряда
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™



Изображение только для иллюстрации



	M12 HPT-0C	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-KIT	M12 HPT-202C V-KIT	M12 HPT-202C V-KIT2	M12 HPT-202C TH-KIT	M12 HPT-202C U-KIT
Напряжение (В)	12	12	12	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Циклы	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Сила обжима (кН)	19	19	19	19	19	19	19
Макс. размер по металлу (мм)	35	35	35	35	35	35	35
Макс. размер по пластику (мм)	40	40	40	40	40	40	40
Общий вес (кг)	-	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Стандартная комплектация	-	-	3 x M-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (15/22/28 мм)	3 x V-образные клещи (14/16/22 мм)	3 x TH-образные клещи (16/20/32 мм)	3 x U-образные клещи (16/20/25 мм)
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478247	4933443085	4933443095	4933443100	4933459382	4933443105	4933443110
Штрихкод	4058546344245	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075



Работа одной рукой



Вращающаяся головка на 360°



Индикатор обжатия

## ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ

Форма зажима	Совместимость	Номинальный размер	Совместимость с системой	Название	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод				
M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	12	M12	J12-M12	1	4932430243	4002395379040				
		12	M18	J18-M12	1	4932430244	4002395379057				
		15	M12	J12-M15	1	4932430245	4002395379064				
		15	M18	J18-M15	1	4932430246	4002395379071				
		18	M12	J12-M18	1	4932430247	4002395379088				
		18	M18	J18-M18	1	4932430248	4002395379095				
		22	M12	J12-M22	1	4932430249	4002395379101				
		22	M18	J18-M22	1	4932430250	4002395379118				
		28	M12	J12-M28	1	4932430251	4002395379125				
		28	M18	J18-M28	1	4932430252	4002395379132				
		35	M12	J12-M35	1	4932430253	4002395379149				
		35	M18	J18-M35	1	4932430254	4002395379156				
		42	M18	RJ18-M42 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430255	4002395379163				
		54	M18	RJ18-M54 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430256	4002395379170				
		V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	12	M12	J12-V12	1		4932430260	4002395379217	
				12	M18	J18-V12	1		4932430261	4002395379224	
15	M12			J12-V15	1	4932430262	4002395379231				
15	M18			J18-V15	1	4932430263	4002395379248				
18	M12			J12-V18	1	4932430264	4002395379255				
18	M18			J18-V18	1	4932430265	4002395379262				
22	M12			J12-V22	1	4932430266	4002395379279				
22	M18			J18-V22	1	4932430267	4002395379286				
28	M12			J12-V28	1	4932430268	4002395379293				
28	M18			J18-V28	1	4932430269	4002395379300				
35	M12			J12-V35	1	4932430270	4002395379316				
35	M18			J18-V35	1	4932430271	4002395379323				
42	M18			RJ18-V42 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430272	4002395379330				
54	M18			RJ18-V54 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430273	4002395379347				
TH	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme			14	M12	J12-TH14	1	4932430274	4002395379354		
				14	M18	J18-TH14	1	4932430275	4002395379361		
		16	M12	J12-TH16	1	4932430276	4002395379378				
		16	M18	J18-TH16	1	4932430277	4002395379385				
		18	M12	J12-TH18	1	4932430278	4002395379392				
		18	M18	J18-TH18	1	4932430279	4002395379408				
		20	M12	J12-TH20	1	4932430280	4002395379415				
		20	M18	J18-TH20	1	4932430281	4002395379422				
		25	M12	J12-TH25	1	4932430282	4002395379439				
		25	M18	J18-TH25	1	4932430355	4002395380169				
		26	M12	J12-TH26	1	4932430283	4002395379446				
		26	M18	J18-TH26	1	4932430284	4002395379453				
		32	M12	J12-TH32	1	4932430285	4002395379460				
		32	M18	J18-TH32	1	4932430286	4002395379477				
		40	M12	J12-TH40	1	4932430287	4002395379484				
		40	M18	RJ18-TH40 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430288	4002395379491				
50	M18	RJ18-TH50 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430289	4002395379507						
63	M18	RJ18-TH63 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430290	4002395379514						
U	ALB Upronor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: Alplex F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP->B-c-Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	14	M12	J12-U14	1	4932430291	4002395379521				
		14	M18	J18-U14	1	4932430292	4002395379538				
		16	M12	J12-U16	1	4932430293	4002395379545				
		16	M18	J18-U16	1	4932430294	4002395379552				
		18	M12	J12-U18	1	4932430295	4002395379569				
		18	M18	J18-U18	1	4932430296	4002395379576				
		20	M12	J12-U20	1	4932430297	4002395379583				
		20	M18	J18-U20	1	4932430298	4002395379590				
		25	M12	J12-U25	1	4932430299	4002395379606				
		25	M18	J18-U25	1	4932430300	4002395379613				
		32	M12	J12-U32	1	4932430301	4002395379620				
		32	M18	J18-U32	1	4932430302	4002395379637				
		40	M12	J12-U40	1	4932430303	4002395379644				
		40	M18	RJ18-U40 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430304	4002395379651				
		50	M18	RJ18-U50 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430305	4002395379668				
		63	M18	RJ18-U63 (необходим адаптор RJА-1)	1	4932430306	4002395379675				
a Адаптер кольцевого зажима				RJA-1	1	4932430307	4002395379682				

## M18 ONEBLPXPL

**M18 FORCELOGIC™**

### M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ

- ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ первый в мире беспроводной гидравлический расширительный инструмент для UPONOR™ Q&E PE-Ха труб размером до DN75
- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ обладает непревзойденным временем работы и обеспечивающий быстрое расширение
- Расширяет трубы размером DN40, DN50, DN63 и DN75 на 6 и 10 бар
- Интеллектуальный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для соединений над головой и плоскую поверхность для длительного использования на столешницах
- Автоматически вращающаяся голова быстро и равномерно расширяет трубу PEX
- Полностью автоматический цикл, вращается, расширяется и сбрасывается автоматически, упрощая процесс установки
- Расширитель автоматически сбрасывается после каждого расширения для ускорения повторных соединений
- Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность пользователю
- Технология ONE-KEY™ позволяет оператору просматривать использование инструмента, получать уведомления о рекомендуемом обслуживании и передавать информацию по беспроводной сети в облако
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает облачную платформу управления запасами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M18 ONEBLPXPL-502C	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Амплитуда хода (мм)	55.5
Тип головки	Автоматически вращающаяся
Общий вес (кг)	10.1
Набор включает	2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933464299
Штрихкод	405854622444



Оптимальный баланс для соединений над головой



Плоская площадка для использования инструмента на столе



Дополнительная рукоятка обеспечивает безопасность пользователю

## HD18 PXP

### M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E

**M18**


- Автоматически поворачивающаяся головка от 12 до 40 мм (6 бар) и до 32 мм (10 бар) обеспечивает возможность точно выполнить расширение одной рукой
- Интеллектуальная система REDLINK™ обеспечивает защиту от перегрузок инструмента и батареи и увеличивает производительность
- Быстродействующий кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Стальные шестерни и интегрированная магниевая рама
- Прочная D-образная конструкция рукоятки со светодиодным фонарем обеспечивает хорошую видимость и простоту монтажа креплений системы Q&E в условиях плохой освещенности
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает от всех аккумуляторов MILWAUKEE® M18™

	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Амплитуда хода (мм)	14	25
Скорость (уд/мин)	45	45
Головки	16/20/25/32 мм	16/20/25/32 мм
Тип головки	Авто - вращение	Авто - вращение
Общий вес (кг)	3.5	3.5
Набор включает	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441771	4933441774
Штрихкод	4002395001835	4002395001842

## C12 PXP

### M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

**M12**


- Автоматически вращающаяся головка от 12 до 32 мм (6 бар) и от 25 мм (10 бар) обеспечивает точное расширение с помощью одной руки
- Встроенный индикатор заряда аккумулятора и защита от перегрузки обеспечивают повышенную производительность и удобство для пользователя
- Быстрый кулачковый механизм – привод от одной тяги непрерывного действия позволяет в 4 раза быстрее выполнять монтаж системы Q&E
- Встроенная подсветка рабочей поверхности
- Стальные шестерни и интегрированная металлическая рама
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора
- Индикатор заряда батареи и светодиодная подсветка на корпусе двигателя - дополнительное удобство использования и освещение в условиях недостаточной видимости
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Напряжение (В)	12	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Амплитуда хода (мм)	14	14	14
Скорость (уд/мин)	60	60	60
Головки	16/20/25 мм	16/20/25 мм	15/18/22 мм
Общий вес (кг)	1.9	1.9	1.9
Набор включает	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 C Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933441715	4933441730	4933441740
Штрихкод	4002395002016	4002395002047	4002395002061

## РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА

	Диаметр трубы (мм)	Толщина стенки трубы (мм)	Давление в трубе (бар)	Подходящий	Артикул	Штрихкод	
РХРН9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
РХРН12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
РХРН15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
РХРН16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
РХРН16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
РХРН18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
РХРН20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
РХРН20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
РХРН22N-14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
РХРН25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
РХРН25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
РХРН28N-14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
РХРН32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
РХРН32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
РХРН40I-2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
РХРН 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
РХРН 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
РХРН 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
РХРН 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
Смазка					4932352726	4002395373840	
Смазка: в тубике содержится 50 г. Для смазки конуса и расширительных головок.							

## M18 FPT2

### M18 FUEL™ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2" С ONE-KEY™

**M18 FUEL™**

- Первый в мире 2" резьбонарезной инструмент на платформе 18В, полностью совместимый с насадками конкурентов. Может нарезать резьбу на трубах от 1/8" до 2"
- Уникальный резьбонарезной инструмент MILWAUKEE® с системой защиты от обратного удара AUTO-STOP™ чувствует заклинивание и выключает инструмент для большей безопасности пользователя
- Совместим с Ridgid 12-R напрямую, с Ridgid 11-R через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RI, с Rems Quick Change через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RE и с Rothenberger SUPER CUT через адаптер MILWAUKEE® FPT2AK-RO
- Переключатель скорости: Скорость 1 - 0-29 об/мин для 1/4" - 2" и Скорость 2 - 0-41 об/мин для 1/8" - 1". Такое разделение повышает качество резьбы на трубах всех диаметров, ускоряет процесс нарезания резьбы и повышает производительность
- Целый день работы на одном заряде: может выполнить 25 нарезаний 2" и более 60 нарезаний 1/2" на одном заряде аккумулятора M18™ 12.0 Ач
- Боковая рукоятка позволяет избежать контакта с вращающимися элементами до и во время нарезания резьбы
- Включает 4 уникальных технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™ и систему ONE-KEY™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки

	M18 FPT2-0C	M18 FPT2-121C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Настройки скорости	2	2
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 29/ 0 - 41	0 - 29/ 0 - 41
Размер резьбы (мм)	3.2 - 52 / 1/8" - 2"	3.2 - 52 / 1/8" - 2"
Общий вес (кг)	-	11.3
Набор включает	Поставляется без аккумулятора, Поставляется без зарядного устройства, Кейс	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933478596	4933478597
Штрихкод	4058546347895	4058546347901



Система защиты от обратного удара AUTO-STOP™ чувствует заклинивание и выключает инструмент для большей безопасности пользователя.



Боковая рукоятка позволяет избежать контакта с вращающимися элементами до и во время нарезания резьбы.



Система ONE-KEY™

### АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™

	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Ridgid 11-R	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под REMS	Набор адаптеров для трубного резьбонарезного под Rothenberger
Артикул	4932478838	4932478839	4932478840
Штрихкод	4058546361204	4058546361211	4058546361228

## M18 BLTRC

### M18™ БЕСЩЁТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ

**M18**


- M18™ Бесщёточный шпилькорез - это решение для подрезки шпилек с резьбой быстро и без усилий
- Бесщёточный двигатель обеспечивает пользователю возможность резания мягкой стали М6, М8, М10 и М12 или резьбовой шпильки из нержавеющей стали М6, М8 и М10, с продолжительностью работы до 300 срезов с аккумулятором 2,0 Ач
- Комплектные режущие матрицы покрывают наиболее распространенные размеры резьбовых шпилек: М6, М8, М10 и М12, которые можно менять, вращая матрицы
- Оптимизированная рукоятка обеспечивает лучшую видимость, гарантирует легкое выравнивание и точный рез
- Продуманный дизайн обеспечивает оптимальный баланс для резки сверху, а также высокую стабильность для сборных конструкций
- Полностью сбалансированный инструмент с центрированной рукояткой обеспечивает удобство работы одной рукой
- Автоматическое открывание режущих матриц после завершения реза, позволяет быстрее делать повторяющиеся резы
- Инструмент дает возможность резать короткие шпильки с минимальной длиной 3,8 см

	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Общий вес (кг)	-	3.9
Стандартная комплектация	Режущие матрицы М6, М8, М10 и М12	Режущие матрицы М6, М8, М10 и М12
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Динакейс	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Аккумуляторные наборы, M12-18 C Зарядное устройство, Динакейс
Артикул	4933471150	4933471151
Штрихкод	4058546287788	4058546287795

## M18 ВТР

### M18™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ

**M18**


- Насос 18 В для перекачки. Имея массу всего 3.4 кг, он легче сетевых аналогов при одинаковой производительности
- При скорости перекачки 1817 л/ч, насос может перекачать 908 л воды на одном заряде аккумулятора M18™ 5.0 Ач
- Интеллектуальная система REDLINK™ определяет, когда насос перестает перекачивать воду и отключается, во избежание холостой работы
- Гибкие лопасти и мощный двигатель обеспечивают глубину всасывания до 5.5 м и высоту подачи до 23 м
- Внешняя трубная резьба 3/4" подходит для любых стандартных шлангов. На входе насоса, для наилучшей производительности, рекомендуется шланг с внутренним диаметром 19 мм
- Только для чистой воды без мусора
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 ВТР-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Расход (л/ч)	1817
Производительность насоса (л/мин)	30.3
Макс.высота всасывания (м)	5.5
Макс.высота подачи (м)	23
Макс.температура воды (°C)	60
Класс защищенности IP	IP54
Размер резьбы (мм)	3/4" (19 mm) папа
Общий вес (кг)	4.0
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471494
Штрихкод	4058546293932

## 2267-40

### 10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™

**AA**


- 10:1 соотношение расстояния к точке, 1 м пятно на расстоянии 10 м
- От -30°C до 400°C диапазон измеряемых температур
- LCD экран премиум класса обеспечивает отличное чтение результатов измерения
- Упрощенные кнопки и настройки обеспечивают быстрое сканирование
- Обрезиненные накладки защищают экран и объектив от ударов

	2267-40
Уровень температуры (°C)	от -30 до 400
Основная точность (%)	±2
Воспроизводимость [%]	±0.08
Коэффициент излучения	0.95
Общий вес (кг)	0.3
Набор включён	2 x AA батарейки, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451906
Штрихкод	4002395282159



# ПРОЧИСТКА И ИНСПЕКЦИЯ



## MXF LSDP

MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTREDZ™



- Прочистная машина MX FUEL™ со встроенными гусеницами для подъёма POWERTREDZ™ облегчают использование одним человеком. Машину можно заносить в сервисный автомобиль и выносить из него, а также поднимать и спускать по лестнице в одиночку
- Первая большая аккумуляторная барабанная машина, которая использует MILWAUKEE® тросики 16 и 20 мм в трубах диаметром от 75 до 200 мм и имеет достаточно мощности для срезания корней на расстоянии до 60 м
- Полностью закрытый барабан покрывает все вращающиеся детали для большей безопасности и предотвращает распространение грязи при прочистке канализации
- Электронная нескользящая ножная педаль в сочетании со встроенным барабанным тормозом очень быстро замедляет работу барабана, обеспечивая максимальный контроль и безопасность пользователя
- Ёмкость барабана MX FUEL™ 30 м x 16 мм или 30 м x 20 мм тросика для прочистки длинных участков водопровода
- ONE-KEY™ отслеживает, защищает инструменты и обеспечивает цифровую платформу управления активами, которая поддерживает как отслеживание местоположения, так и предотвращение краж
- MX FUEL™: бесщёточный двигатель нового поколения POWERSTATE™, интеллектуальная система REDLINK PLUS™ и аккумуляторы REDLITHIUM™ обеспечивают превосходную производительность, срок службы и время работы в условиях тяжёлых применений

ONE KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



MXF LSDP-301	
Скорость без нагрузки (об/мин)	200
Диаметр водопровода (мм)	75 - 200
Диаметр спирали (мм)	20
Длина тросика (м)	23
Общий вес (кг)	56.6
Стандартная комплектация	В комплекте 1 x 7,6 м и 1 x 15,2 м тросик с сердечником (20 мм), 1 x набор наконечников 9 шт
Набор включает	1 x MXF CP203 Аккумуляторный набор, MXF C Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471851
Штрихкод	4058546297503



Встроенные гусеницы POWERTREDZ™ помогают перемещать машину в одиночку в фургон / из фургона и вверх / вниз по лестнице



Механизм CABLE DRIVE осуществляет автоматическую подачу и смотку тросика



Полностью закрытый барабан для безопасности и предотвращения распространения грязи

## M18 FFSDC16

M18 FUEL

M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ

- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система беспроводного подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- SWITCH PACK™ барабан может вмещать 8 мм x 23 м тросик
- Хранилище принадлежностей на инструменте

	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	250	250
Drain capacity [mm]	32 - 75	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	16	16
Длина тросика (м)	15	15
Общий вес (кг)	-	13.4
Стандартная комплектация	1 x ранец, 2 x барабан, 2 x 16 мм x 15 м тросик, 1 x набор насадок и съемников	1 x ранец, 2 x барабан, 2 x 16 мм x 15 м тросик, 1 x набор насадок и съемников
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без аккумулятора, 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459709	4933459710
Штрихкод	4058546028817	4058546028824



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система беспроводного подключения барабана



Встроенные плечевые лямки облегчают транспортировку



Электронная педаль с нескользящим покрытием

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ

	Система автоподдачи SWITCH PACK™	Направляющий шланг для системы автоподдачи SWITCH PACK™	Базовая плита для системы подачи SWITCH PACK™
Артикул	4932471993	4932471994	4932478225
Штрихкод	4058546298920	4058546298937	4058546344023

## M18 FFSDC13

**M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ**

M18 FUEL



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые ляжки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы

	M18 FFSDC13-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	250
Диаметр водопровода (мм)	75 - 110
Диаметр спирали (мм)	13
Длина тросика (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Стандартная комплектация	1 х ранец, 2 х барабан, 2 х 13 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459708
Штрихкод	4058546028800

## M18 FFSDC10

**M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ**

M18 FUEL



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивающий мощность достаточную для проталкивания 30 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- M18 FUEL™ SWITCH PACK™ система бесключевого подключения барабана позволяет пользователю быстро менять тросики или установить второй барабан для удлинения тросика до 30 м
- Встроенные плечевые ляжки облегчают транспортировку на крышу, в подвальные помещения для проверки или обслуживания
- Встроенный электронный тормоз барабана замедляет работу барабана сверхбыстро для контроля работы и безопасности пользователя
- Электронная педаль с нескользящим покрытием обеспечивает максимальную прочность
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы

	M18 FFSDC10-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	250
Диаметр водопровода (мм)	40 - 75
Диаметр спирали (мм)	10
Длина тросика (м)	15
Общий вес (кг)	13.4
Стандартная комплектация	1 х ранец, 1 х барабан, 1 х 10 мм х 15 м тросик, 1 х набор насадок и съемников
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459707
Штрихкод	4058546028794

## M18 FDCPF10

**M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ**

M18 FUEL



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой.
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600	0 - 600
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	10	10
Длина тросика (м)	10.6	10.6
Объем ковша (л)	23	23
Общий вес (кг)	-	6.9
Стандартная комплектация	1 х 10 мм х 10.6 м тросик (48532675), 5 шт набор грушевидный наконечник, выталкиватель	1 х 10 мм х 10.6 м тросик (48532675), 5 шт набор грушевидный наконечник, выталкиватель
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	1 х M18 B2 Аккумуляторный набор, Поставляется без зарядного устройства, Ведро
Артикул	4933459684	4933459685
Штрихкод	4058546028565	4058546028572

## M18 FDCPF8

**M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ**

M18 FUEL



- Бесщеточный двигатель POWERSTATE™ развивает мощность достаточную для проталкивания 15 м тросика
- REDLINK PLUS™ интеллектуальная электронная система обеспечивает защиту от перегрузки инструмент и аккумулятор одновременно повышает производительность инструмента под нагрузкой
- REDLITHIUM™ аккумуляторы обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивает на совместимые размеры кабелей для лучшего сцепления с кабелем при подаче и работе затвора
- Полностью закрытый барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Светодиодная подсветка освещает рабочую область под раковинами и в других темных пространствах
- Подходят тросики других производителей
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 FDCPF8-0C
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 600
Диаметр водопровода (мм)	32 - 75
Диаметр спирали (мм)	8
Длина тросика (м)	15
Объем ковша (л)	23
Общий вес (кг)	6.9
Стандартная комплектация	8 мм х 10.6 м тросик (48532673)
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро
Артикул	4933459683
Штрихкод	4058546028558



## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН


	Описание	Подходит для прочистных машин M12BDC6, M12 BDC8	Подходит для прочистных машин M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Подходит для прочистных машин M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Подходит для прочистной машины MXF LSPD	Артикул	Штрихкод		
Тросик пустотелый SD	Тросик 16мм x 15,2м пустотелый с коннектором			✓		48532775	045242513109		
Тросик с плотной спиралью NH	6 мм x 7,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	✓				48532573	045242471270		
	8 мм x 7,6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник	✓				48532572	045242364206		
	6 мм x 7,6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник	✓				48532574	045242471287		
	6 мм x 10,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532671	045242482740		
	6 мм x 15,2 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532672	045242482757		
	8 мм x 7,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	✓				48532571	045242364213		
	8 мм x 10,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532673	045242482764		
	8 мм x 15,2 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник		✓			48532674	045242482771		
	10 мм x 10,6 м тросик с сердечником с коннектором		✓			48532675	045242482788		
	8 мм x 7,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник с барабаном	✓				48532581	045242480586		
	6 мм x 7,6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник с барабаном	✓				48532582	045242480593		
	8 мм x 7,6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник с барабаном	✓				48532583	045242480609		
	8 мм x 7,6 м тросик с сердечником, шарнирный наконечник с барабаном	✓				48532584	045242480616		
	Тросики с плотной спиралью SD	8 мм x 23 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник			✓		48532772	045242513079	
10 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором				✓		48532773	045242513086		
13 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором				✓		48532774	045242513093		
16 мм x 7,6 м тросик с сердечником с коннектором			✓			4932471701	4058546296001		
16 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором			✓			4932471702	4058546296018		
20 мм x 7,6 м тросик с сердечником с коннектором			✓			4932471703	4058546296025		
20 мм x 15,2 м тросик с сердечником с коннектором			✓			4932471704	4058546296032		
16мм закрепительный тросик с коннектором			✓			4932471707	4058546296063		
16 мм x 60 см ведущий тросик с коннектором			✓			4932471708	4058546296070		
20 мм x 600 мм ведущий тросик с коннектором			✓			4932471709	4058546296087		
Грушевидный наконечник NH	Малый грушевидный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532681	045242503803		
Наконечник-резак NH	Малый резак для жировых отложений (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532684	045242503834		
Наконечник-резак SD	Средний наконечник-резак для жировых отложений (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532789	045242006137		
Цепной наконечник SD	Цепной наконечник 75мм (16мм + 20мм трос.)				✓	48532837	4058546323448		
	Цепной наконечник 100 мм (16мм + 20мм трос.)				✓	48532838	4058546323455		

	Описание	Подходит для прочистных машин M12BDC6, M12 BDC8	Подходит для прочистных машин M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Подходит для прочистных машин M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Подходит для прочистной машины MXF LSPD	Артикул	Штрихкод	
Шарнирный наконечник NH	Малый шарнирный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532682	045242503810	
Шарнирный наконечник SD	Средний шарнирный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532787	045242006113	
Конусообразный наконечник SD	Конусообразный наконечник (16мм + 20мм трос.)				✓	48532831	4058546323387	
	Средний конусообразный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532786	045242006106	
Набор наконечников NH	Набор из 5 малых наконечников (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532685	045242503841	
Набор наконечников SD	Набор из 5 средних наконечников (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532790	045242006144	
	Набор наконечников 9 шт. (16мм + 20мм трос.)				✓	48532840	4058546296131	
Наконечник-бур SD	Малый наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)				✓	48532835	4058546323424	
	Средний наконечник-бур (16мм + 20мм трос.)				✓	48532836	4058546323431	
Наконечник-резак для корней SD	Наконечник-резак для корней 75мм (16мм + 20мм трос.)				✓	48532832	4058546323394	
	Наконечник-резак для корней 100мм (16мм + 20мм трос.)				✓	48532833	4058546323400	
	Наконечник-резак для корней 150мм (16мм + 20мм трос.)				✓	48532834	4058546323417	
Лопаточный наконечник NH	Малый лопаточный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532683	045242503827	
Лопаточный наконечник SD	Средний лопаточный наконечник (10, 13, 16 мм трос.)		✓	✓		48532788	045242006120	
Наконечник с прямой спиралью SD	Наконечник в виде прямой спирали (16мм + 20мм трос.)				✓	48532830	4058546323370	
Система автоподачи SWITCH PACK™	Система автоподачи SWITCH PACK™ для прочистных машин серии M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920	
Направляющий шланг для системы автоподачи SWITCH PACK™	Направляющий шланг для системы автоподачи SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937	
Базовая плита для системы подачи SWITCH PACK™	Базовая плита для системы автоподачи SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023	
SWITCH PACK™ Барабан	SWITCH PACK™ барабан для машин серии M18 FFSDC			✓		4932464277	4058546222222	
Направляющий шланг для барабанной прочистной машины MX	Направляющий шланг для MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421	
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	

## M12 BDC8

**M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ**

**M12**

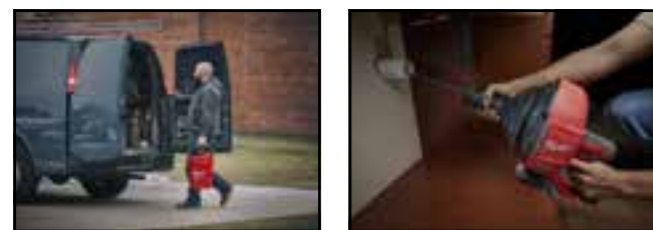


- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 8 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 60 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной и в других темных местах
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Диаметр водопровода (мм)	32 - 50	32 - 50
Диаметр спирали (мм)	8	8
Длина тросика (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	-	4.8
Стандартная комплектация	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	8 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Ведро
Артикул	4933451632	4933451633
Штрихкод	4002395140992	4002395141609

## M12 BDC6

**M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ**

**M12**

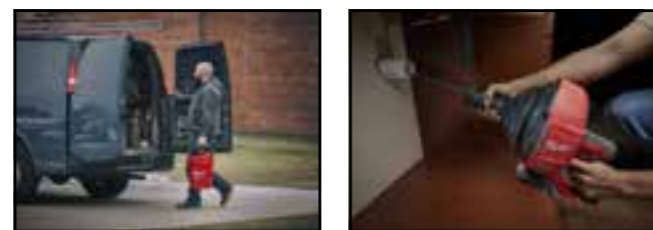

- Легкая профессиональная прочистная машина
- Универсальная конструкция объединяет преимущества ручных и напольных прочистных машин
- Отличные характеристики благодаря независимой от электричества конструкции
- Инструмент поставляется с очень гибким 6 мм тросиком для использования его в дренажных трубах диаметром до 50 мм, с инструментом могут использоваться все стандартные тросики Ø 6 и 8 мм
- Прочный защитный барабан защищает пользователя и инструмент от спутывания и повреждений во время работы
- Легко съемная крышка барабана для быстрой очистки
- Механизм блокировки тросика фиксируется вручную для быстрой настройки
- Интегрированная светодиодная подсветка для освещения рабочей зоны под раковиной и в других темных местах
- REDLINK™ электронная защита от перегрузки в инструменте и аккумуляторе обеспечивает лучшую в классе защиту
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы

	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500	0 - 500
Диаметр водопровода (мм)	32 - 50	32 - 50
Диаметр спирали (мм)	6	6
Длина тросика (м)	7.6	7.6
Объем ковша (л)	22.5	22.5
Общий вес (кг)	-	4.2
Стандартная комплектация	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник	6 мм x 7.6 м тросик с сердечником, грушевидный наконечник
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Ведро	2 x M12 B2 Аккумуляторные наборы, C12 С Зарядное устройство, Ведро
Артикул	4933451634	4933451635
Штрихкод	4002395141616	4002395141623

## M12 IC

**M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°**

**M12**



- Поворотный экран - экран вращается на 270° обеспечивая пользователю полный контроль над изображением
- Экран диагональю 68.6 мм LCD: цифровое изображение и большой экран дает четкое и живое изображение
- 9 мм головка камеры и экран 640 x 480 точек: отличное качество изображения
- 4 LED фонаря по кругу: лучшая в своем классе подсветка
- Камера с удлиненным кабелем поставляется с насадкой для прохождения изгибов труб
- Аккумуляторы REDLITHIUM™ обладают превосходной конструкцией корпуса, электроникой и безупречной производительностью, что позволяет увеличить время работы и срок службы
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™
- Аксессуары: крюк, магнит и зеркало помогают решить сложные задачи

	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Напряжение (В)	12	12
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Размер экрана (мм)	68	68
Разрешение экрана (пиксели)	320 x 240	320 x 240
Диаметр головки камеры (мм)	9	9
Длина кабеля камеры (мм)	914	914
Общий вес (кг)	-	0.6
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M12 B2 Аккумуляторный набор, C12 С Зарядное устройство, Кейс
Артикул	4933431615	4933441680
Штрихкод	400239521774	4002395001910



## M18 FSSM

### M18 FUEL™ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

ONE-KEY™ M18 FUEL  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Первая аккумуляторная секционная прочистная машина 18 В с автоматизированной подачей и смоткой тросика
- Система блокировки подачи CABLE-DRIVE поддерживает выбранную скорость подачи и автоматически настраивается на совместимые размеры тросиков (22мм и 32 мм) для лучшего сцепления с тросиком при подаче и работе затвора
- Бесщёточный двигатель POWERSTATE™ обеспечивает мощность, достаточную для проталкивания 60 м тросика
- Подходят секционные пустотелые тросики 22мм и 32 мм других производителей
- Задние колёса и выдвижная передняя рукоятка для упрощения транспортировки
- В комплекте 1 шланг и 2 контейнера для кабеля
- Включает 4 уникальные технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™, интеллектуальную систему REDLINK PLUS™ и электронную систему управления инструментом ONE-KEY™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы, срок службы и возможности управления парком оборудования в условиях строительной площадки

	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	700	700
Диаметр водопровода (мм)	50 - 200	50 - 200
Длина тросика (м)	60	60
Автоматическая подача	да	да
Общий вес (кг)	-	33.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471411	4933471410
Штрихкод	4058546290399	4058546290382

## M18 FCSSM

### M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА

ONE-KEY™ M18 FUEL  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



- Первая в мире компактная секционная прочистная машина на аккумуляторах 18 В, использующая секционные тросики 16 мм и 22 мм (как MILWAUKEE® так и конкурентов). Аккумуляторное питание исключает все риски поражения оператора электрическим током, присутствующие в сетевых решениях
- Очень низкая масса (всего 14 кг вместе с аккумулятором M18™ 12.0 Ач) позволит легко транспортировать компактную секционную машину вверх по лестнице или на большие расстояния
- Можно использовать для прочистки труб диаметром от 32 мм до 160 мм и длиной до 46 м
- MILWAUKEE® полностью закрытые барабаны (поставляются отдельно) позволят предотвратить распространение грязи во время транспортировки тросиков 16 мм и 22 мм
- Занимает мало места, что позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Включает 4 уникальные технологии MILWAUKEE®: бесщёточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторы REDLITHIUM™ и интеллектуальную систему REDLINK PLUS™ и систему ONE-KEY™. Эти технологии обеспечивают превосходную мощность, время работы и срок службы в условиях строительной площадки

	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	650	650
Диаметр водопровода (мм)	32 - 160	32 - 160
Длина тросика (м)	46	46
Автоматическая подача	нет	нет
Общий вес (кг)	-	14.0
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки	1 x M18 HB12 Аккумуляторный набор, M12-18 FC Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478408	4933478407
Штрихкод	4058546345990	4058546345983

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ

	Описание	Подходит для прочистной машины M18 FCSSM	Подходит для прочистной машины M18 FSSM	Артикул	Штрихкод	
Пустотелые тросики SM	Тросик 16мм x 2.3м пустотелый с коннетором	✓		4932478413	4058546346041	
	Тросик 16мм x 2.3м со спиралью и с сердечником с коннетором	✓		4932478414	4058546346058	
	Тросик 22 мм x 4.5 м со спиралью и с сердечником с коннетором	✓	✓	4932478415	4058546346065	
	Тросик с коннетором 22мм x 4.5м пустотелый	✓	✓	4932471712	4058546296117	
	Набор пустотелых тросиков с коннетором 22мм x 4.5м	✓	✓	4932471713	4058546296124	
	Тросик с коннетором 32мм x 4.5м пустотелый		✓	4932471710	4058546296094	
	Тросик с коннетором 32мм x 4.5м пустотелый для тяжёлых применений		✓	4932471711	4058546296100	
Шарнирные наконечники SM	Шарнирный грушевидный наконечник (16мм трос.)	✓		48533811	4058546346133	
	Шарнирный наконечник в виде прямой спирали (16мм трос.)	✓		48533812	4058546346126	
Конусообразные наконечники SM	Конусообразный наконечник (16мм трос.)	✓		48533813	4058546346140	
	Малый конусообразный наконечник (22мм трос.)	✓	✓	48533828	4058546346089	
	Средний конусообразный наконечник (22мм трос.)	✓	✓	48533831	4058546323479	
	Конусообразный наконечник (32мм трос.)		✓	48534831	4058546323561	
Наконечники-буры SM	Субкомпактный наконечник-бур (16 мм трос.)	✓		48533814	4058546346157	
	Малый наконечник-бур (16 мм трос.)	✓		48533815	4058546346164	
	Малый наконечник-бур (22 мм трос.)	✓	✓	48533827	4058546346096	
	Малый наконечник-бур (22мм трос.)	✓	✓	48533835	4058546323516	
	Средний наконечник-бур (22мм трос.)	✓	✓	48533836	4058546323523	
	Малый наконечник-бур (32мм трос.)		✓	48534835	4058546323608	
	Средний наконечник-бур (32мм трос.)		✓	48534836	4058546323615	
Наконечники Spring Cleaner SM	Spring Cleaner (16мм трос.)	✓		48533816	4058546346171	
	Spring Cleaner (22мм трос.)	✓	✓	48533826	4058546346102	
Резаки для корней SM	Наконечник-резак для корней 50мм (22мм трос.)	✓	✓	48533825	4058546346119	
	Наконечник-резак для корней 75мм (22мм трос.)	✓	✓	48533832	4058546323486	
	Наконечник-резак для корней 100мм (22мм трос.)	✓	✓	48533833	4058546323493	
	Наконечник-резак для корней 150мм (22мм трос.)	✓	✓	48533834	4058546323509	
	Наконечник-резак для корней 75мм (32мм трос.)	✓	✓	48534832	4058546323578	
	Наконечник-резак для корней 100мм (32мм трос.)	✓	✓	48534833	4058546323585	
	Наконечник-резак для корней 150мм (32мм трос.)	✓	✓	48534834	4058546323592	
Прямые спирали SM	Малая прямая спираль (22мм трос.)	✓	✓	48533829	4058546346072	
	Средняя прямая спираль (22мм трос.)	✓	✓	48533830	4058546323462	
	Прямая спираль (32мм трос.)		✓	48534830	4058546323554	
Цепные наконечники SM	Цепной наконечник 75мм (22мм трос.)	✓	✓	48533837	4058546323530	
	Цепной наконечник 100мм (22мм трос.)	✓	✓	48533838	4058546323547	
	Цепной наконечник 75мм (32мм трос.)		✓	48534837	4058546323622	
	Цепной наконечник 100мм (32мм трос.)		✓	48534838	4058546323639	
Наборы наконечников SM	Набор из 9 наконечников (22мм трос.)	✓	✓	48533840	4058546296148	
	Набор из 9 наконечников (32мм трос.)		✓	48534839	4058546296155	
Малый направляющий шланг	Малый направляющий шланг для FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	
Средний направляющий шланг	Средний направляющий шланг для FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	
Большой направляющий шланг	Большой направляющий шланг для FSSM		✓	4932471720	4058546296193	
Барабаны для тросиков	Барабан для переноски тросика (16 мм трос.)	✓		4932478412	4058546346034	
	Барабан для переноски тросика (22 мм трос.)	✓	✓	4932478411	4058546346027	
	Барабан для переноски тросика (32 мм трос.)		✓	4932471719	4058546296186	
Ключ для rip-коннекторов	Ключ для rip-коннекторов (для всех тросиков)	✓	✓	4932471717	4058546296162	

# TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ



## M18 ONESLDP

**M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ**



- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 - 9000 Лм
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутое управление светом и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- Встроенное M18™ зарядное устройство - заряжает до 2 аккумуляторов по очереди
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- IP54 защита в аккумуляторном режиме - фонарь защищен от пыли и брызг воды

	M18 ONESLDP-0
Напряжение (переменный ток) (В)	100 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	9000 / 4800 / 2500 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B9 (ч)	3.5 / 7 / 14 / -
Общий вес (кг)	12.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459160
Штрихкод	4002395287154

## M18 ONESLSP

**M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ**



- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутое управление светом и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 до 4400 люмен
- Программирование автоматического включения позволяет выбрать в какие дни или время освещение будет работать
- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением сочетает в себе самые продвинутые LED технологии
- Управление освещением между 180° и 360° позволяет выбрать освещение для конкретной задачи
- Самоцентрирующийся металлический крюк разработан для подвешивания фонаря на шпильки или трубы
- Два варианта питания: работает от любого M18™ REDLITHIUM™ аккумулятора или от сети питания через 2.5 м кабель
- Встроенная сетевая розетка позволяет соединить несколько фонарей вместе
- До 8 часов время работы на низком режиме с аккумулятором M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач

	M18 ONESLSP-0
Напряжение (переменный ток) (В)	220 - 240
Напряжение (постоянный ток) (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	4400 / 2100 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	2 / 4 / 8 / -
Общий вес (кг)	5.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459155
Штрихкод	4002395287109

## M18 TAL

**M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ**




- TRUEVIEW™ освещение с высокой четкостью мощностью 2,200 Лм в режиме освещения площади и 1,000 Лм в режиме направленного освещения
- Передовые технологии светодиодов обеспечивают 360° освещения площади, тогда как отдельный световой блок освещает отдельную задачу под углом 90°
- Компактный дизайн позволяет переносить фонарь по строительной площадке в одной руке, благодаря встроенной рукоятке
- Линза из поликарбоната противостоит ударам и химическому воздействию, обеспечивая превосходную прочность
- Укомплектован самоцентрирующимся металлическим крюком размером 10,8 см, пользователи могут повесить фонарь над головой на шпильках или трубопроводах
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сообщая о скором разряде аккумулятора
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 TAL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все Milwaukee® M18™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Максимальная мощность в режиме освещения площади Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	2200 / 1100 / 550
Максимальная мощность в режиме направленного освещения Яркий/Средний/Низкий [Люмены]	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 8 / 16
Общий вес (кг)	2.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464134
Штрихкод	4058546220792

## HOBL 7000

**ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ**

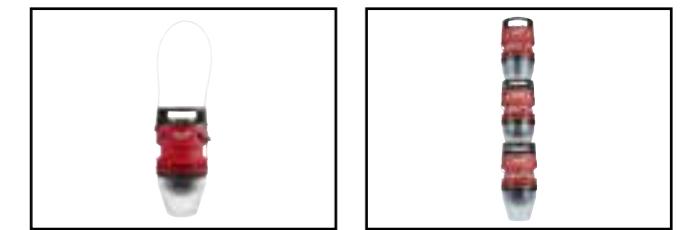

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости - 7700 Лм для освещения рабочей площадки (110 Лм / Вт)
- Стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Встроенная розетка рассчитанная на напряжение от 90 до 277 В, позволяет пользователю подключить в цепь несколько фонарей
- Электрический клеммник позволяет подключать кабели до H07RNF 3 x 2.5 мм<sup>2</sup>
- Монтажный стальной тросик длиной 1.2 м позволяет регулировать высоту подвешивания фонаря
- 4 м кабель для работы от сети электричества
- Коническая линза и компактный размер позволяют пользователю удобно хранить и безопасно собирать фонари друг на друге до 3 штук

	HOBL 7000
Напряжение (переменный ток) (В)	90 - 277
Тип ламп	Светодиод
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464126
Штрихкод	4058546220716

## MXF TL

### MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

ONE-KEY™ TRUEVIEW™ MX FUEL™



- TRUEVIEW™ освещение высокой чёткости: до 27000 люмен в сетевом режиме и до 20000 люмен в аккумуляторном режиме для освещения площадки и отдельных зон
- Возможность поворачивать световой блок в разных плоскостях позволяет пользователю направлять свет туда, где это необходимо
- Высокая мобильность, обеспеченная двумя колёсами с повышенной проходимостью и пониженной массой (48 кг). Мачту легко перемещать по сырой и неровной поверхности строительной площадки
- Благодаря электроприводу, мачту можно разложить менее чем за 10 секунд. Мачта выдвигается до 3.10 м и выдерживает ветер до 55 км/ч
- Для работы в самых суровых условиях строительных площадок мачта освещения MX FUEL™ оснащена высокопрочными линзами из поликарбоната, обеспечивающими высочайшую противоударность
- Герметичный аккумуляторный отсек непрерывно защищает аккумуляторы от воздействия окружающей среды

MXF TL-601	
Система	MX FUEL™
Совместимость	Все аккумуляторы MX FUEL™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (работа от сети): мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Макс. светоотдача (работа от аккумулятора): мощный / средний / экономичный / стробоскоп (Люмены)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Макс. время работы от сети (ч)	Бесконечно
Макс. время работы от аккумулятора (ч)	3/ 6/ 12
Макс. высота мачты (м)	3.1
Общий вес (кг)	48.0
Набор включает	1 x MXF XC406 Аккумуляторный набор, Integrated Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471844
Штрихкод	4058546297435

## M18 ONERSAL

### M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

ONE-KEY™ TRUEVIEW™ M18™



- Оптимизируйте яркость и время работы, отрегулировав световой поток от 0 - 5400 люмен
- ONE-KEY™ технология обеспечивает продвинутую настройку света и дистанционное управление
- ONE-KEY™ отслеживание инструмента и безопасность, облачная платформа управления запасами, которая помогает как отслеживать местоположение, так и предотвращать кражи
- IP67 защита позволяет работать в любых погодных условиях (сильный дождь, снег, пыльная среда)
- Усиленная конструкция ног с 3 различными вариантами разворачивания для лучшей прочности и устойчивости
- Высокопрочная и ударостойкая линза из поликарбоната защищает фонарь от повреждений в суровых условиях эксплуатации на стройплощадке
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением обеспечивает плотный однородный свет, оптимальную температуру света и точную передачу цвета и деталей
- Герметичный отсек для 2 - х аккумуляторов увеличивает время работы

M18 ONERSAL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	5400 / 3000 / 1550 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B9 (ч)	7 / 12.5 / 26 / -
Общий вес (кг)	9.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459431
Штрихкод	4058546010928

## M18 HOSALC скоро в продаже

M18

### M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- 6000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- До 10 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 8.0 Ач
- 3 ударопрочных регулируемых головы с надёжными линзами могут поворачиваться на 180° по вертикали и на 240° по горизонтали для превосходного освещения рабочей зоны
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Степень защиты IP34: мачта защищена от пыли и брызг
- Выдвижная мачта от 1 м до 2.2 м для освещения рабочего пространства сверху без теней
- Занимает мало места, имеет низкий центр тяжести и противоударные нейлоновые ножки, для защиты от тяжёлых условий строительной площадки
- Длинная рукоятка позволяет сохранять баланс при переноске со всеми аккумуляторами M18™ REDLITHIUM™
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало



M18 HOSALC-0	
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	6000 / 4000 / 1700 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 HB8 (ч)	3.5 / 5 / 10
Общий вес (кг)	11.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478116
Штрихкод	4058546340490



Встроенный порт USB на 2.1 Ампер для зарядки USB устройств



12 мощных светодиодов обеспечивают освещение до 6000 люменов



Рукоятка для переноски в полную длину

TRUEVIEW™



## M18 SAL

### M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ




- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Двенадцать высокопроизводительных светодиодов обеспечивают 2000 Люмен в ярком режиме, это ярче чем 250 Вт галоген, 1300 Люмен в среднем режиме и 850 Люмен в низком режиме освещения
- Ударопрочная, регулирующаяся голова с высокопрочной линзой из поликарбоната может вращаться на 230° в вертикальной плоскости и на 240° в горизонтальной
- Защитный кожух: защищает голову и линзу, когда мачта освещения убирается на хранение или при транспортировке
- Выдвигающаяся мачта регулируется по высоте от 1.10 м до 2.20 м для освещения стройплощадки сверху без образования теней
- IP54 -защита от пыли и брызг воды
- Компактные размеры, низкий центр тяжести и ударопрочные ножки из армированного нейлона для работы в суровых условиях стройплощадки
- Рукоятки для переноски в двух положениях одной рукой: вес равномерно распределяется в сложенном состоянии.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет мигает когда аккумулятор имеет низкий заряд

	M18 SAL-0	M18 SAL-502B
Напряжение (В)	18	18
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	2000 / 1300 / 850 / -	2000 / 1300 / 850 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 6 / 10 / -	4 / 6 / 10 / -
Общий вес (кг)	-	7.3
Набор включает	Поставляется без аккумуляторов, 2 x M18 B5 Аккумуляторные наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Поставляется без кейса или сумки	наборы, M12-18 С Зарядное устройство, Сумка для инструмента
Артикул	4933451246	4933451896
Штрихкод	4002395167708	4002395281459

## M12 SAL

### M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

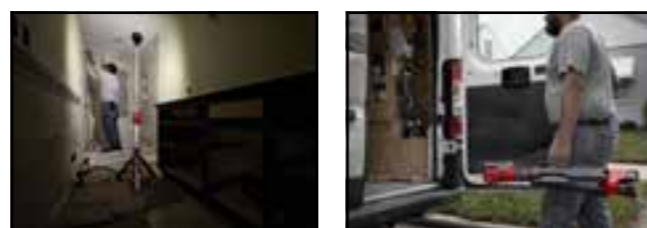

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 12 высококачественных светодиодов обеспечивают 1400 Лм в самом мощном режиме
- Стойкий к ударам, регулируемый световой блок с высокопрочной линзой из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 3 м
- Световой блок может наклоняться на 210° по вертикали и на 270° по горизонтали для лучшего освещения рабочего пространства
- Защитный кожух предотвращает повреждение светового блока и линзы, когда мачта в собранном состоянии и при транспортировке
- Высота мачты освещения может регулироваться от 0.91 м до 1.72 м для освещения рабочего пространства сверху
- Компактный корпус с низким центром тяжести и ударопрочными армированными нейлоновыми ножками для защиты от суровых условий рабочей площадки
- Рукоятки для переноски обеспечивают легкую транспортировку в 2 положениях: вес равномерно сбалансирован в собранном состоянии
- Индикатор низкого заряда аккумулятора - свет начинает моргать, сообщая о скором разряде аккумулятора

	M12 SAL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все MILWAUKEE® M12™ аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	1400 / - / 700 / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 10 / -
Общий вес (кг)	3.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464823
Штрихкод	4058546227685

## M18 POALC

### M18™ PACKOUT™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



- 3 независимых вращающихся головы обеспечивают 3000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- Все три головы имеют до 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
- Степень защиты IP34: защита от пыли и брызг
- Встроенное зарядное устройство M18™ и встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки USB устройств
- Полная совместимость с модульной системой хранения PACKOUT™. Освещение работает как совместно, так и отдельно от системы
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Место для хранения небольших приборов и предметов
- 9 режимов освещения для управления яркостью и временем работы
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало

	M18 POALC-0
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	3000 / 1500 / 1000 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	12 / 8 / 4
Общий вес (кг)	5.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478120
Штрихкод	4058546340537

## M18 HOAL

### M18™ ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ



- 4000 люмен освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения
- До 12 часов работы от аккумулятора M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ач
- Осветительный блок вращается на 120° и имеет встроенные отверстия для горизонтального и вертикального подвешивания
- Ударопрочный надёжный корпус для защиты от воздействия неблагоприятных факторов на строительной площадке
- Гибридное питание: может питаться от аккумуляторов MILWAUKEE® M18™ или от сети
- Лёгкая транспортировка одной рукой благодаря встроенным рукояткам
- Индикатор заряда загорается когда заряда остаётся мало
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 HOAL-0
Система	M18
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	4000 / 2000 / 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	3 / 6 / 12
Общий вес (кг)	3.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933478118
Штрихкод	4058546340513

## M18 AL

**M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ**

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Восемь высокопроизводительных светодиодов обеспечивают до 1500 лм - на 30% ярче, чем галогеновые лампы мощностью 250 Вт
- Компактная конструкция корпуса обеспечивает превосходную прочность
- Удобная встроенная рукоятка с возможностью вертикального или горизонтального подвешивания
- Различные варианты крепления обеспечивают вертикальное подвешивание на отрезке арматуры или резьбовой шпильке диаметром до 13мм и полностью освобождают руки для работы.
- Гибкая система аккумуляторов: работает со всеми Milwaukee® M18™ аккумуляторами

	M18 AL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / - / 780
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	5 / 10
Общий вес (кг)	2.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430392
Штрихкод	4002395380534

## M12 AL

**M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР**

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Пять светодиодов высокой производительности обеспечивают 1000 Люменов светового потока, заменяющие 250 Вт галогенные лампы
- Линза из ударопрочного поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2,7 метров
- Интегрированные магниты, запорный механизм, и отверстия под крепеж обеспечивают множество вариантов монтажа на различных поверхностях
- Компактный прожектор предназначен для применения в сфере обслуживания и ремонта
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Индикатор низкого заряда, мигающий свет указывает на то что аккумулятор разряжен
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 AL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1000 / 500 / 250
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	3.5 / 7.5 / 15
Общий вес (кг)	1.3
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933451394
Штрихкод	4002395158621

## M18 PAL

**M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ**

TRUEVIEW™ M18



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости до 1500 Лм яркость и до 20 часов время работы на одном заряде аккумулятора, позволяет заменить 500 Вт галоген
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и конструкция складного вращающегося светового блока обеспечивают множество вариантов монтажа и возможностей освещения под любым углом
- Высокопрочная и стойкая к ударам линза из поликарбоната выдерживает падение с высоты до 2.7 метров
- Компактный M18™ прожектор разработан для решения задач по эксплуатации и обслуживанию
- IP54 , фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Встроенная рукоятка/зона крепления облегчает транспортировку и позволят прикрепить страховку при работе на лестнице.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора, свет начинает мигать, сигнализируя о скором разряде аккумулятора
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M18™

	M18 PAL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	1500 / 600 / 300
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4.5 / 10 / 20
Общий вес (кг)	2.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933464105
Штрихкод	4058546220501

## M12 PAL

**M12™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ**

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ освещение высокого разрешения до 700 люмен
- До 8 часов работы от аккумулятора M12™ 4.0 Ач
- Мощные магниты и вращающийся на 40° в каждую сторону осветительный блок обеспечит множество вариантов освещения
- Надёжный противоударный корпус выдержит падение с высоты до 3 м
- Компактный фонарь M12™ разработан под нужды мобильных бригад по обслуживанию
- Встроенный порт USB 2.1 Ампер для зарядки электронных устройств через USB
- Степень защиты IP54 фонарь защищен от пыли и брызг
- Индикатор заряда: свет мигает когда заряда осталось мало
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 PAL-0
Система	M12
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE®
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	700 / 500 / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	5 / 10 / -
Общий вес (кг)	0.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933478226
Штрихкод	4058546344030



## M18 SLED

### M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

TRUEVIEW™ M18



- Освещение с высоким разрешением
- Наклоняющаяся голова обеспечивает 1250 Лм с дальностью луча до 650 м
- 4 режима работы: точечный, рассеянный, точечный/рассеянный и стробоскоп обеспечивают несколько различных вариантов освещения рабочей зоны
- Точечный режим для инспектирования объектов на больших расстояниях: осмотр высоковольтных мачт, длинных проводов, труб находящихся под землей, мостов...
- Рассеянный режим для освещения рабочей зоны
- IP54 защита, прожектор защищен от пыли и брызг воды
- Эргономичная обрешиненная рукоятка обеспечивает пользователю комфорт при длительном использовании
- Встроенная петля для подвески
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 SLED-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	1250 / 1200 / 600 / 1200
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	4 / 4 / 7 / 5
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	1.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459159
Штрихкод	4002395287147

## M12 SLED

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР

TRUEVIEW™ M12




- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Видимый луч до 35% длиннее чем у конкурентов - 650 м интенсивный и сфокусированный поток света 750 Люмен
- Особенно полезно для освещения удаленных предметов - опоры ЛЭП, инспекция высоковольтных кабелей, длинных трасс для труб, чугунных или медных труб, работы под землей и на мостах
- Металлический корпус и ударопрочная линза из поликарбоната и резиновая накладка защищают фонарь в тяжелых условиях стройплощадки
- Разработанный компанией отражатель - производит узкий луч в центре с широким периферическим пучком
- Эргономичная рукоятка с резиновыми накладками - обеспечивают пользователю комфорт в работе
- Обрешиненная накладка с углом 45° позволяет фонарю стоять с направленным вверх лучом при длительном использовании и в паре с компактным аккумулятором
- До 8 часов время работы на одной зарядке с M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ач аккумулятором
- Двойная функция выключателя позволяет работать фонарю только при нажатии или фиксировать кнопку при длительном использовании

M12 SLED-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	750 / - / 400 / 750
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 8 / 8
Распределение света (м)	650
Общий вес (кг)	0.8
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933451261
Штрихкод	4002395170159

## M18 IL

### M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M18

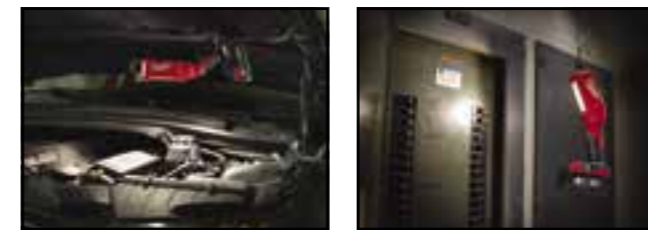

- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Конструкция с тремя светодиодами и двумя режимами работы: Максимальный (300 люмен) и Экономичный (130 люмен)
- Изменяемый угол освещения 45°-180°.
- 2 регулируемых металлических крюка для подвеса в вертикальном или горизонтальном положении
- Компактный дизайн - позволяет работать в трудно доступных местах, куда не подлезть другим фонарем
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

M18 IL-0	
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	300 / - / 130 / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	17 / - / 36 / -
Общий вес (кг)	1.2
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430564
Штрихкод	4002395382255

## M12 SL

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- 3 мощных светодиода обеспечивают световой поток в 220 лм
- Регулируемый металлический крюк позволяет подвешивать фонарь в различных положениях
- Компактный дизайн - позволяет работать в труднодоступных местах
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

M12 SL-0	
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	220 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	11 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430178
Штрихкод	4002395378395

## M12 UHL

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M12




- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости обеспечивает на выходе поток света с оптимальной температурой и натуральную передачу цвета и деталей
- Два режима яркости 1350 Лм и 600 Лм обеспечивают максимальное время работы и оптимальное освещение рабочей поверхности
- M12™ 4.0 Ач аккумулятор обеспечивает 4 часа работы в ярком режиме и 8 часов в режиме менее яркого освещения
- Монтажные крюки расширяются от 119 см до 196 см (47" - 77") для крепления на широкие автомобили и грузовики
- Универсальный световой блок вращается по вертикали в нужное положение и снимается с монтажной системы в случае необходимости
- Обрезиненная поверхность хвата обеспечивает максимальную силу удержания
- FINISHGUARD™ крюки обеспечивают защиту от царапин на лакокрасочном покрытии автомобиля
- Крюк из нержавеющей стали позволяет подвесить световой блок отдельно от монтажной системы
- Конструкция из авиационного алюминия обеспечивает максимальную прочность

	M12 UHL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	1350 / - / 600 / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	4 / - / 8 / -
Общий вес (кг)	1.1
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459432
Штрихкод	4058546010935

## M18 LL

### M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M18

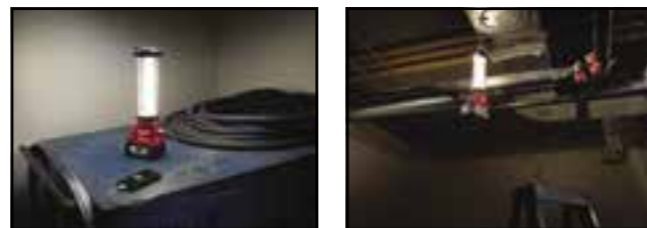


- TRUEVIEW™ освещение с высоким разрешением
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучшая в классе производительность - непревзойденный световой поток 700 люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Порт USB с высокой мощностью для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 4 режима освещения - Максимальный (100%/700 люмен), Средний (50%/350 люмен), Минимальный (10%/70 люмен), Стробоскоп (100%/700 люмен)
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды (со всех направлений) IP24
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™

	M18 LL-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	700 / 350 / 70 / 700
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	10 / 20 / 100 / 16
Распределение света (м)	29
Общий вес (кг)	1.4
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430563
Штрихкод	4002395382248

## M12 LL

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M12

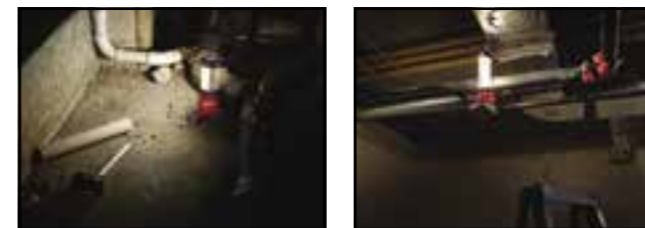

- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Регулируемый угол освещения 180° - 360° - универсальная конструкция, позволяет пользователю выбирать между круговым или направленным освещением
- Лучший в классе показатель - непревзойденный световой поток 400+ люмен, предназначенный для освещения больших площадей
- Высокомощное 2.1A USB зарядное устройство для заряда смартфонов, планшетов, MP3 плееров и других электронных устройств
- Противоударный корпус и линза - для работы на строительной площадке
- 2 крючка для подвеса
- Защита от брызг воды со всех направлений (IP24)
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 LL-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	400 / 200 / 40 / 400
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	8 / 15 / 67 / 16
Распределение света (м)	23
Общий вес (кг)	0.9
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430562
Штрихкод	4002395382231

## M12 MLED

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ

TRUEVIEW™ M12



- TRUEVIEW™ освещение высокой четкости
- Скользящая голова фонаря меняет фокусировку луча
- Максимально производительная оптика, мощные светодиоды 800 Лм с дальностью луча 350м
- Корпус из анодированного обработанного алюминия 6000 серии тип II и ударопрочная линза обеспечивают экстремальную прочность
- Эргономичная рукоятка с рифленой текстурой обеспечивает комфортный хват
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- M12™ указатель уровня заряда аккумулятора с индикацией низкого заряда
- Ремешок для запястья позволяет держать фонарь всегда под рукой
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторами MILWAUKEE® M12™

	M12 MLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	800 / - / 325 / 800
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	5 / - / 7 / 7
Распределение света (м)	350
Общий вес (кг)	0.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4933451899
Штрихкод	4002395281480

## M18 TLED

### M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- 120 лм поток света - в 2 раза ярче и светлее, чем получаемый от лампы накаливания
- M18™ Светодиодная электроника - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла чем стандартные сменные лампы
- Герметичная конструкция алюминиевой головы - ударопрочная и стойкая к погодным условиям
- Вращение головы на 135° - позволяет пользователю направить луч света в нужном направлении
- Встроенный крюк - при работе освобождает руки
- Гибкая аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными Milwaukee® M18™

	M18 TLED-0
Напряжение (В)	18
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы Milwaukee® M18™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	120 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M18 B5 (ч)	29 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.7
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430361
Штрихкод	4002395380220

## M12 TLED

### M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ



- Световой поток в 120 Люмен - в 2 раза ярче и светлее, чем от лампы накаливания
- M12™ Электроника светодиода фонаря - в 2 раза дольше время работы и меньше тепла
- Герметичная алюминиевая голова, ударопрочная и устойчивая к погодным условиям
- На 90° вращается голова позволяя пользователю легко направить луч в нужном направлении
- Магнит на задней части фонаря - позволяет пользователю освободить руки
- Универсальная аккумуляторная система: работает со всеми аккумуляторными MILWAUKEE® M12™

	M12 TLED-0
Напряжение (В)	12
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Все аккумуляторы MILWAUKEE® M12™
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	120 / - / - / -
Макс. время работы с аккумулятором M12 B4 (ч)	15 / - / - / -
Общий вес (кг)	0.5
Набор включён	Поставляется без аккумуляторов, Поставляется без зарядного устройства, Блистер
Артикул	4932430360
Штрихкод	4002395380213

## L4 FL

### ФОНАРЬ КАРМАНЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB




- 445 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости
- Может прикрепляться с помощью двойного магнита или карманной клипсы
- Компактный размер позволяет хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химическим воздействиям линза
- Указатель уровня заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет оценить оставшееся время работы
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплекте не входит)
- Прочный гибкий кабель micro-USB с металлическими наконечниками
- USB кабель в комплекте

	L4 FL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	445 / - / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / - / 11 / -
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933459442
Штрихкод	4058546011031

## FL-LED

### КАРМАНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

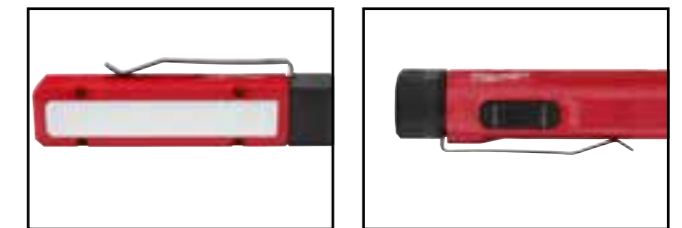


- 300 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двойного магнита или на карманной клипсе
- Компактная и легкая конструкция позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- В комплекте (2) AA элемента питания

	FL-LED
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоотдача (люмен)	300 / - / 100 / -
Макс. время работы (ч)	5 / - / 16 / -
Общий вес (кг)	0.1
Набор включён	2 x AA батарейки, Блистер
Артикул	4933464824
Штрихкод	4058546227692

## L4 FFL

### ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB

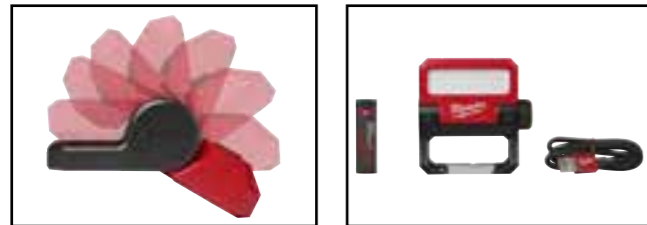

- 550 Лм. TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Может крепиться при помощи двух магнитов или подвешиваться при помощи встроенного крюка в виде карабина для большей универсальности
- Компактный размер позволяет легко хранить фонарь в кармане
- IP54 защита, фонарь защищен от пыли и брызг воды
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте

	L4 FFL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумулятор
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	550 / 250 / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 4.5 / 11.5 / -
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933464821
Штрихкод	4058546227661

## L4 PWL

### ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 500 Лм. сфокусированного луча и периферийного TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают плотный поток света, оптимальную температуру света и натуральную цветопередачу
- Периферийное освещение и сфокусированный луч в различных режимах для оптимального освещения и времени работы на одном заряде аккумулятора до 10 часов
- Световой блок наклоняется на угол до 45°, помогая пользователю настроить свет в необходимом направлении
- Стойкая к ударам и химии линза для увеличения прочности
- Индикатор заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB позволяет быстро оценить оставшееся время работы
- Удобно заряжать REDLITHIUM™ USB аккумулятор с помощью micro-USB кабеля от USB разъема или AC адаптера (сетевой адаптер в комплект не входит)
- Прочный micro-USB кабель в оплетке с металлическими наконечниками
- Кабель USB в комплекте

	L4 PWL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумулятор
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача Заливка (выс./сред./низк.) Пятно (люмен)	400 / - / 100 / 500
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	3 / - / 10 / 3
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933464822
Штрихкод	4058546227678

## L4 FMLED

### ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 800 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 150 м длина луча
- Фонарь имеет 2 режима и возможность производить луч со световым пятном в форме мишени, что обеспечивает оптимальное освещение как вблизи, так и на расстоянии
- Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты от пыли
- Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются нажатием кнопки
- Съёмная клипса для надёжного крепления
- Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
- Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB-кабель

	L4 FMLED-201
Совместимость	Аккумулятор REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	800 / - / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2.5 / - / 10 / -
Распределение света (м)	175
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933478113
Штрихкод	4058546340469

## L4 TMLED

### ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 1100 Люменов освещения TRUEVIEW™ высокого разрешения и 175 м длина луча
- Фонарь имеет 3 режима и точную регулировку фокуса поворотом, что обеспечивает полный контроль размера и интенсивности луча
- Защита уровня IP67 для погружения под воду на 2 метра и защиты от пыли
- Режимы разовой вспышки и постоянного излучения регулируются нажатием кнопки
- Съёмная клипса для надёжного крепления
- Мигание укажет пользователю на то, что осталось мало заряда
- Заряжайте встроенный REDLITHIUM™ USB аккумулятор от USB источника или источника переменного тока (адаптер для розетки не входит в комплект)
- Прочный USB-кабель с металлическими наконечниками для работы в условиях строительной площадки
- В комплекте USB-кабель

	L4 TMLED-201
Система	REDLITHIUM™ USB
Совместимость	Аккумулятор REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световая отдача (люмен)	1100 / 600 / 100 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	1.5 / 4 / 12 / -
Распределение света (м)	175
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блистер
Артикул	4933478114
Штрихкод	4058546340476

## ML-LED

### ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- 325 Люмен TRUEVIEW™ освещения высокой четкости обеспечивают до 5м дистанцию луча для инспекционных задач
- Ударопрочный и стойкий к коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой для увеличения прочности
- IP67 защита для возможности погружения в воду на 1 метр и защиты от пыли
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Стойкая к ударам и химии линза
- В комплекте (3) AAA элемента питания

## IPL-LED

### КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

TRUEVIEW™ II 2 AA



- 100 Люменов TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с дальностью луча до 30 м для выполнения инспекционных задач
- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- IP67 защита позволяет погружать фонарь в воду на глубину до 1 метра и защищает от проникновения пыли
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажать фонарь в зубах, что бы освободить руки
- Съёмная металлическая карманная клипса
- Кнопка с возможностью постоянной или моментальной работы
- В комплекте (2) AAA батарейки

## HL2-LED

### ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- 350 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™
- Мощнейший потопоглощающий ремешок из микрофибры для комфортного ношения на голове целый день
- Субкомпактный, лёгкий фонарь
- Излучатель имеет 6 положений
- 4 клипсы для крепления на каске
- Фонарь противоударный, защищён от дождя и пыли
- Включает 3 батарейки AAA

## HL-SF

### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ

TRUEVIEW™ III 3 AAA



- 450 люменов освещения высокой чёткости TRUEVIEW™ со 100-метровым сфокусированным и широким рассеянным лучом
- Обеспечивает до 25 часов работы и 5 режимов светотдачи для оптимизации соотношения времени работы, яркости и типа луча
- В комплекте 4 универсальных клипсы для надёжного крепления на все каски
- Защита от пыли и влаги IP52 и защита от падений до 2 м
- Оснащён мягким потопоглощающим ремешком из микрофибры и подкладкой на лоб, что позволяет пользователю с комфортом носить ремешок весь день
- Позволяет пользователю управлять направлением света, выбираю одну из семи позиций
- работает на 3 AAA батарейках (в комплекте)

	ML-LED
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	325 / - / 25 / -
Макс. время работы (ч)	5 / - / 18 / -
Распределение света (м)	50
Общий вес (кг)	0.13
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933464825
Штрихкод	4058546227708

	IPL-LED
Совместимость	Щелочной элемент питания
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	100
Макс. время работы (ч)	3
Распределение света (м)	30
Общий вес (кг)	0.1
Набор включён	2 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933459440
Штрихкод	4058546011017

	HL2-LED
Совместимость	батарейки
Тип ламп	Светодиод
Макс. светотдача (люмен)	350 / 150 / 25 / -
Макс. время работы (ч)	4 / 8.5 / 31 / -
Общий вес (кг)	0.1
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933471286
Штрихкод	4058546289140

	HL-SF
Совместимость	Батарейки
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	450 / 350 / 150 / 25 / 350
Макс. время работы (ч)	2 / 4 / 10 / 26 / 4
Распределение света (м)	100
Общий вес (кг)	0.1
Набор включён	3 x AAA батарейки, Блистер
Артикул	4933471388
Штрихкод	4058546290160

## L4 HL

### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 475 Лм TRUEVIEW™ освещения высокой четкости с возможностью выбора режимов луча и периферийного освещения
- Периферийное освещение, луч и периферийное освещение/луч с различными вариантами мощности для выбора оптимального режима освещения
- 4 монтажных клипсы для крепления на строительную каску и регулируемый ремешок с резиновой накладкой
- Свет может быть настроен в (7) различных позициях и на 216° наклонятся помогая пользователю направить освещение в необходимое место
- Съёмный ремешок позволяет использовать фонарь в ручном режиме
- IP53 защита, фонарь защищен от пыли и от попадания воды
- Линза стойкая к ударам и химическому воздействию
- Индикатор уровня заряда позволяет быстро оценить оставшееся время работы REDLITHIUM™ USB аккумулятора
- Удобный процесс зарядки аккумуляторов REDLITHIUM™ через USB при помощи micro-USB кабеля от источника питания USB или от источника переменного тока AC (блок питания в комплект не входит)

	L4 HL-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	REDLITHIUM™ USB аккумуляторы
Тип ламп	Светодиод
Макс. светоточка Пятно-Заливка /Заливка/ Пятно/Строб (люмен)	475 / 25, 150, 300 / 300 / -
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 31, 8.5, 4.5 / 4 / -
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933459443
Штрихкод	4058546011048

## L4 HL-VIS

### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- Превосходный фонарь, работающий без рук: обеспечивает 600 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™, имеет сфокусированный и рассеянный луч
- Подсветка затылочной части имеет постоянный и мигающий режим и делает Вас видимыми со всех сторон на расстоянии до 400 м при использовании с фронтальным налобным фонарём
- Фонарь имеет прорезиненный эластичный ремешок и две универсальных клипсы, для крепления на любую каску
- Работает целый день, имеет 5 режимов: гибридный (сфокусированный/рассеянный), рассеянный яркий, рассеянный средний, рассеянный экономичный, сфокусированный
- IP53 защита от пыли и воды, защита от падения с высоты до 2 м
- Идеально подходит для дорожных, туннельных и подземных работ, искателей, сигнальщиков и профессионалов, работающих с подвижной техникой
- Удобство зарядки: зарядяйте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки не в комплекте)
- Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB
- В комплекте кабель USB

	L4 HL-VIS-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Аккумулятор REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	600 / 400 / 150 / 25 / 400
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 4 / 8 / 20 / 4
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933471389
Штрихкод	4058546290177

## ISHL

### БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ



- Безопасный налобный фонарь сертифицирован для работы в зоне 0 (категория 1) по рейтингу ATEX
- Превосходный фонарь, освобождающий руки обеспечивает 310 Люменов сфокусированного и рассеянного света TRUEVIEW™ и четкую видимость на расстоянии до 100 м
- Разработанный с мыслью о безопасности, фонарь имеет специальные наклейки о безопасности на корпусе и ремешок, разработанный для хорошей видимости даже на большом расстоянии
- 3 AAA батарейки обеспечат до 40 часов работы. Фонарь имеет 5 режимов для регулирования яркости и времени работы
- Обладает степенью защиты от влаги и пыли IP64 и выдерживает падение с 2 м
- Идеально подойдет пожарным, спасателям, работникам нефтегазовой сферы и специалистам, постоянно находящимся в среде с высокой концентрацией газа/пара/тумана
- В комплекте резиновый ремешок для каски и нейлоновый - для ношения на голове. Так же в комплекте клейкий элемент DUAL LOCK™ для прямого крепления на каску

	ISHL-0
Совместимость	Щелочные батарейки
Тип аккумулятора	3 x AAA
Макс. световой поток в режиме: гибридном / рассеянном: ярком/среднем/экономичном / сфокусированном ярком (Люмены)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Макс. время работы (ч)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Распределение света (м)	100
Общий вес (кг)	0.1
Набор включён	3 x AAA батарейки, Подарочная коробка
Артикул	4933478112
Штрихкод	4058546340452

## L4 HLRP

### НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB



- 600 люменов освещения высокой четкости TRUEVIEW™
- Сверхтонкий фонарь обеспечивает беспрепятственную видимость, за счёт 125° покрытия рассеянным лучом
- Выполнен с аккумулятором сзади для максимальной маневренности в условиях ограниченного пространства. Хороший баланс облегчит работу на протяжении всего дня
- Оснащён потопоглощающим ремешком из микрофибры для комфортного ношения на голой голове и 4 клипсами для надёжного крепления на любые каски
- Имеет 4 режима: яркий, средний, экономичный и ультра-экономичный (25+ часов работы), что позволяет максимизировать яркость или продлевать время работы
- Фонарь с креплением для каски имеет уровень защиты от пыли и влаги IP54 и выдерживает падение с высоты 2 м
- Удобство зарядки: зарядяйте аккумулятор REDLITHIUM™ USB с помощью кабеля от источника или от розетки (вилка для розетки не в комплекте)
- Световой индикатор позволяет быстро проверить остаток заряда аккумулятора REDLITHIUM™ USB
- В комплекте кабель USB

	L4 HLRP-201
Напряжение (В)	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Совместимость	Аккумулятор REDLITHIUM™ USB
Тип ламп	Светодиод
Макс. световой поток при рассеянном луче: яркий / средний / экономичный / ультра-экономичный режим (Люмены)	600 / 350 / 125 / 25
Макс. время работы с аккумулятором L4 B2 (ч)	2 / 6 / 10 / 27
Общий вес (кг)	0.2
Набор включает	1 x L4 B2 Аккумуляторный набор, USB кабель, Блister
Артикул	4933471390
Штрихкод	4058546290184

## АККУМУЛЯТОРЫ

	Описание	Время зарядки устройством M12-18 SC	Время зарядки устройством M12-18 FC	Время зарядки устройством M12-18 C	Время зарядки устройством M12-18 AC	Время зарядки устройством M1418C6	Время зарядки зарядным устройством M18 DFC	Время зарядки устройством C12 C	Время зарядки устройством M12 TC	Время зарядки устройством M2C4	Время зарядки устройством L4 C	Время зарядки устройством M4 C	Время зарядки устройством M28 C	Артикул	Штрихкод	
M18 HB12	M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ач аккумулятор	60 мин	130 мин	250 мин	285 мин	270 мин	130 мин	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	
M18 HB8	Аккумулятор M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ач	45 мин	87 мин	167 мин	190 мин	190 мин	87 мин	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ач аккумулятор	35 мин	60 мин	115 мин	130 мин	125 мин	60 мин	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	
M18 HB3	Аккумулятор M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ач	36 мин	36 мин	65 мин	75 мин	70 мин	36 мин	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	
M18 B5	M18™ 5.0 Ач аккумулятор	59 мин	59 мин	100 мин	100 мин	100 мин	59 мин	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	
M18 B4	M18™ 4.0 Ач аккумулятор	52 мин	52 мин	80 мин	80 мин	80 мин	52 мин	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	
M18 B2	M18™ 2.0 Ач аккумулятор	26 мин	26 мин	40 мин	40 мин	40 мин	26 мин	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	
M12 B6	M12™ 6.0 Ач аккумулятор	95 мин	95 мин	130 мин	165 мин	-	-	130 мин	525 мин	130 мин	-	-	-	4932451395	4002395158638	
M12 B4	M12™ 4.0 Ач аккумулятор	52 мин	52 мин	80 мин	115 мин	-	-	80 мин	347 мин	80 мин	-	-	-	4932430065	4002395377268	
M12 B3	M12™ 3.0 Ач аккумулятор	50 мин	50 мин	70 мин	90 мин	-	-	70 мин	264 мин	70 мин	-	-	-	4932451388	4002395157969	
M12 B2	M12™ 2.0 Ач аккумулятор	26 мин	26 мин	40 мин	55 мин	-	-	40 мин	174 мин	40 мин	-	-	-	4932430064	4002395377251	
M14 B4	M14™ 4.0 Ач аккумулятор	-	-	-	-	80 мин	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	
M14 B	M14™ 1.5 Ач аккумулятор	-	-	-	-	40 мин	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	
L4 B3	REDLITHIUM™ USB 3.0 Ач	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 мин	-	-	4933478311	4058546345020	
M4 B2	M4 Аккумулятор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 мин	-	-	4932430098	4002395377596	
M28 BX	M28™ 3.0 Ач аккумулятор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 мин	-	4932352732	4002395373901	
M28 B5	M28™ 5.0 Ач аккумулятор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 мин	-	4932430484	4002395381456	

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Описание	Зарядный порт	Способ зарядки	Источник питания	Ручка и транспортировка	Крепится к стене	Артикул	Штрихкод	
M12-18SC	M12™ - M18™ Сверхбыстрое зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932471736	4058546296353	
M12-18 FC	M12™ - M18™ Быстрое зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932451079	4002395810581	
M12-18 C	M12™ - M18™ зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Сетевой		✓	4932352959	4002395376179	
M12-18 AC	M12™-M18™ автомобильное зарядное устройство	1 x M12™, 1 x M18™	Последовательно	Аккумуляторный		✓	4932459205	4002395287208	
M18 DFC	M18™ Быстрое зарядное устройство на два порта	2 x M18™	Simultaneous	Сетевой		✓	4932472073	4058546324698	
M1418 C6	M14™ - M18™ зарядная станция	6 x M14™ or 6 x M18™	Последовательно	Сетевой	✓	✓	4932430086	4002395377473	
C12 C	M12™ зарядное устройство	1 x M12™	1 аккумулятор	Сетевой		✓	4932352000	4002395366606	
M12 TC	M12™ компактное зарядное устройство и источник питания	1 x M12™	1 аккумулятор	Сетевой, USB			4932459450	4058546011116	
M12 C4	M12™ Зарядное устройство на 4 порта	4 x M12™	Последовательно	Сетевой		✓	4932430554	4002395382156	
L4 C	REDLITHIUM™ USB зарядное устройство	1 x REDLITHIUM™ USB	1 аккумулятор	Сетевой, USB			4932459446	4058546011079	
M4 C	Зарядное устройство M4™	1 x M4™	1 аккумулятор	Сетевой		✓	4932352958	4002395376162	
M28 C	M28™ зарядное устройство	1 x M28™	1 аккумулятор	Сетевой		✓	4932352524	4002395371822	

**КУПИ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ  
M18™ И ПОЛУЧИ  
АККУМУЛЯТОР  
M12™ БЕСПЛАТНО**

**БЕСПЛАТНО M12™**



**REDLITHIUM™**



M12-18 FC


**ДВЕ СИСТЕМЫ ОДНА ЗАРЯДКА**

**СОВМЕСТИМОСТЬ M12 + M18**

**ЗАРЯЖАЕТ ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ M12™ И M18™**

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31.12.2021

**ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ**

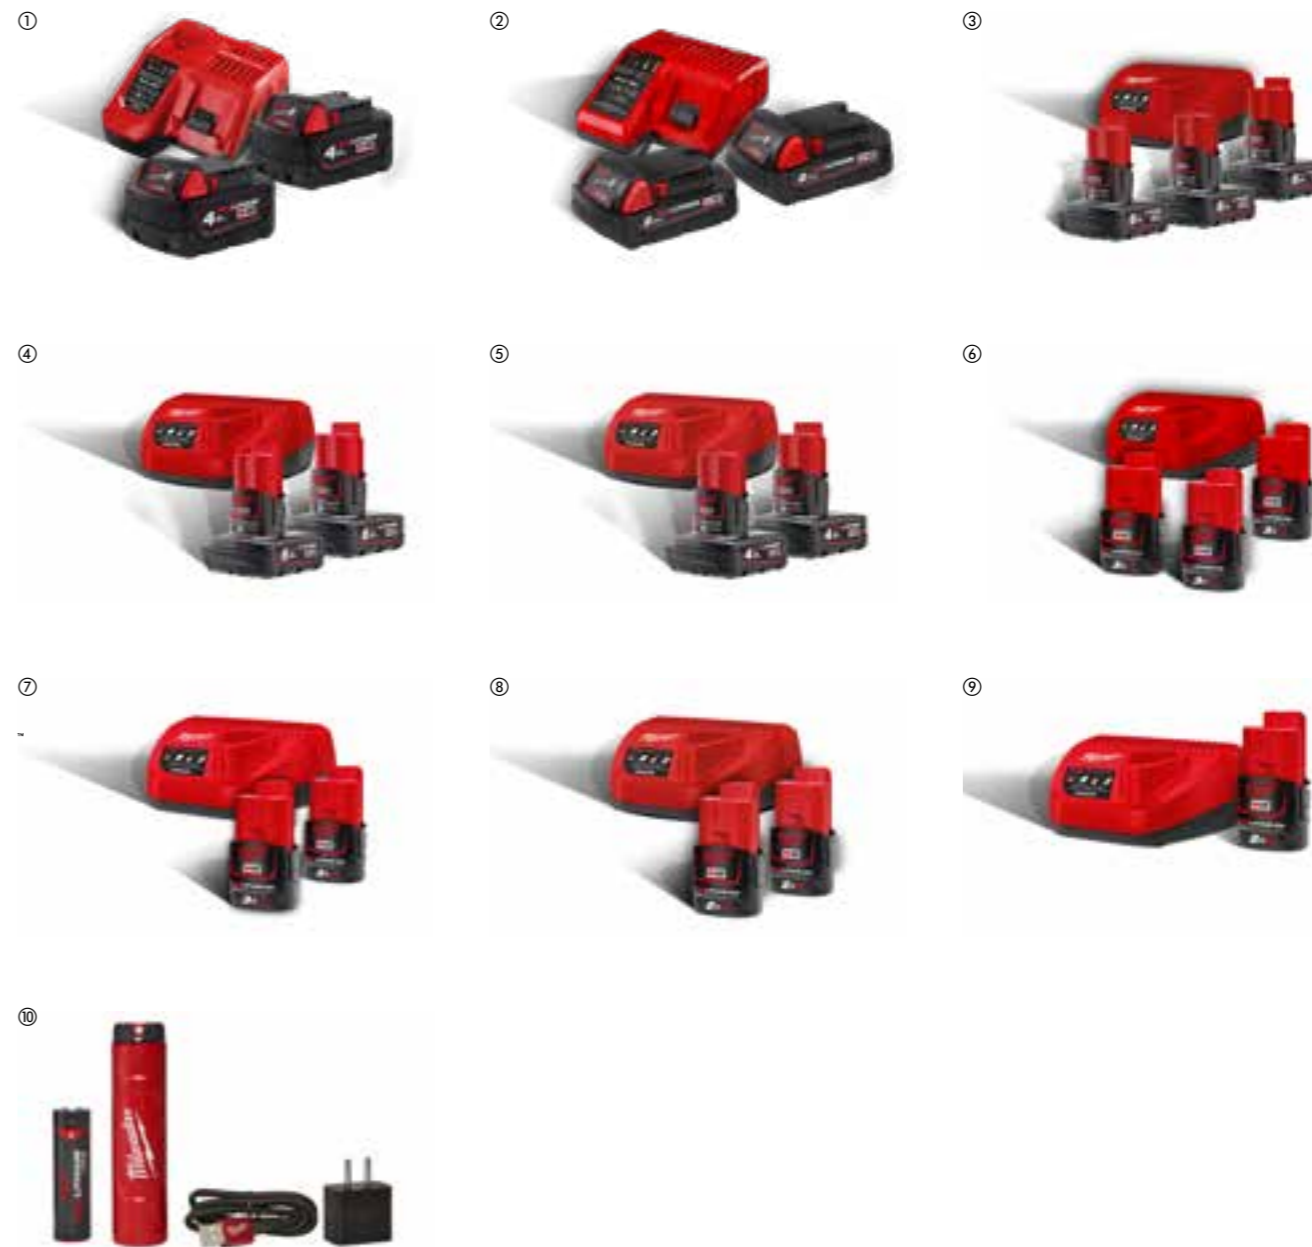

		Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Артикул	Штрихкод
1.	M18 HNRG-122	18	Li-ion	12.0	2	M12-18 FC	4933464261	4058546222062
2.	M18 HNRG-802	18	Li-ion	8.0	2	M12-18 FC	4933471073	4058546287016
3.	M18 HNRG-552	18	Li-ion	5.5	2	M12-18 FC	4933464713	4058546226589
4.	M18 HNRG-302	18	Li-ion	3.0	2	M12-18 FC	4933471071	4058546286996
5.	M18 NRG-503	18	Li-ion	5.0	3	M12-18 FC	4933451423	4002395162628
6.	M18 NRG-502	18	Li-ion	5.0	2	M12-18 FC	4933459217	4002395287925

		Напряжение (В)	Тип аккумулятора	Емкость аккумулятора (Ач)	Аккумулятор	Зарядное устройство	Артикул	Штрихкод
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093



# СТРОИТЕЛЬСТВО



## К 2628 Н

### 25 ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX

- Heavy Duty отбойный молоток обеспечивает энергию одиночного удара 64 Дж для тяжелейших задач по разрушению
- Антивибрационная система с плавающим корпусом позволяет работать целый день не подвергая себя опасному уровню вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный контроль, при необходимости поднимать отбойный молоток
- 1200 уд/мин обеспечивают максимальную производительность на всех применениях
- Бесщёточный двигатель обеспечивает максимальный межсервисный интервал
- 10 метровый кабель обеспечивает рабочую площадь 314 м<sup>2</sup>
- Хвостовик 28 мм HEX
- Отдельно доступна тележка с возможностью хранения 4-х долот и кабеля, что позволит легко перемещать отбойный молоток по рабочей площадке



К 2628 Н	
Мощность (Вт)	2400
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	64
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1200
Тип хвостовика	К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	6.2
Вес (кг)	25.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471685
Штрихкод	4058546295844



Антивибрационная система с плавающим корпусом



Дополнительная третья рукоятка



Хвостовик 28 мм Hex

## К 2000 Н

### 20 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX





- Мощный ударный механизм обеспечивает 42 Дж энергию удара для сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- 10 м кабель позволяет работать на площади до 314 м<sup>2</sup>
- 28 мм Hex посадка
- Опционно доступная тележка с возможностью хранения 4 долота и кабеля, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

К 2000 Н	
Мощность (Вт)	2200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	42
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1300
Тип хвостовика	К-Нex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	4.7
Вес (кг)	24.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459604
Штрихкод	4058546027766

## ВРТ

### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБойных МОЛОТКОВ



- Тележка для отбойных молотков с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке.
- 100 кг грузоподъемность
- Порошковое покрытие защищает от сложных условий работы на стройплощадке
- Совместима с К 2000 Н и К 2500 Н

ВРТ	
Объем загрузок	100
Вес (кг)	14.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459794
Штрихкод	4058546029661

## К 1530 Н

16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX



- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м<sup>2</sup>
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 30 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	К 1530 Н
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	8.4
Вес (кг)	16.8
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464117
Штрихкод	4058546220624

## К 1528 Н

16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX



- Мощный и компактный ударный механизм обеспечивает до 39 Дж энергию удара для различных применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1560 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет работать на площади свыше 110 м<sup>2</sup>
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- 28 мм Hex шестигранный хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	К 1528 Н
Мощность (Вт)	2100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	39
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1560
Тип хвостовика	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	8.8
Вес (кг)	17.2
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464118
Штрихкод	4058546220631

## К 1000 S

10 КГ SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Компактный отбойный молоток, обеспечивающий до 26 Дж энергии удара для широкого спектра применений
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю безопасно работать весь день
- 1400 - 1950 уд/мин обеспечивают максимальную продуктивность инструмента
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м<sup>2</sup>
- Регулировка угла установки долота (12 позиций)
- SDS-MAX хвостовик
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Лючки для замены щеток упрощают обслуживание
- Пластиковый кейс с колесами для легкой транспортировки на рабочей площадке

	К 1000 S
Мощность (Вт)	1750
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	26
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1400 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	6.7
Вес (кг)	12.7
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4933464120
Штрихкод	4058546220655

## К 950

10 КГ ПЕРФОРАТОР



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы
- 1700 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Металлический корпус редуктора обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 950 S
Мощность (Вт)	1700
Скорость без нагрузки (об/мин)	125 - 250
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	125 - 250
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	12.5
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11
Вес (кг)	11.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933375710
Штрихкод	4002395232031

## К 850

### 8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ



- Мощный SDS max перфоратор с системой AUTOSTOP™ обеспечивает 11 Дж энергию удара с максимальной безопасностью для оператора
- AUTOSTOP™ отключает инструмент защищая оператора после проворота инструмента на 45° градусов в ситуации заклинивания
- Переработанный блок электроники обеспечивает постоянную мощность и максимальную производительность в самых сложных применениях
- Блокировка выключателя освобождает оператора от постоянного удерживания кнопки при длительных применениях
- Большая антивибрационные задняя рукоятка позволяет бурить двумя руками и снижает передачу вибрации
- Сервисный индикатор сообщает о необходимости обслуживания
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает уровень передачи вибрации
- 6 м сетевой кабель позволяет охватить рабочую площадь свыше 110 м<sup>2</sup>

	К 850 S
Мощность (Вт)	1400
Скорость без нагрузки (об/мин)	380
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	1600 - 2900
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	210 - 380
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	9.4
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	7.8
Вес (кг)	9.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464896
Штрихкод	4058546228415

## К 900

### 10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Энергия удара 20 Дж обеспечивает максимальную эффективность работы.
- 1600 Вт двигатель - лучший в своем классе, имеет запас мощности, позволяющий справляться с самыми тяжелыми работами
- DIGITRONIC® - электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- 3 рукоятки - все с AVS (антивибрационной системой) и покрытием soft grip для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости оператора
- Сервисный индикатор
- Автоматическая система смазки увеличивает срок службы инструмента
- Конструкция с продольным расположением двигателя удобна для работы в вертикальном положении
- Возможно подключение к генератору
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 900 S	К 900 K
Мощность (Вт)	1600	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950	975 - 1950
Тип хвостовика	SDS-Max	К-Hex
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11	11
Вес (кг)	11.0	11.0
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933375720	4933375650
Штрихкод	4002395232048	4002395231614

## К 750 S

### 7 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1550 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника для точной настройки мощности под каждый вид работ
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip боковой и основной рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Функция мягкого удара снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 750 S
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	11.9
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2740
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	240
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	50
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	80
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	150
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	9.5
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	9.1
Вес (кг)	8.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398600
Штрихкод	4002395235193

## К 545 S

### 5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- функция мягкого удара - снижает энергию удара для долбления хрупких материалов
- Функция отключения вращения и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	К 545 S
Мощность (Вт)	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	350
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	45
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	100
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	13
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	9
Вес (кг)	6.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398200
Штрихкод	4002395234073

## K 540 S

### 5 КГ ПЕРФОРАТОР



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 6.3 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала долбления/засверливания
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения вращения и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	K 540 S
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	430
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	40
Макс. диаметр туннельным буром (мм)	65
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	105
Тип хвостовика	SDS-Max
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	16.8
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	16.7
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933418100
Штрихкод	4002395238422

## K 500 ST

### 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 7.5 Дж и 5.9 кг
- Высокая мощность 1100 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- Низкий уровень вибрации позволяет увеличить продолжительность использования инструмента
- Прочный корпус редуктора из магниевого сплава защитит в тяжелых условиях работы, обеспечит точность сборки элементов редуктора и гарантирует хороший теплоотвод
- Функция отключения удара и возможность выбора одного из 12 фиксированных положений долота позволяют проводить долбежные работы при оптимальном угле поворота оснастки.
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- Покрытие soft grip основной рукоятки
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 4 м кабель

	K 500 ST
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	3000
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	16.7
Вес (кг)	5.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933443180
Штрихкод	4002395003402

## K 500 S

### 5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает максимальную энергию удара
- Высокая мощность 1300 Вт и эффективная система теплоотвода гарантируют максимальную надежность
- Электроника поддерживает постоянные обороты даже под нагрузкой
- Мягкий старт для прецизионного начала работ
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip передней и задней рукояток
- Дополнительная рукоятка может быть зафиксирована в трех различных положениях
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Функция отключения удара и предустановка положения долота
- Сервисный индикатор
- Variolock (12 положений) для предустановки положения долота под разными углами
- 6 м кабель

	K 500 S
Мощность (Вт)	1300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8.5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	2840
Тип хвостовика	SDS-Max
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11.5
Вес (кг)	6.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933398220
Штрихкод	4002395234059

## PCE 3/K

### 3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 720 Вт в комбинации с оптимальной скоростью долбления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Полностью изолированный металлический корпус редуктора обеспечивает максимальную надежность
- Малый вес инструмента и эргономичная, легко регулируемая боковая рукоятка, которая может быть надежно зафиксирована в наиболее удобном положении, позволяют работать под любым углом
- AVS (антивибрационная система) и покрытие soft grip снижают утомляемость оператора
- Фиксация клавиши включения удобна при продолжительной работе
- Variolock (35 положений) - предустановка положения долота
- 4 м кабель

	PCE 3/K
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	3.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933384300
Штрихкод	4002395232215

## PLH 32

### 32 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный, прочный перфоратор с высочайшей производительностью бурения в бетоне, которая обеспечивается мощным двигателем, оптимально скомпонованным редуктором и энергией удара 3,8 Дж
- Двигатель 900 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Электронная регулировка скорости
- Хорошая балансировка и удобство в работе благодаря L - образной форме, AVS (антивибрационной системе) и покрытию рукоятки soft grip
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC™ и бесключевому патрону
- Прочный корпус редуктора из магниевое сплава обеспечивает точность сборки элементов редуктора и увеличивает ресурс инструмента
- Надежная предохранительная муфта защищает инструмент и оператора
- Функция отключения вращения и предустановка рабочего положения долота обеспечивают максимально комфортную работу при проведении долбежных работ
- 4 м кабель

PLH 32 XE	
Мощность (Вт)	900
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	32
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	22
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	20
FIXTEC™	да
Вес (кг)	3.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933400069
Штрихкод	4002395233342

## PLH 28

### 28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Надежный и прочный перфоратор с энергией удара 4.1 Дж
- Двигатель 800 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Низкая вибрация 10.6 м/с<sup>2</sup> благодаря двойной антивибрационной\* рукоятке
- Хороший баланс и удобство L - образного перфоратора благодаря двойной системе AVS (Антивибрационная система)
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании
- Функция предустановки долота в 12-и положениях для комфортной работы при долблении
- XE версия поставляется с адаптером FIXTEC и ключевым 13 мм патроном
- 4 м кабель
- \*запатентовано

	PLH 28 E	PLH 28 XE
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	4.1	4.1
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1000	0 - 1000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40	40
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	10.6	10.6
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	6.8	6.8
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	3.4	3.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933446790	4933446800
Штрихкод	4002395005482	4002395005499

## PH 30

### 30 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,6 Дж
- Двигатель 1030 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Быстрая замена принадлежностей благодаря системе FIXTEC и бесключевому патрону
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- 4 м кабель

PH 30 POWER X	
Мощность (Вт)	1030
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3800
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 850
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	22
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	14
FIXTEC™	да
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933396420
Штрихкод	4002395234967

## PH 28

### 28 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Усиленный боек обеспечивает энергию удара 3,4 Дж
- Двигатель 820 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Мягкий старт для аккуратного начала долбежных работ и точного засверливания
- Низкий уровень вибрации благодаря эргономичному покрытию soft grip на боковой и основной рукоятках
- Функция "мягкого" удара для работы с хрупкими материалами
- Использование Интегрированного Металлического Блока при креплении элементов редуктора гарантирует высочайшую надежность
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- Предохранительная муфта защитит инструмент и оператора в случае заклинивания бура
- X версия поставляется с адаптером FIXTEC и бесключевым патроном для быстрой замены принадлежностей
- 4 м кабель

	PH 28	PH 28 X
Мощность (Вт)	820	820
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3.4	3.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4000	0 - 4000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 900	0 - 900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	28	28
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	22	22
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	16	16
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	2.7	2.9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933396396	4933396392
Штрихкод	4002395234936	4002395234943

## PH 26 T

### 26 MM SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- X версия комплектуется Fixtec адаптером и дополнительным бесключевым патроном
- 4 м кабель

	PH 26 T	PH 26 TX
Мощность (Вт)	800	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Тип хвостовика	SDS-Plus	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	13.6	13.6
Уровень вибрации при долблении (м/с <sup>2</sup> )	11.9	11.9
FIXTEC™	нет	да
Вес (кг)	2.4	2.6
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4933464580	4933464579
Штрихкод	4058546225254	4058546225247



<attrib a="1246" l="40" o="354161" p="512495" s="287" status="2" type="2"/>



<attrib a="1247" l="40" o="354161" p="512495" s="287" status="2" type="2"/>



<attrib a="1248" l="40" o="354161" p="512495" s="287" status="2" type="2"/>

## PFH 26 T

### 26 MM 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР



- Мощный, прочный и компактный перфоратор для сверления кирпича и бетона
- 2.4 Дж энергия удара обеспечивает премиальную скорость сверления
- 800 Вт двигатель обеспечивает достаточную мощность для тяжелых задач
- Оптимален для сверления диаметрами от 6 - 16 мм
- Муфта безопасности защищает оператора во время закусывания бура
- 4 м кабель

	PFH 26 T
Мощность (Вт)	800
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	13.6
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933464581
Штрихкод	4058546225261

## PFH 26

### 26 MM SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР



- Самый компактный перфоратор в своем классе
- Непревзойденная производительность благодаря энергии удара 2.4 Дж и частоте ударов 4500 уд / мин
- Низкий уровень вибрации: всего 13,5 м / с<sup>2</sup>
- Интегрированный Металлический Блок гарантирует максимальную надежность
- Инновационная запатентованная технология сниженного веса
- Функция отключения удара позволяет проводить работы по закручиванию шурупов или безударному сверлению в дереве / металле
- Поворотный щеточный узел (мощность в рабочем режиме и режиме реверса не изменяется)
- 4 м кабель

	PFH 26
Мощность (Вт)	725
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 1250
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	26
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с <sup>2</sup> )	13.5
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	2.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428230
Штрихкод	4002395239832

## PLH 20

**20 MM SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР**



- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе - 2.0 Дж и 1.9 кг
- Двигатель 620 Вт в комбинации с оптимальной скоростью сверления обеспечивает максимальную производительность
- Воздушное охлаждение двигателя разработано таким образом, что воздушный поток предотвращает попадание пыли на оператора при сверлении вверх
- AVS (Антивибрационная система) для увеличения комфортности работы и снижения утомляемости
- Оптимальный диаметр сверления 5 – 12 мм
- Предохранительная муфта защитит оператора и инструмент при заклинивании бура
- Функция реверса
- Эластичное покрытие рукоятки делает работу комфортнее
- 4 м кабель

	PLH 20
Мощность (Вт)	620
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2.0
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4400
Скорость при нагрузке (режим мягк.)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Тип хвостовика	SDS-Plus
Ударное сверление (м/с²)	10.2
FIXTEC™	нет
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933408070
Штрихкод	4002395237531

## DD 2-160 XE

**ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**



- Мощный надежный двигатель обеспечивает постоянный высокий крутящий момент
- Двойная защита обеспечивается механической и электронной муфтами и предохраняет инструмент и оператора
- Прочная конструкция с металлическим корпусом редуктора
- Безопасная работа благодаря использованию длинной AVS боковой рукоятки и D - образной задней рукоятки
- Двухскоростной редуктор
- Адаптер M16 FIXTEC для быстрой замены коронки
- Функция мягкого удара - при включении увеличивает эффективность работы коронки
- Плавный пуск обеспечивает точность работы и полный контроль над рабочим процессом
- Быстроразъемная система пылеудаления (Fixtec Cleanline Rotor) является лучшим решением по удалению пыли
- Кабель 4 м
- Поставляется с быстроразъемным адаптером для коронок M16, SDS-plus направляющим буром (8 x 140 мм)

	DD 2-160 XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500 / 0 - 3000
Скорость при нагрузке (об/мин)	0 - 890 / 0 - 1770
Частота удара перфоратора без нагрузки (уд/мин)	24,000 / 48,000
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933368690
Штрихкод	4002395232505

## DD 3-152

**ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ**



- Мощный 1900 Вт двигатель
- Оптимальные значения скорости для работы как малыми, так и большими коронками
- Плавный пуск с бесступенчатой регулировкой скорости
- LED индикатор защиты двигателя от перегрева
- Предохранительная муфта
- Быстроразъемное соединение - обеспечивает максимально простое безопасное крепление мотора и минимальную вибрацию
- L - образная рукоятка для лучшего распределения веса
- 3 x скоростной редуктор
- Кабель 5 м с УЗО
- Поставляется с соединителем для пылеудаления, гаечными ключами 32 мм и 41 мм

	DD 3-152
Мощность (Вт)	1900
Скорость при нагрузке (об/мин)	550 / 1250 / 2700
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	152
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	202
Тип хвостовика	½" G + 1 ¼" UNC
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428000
Штрихкод	4002395239801

## DR 152 T

**СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152**



- Литое алюминиевое основание для легкой транспортировки
- Наклон стойки до 45° для сверления под углом
- Точное быстроразъемное соединение инструмента со станиной
- Компактное основание позволяет сверлить в условиях ограниченного пространства
- 4 установочных винта для быстрой регулировки
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни
- Транспортировочная ручка
- Кнопка с фиксацией запирает устройство в верхнем положении, облегчая установку машины и коронки
- Вороток ручной подачи устанавливается как справа, так и слева
- Вакуумная пластина доступна в качестве принадлежности (4932352676)

	DR 152 T
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	152
Размер основы (мм)	330 x 210
Угол (°)	45
Вес (кг)	10
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428020
Штрихкод	4002395239818



## DCM 2-350 C

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ



- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключи, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

## DR 350 T


### АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина быстрого крепления мотора
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный водяной уровень
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Транспортировочная ручка и колеса
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления

## DCM 2-250 C

### ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

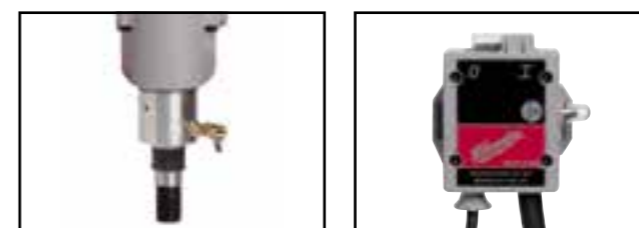

- 2 - х скоростной электродвигатель для алмазного сверления
- Встроенная предохранительная муфта
- Понижающий редуктор с передаточным числом 3
- Электронная система мягкого старта
- Защита двигателя от перегрузки
- Портативное устройство контроля остаточного тока (PRCD)
- Встроенный штуцер подачи воды
- Двусторонняя установка УЗО
- В комплекте рожковый ключ, шестигранные ключи, кабель с коммутатором

## DR 250 TV

### АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C



- Легкая алюминиевая стойка для алмазного сверления
- Угол наклона 0-45°
- Шкалы угла наклона и глубины сверления
- Пластина для быстрого крепления мотора
- Встроенная в основании вакуумная подошва (позволяет работать как с вакуумом, так и без)
- Точная регулировка скорости подачи
- Вертикальный и горизонтальный пузырьковые уровни
- Указатель центра сверления
- Регулировочные винты
- Рукоятка ручной подачи может устанавливаться с обеих сторон
- Поставляется с 3/16" и 6 мм шестигранными ключами, 17 x 19 рожковым ключом, пластиной быстрого крепления мотора, винтами M8 x 25 мм 4 шт, указателем центра сверления, резиновым уплотнением

DCM 2-350 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	300
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	600
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	40044
Штрихкод	4002395229772

DR 350 T	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	350
Амплитуда хода (мм)	610
Высота (мм)	1042
Размер основы (мм)	391 x 523
Угол (°)	45
Вес (кг)	19.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933400600
Штрихкод	4002395234011

DCM 2-250 C	
Мощность (Вт)	2800
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	900
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Тип хвостовика	1 1/4" UNC
Вес (кг)	9.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	40964
Штрихкод	4002395229796

DR 250 TV	
Макс. диаметр сверления коронками (мм)	250
Амплитуда хода (мм)	520
Высота (мм)	834
Размер основы (мм)	276 x 467
Угол (°)	45
Вес (кг)	10.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933400590
Штрихкод	4002395234028

## МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ

Описание	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Подходит для MXF DCD 150	Артикул	Штрихкод	
Комплект крепления. Комплект крепления в бетоне. Необходим бур Ø 16 мм для крепления анкеров	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	
Крепежный болт, гайка-барашек, шайба и 5 анкеров M12						
1 3/8" гаечный ключ. Для удержания шпинделя электродвигателя при снятии коронки		✓		49964705	04524222766	
Гаечный ключ 32 мм, для удержания шпинделя электродвигателя при снятии коронки	✓			4931428009	4002395844791	
Гаечный ключ 41 мм, для снятия коронки из шпинделя электродвигателя	✓	✓		4931428010	4002395844807	
Система Fixtec. Подходит для всех алмазных двигателей с креплением шпинделя 1 1/4". Предотвращает заклинивание коронки в механизме шпинделя. Коронки легко снимаются и заменяются.	✓	✓		4932352053	4002395367108	
Переходник: с 1 1/4" дюйма на 1/2". Обеспечивает соединение наконечников алмазных коронок <50 мм со шпиндельной резьбой 1 1/4" дюйма шпинделя станка	✓	✓		4932352627	4002395372850	
1 1/4" удлинитель, длиной 300 мм.	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	
1 1/4" удлинитель, длиной 500 мм.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	
Телескопический удлинитель. Используется для установки алмазной стойки на поверхности без крепежных болтов. Максимальная нагрузка 500 кг и длиной 1,8 - 2,9 м	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	
Вакуумный насос VP 6. Для установки принадлежностей для алмазного сверления на гладких и ровных поверхностях. Мощность всасывания: 850 мбар. Макс. производительность: 6 м³/ч (100 л/мин). Напряжение: 220-240 В.	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	
Вакуумная пластина. Сменное резиновое уплотнение 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	
WT 10 резервуар для воды. Резервуар для воды, ёмкостью 10 литров. Резервуар покрыт изнутри и снаружи полиэстером для предотвращения появления ржавчины. Надёжная помпа с давлением: Макс. 6 бар, в комплекте с 2.5 м шлангом для подачи воды, с быстрым соединением к системе Milwaukee® для алмазного сверления	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	
Водосборное кольцо Для использования со сверлильным станком DR 152 T. Для использования с наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 152 мм.				4932352677	4002395373352	
Сменное резиновое кольцо для DR 152 T.				4932352678	4002395373369	
Водосборное кольцо. Для использования со станиной для алмазного сверления DR 250 TV. Для использования с коронками до Ø 180 мм.			✓	4932399727	4002395363780	
Сменное резиновое уплотнение для DR 250 TV			✓	4932399729	4002395363803	
Водосборное кольцо. Для использования со сверлильным станком DR 350 T. Для использования с наконечниками коронок с максимальным диаметром Ø 300 мм				4932399728	4002395363797	
Сменное резиновое кольцо для DR 350 T.				4932399730	4002395363810	
Вставка T = 50 мм. Необходима для вставки между двигателем и стойкой. Для диаметров коронок > 250 мм и максимально 350 мм. входит в комплект к стойке DR 350 T.		✓		4932399736	4002395363872	
Каретка для крепления двигателя. Подходит к стойкам DR 250 TV и DR 350 TV.		✓		4932399733	4002395363841	
Водосборное кольцо. Для использования с установками алмазного сверления. Для использования с коронками до Ø 152 мм.	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	

## FIXTEC™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

Описание	Тип хвостовика	Тип хвостовика	Артикул	Штрихкод	
Система FIXTEC Clean Line Rotor (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	

## АДАПТОРЫ FIXTEC

Описание	Тип хвостовика	Тип хвостовика	Артикул	Штрихкод	
Переходник FIXTEC: смена диска за несколько секунд	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ

Описание	Артикул	Штрихкод	
Направляющий стержень для DD2-160. Оснащен блокировочным винтом (4931622432). Необходимы ключ-шестигранник (4931616044) и направляющее сверло SDS-Plus (Ø 8 x 160 мм 4932307071)	4932399173	4002395357802	
Направляющий стержень для DD3-152. Необходимо направляющее сверло SDS-Plus (Ø 8 x 110 мм 4932307070)	4932352679	4002395373376	

## ЦЕНТРИРУЮЩАЯ ЗВЕЗДА, УПАКОВКА 2 ШТ.

Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод		Диаметр (мм)	Артикул	Штрихкод	
52	4931393176	4002395358380		117	4931403508	4002395364107	
68	4931393177	4002395358397		122	4931393181	4002395780709	
82	4931393178	4002395358403		127	4931393182	4002395780716	
102	4931393179	4002395358410		132	4931393183	4002395358458	
107	4931403507	4002395364091		152	4931393184	4002395358465	
112	4931393180	4002395358427		162	4931393185	4002395358472	

## AGV 15 DEC

**1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Мощный двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает оператора от эффекта отдачи
- Беспроводная регулировка глубины 5 - 28 мм
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса MILWAUKEE® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

## AGV 15 DEG

**1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Двигатель 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса Milwaukee®
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

## AGV 12 DEC

**1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Предохранительная муфта защищает пользователя от эффекта отдачи
- Беспроводная регулировка глубины 5 - 28 мм
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой замены диска
- Направляющая с индикацией линии реза
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой замены регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным диском DUH 125 мм

## AGV 12 DEG

**1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ**



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Магнитный бесключевой интерфейс для оптимальной работы в углах и близко к стенам.
- Хранение передней части на инструменте во время работы в узком пространстве
- Гибкая регулировка высоты обеспечивает идеальное использование алмазных сегментов диска
- Беспроводное открывание для легкой и быстрой регулировки
- Система пылеудаления может легко присоединяться к пылесосам М-класса Milwaukee® через быстросъемный адаптер, который поставляется вместе с пылесосами EMAC
- Скобовидная рукоятка для большего давления во время работы
- Заменяемые щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, защитным кожухом с системой пылеудаления, алмазным чашеобразным диском 125 мм

AGV 15-125 XC DEC-SET	
Мощность (Вт)	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,6
Регулируемая скорость	нет
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448025
Штрихкод	4002395006816

AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET		
Мощность (Вт)	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	28	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2,6	2,6
Регулируемая скорость	нет	да
FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Динакейс	Динакейс
Артикул	4933448035	4933448830
Штрихкод	4002395006830	4002395263424

AGV 12-125 X DEC-SET	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448020
Штрихкод	4002395006809

AGV 12-125 X DEG-SET	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Поставляется в	Динакейс
Артикул	4933448030
Штрихкод	4002395006823

## WCS 45

**ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ**



- Мощный двигатель 1900 Вт
- Защита от перегрузки
- Регулируемая глубина и ширина реза
- Рукоятка TILT-LOK
- Обрезиненная рукоятка
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, боковая рукоятка

WCS 45	
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	150
Ширина резания (мм)	45
Макс. глубина резания (мм)	45
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383350
Штрихкод	4002395229086

## WCE 30

**ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ**



- Мощный 1500 Вт двигатель
- Идеально подходит для установки каналов для электрических кабелей
- Электронная защита от перегрузки
- Ограничение пускового тока для плавного пуска
- Легко регулируемая ширина реза
- Подключение к системе пылеудаления
- Комплектация: алмазный диск 2 шт., долото, ключи, байонетный адаптер

WCE 30	
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	9500
Диаметр диска (мм)	125
Ширина резания (мм)	26
Макс. глубина резания (мм)	30
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	4.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933383855
Штрихкод	4002395228980

## SB 2-35 D

**1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Отключение удара для безударного сверления
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

SB 2-35 D	
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 800
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1800
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	35
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	40
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	50
Макс. крутящий момент (Нм)	57
Патрон (мм)	16
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4933380507
Штрихкод	4002395227280

## PD2E 24 R

**1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 1020 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпиндель позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

PD2E 24 R	
Мощность (Вт)	1020
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	22
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419595
Штрихкод	4002395238651

## PD2E 24 RS

**1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



	PD2E 24 RS
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1450
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3400
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	24
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	54
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	3.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380462
Штрихкод	4002395227273



- Мощный двигатель 1010 Вт
- Электроника с регулировкой скорости и функцией реверса
- AVS (антивибрационная система) и эластичные накладки Soft grip делают работу более комфортной
- Металлический синхронизированный редуктор для повышенной надежности
- Установка бит непосредственно в шпindel, для уменьшения длины, веса и лучшей видимости во время работы
- Муфта безопасности для защиты пользователя
- Беспроводной патрон 1,5 - 13 мм
- Кабель 4 м

## PD2E 22 R

**850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 850 Вт
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- AVS (антивибрационная система) и эластичная накладка Soft grip делают работу комфортнее
- Металлический корпус редуктора обеспечивает высокую надежность
- Установка насадки непосредственно в шпindel позволяет снизить размер и вес инструмента, а также улучшить обзор рабочей зоны
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Беспроводной патрон 1.5 - 13 мм
- Кабель 4 м

	PD2E 22 R
Мощность (Вт)	850
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1000
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 3200
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	20
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	22
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	56
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933419570
Штрихкод	4002395238613

## PD-705

**705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Компактная эргономичная конструкция и большая площадь поверхности эластичных накладок Soft grip обеспечивают исключительное удобство работы
- Регулировка скорости вращения и реверс
- Отключение удара для безударного сверления
- 13 мм металлический беспроводной патрон
- Диаметр шейки редуктора 43 мм позволяет устанавливать дрель в стойку
- Кабель 4 м

	PD-705
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	15
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431955
Штрихкод	4002395243914



## PDE 16 RP

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Комфортная работа благодаря компактному эргономичному дизайну
- Планетарный редуктор для создания высокого крутящего момента
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Предустановка скорости вращения для оптимизации процесса сверления
- Отключение удара для безударного сверления
- Кабель 4 м

	PDE 16 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	2.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409206
Штрихкод	4002395235339

## PDE 13 RX

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ**



- Отличная управляемость благодаря компактному эргономичному дизайну
- Технология IMB - Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и стабильность
- Электроника: предустановка скорости для оптимального сверления
- Функция отключения удара
- Беспключевой патрон 1,5 - 13 мм
- Простота доступа и замены графитовых щеток под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	PDE 13 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	15
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	18
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409200
Штрихкод	4002395235322

## B2E 16 RLD

**900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ  
ДРЕЛЬ**



- Мощный двигатель 900 Вт
- Высокий крутящий момент и низкая скорость позволяют выполнять тяжелые работы
- Регулировка скорости сверления
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический ключевой патрон 16 мм
- Кабель 4 м

	B2E 16 RLD
Мощность (Вт)	900
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 750
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1600
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	16
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	88
Патрон (мм)	16
Тип хвостовика	M18 x 2.5
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933380482
Штрихкод	4002395227198

## HD2E 13 R

**705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ  
ДРЕЛЬ**



- Компактный и мощный 705 Вт двигатель
- Электроника обеспечивает регулировку скорости и реверс
- Металлический корпус редуктора гарантирует максимальную надежность
- Металлический беспключевой патрон 13 мм
- Эргономичный дизайн рукоятки и эластичная накладка Soft grip делают работу более комфортной
- Кабель 4 м

	HD2E 13 R
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 1050
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 2200
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933390186
Штрихкод	4002395231454

## HDE 13 RQX

950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 950 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Промышленный металлический быстрозажимной одномуфтовый патрон
- Автоматическая блокировка шпинделя
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

	HDE 13 RQX	HDE 13 RQX KIT
Мощность (Вт)	950	950
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 850	0 - 850
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38	38
Макс. крутящий момент (Нм)	94	94
Патрон (мм)	13	13
Тип хвостовика	½" x 20	½" x 20
Вес (кг)	2.0	2.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	030250	4933428550
Штрихкод	4002395229642	4002395241576

## HDE 13 RQD

825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 825 Вт двигатель
- Регулировка скорости
- Исключительные значения скорости и крутящего момента
- Ключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Кабель QUIK-LOK 4 м

	HDE 13 RQD
Мощность (Вт)	825
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 500
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	38
Макс. крутящий момент (Нм)	101
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	110750
Штрихкод	4002395229659

## DE 13 RP

630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический бесключевой патрон 1.5 - 13 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	DE 13 RP
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 950
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	40
Макс. крутящий момент (Нм)	59
Патрон (мм)	13
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	2.1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933409194
Штрихкод	4002395235346

## TKSE 2500 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХСЯ ШУРУПОВ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: поясная скоба, набор торцевых насадок 6 / 8 / 10 мм (49-66-3004), кабель QUIK-LOK 4 м

	TKSE 2500 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Тип хвостовика	¼" Hex
Вес (кг)	1.4
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	679050
Штрихкод	4002395229710

## DWSE 4000 Q

ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ



- Металлический корпус обеспечивает точность сборки элементов редуктора
- Бесшумная муфта отключения
- Легкая и точная регулировка ограничителя глубины
- Эластичная накладка Soft grip
- Комплектация: держатель насадок, насадка Ph2, поясная скоба, кабель QUIK-LOK 4 м

	DWSE 4000 Q
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Шуруп по дереву (мм)	4.8
Макс. крутящий момент (Нм)	20
Тип хвостовика	¼" Hex
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	674350
Штрихкод	4002395229680

## IPWE 400 R

½" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 400 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

	IPWE 400 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2600
Макс. крутящий момент (Нм)	400
Макс. диаметр болта	M20
Тип хвостовика	½" квадратный
Вес (кг)	2.7
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451524
Штрихкод	4002395143511

## IPWE 520 R

¾" ГАЙКОВЕРТ



- Металлический редуктор для точной посадки подшипников и шестерней
- Высокий крутящий момент 520 Нм
- Мягкая рукоятка и эргономичная конструкция ручки
- Регулируемая скорость, реверс
- Поставляется с кабелем длиной 4 м

	IPWE 520 R
Мощность (Вт)	725
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1700
Частота ударов (уд/мин)	1000 - 2500
Макс. крутящий момент (Нм)	520
Макс. диаметр болта	M24
Тип хвостовика	¾" квадратный
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451525
Штрихкод	4002395143528





# РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ



## AGVM 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
2600 ВТ



- Система V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи.
- Мощный двигатель, 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402365	4933402495
Штрихкод	4002395234271	4002395234394

## AGV 26

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
2600 ВТ



- Двигатель 2600 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Мощность (Вт)	2600	2600
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402360	4933402490
Штрихкод	4002395234257	4002395234356

## AGVM 24

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  
2400 ВТ



- Система Milwaukee® V-Guard защищает оператора и инструмент от эффекта отдачи
- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- 7 - позиционная поворотная рукоятка
- Гайка FIXTEC для быстрой замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.8	5.8
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402340	4933402475
Штрихкод	4002395234240	4002395234370

## AGVKB 24

2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ,  
ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА  
И AVS



- Мощная УШМ 2400 Вт весит всего 5.9 кг, что обеспечивает удобство и непревзойденную производительность
- Тормозная система RAPIDSTOP™ останавливает диск на 50% быстрее чем на углошлифовальной машине без функции торможения
- Предохранительная муфта, защищает от обратного удара
- Антивибрационный корпус двигателя, 7-позиционная основная ручка и дополнительная антивибрационная боковая рукоятка, для более удобной работы и меньшего напряжения суставов
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Съёмный противопопылевой экран предотвращает попадание мусора и продлевает срок службы двигателя
- Плавный пуск
- Гайка FIXTEC™ для быстрой замены дисков
- Ударопрочный защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Быстрый доступ к щёткам двигателя для осуществления сервиса
- Защита от перегрузки и перегрева

	AGVKB 24-230 EXK	AGVKB 24-230 EXK DMS	AGVKB 24-230 EXK DMS KIT
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6500	6500	6500
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Время остановки (с)	< 3	< 3	< 3
Резьба шпинделя	M14	M14	M14
Вес (кг)	5.9	5.9	5.9
Тормоз	да	да	да
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Антивибр. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933471464	4933471463	4933471465
Штрихкод	4058546293635	4058546293628	4058546293642

## AGVK 24

### 2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Мощный, 2400 Вт двигатель с порошковым покрытием обмоток обеспечивает долгий срок службы и выдающуюся производительность в любых применениях
- Функция защиты от автоматического запуска после отключения электричества (LLO)
- Защитная муфта оберегает пользователя от эффекта "обратного удара"
- Защита от перегруза и перегрева
- Плавный пуск
- Экстремально компактный дизайн с обхватом 485 мм и весом 5.4 кг
- 2 - х позиционная антивибрационная рукоятка обеспечивает снижение вибрации и комфортную работу
- Положение защитного кожуха имеет быструю регулировку
- Наружные лючки обеспечивают легкий доступ к щеткам для обслуживания
- 4 м резиновый кабель

	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.4	5.4
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
DMS (без блокировки)	нет	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451413	4933451414
Штрихкод	4002395161683	4002395161690

## AGV 24

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Низкий уровень вибрации в своем классе, только 2.5 м/с<sup>2</sup>
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE DMS
Мощность (Вт)	2400	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5	5.5
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	да	да	да
Антивибрационная система	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402335	4933402330	4933402520
Штрихкод	4002395234233	4002395234226	4002395234400

## AG 24

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ



- Мощный двигатель, 2400 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Эргономичный дизайн двигателя для комфорта пользователя
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.3
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивибрационная система	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402325	4933402450
Штрихкод	4002395234219	4002395234325

## AGV 22

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности и увеличенного срока службы
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5.4 кг для удобной работы
- Плавный пуск
- Ударопрочный защитный кожух
- 2 - позиционная антивибрационная боковая рукоятка для более удобной работы
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса
- Длинный кабель 4 м

	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600	6600
Диаметр диска (мм)	180	230	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	5.3	5.4	5.4
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	нет
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431820	4933431850	4933431860
Штрихкод	4002395243839	4002395243860	4002395243877

## AG 22

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ



- Мощный двигатель 2200 Вт для высокой производительности
- Экстремально компактный дизайн, общая длина всего 485 мм и вес 5,2 кг для удобной работы
- Ударопрочный защитный кожух
- Быстрый доступ к щеткам двигателя для осуществления сервиса

	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8500	6600
Диаметр диска (мм)	180	230
Макс. глубина резания (мм)	43	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.1	5.2
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	нет	нет
Автобалансирующая система	нет	нет
Антивibr. боковая рукоятка	нет	нет
Вращающаяся основная рукоятка	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431830	4933433630
Штрихкод	4002395243846	4002395244423

## AGV 21 GEX

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ



- Мощный двигатель, 2100 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Автобалансир, для компенсации вибрации
- Антивибрационный корпус двигателя и боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Семипозиционная рукоятка
- Плавный пуск
- Система FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Мощность (Вт)	2100	2100
Скорость без нагрузки (об/мин)	6600	6600
Диаметр диска (мм)	230	230
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	5.5	5.5
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	нет
Автобалансирующая система	да	да
Антивибрационная система	да	да
Вращающаяся основная рукоятка	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933402304	4933402525
Штрихкод	4002395234158	4002395234424

## AGV 17

### УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ

- Мощный двигатель, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Электронная система постоянной мощности, обеспечивающая постоянную скорость для всех видов работ
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Гайка FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Длинный кабель 4 м



	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Мощность (Вт)	1750	1750	1750	1750	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2600 - 11,000	11,000	11,000	9500	7600
Диаметр диска (мм)	125	125	125	150	180
Макс. глубина резания (мм)	33	33	33	45	58
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Регулируемая скорость	да	нет	нет	нет	нет
Тормоз	нет	нет	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель	Фиксируемый кнопочный выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель	Нефиксируемый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да	да	да
Антивibr. боковая рукоятка	да	да	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933432230	4933449850	4933455140	4933432250	4933432270
Штрихкод	4002395243983	4002395247295	4002395247905	4002395243990	4002395244003



Двигатель „PROTECTOR-MOTOR“, покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли.



Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей вибрации



Встроенная электроника

## AGV 17 INOX

**1750 ВТ НИЗКОБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Мощный, 1750 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- 7 позиционный переключатель скоростей от 2000 до 7600 об/мин для получения наилучших результатов при работе с нержавеющей сталью
- Электроника обеспечивающая постоянную мощность и плавный пуск
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Защита от перегруза и перегрева
- Защитная муфта: защищает пользователя от эффекта "обратного" удара
- FIXTEC гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Антивибрационная боковая рукоятка
- 4 м резиновый кабель

## AGV 15

**1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS**



- Мощный двигатель, 1550 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный дизайн для удобного использования
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

## AGV 13

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ**



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с залитыми эпоксидной смолой обмотками увеличивают ресурс инструмента
- Очень компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- 6 позиционный переключатель скоростей от 2800 до 11500 об/мин для работы с различными материалами
- Электроника поддерживающая постоянную скорость под нагрузкой
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Защитная муфта защищает пользователя от "обратного" удара
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для смены диска без использования ключей
- Ударопрочная, бесключевая для быстрой регулировки и установки защита диска
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости
- Вращаемый с шагом 90° корпус редуктора
- 4 м резиновый кабель

## AGV 13 XSPDEB

**1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- Мощный, 1250 Вт PROTECTOR-MOTOR с эпоксидным покрытием обмоток и Heavy Duty проволоочной защитой для увеличения ресурса инструмента
- RAPIDSTOP™ система торможения: останавливает диск до 50% быстрее чем углошлифовальные машины без системы торможения
- Самый компактный дизайн от MILWAUKEE® длиной корпуса в части двигателя всего 160 мм для комфортного хвата
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии (LLO) предотвращает случайный запуск инструмента при возникновении электричества
- Защита от перегруза предотвращает перегрев
- Муфта безопасности защищает пользователя от эффекта обратного удара
- FIXTEC™ гайка для бесключевой смены диска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка снижает усталость пользователя

	AGV 17-125 INOX
Мощность (Вт)	1750
Скорость без нагрузки (об/мин)	2000 - 7600
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.8
Регулируемая скорость	да
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый кнопочный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933449870
Штрихкод	4002395247912

	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC
Мощность (Вт)	1550	1550	1550
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	2800 - 11,000	9000
Диаметр диска (мм)	125	125	150
Макс. глубина резания (мм)	33	33	44
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.6	2.6	2.6
Регулируемая скорость	нет	да	нет
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Автобалансирующая система	нет	нет	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428120	4933428127	4933433250
Штрихкод	4002395239641	4002395239658	4002395244164

	AGV 13-125 XE
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	2,800 - 11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Регулируемая скорость	да
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451218
Штрихкод	4002395260850

	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Мощность (Вт)	1250	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000	12,000
Диаметр диска (мм)	125	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2.5	2.5
Тормоз	да	да
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель	Нефиксируемый лопаточный выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Антивибрационная система	да	да
Защита от отбрасывания назад	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933464998	4933471194
Штрихкод	4058546229436	4058546288228

## AGV 13 XSPDE

**1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Плавный пуск
- Функция защиты от случайного запуска при повторной подаче электричества (LLO)
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты от "эффекта отдачи"
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя

AGV 13-125 XSPDE	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,5
Тормоз	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Антивibr. боковая рукоятка	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451578
Штрихкод	4002395140794

## AG 13 XSPD

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ**



- Мощный, 1250 Вт "PROTECTOR-MOTOR" двигатель с эпоксидным покрытием обмоток статора и Heavy Duty защитой обмоток ротора обеспечивает непревзойденный срок службы инструмента
- Компактный дизайн, всего 160 мм в обхвате корпус
- Интегрированная и инновационная система FIXTEC для бесключевой смены диска
- Ударопрочный и бесключевой защитный кожух для быстрой регулировки
- 4 м кабель

AG 13-125 XSPD	
Мощность (Вт)	1250
Скорость без нагрузки (об/мин)	12,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	28
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,3
Тормоз	нет
Тип выключателя	Нефиксируемый лопаточный выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	нет
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451577
Штрихкод	4002395140787

## AGV 12

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ**



- Мощный двигатель, 1200 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Компактный и тонкий дизайн для комфортной работы
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита от перегрузки и перегрева
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Система FIXTEC для безинструментальной замены диска
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Антивибрационная боковая рукоятка для меньшей усталости пользователя
- Длинный кабель 4 м

AGV 12-125 X	
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,4
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
FIXTEC™	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428085
Штрихкод	4002395239597

## AGV 10 EK

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ**



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2,2 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Антивибрационная боковая рукоятка
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

AGV 10-125 EK	
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2,2
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451222
Штрихкод	4002395260898

## AG 10 EK

**1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Мощный, 1000 Вт двигатель обеспечивает высокую производительность во всех применениях
- Экстремально компактный дизайн с общей длиной 276 мм и весом 2.1 кг для комфортной работы
- (LLO) функция защиты от случайного пуска при возникновении электричества
- Функция плавного пуска
- Бесключевая защита диска для быстрой регулировки и защиты пользователя
- Ползунковый выключатель для легкого запуска, даже при работе с перчатками
- 4 м кабель

## AG 9

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ**



- Мощный двигатель, 850 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Легкая, компактная универсальная углошлифовальная машина
- Новый цифровой электронный пакет предлагает постоянную скорость, плавный пуск, защиту двигателя от перегрузки и холостого хода
- Плоская металлическая головка редуктора для отличной видимости заготовки и оптимизированная глубина резания
- Корпус редуктора из литого магниевого сплава
- Подшипники и выключатель защищены от пыли
- Эффективная система охлаждения поддерживает двигатель прохладным даже в тяжелых условиях
- Гайка FIXTEC для быстрой смены диска
- Ударопрочный защитный кожух для удобной регулировки
- Автоматическое отключение угольных щеток
- Длинный кабель 4 м

## AG 800 EK

**800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни обеспечивают долгий срок службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах
- Бесключевая установка и регулировка защитного кожуха
- 4 м кабель

## AG 800 E

**УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ**



- Мощный двигатель 800 Вт для различных применений и вес всего 2.0 кг для комфортной работы долгое время
- Очень компактный и тонкий дизайн корпуса, длина всего 194 мм для комфортной работы
- Функция защиты от случайного запуска при возникновении электричества (LLO)
- Функция плавного пуска
- Прочные стальные шестерни для большого срока службы
- Защищенные воздухозаборники для лучшего охлаждения
- Плоский металлический корпус редуктора для отличной видимости реза и работы в тесных пространствах

	AG 10-115 EK	AG 10-125 EK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,000	11,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	28	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.1	2.1
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451219	4933451220
Штрихкод	4002395260867	4002395260874

	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000	2700 - 10,000
Диаметр диска (мм)	115	125
Макс. глубина резания (мм)	33	33
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	1.8	1.8
Регулируемая скорость	нет	да
Тормоз	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933403200	4933403206
Штрихкод	4002395233779	4002395233786

	AG 800-125 EK
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500
Диаметр диска (мм)	125
Макс. глубина резания (мм)	33
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.0
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451213
Штрихкод	4002395260805

	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Мощность (Вт)	800	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	11,500	11,500	11,500
Диаметр диска (мм)	115	125	115
Макс. глубина резания (мм)	28	33	28
Резьба шпинделя	M 14	M 14	M 14
Вес (кг)	2.0	2.0	2.0
Тормоз	нет	нет	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет	нет	нет
LLO (с блокировкой)	да	да	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Поставляется без кейса или сумки	Кейс
Артикул	4933451210	4933451211	4933451281
Штрихкод	4002395260171	4002395260188	4002395170777

## AGS 15-125 C

**1500 ВТ КОМПАКТНАЯ  
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА**



- Двигатель 1500 Вт "PROTECTOR-MOTOR", покрытый эпоксидной смолой, гарантирует оптимальную защиту от абразивной пыли и повышает срок службы инструмента
- Шлифовальные диски приведены в соответствие с оптимальной скоростью
- Электронная система постоянной мощности обеспечивает постоянную скорость под нагрузкой
- Плавный пуск
- Функция блокировки линии для предотвращения автоматического запуска
- Защита двигателя от перегрузки
- Ударопрочный защитный кожух для быстрой регулировки
- Фильтр
- Длинный кабель 4 м

	AGS 15-125 C
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	7600
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.4
Тормоз	нет
Тип выключателя	Фиксируемый ползунковый выключатель
Фланцевая гайка FIXTEC™	нет
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933407480
Штрихкод	4002395236015

## AS 12 E

**1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С  
ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ  
СКОРОСТИ**



- Двигатель с высоким крутящим моментом и идеальным диапазоном скоростей для зачистки
- Эргономичная конструкция для удобства работы
- Регулируемая скорость
- Защита от перегрузки
- Защитный кожух, планшайба и кабель 4 м

	AS 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1800 - 4800
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.5
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933383940
Штрихкод	4002395229390

## AP 14-2 200 E

**1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА**



- Двигатель 1450 Вт для лучшей производительности
- Прецизионный редуктор для лучшей производительности без падения скорости под нагрузкой
- Регулируемая скорость от 490 - 2100 об / мин в зависимости от применения
- 7-ми позиционная регулировка скорости
- Защита от перегрева
- Уникальная форма ручки "захват пальцами" на редукторе, специально для работы инструментом в вертикальном положении
- Защитная кнопка блокировки шпинделя
- Функция блокировки
- Уникальная гибкая и мягкая шлифподшва для предотвращения царапин на краске во время работы
- Длинный полиуретановый шнур 6 м для предотвращения следов на краске

	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Мощность (Вт)	1450	1450
Скорость без нагрузки (об/мин)	490 - 2100	490 - 2100
Диаметр диска (мм)	200	200
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Вес (кг)	2.3	2.3
Регулируемая скорость	да	да
LLO (с блокировкой)	да	да
Функция плавного пуска	да	да
Стандартная комплектация	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва	Боковая рукоятка, гибкая шлифподшва, мягкая и жесткая губка для полировки, подшва из овечьей шерсти, шлифование и отделка, ткань
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки	Динакейс
Артикул	4933432800	4933432795
Штрихкод	4002395001156	4002395004348

## AP 12 E

**1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ  
МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ  
РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ**



- Двигатель 1200 Вт
- Эргономичный дизайн для удобства при длительной работе
- Специальный редуктор с большим крутящим моментом на валу и скоростью, идеальной для полирования
- Регулировка скорости
- Защита от перегрузки
- Неограниченная скорость на холостом ходу
- Кабель 6 м

	AP 12 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M 14
Вес (кг)	2.2
Регулируемая скорость	да
LLO (с блокировкой)	да
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933383925
Штрихкод	4002395229406



## DGL 34

### ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Макс. скорость 34.000 об / мин
- Угольные щетки
- Оптимальное соотношение вес / производительность
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 34	
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	34,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	25
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385110
Штрихкод	4002395230020

## DGL 30 E

### ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Длинный шпindel для работы в труднодоступных местах
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Макс. скорость 30.000 об / мин
- Прецизионный металлический редуктор с двойной подшипниковой опорой шпинделя
- Угольные щетки
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DGL 30 E	
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.9
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385120
Штрихкод	4002395230037

## DG 30 E

### ОДНРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ



- Компактная укороченная конструкция для легкого удерживания
- Плавный пуск
- Электронное управление скоростью
- Металлический редуктор для точности вращения
- Угольные щетки
- Эргономичный выключатель
- Может использоваться стационарно в сверлильной стойке или в поворотных системах с посадочным диаметром шейки 43 мм
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 30 E	
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10,000 - 30,000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Цанга (мм)	6
Вес (кг)	1.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385100
Штрихкод	4002395230013

## DG 7 E

### НИЗКОБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



- Длинная тонкая шейка шпинделя позволяет работать в труднодоступных местах
- Электронное управление скоростью
- Скорость 7000 об / мин для шлифовки и фрезерования металла
- Металлический редуктор для точности вращения
- Кабель 4 м, SW 17 / SW 15, цанговый патрон 6 мм

DG 7 E	
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	3000 - 7000
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	45
Цанга (мм)	6 + 8
Вес (кг)	1.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933391200
Штрихкод	4002395231928

## MCS 66

**ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ**



- Мощный двигатель 1800 Вт, 4000 об / мин
- Технология сухой резки обеспечивает быстрый и чистый рез без нагрева
- Резка стальных, нержавеющей и алюминиевых листов
- Макс. глубина реза 66 мм
- Эксклюзивный быстросъемный защитный кожух с функцией пылеулавливания
- Удобная система быстрой регулировки глубины реза
- Поставляется с пильным диском на 42 металлокерамических зуба

	MCS 66
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000
Диаметр диска (мм)	203
Макс. глубина резания при 90° (мм)	66
Внутренний диаметр диска (мм)	15.87
Вес (кг)	6.4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440615
Штрихкод	4002395000432

## BS 125

**ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА**



- Мощный двигатель 1100 Вт для максимальной скорости и надежности в работе
- Максимальный размер вырезаемого материала/диаметр труб 125x125 мм
- Четырех позиционный переключатель скорости оборотов 0-116 м/мин
- Система поддержания постоянных оборотов в зависимости от нагрузки для оптимального выполнения работ
- Специальная конструкция редуктора с защитой двигателя от застревания полотна во время работы
- Тонкий цельно металлический двигатель и LED подсветка области реза для лучшей и удобной резки
- Быстрая, легкая, бесключевая смена полотна
- Бесключевая регулировка упорной подошвы

	BS 125
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (м/мин)	0 - 116
Режущая способность (мм)	125 x 125
Макс. режущая способность в металлической трубе (мм)	125
Длина лезвия (мм)	1139.83
Вес (кг)	6.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933448245
Штрихкод	4002395262830

## CHS 355

**2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА**



- Двигатель мощностью 2300 Вт на 3800 об / мин обеспечивает превосходную эффективность резки
- Стопорный фиксатор пилы позволяет хранить ее в закрытом состоянии при транспортировке (не нужно использовать цепь)
- Быстросъемный зажим для ускоренной регулировки угла в диапазоне -45° до +45°
- Мгновенное освобождение угловой струбицы для быстрой смены заготовки
- Блокировка шпинделя для быстрой и удобной смены диска
- Простота смены щеток благодаря внешним дверкам для щеток
- Встроенный металлический вентилятор для обеспечения максимальной долговечности
- Основа из штампованной стали с дополнительными направляющими для предотвращения деформации

	CHS 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер диска (мм)	355
Режущая способность по круглому профилю 90° и 45° (мм)	125 / 100
Режущая способность по квадратному профилю 90° и 45° (мм)	115 / 80
Режущая способность по прямоугольному профилю 90° и 45° (мм)	230 x 70 / 100 x 80
Режущая способность по L-образному профилю 90° и 45° (мм)	130 / 80
Внутренний диаметр диска (мм)	25.4
Вес (кг)	18
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411760
Штрихкод	4002395236220

## DE 10 RX

**630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ**



- Компактный и мощный 630 Вт двигатель
- Электроника: предустановка скорости сверления для оптимизации рабочего процесса
- Интегрированная металлическая блочная конструкция гарантирует максимальную надежность
- Планетарный редуктор позволяет выполнять работы, требующие высокого крутящего момента и низкой скорости
- Металлический патрон FIXTEC 1.0 - 10 мм
- Функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток, расположенных под эластичными накладками
- Кабель 4 м

	DE 10 RX
Мощность (Вт)	630
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2700
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. крутящий момент (Нм)	21
Патрон (мм)	10
Тип хвостовика	½" x 20
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933409211
Штрихкод	4002395235353

## MDE 42

### ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ



- Легкая, компактная и мощная электромагнитная стойка
- Мощность 1200 Вт двигателя, передаваемая через трехступенчатый редуктор, позволяет сверлить с помощью кольцевых фрез отверстия в стальных изделиях диаметром до 42 мм.
- Мощный магнит и самая современная электроника обеспечивают необходимое управление и соответствуют всем требованиям техники безопасности
- Удобная электронная панель управления
- Поставляется со страховочной цепью, смазочно-охлаждающей жидкостью и шестигранными ключами

	MDE 42
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	300 - 640
Скорость при нагрузке (об/мин)	170 - 330
Макс. диаметр протягивания (мм)	42
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	16
Макс. крутящий момент (Нм)	85
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	10,000
Вес (кг)	11.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933380832
Штрихкод	4002395228881

## MDE 41

### ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Электрический магнит с силой удержания 9930 Н
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесп匙евой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDE 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	9930
Вес (кг)	13.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451015
Штрихкод	4002395136681

## MDP 41

### ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



- 1200 Вт мощность двигателя с оптимальной скоростью сверления
- 2 скорости редуктора: 475 об/мин для сверления кольцевыми фрезами и 730 об/мин для сверления сверлами с цилиндрическим хвостовиком.
- AUTOSTOP™ датчик смещения: определяет избыточное вращение и автоматически отключает питание для защиты оператора
- Постоянный магнит с силой удержания 8890 Н исключает случайное отключение магнита для защиты оператора и позволяет легко позиционировать инструмент
- Максимальный диаметр сверления кольцевой фрезой 41 мм и максимальный диаметр хвостовика сверла 13 мм.
- Бесп匙евой 19 мм Weldon хвостовик для быстрой и легкой смены аксессуаров
- Длина хода двигателя 146 мм для применения различных аксессуаров
- Установка рукоятки подачи без использования ключей с левой или правой стороны
- Встроенная светодиодная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MDP 41
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	475 / 730
Макс. диаметр протягивания (мм)	41
Макс. глубина протягивания (мм)	50
Макс. диаметр сверления буровой коронкой (мм)	13
Сила магнитного держателя (при давлении на наконечник бура) (Н)	8890
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451014
Штрихкод	4002395136674



# РАБОТА ПО ДЕРЕВУ



## SSPE 1500 X

**САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®  
1500 ВТ**



- Мотор Milwaukee® 1500 Вт - лучшая защита от перегрузки в отрасли, позволяет защитить мотор от сгорания и перегрузки
- Поддержание постоянной мощности под нагрузкой для непревзойденной эффективности резки
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная-Система - сабельная пила с самой плавной работой и самым низким уровнем вибрации в отрасли
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

	SSPE 1500 X
Мощность (Вт)	1500
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428900
Штрихкод	4002395241699

## SSPE 1300 RX

**САБЕЛЬНАЯ ПИЛА  
SAWZALL® 1300 ВТ С  
ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ**



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Вращающаяся на 360° рукоятка для удобства пользователя
- Хвостовик FIXTEC™ для быстрой смены полотен
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 12.5 м/с<sup>2</sup>
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL® и 4 м кабель

	SSPE 1300 RX
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	4.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933440590
Штрихкод	4002395001095

## SSPE 1300 SX

**САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®  
1300 ВТ**



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1300 Вт и ходу пилы 32 мм
- Запатентованная система безопасности для защиты редуктора - продлевает срок службы редуктора и двигателя, поглощая энергию удара при заклинивании полотна
- Хвостовик FIXTEC для быстрой смены полотен. а также сменный комплект для замены полотен с помощью ключей
- Запатентованная AVS Антивибрационная система обеспечивает самый низкий уровень вибрации всего 14.5 м/с<sup>2</sup>
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия, регулятор скорости с предустановками
- Регулируемая подошва для оптимального использования сабельных полотен
- Комплектация: полотно SAWZALL®, дополнительный зажим полотна для крепления полотна с помощью ключа, 4 м кабель

	SSPE 1300 SX
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	32
Вес (кг)	3.9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933428520
Штрихкод	4002395241545

## SSD 1100 X

**САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL®  
1100 ВТ**



- Высокая производительность, благодаря двигателю 1100 Вт и ходу пилы 28 мм
- Система крепления полотна FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без ключа
- Защита от попадания воды и посторонних предметов
- Кнопка включения с регулировкой скорости от нажатия
- Прочный редуктор для тяжелых работ
- Комплектация: полотно SAWZALL®, 4 м кабель

	SSD 1100 X
Мощность (Вт)	1100
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2900
Амплитуда хода (мм)	28
Вес (кг)	3.2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933416710
Штрихкод	4002395237623

## FSPE 110 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Тонкий корпус для удобного захвата и комфортной работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Регулируемый интенсивный обдув обеспечивает хороший обзор линии реза
- Низкий уровень вибрации и бесперебойная работа, благодаря антивибрационным технологиям
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	FSPE 110 X
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933357990
Штрихкод	4002395229185

## JSPE 135

ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Надежный и мощный лобзик для работы по дереву, алюминию, стали и керамике
- Мощный двигатель 750 Вт
- Прецизионная посадка пилки для точного реза
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности и срока службы пильного полотна
- Обдув линии реза
- Светодиодная подсветка линии реза
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, пластиковый щиток от пыли, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	JSPE 135 TX
Мощность (Вт)	750
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	800 - 3000
Макс. режущая способность в дереве(мм)	135
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381230
Штрихкод	4002395232529

## JS 120 X

ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ



- Тонкий, обтекаемый корпус и оптимальный вес для удобства работы
- Мощный двигатель 710 Вт
- Запатентованная система FIXTEC - для быстрой, бесключевой замены пильных полотен и регулировка угла наклона от 0° до 45°
- Электронная регулировка скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- 4-х ступенчатая регулировка "маятникового хода" для большей производительности
- Отличная видимость рабочей зоны
- IBM - Технология: Интегрированный Металлический Блок - опора для подшипников и опорной подошвы из прочного сплава для максимального срока эксплуатации и надежности
- Антивибрационный механизм для снижения вибрации
- Встроенный адаптер для пылесборника
- Комплектация: кабель 4 м, полотна для лобзика 5 шт, насадка против сколов, переходник для пылесоса, съемная пластиковая подошва, кейс

	JS 120 X
Мощность (Вт)	710
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 2800
Макс. режущая способность в дереве(мм)	120
Макс. режущая способность в стали (мм)	10
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	30
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Вес (кг)	2.3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933381680
Штрихкод	4002395234677

## CS 85 SB

235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)



- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Совместима с системой пылеудаления DEK26.
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу.
- Штампованная алюминиевая подошва обеспечивает прочность и большой ресурс.
- Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую замену пильного диска.

	CS 85 SB
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Макс. наклон (°)	50
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	6.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933451117
Штрихкод	4002395137411

## CS 85 CBE

**235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)**




- 2200 Вт мощность двигателя, обеспечивает плавную работу при полной глубине реза.
- 60° угол наклона диска обеспечивает пиле возможность достичь широкого спектра кровельных резов.
- Подпружиненный расклинивающий нож позволяет пиле погрузиться в материал без демонтажа ножа
- Пила совместима с направляющей шиной
- Плавный пуск снижает нагрузку на электрическую сеть.
- Тормоз останавливает диск за 3.5 секунды
- Параллельный упор с двумя направляющими крепится спереди и сзади пилы, что обеспечивает большую точность
- Совместима с системой пылеудаления DEK26
- Встроенный кабельный люк позволяет быстро и легко заменить кабель, без необходимости разбирать всю пилу

	CS 85 CBE
Мощность (Вт)	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Диаметр диска (мм)	235
Макс. наклон (°)	60
Макс. глубина резания при 45° (мм)	67
Макс. глубина резания при 90° (мм)	85
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	7.7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4933451116
Штрихкод	4002395137404

## SCS 65 Q

**ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)**

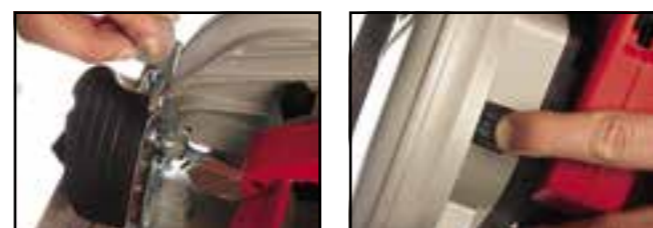

- Надежный 1900 Вт двигатель с большим резервом мощности
- Несравненное сочетание баланса и удобства, благодаря обрезиненной, регулируемой рукоятке "TILT-LOK"
- Глубина реза 65 мм
- Идеально расположенные рычаги для регулировки глубины и наклона пропила
- Хорошая видимость диска на линии реза для улучшенного контроля
- Алюминиевая подошва
- Комплектация: пильный диск 20 зубьев, боковой упор, кабель 4 м QUIK-LOK

	SCS 65 Q
Мощность (Вт)	1900
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	190
Макс. глубина резания при 45° (мм)	52
Макс. глубина резания при 90° (мм)	65
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	5.5
Поставляется в	Кейс
Артикул	638051
Штрихкод	4002395229529

## CS 60

**ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)**



- Мощный двигатель 1600 Вт и 5800 об / мин для тяжелых работ
- Глубина реза 61 мм
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией 45°
- Удобный механизм изменения угла реза
- Встроенная система пылеудаления
- Большие, эргономичные, обрезиненные рукоятки для удобства и лучшего контроля
- Параллельный упор с широкой направляющей для повышения точности реза
- Комплектация: пильный диск 24 зуба, параллельный упор, кабель 4 м

	CS 60
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	5800
Диаметр диска (мм)	184
Макс. глубина резания при 45° (мм)	49
Макс. глубина резания при 90° (мм)	61
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	4.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933419225
Штрихкод	4002395238361

## BS 100 LE

**ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")**



- Благодаря компактному дизайну идеальна для шлифовки мест близко расположенных к краям
- Площадь шлифуемой поверхности 100 x 160 мм, для быстрой и равномерной шлифовки
- Предустановка кол-ва оборотов
- Регулировочное колесо для точной установки ленты
- Встроенная система пылеудаления и пылесборный мешок для чистой работы и уменьшения износа ленты
- Простая замена шлифовальной ленты
- Возможность стационарной установки
- Комплектация: шлифовальная лента 100 x 620 (зерно 100), кабель 4 м

	BS 100 LE
Мощность (Вт)	1150
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	620
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 160
Вес (кг)	5.3
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933385150
Штрихкод	4002395229222

## ROS 150 E-2

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")**



## ROS 125 E

**ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")**



## SPS 140

**ШЛИФМАШИНА 1/4"**



## AS 42 MAC

**42 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА**



- Эксцентриковая шлифмашина обладает несравними характеристиками благодаря сочетанию вращательного и колебательного движений
- Редуктор способствует более эффективной работе мощного 440 Вт мотора
- Амплитуда 6.4 / 3.2 мм для быстрой и финишной шлифовки
- Регулировка числа оборотов (4000 - 10000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Быстрая и легкая замена шлифовальной бумаги
- Система пылеудаления: съемный пылесборник или подключение пылесоса 26 мм
- Удобная эргономичная кнопка включения
- Дополнительная рукоятка для равномерного распределения веса на рабочей поверхности
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага, кабель 4 м

- Идеальна для шлифовки дерева, металла и пластика
- 300 Вт мощный мотор и амплитуда колебаний 2.4 мм
- Регулировка числа оборотов (7000 - 12000 об / мин) необходима для обработки материалов, чувствительных к перегреву
- Крепление шлифовальной бумаги Hook & Loop
- Высокая эффективность сбора пыли - до 90% пыли попадает в пылесборник
- Легкая очистка пылесборника
- Встроенный адаптер пылесоса диаметром 36 мм
- Комплектация: тканевый пылесборник, шлифовальная бумага 125 мм (зерно 60, 80, 120)

- Мощный 260 Вт мотор
- Амплитуда колебаний 1.6 мм: идеальна для финишных работ
- Быстрое соединение с пылесосом или мешком для сбора пыли
- Система крепления шлифовальной бумаги: Велькро и зажимы
- Прочный 4 м прорезиненный кабель для комфортного передвижения вокруг рабочего места

- Компактный 42-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м<sup>3</sup>: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Ручка как у тележки для удобной транспортировки на рабочем месте

	ROS 150 E-2
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000 - 10,000
Диаметр колебаний (мм)	6.4 / 3.2
Размер шлифподшвы (мм)	150
Вес (кг)	2.8
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933431170
Штрихкод	4002395243624

	ROS 125 E
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12,000
Уровень колебаний (дв/мин)	14,000 - 26,000
Диаметр колебаний (мм)	2.4
Размер шлифподшвы (мм)	125
Вес (кг)	1.7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4933443180
Штрихкод	4002395244010

	SPS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14,700
Уровень колебаний (дв/мин)	28,000
Диаметр колебаний (мм)	1.6
Размер шлифподшвы (мм)	113 x 105
Вес (кг)	1.6
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447015
Штрихкод	4002395005826

	AS 42 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	42
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	17.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459418
Штрихкод	4058546010799



## AS 30 MAC

30 Л ПЫЛЕСОС М - КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса М. Стандартный МАК - фактор > 0.1 мг / м<sup>3</sup>: минеральная пыль, древесная пыль (дуб, бук)
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Контроль воздушного потока и фильтра со светодиодным и звуковым сигналом
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 38 мм

	AS 30 MAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	38
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459415
Штрихкод	4058546010768

## AS 30 LAC

30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА



- Компактный 30-литровый резервуар для использования на рабочем месте / в мастерской
- 4500 л/мин скорость потока с силой всасывания 250 мбар
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг / м<sup>3</sup>
- Встроенная розетка питания для автоматической работы с электроинструментом
- Прочный фильтр PTFE с высокой эффективностью фильтрации и моющейся мембраной
- Автоматическая очистка фильтра минимизирует потерю мощности
- Легкий доступ к фильтру обеспечивает быструю очистку и обслуживание
- Сверхтихая турбина с низким уровнем шума
- Антистатический шланг для предотвращения ударов, вызванных накоплением статического электричества
- Комплектуется 2 х адаптерами для подключения к инструменту, трубкой держателем, 2 х удлинительными трубками, щелевой и для пола насадками, флисовым фильтрующим мешком, мешком для пыли, шлангом 4 м x 36 мм

	AS 30 LAC
Мощность (Вт)	1200
Объем воздуха (л/мин)	4500
Тип фильтра	PTFE
Макс. остаточное давление (мбар)	250
Емкость (л)	30
Диаметр шланга (мм)	36
Длина шланга (м)	4
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459411
Штрихкод	4058546010720

## AS 2-250 ELCP

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л



- Компактный 25 - ти литровый контейнер для использования на предприятии или в мастерской
- Мотор 1250 Вт с максимальным разрежением 250 мбар - эффективнее на 10%
- Автоматическое включение при работе с электроинструментом
- Возможность подключения инструментов мощностью до 2600 Вт
- Очистка фильтра осуществляется нажатием на кнопку в верхней части пылесоса
- Легкоочищаемый фильтр из ПЭТ (полиэстер)
- Фильтр класса L. Стандартный МАК - фактор > 1 мг/м<sup>3</sup>
- Возможность сухой и влажной уборки
- Система хранения шланга и кабеля для простоты транспортировки
- Функция воздухоудовки
- Кабель 7.5 м прорезиненный
- Комплектация: шланг 3,5 м с насадками для чистки пола, 2 шт адаптера для соединения с электроинструментами, ПЭТ фильтр, мешок полиэтиленовый, мешок флисовый, щелевая насадка

	AS 2-250 ELCP
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость (л)	25
Диаметр шланга (мм)	32
Вес (кг)	10.4
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933447480
Штрихкод	4002395006274

## MS 216

ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 1/2") С ПРОТЯЖКОЙ



- Мощный двигатель 1800 Вт - идеально подходит для резки твердой древесины
- Две стальные направляющие с линейными подшипниками для плавного перемещения при выполнении работ
- Пила автоматически фиксируется в стационарном положении
- Настраиваемый лазерный указатель для точной юстировки
- Стальная стопорная пластина с предустановленными углами
- Обрезиненная рукоятка для удобства работы
- Быстрая смена углов реза для быстрой и плавной смены положения при пилении
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей зоны
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Стальное литое основание и направляющая планка-для точности реза и долговечности пилы
- Угловой рез от 48° до -2°
- Комплектация: пильный диск 216 x 30 Z48, шестигранный ключ, струбцина

	MS 216 SB
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	6000
Диаметр диска (мм)	216
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	-2
Макс. скос влево (°)	50
Макс. скос вправо (°)	50
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	190 x 48
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	190 x 60
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	270 x 48
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	270 x 60
Внутренний диаметр диска (мм)	30
Вес (кг)	14.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471055
Штрихкод	4058546286835

## MS 304 DB

**ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА**



- 1800 Вт двигатель для чистого и быстрого реза даже в твердых материалах
- Двойная подсветка – освещение рабочей зоны и линии реза, с обеих сторон
- Встроенный пылеотвод- удаляет до 75% пыли и мусора с рабочей поверхности
- Уникальный линейный дизайн двигателя для отличной видимости с обеих сторон обрабатываемой детали и лучшего баланса
- Угол скоса с левой стороны 50°, с правой стороны 60°. Фиксатор угла наклона левой и правой стороны – 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, 60°
- Двойной угол наклона пилы в правую и левую стороны на 0° – 48° с фиксатором угла наклона левой и правой стороны 0°, 22.5°, 33.85°, 45°, 48°
- Быстрая и точная регулировка угла наклона
- Комплектация: струбцина, пильный диск 305 x 30 Z60, адаптер для пылесоса Ø 35 / 58 мм, ключ, кабель 3 м

MS 304 DB	
Мощность (Вт)	1800
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Диаметр диска (мм)	305
Макс. наклон влево (°)	48
Макс. наклон вправо (°)	48
Макс. скос влево (°)	55
Макс. скос вправо (°)	60
Макс. режущая способность 45° скос / 45° наклон (мм)	241 x 57
Макс. режущая способность 45° скос / 90° наклон (мм)	241 x 102
Макс. режущая способность 90° скос / 45° наклон (мм)	342 x 57
Макс. режущая способность 90° скос / 90° наклон (мм)	342 x 102
Вес (кг)	29.5
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933471052
Штрихкод	4058546286804

## MSL 1000

**СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М**




- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.08 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины на 2.08 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 180 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция

MSL 1000	
Высота (мм)	850
Размер основы (мм)	1065
Удлинненный до (мм)	2125
Сжатый размер (мм)	1065
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	17.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933428970
Штрихкод	4002395241729

## MSL 2000

**СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М**

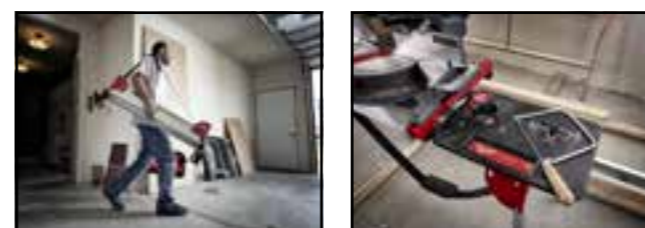


- Легкая алюминиевая конструкция, удобна для переноски и транспортировки
- Длина в сложенном виде всего 1.09 м, легко поместится в большинство автомобилей
- Увеличение длины до 2.54 м за счет выдвижных направляющих
- Выдерживает вес до 227 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Быстросъемные кронштейны
- Регулируемые по высоте боковые упоры
- Компактная складывающаяся конструкция с быстросъемными защелками

MSL 2000	
Высота (мм)	860
Размер основы (мм)	1093
Удлинненный до (мм)	2542
Сжатый размер (мм)	1093
Воспринимаемая нагрузка (кг)	227
Вес (кг)	14.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933459617
Штрихкод	4058546027896

## MSL 3000

**СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М**

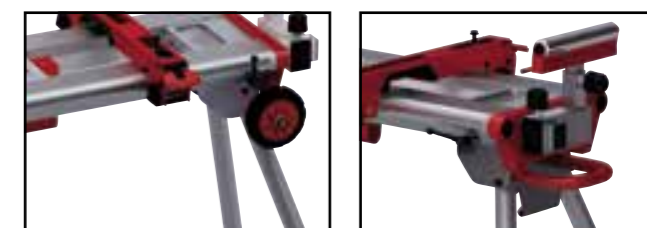

- Легкая конструкция и колесики
- Складывается до 1200 мм, благодаря складным ножкам и компактному дизайну
- Расширяется до 3 м - делает легкой работу с длинными заготовками
- Выдерживает вес до 250 кг
- Одна из ножек регулируется по высоте для выравнивания на неровных поверхностях
- Удобная рабочая высота – 81 см
- Одноручная регулировка вылета
- Устанавливается за считанные секунды
- Роликовые опоры - для эффективной поддержки заготовки

MSL 3000	
Высота (мм)	810
Размер основы (мм)	1100
Удлинненный до (мм)	3000
Сжатый размер (мм)	1200
Воспринимаемая нагрузка (кг)	250
Вес (кг)	23.0
Поставляется в	Поставляется без кейса или сумки
Артикул	4933411565
Штрихкод	4002395236213

# РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ



# ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ

**REDLITHIUM**  
USB


- Технология PINPOINT™ отображает на экране цифры, графику, цвет и сопровождает аудио информацией для максимального удобства.
- Режим фиксации целевого угла позволяет выбрать целевой угол в диапазоне 360° для повторяющихся измерений.
- Питание от аккумулятора REDLITHIUM™ с возможностью зарядки от USB
- До 2-х раз выше точность.
- Простой выбор функций в меню: Режим, Чувствительность, Погрешность, Питание и Язык.
- Погрешность может быть выбрана для точных, стандартных или грубых работ.
- Уровень защиты IP65.
- Точность: 0°, 90°/0.03° и 1°-89°/0.10°.



	Длина (см)	Кол-во в упаковке	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
Цифровой уровень 60 см	60	1	1	4933471978	4058546298777
Цифровой уровень 120 см	120	1	1	4933471979	4058546298784



Питание от аккумулятора REDLITHIUM™ с возможностью зарядки от USB



Динамические показания дисплея: активная графика сигнализирует когда заданное положение достигнуто



Автоматический режим: яркость дисплея меняется автоматически в зависимости от освещенности

# УРОВНИ

		Magnetic	Длина (см)	Артикул	Штрихкод					
Цифровые уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>Технология PINPOINT™ отображает на экране цифры, графику, цвет и сопровождает аудио информацией для максимального удобства.</li> </ul>	нет	60	4933471978	4058546298777					
			120	4933471979	4058546298784					
REDSTICK™ в корпусе Backbone	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полностью металлический профиль BACKBONE™. Прочный, самый надежный профиль. Усиленное крепление пузырьковой колбы.</li> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> <li>Широкие, прочные ручки для комфорта и удобства транспортировки.</li> <li>Точно фрезерованные поверхности гарантируют точность измерений во всех рабочих положениях</li> <li>Колба с высоким контрастом, легко очищается и хорошо видна</li> <li>Съемные торцевые заглушки защищают профиль.</li> <li>Резиновые вставки и рукоятки препятствуют скольжению по поверхности и позволяют пользователю работать одной рукой</li> <li>Прочное, цельнометаллическое кольцо для хранения</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,00057"/дюйм, 0,5 мм/м) в нормальном и обратном положении.</li> <li>Усиленные редкоземельные магниты для максимальной мощности удержания (только магнитные уровни).</li> </ul>	да	40	4932459061	4002395280322					
			60	4932459063	4002395280346					
			80	4932459065	4002395280360					
			100	4932459067	4002395280384					
			120	4932459069	4002395281008					
			180	4932459071	4002395281046					
			200	4932459073	4002395281060					
			240	4932459075	4002395281084					
			REDSTICK™ в корпусе Compact	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость</li> <li>Компактный и прочный профиль</li> <li>Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность</li> <li>Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.</li> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,00057"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> <li>Противоударные резиновые торцевые заглушки</li> </ul>	нет		40	4932459060	4002395280315	
							60	4932459062	4002395280339	
80	4932459064	4002395280353								
100	4932459066	4002395280377								
120	4932459068	4002395280391								
180	4932459070	4002395281015								
200	4932459072	4002395281053								
240	4932459074	4002395281077								
REDSTICK™ в корпусе Compact	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость</li> <li>Компактный и прочный профиль</li> <li>Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность</li> <li>Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.</li> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,00057"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> <li>Противоударные резиновые торцевые заглушки</li> </ul>	да				40	4932459079	4002395281725		
						60	4932459081	4002395281749		
			80	4932459083	4002395281763					
			100	4932459085	4002395281787					
			120	4932459087	4002395282401					
			180	4932459089	4002395282425					
			REDSTICK™ в корпусе Compact	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы, лучшая видимость</li> <li>Компактный и прочный профиль</li> <li>Нижняя фрезерованная измерительная поверхность обеспечивает максимальную точность</li> <li>Высококонтрастные пузырьковые колбы обеспечивают оптимальную видимость.</li> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу (только магнитные уровни).</li> <li>Погрешность до 0,029° (0,00057"/дюйм, 0,5 мм/м) в рабочем положении</li> <li>Противоударные резиновые торцевые заглушки</li> </ul>	нет	40	4932459078	4002395281718		
						60	4932459080	4002395281732		
						80	4932459082	4002395281756		
						100	4932459084	4002395281770		
120	4932459086	4002395281794								
180	4932459088	4002395282418								

## УРОВНИ

		Magnetic	Длина (см)	Артикул	Штрихкод				
Выдвижной уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>Покрывает длины от 200 см до 366 см с выгравированной лазером шкалой</li> </ul>	нет	200 - 366	4932471355	4058546289836				
REDSTICK™ уровни для работы с бетоном	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> <li>Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня</li> </ul>	нет	60	4932459893	4058546030650				
			120	4932459894	4058546030667				
			180	4932459895	4058546030674				
Уровень SLIM - 10 шт	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.</li> <li>Точно фрезерованные измерительные поверхности до 120 см обеспечивают максимальную точность.</li> <li>Амортизирующие резиновые торцевые заглушки.</li> <li>Прочное подвесное отверстие для хранения.</li> <li>Сертификат VPA на точность.</li> <li>Погрешность 0.029° (0.0005"/дюйм, 0.5 мм/м) в рабочем положении</li> </ul>	нет	20	4932472091	4058546324872				
40			4932459090	4002395282432					
60			4932459091	4002395282449					
80			4932459092	4002395282456					
100			4932459093	4002395282463					
120			4932459094	4002395282470					
180			4932459095	4002395282487					
200			4932459590	4058546027629					
Уровни I-beam			<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий вес и усиленная литая конструкция из алюминия.</li> <li>Встроенные магниты позволяют прикрепить уровень к металлической поверхности.</li> </ul>	да	60		4932478565	4058546347581	
					120		4932478566	4058546347598	
	200	4932478567			4058546347604				
REDCAST литые уровни	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 твердые, акриловые пузырьковые колбы. Ударопрочные и стойкие к УФ излучению.</li> </ul>	нет	60	4932459098	4002395283118				
80			4932459099	4002395283125					
Block torpedo уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.</li> </ul>	да	25	4932459096	4002395282494				
Billet torpedo уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>Редкоземельные магниты обеспечивают максимальную удерживающую силу</li> </ul>	да	17	4932459097	4002395283101				
Компактный уровень Torpedo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Колба SHARPSITE™ с разметкой уклона 1 и 2 градуса</li> </ul>	да	7.6	4932472122	4058546325183				
Уровень Mini-box 10 см	<ul style="list-style-type: none"> <li>Легкий алюминиевый профиль легко размещается на поясе или в кармане.</li> </ul>	нет	10	4932459100	4002395283446				
Карманный уровень	<ul style="list-style-type: none"> <li>360° диапазон регулировки колбы для измерения под углом</li> </ul>	да	7.8	4932459597	4058546027698				

## РУЛЕТКИ

	Описание	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод	
Рулетки STUD™ GEN II	<ul style="list-style-type: none"> <li>EXO 360™ Технология изготовления полотна обеспечивающая долгий срок службы и устойчивость к разрыву и износу.</li> <li>Сильный магнит на конце ленты позволяет легко зацеплять полотно как к плоским поверхностям так и к трубе.</li> <li>Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров.</li> </ul>	5	33	6	4932471626	4058546295257	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	
Рулетки Премиум с широким полотном	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полотно можно выдвинуть на весу на длину до 4 метров - больше вылет полотна, выше эффективность.</li> <li>Дополнительная защита полотна на первых 15 см.</li> <li>Шкала нанесена с двух сторон полотна - удобство чтения измерений.</li> <li>5 точек крепления - усиливают корпус и делают рулетку более надежной.</li> </ul>	5	33	6	4932471815	4058546297145	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	
Магнитные рулетки поколение III	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощный магнит в начале ленты позволяет надежно удерживать зацеп на металлических поверхностях как плоской формы так и на трубах.</li> <li>Компактный и эргономичный дизайн.</li> <li>Увеличенный вылет полотна на весу до 3.4 м.</li> <li>Нейлоновое покрытие полотна обеспечивает до 10 раз большую стойкость при работе.</li> </ul>	5	27	6	4932464599	4058546225445	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	
Рулетки Autolock	<ul style="list-style-type: none"> <li>Автоматический тормоз: полотно фиксируется как только перестаете его вытягивать</li> <li>Покрытие из нейлона защищает от пыли, грязи и воды</li> <li>Корпус усилен креплением в 5 точках для превосходного срока службы</li> <li>Корпус из ABS пластика покрытый резиной для ударопрочности и удобства хвата</li> </ul>	5	25	6	4932464663	4058546226084	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	
Professional рулетки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Улучшенная эргономика и комфортный размер</li> <li>Прочность</li> <li>5 точек усиления корпуса</li> <li>2G защитное нейлоновое покрытие</li> <li>Улучшено полотно и его гибкость</li> <li>Выдерживает падение с 3 м</li> <li>Без магнитов</li> <li>Более яркий шрифт для лучшей видимости</li> <li>Компактный дизайн крюка</li> </ul>	3	16	12	4932459591	4058546027636	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	
		8 / 26'	25	12	4932459596	4058546027681	
Компактные рулетки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Компактный и улучшенный эргономичный дизайн</li> <li>Нейлоновое покрытие защищает полотно от пыли, грязи и воды</li> <li>Корпус из ABS пластика с мягкими резиновыми накладками в зоне хвата обеспечивают прочность и комфорт при работе</li> <li>4 точки усиления корпуса.</li> </ul>	3	16	12	48227703	045242512898	
		5	19	12	48227705	045242512904	
		5	25	6	48227706	045242512911	
		8	25	6	48227708	045242512928	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	

## ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ

	Описание	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Артикул	Штрихкод	
Длинная открытая рулетка комбинированная 30м/100фт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конструкция стального полотна с нейлоновым покрытием (очень толстое нейлоновое покрытие) для увеличения долговечности</li> <li>Лучшая в классе стойкость к растяжению - на 50% меньше чем у фибerglassовых рулеток</li> <li>Ультра прочная конструкция: усиленная металлическая ручка и ударопрочный корпус.</li> </ul>	30	13	48225203	045242486069	
Длинная открытая рулетка комбинированная 100м/330фт		100	9.5	48225211	045242486076	
Длинная закрытая рулетка 30м	<ul style="list-style-type: none"> <li>Одностороннее, 30 м полотно с метрической шкалой, ширина 9,5 мм.</li> <li>GRIME GUARD: очищает полотно от строительного мусора и абразивной пыли</li> </ul>	30	9.5	48225103	045242486106	
Рулетка из стекловолокна 30м/100фт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полотно из стекловолокна обеспечивает низкий вес</li> <li>Планетарный редуктор 3:1 с обгонной муфтой для десятикратного увеличения срока службы редуктора и мягкого сматывания</li> <li>ЗАЩИТА ОТ ГРЯЗИ: специальный механизм очищает полотно от грязи и абразивных частиц</li> <li>Двойная шкала. Метрическая сверху, дюймовая снизу</li> </ul>	30	13	48225330	045242527731	
Рулетка из стекловолокна 60м/200фт		60	13	48225360	045242527748	

## СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ

	Длина (м)	Ширина лезвия (мм)	Основная точность	Сегменты	Шарниры	Артикул	Штрихкод	
Композитный складной метр	2	15 x 3.20	Класс точности II	10	Пластик и нержавеющая сталь	4932459301	4058546002671	
Деревянный складной метр	2	16 x 3.20	Класс точности III	10	Латунь	4932459302	4058546002688	
Тонкий деревянный складной метр	2	16 x 2.70	Класс точности III	10	Латунь	4932459303	4058546002695	

## INKZALL™ МАРКЕРЫ



	Описание	Цвет	Количество в заказе	Артикул	Штрихкод
1.	INKZALL™ Маркер с тонким пером	Черный	36	48223100	045242319473
2.	Маркер с долотообразным пером	Черный	1	48223103	045242333608
3.	Цветные маркеры с тонким пером	Синий, красный, зеленый и черный	1	48223106	045242333585
4.	Маркер с тонким пером	Красный	12	48223170	045242355259
5.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой красный	Красный	12	4932471556	4058546294557
6.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой синий	Синий	12	4932471557	4058546294564
7.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки большой черный	Черный	3	4932471555	4058546294540
8.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный (3 шт в блистере)	Черный	12	4932471554	4058546294533
9.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL красный	Красный	12	4932471560	4058546294595
10.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL синий	Синий	12	4932471561	4058546294601
11.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный	Черный	1	4932471559	4058546294588
12.	Маркер INKZALL™ для стройплощадки супер-большой XL черный (1 шт, в блистере)	Черный	1	4932471558	4058546294571
13.	Маркер с тонким пером и стилусом	Черный	1	48223101	045242297436
14.	INKZALL™ Маркер с желтой жидкой краской	Желтый	12	48223721	045242363377
15.	INKZALL™ Маркер с белой жидкой краской	Белый	12	48223711	045242363360
16.	INKZALL™ Маркер с черной жидкой краской	Черный	12	48223731	045242363384
17.	INKZALL™ Текстмаркер - желтый	Желтый	1	48223201	045242482573
18.	INKZALL™ Текстмаркер - цветные	Желтый, розовый, оранжевый, зеленый и голубой	1	48223206	045242482580
19.	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	Черный	1	48223154	045242479764
20.	INKZALL™ Маркер со сверхтонким пером	Черный	1	48223164	045242479818
21.	INKZALL™ Маркеры со сверхтонким пером цветные	Черный, красный и синий	1	48223165	045242479825

## НОЖИ



	Описание	Артикул	Штрихкод
1.	FASTBACK™ складной нож	4932471357	4058546289850
2.	FASTBACK™ складной нож с хранением лезвий	4932471358	4058546289867
3.	Нож 6 в 1	4932478559	4058546347529
4.	FASTBACK™ компактный складной многофункциональный нож	4932471356	4058546289843
5.	FASTBACK™ складной нож	48221990	045242296842
6.	Компактный карманный нож	4932478560	4058546347536
7.	Нож с фиксированным лезвием	4932471361	4058546289898
8.	Нож с загнутым носом	4932464829	4058546227746
9.	Hardline™ складной нож с гладким лезвием	48221994	045242477043
10.	Hardline™ складной нож с зазубренным лезвием	48221998	045242359165
11.	Нож HARDLINE с фиксированным лезвием	4932464830	4058546227753
12.	Нож выдвижной многофункциональный	4932471359	4058546289874
13.	Нож выдвижной многофункциональный компактный	4932478561	4058546347543
14.	Самовозвращающийся безопасный нож	4932471360	4058546289881
15.	Выдвижной нож 9 мм	48221960	045242296811
16.	Выдвижной нож 18 мм	48221961	045242296798
17.	Выдвижной нож 25 мм	48221962	045242296828

## ШНУРКА



- Наносит толстые линии - 2мм толщиной для максимальной видимости.
- Редуктор с планетарным механизмом для увеличения надежности.
- Передаточное число в редукторе 1/1 для быстрого сматывания.
- Большая вместимость мела.
- Легко заправлять мелом благодаря большой крышке.
- Простая и надежная фиксация шнура.

	Артикул	Штрихкод
Шнурка 30м	4932471634	4058546295332
Шнурка 45м	4932471635	4058546295349
Сменный разметочный шнур 30м	4932471636	4058546295356
Сменный разметочный шнур 45м	4932471637	4058546295363

## НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ



- Микрокарбидное покрытие режущих кромок для максимальной прочности. Большой срок службы по сравнению с нержавеющей сталью.
- Лезвия покрыты хромом для максимальной защиты от коррозии.
- Полностью металлические ручки для защиты от поломок.
- Технология соединительного винта препятствует расшатыванию лезвий, что повышает точность резки.
- Большие петли ручек позволяют работать в перчатках.
- Паз для указательного пальца для большего комфорта при работе.
- Нанесенная лазером маркировка на лезвии позволяет отмерять и резать одновременно.
- Микрозазубрины на режущей кромке для захвата материала и улучшения реза.
- Наклон лезвий на 60° позволяет держать руку над материалом.

	Общая длина (мм)	Длина лезвия (мм)	Вес (г)	Артикул	Штрихкод
Ножницы для различных видов работ	230	95	180	48224044	045242347483
Ножницы для различных видов работ с наклоном лезвий	240	115	230	48224043	045242347476


## УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ



- Усиленная конструкция.
- Шкала выгравирована лазером, что обеспечивает отличную читаемость.
- Прецизионные насечки для легкой маркировки.
- Таблица соответствия величин.
- Разметка для определения углов.

Описание	Длина (cm)	Length [Inch]	Артикул	Штрихкод
Угольник столярный метрический	40 x 60	-	4932472126	4058546325220
Угольник столярный дюймовый	-	16 x 24	4932472125	4058546325213

## УГОЛЬНИК- ТРАНСПОРТИР

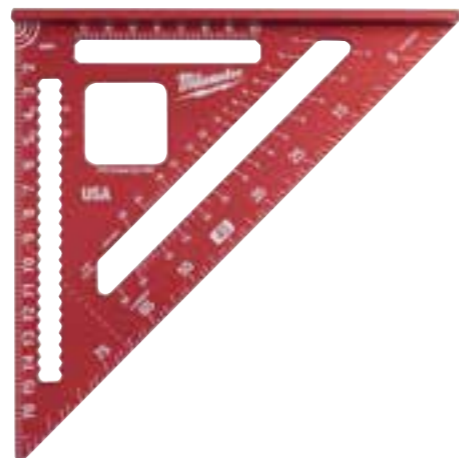

- Прецизионные насечки для легкой маркировки.
- Шкала выгравирована лазером, что обеспечивает отличную читаемость.
- Отверстие-держатель для помощи при резке труб.
- Увеличенная пята для лучшей фиксации.

Описание	Длина (cm)	Length [Inch]	Артикул	Штрихкод
Угольник-транспортир метрический	18	-	4932472124	4058546325206
Угольник-транспортир дюймовый	-	7	4932472123	4058546325190

## ПИЛЫ

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Пила для пластиковых труб	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Металлический дизайн рукоятки для лучшей надежности в своем классе</li> <li>• Безинструментальная замена лезвий: в 10 раз быстрее</li> <li>• Обрезиненная рукоятка для большего комфорта</li> <li>• Компактный дизайн</li> </ul>	48220212	045242467518	
Сменное лезвие для пилы для пластиковых труб		48220222	045242467532	
Компактная ножовка по металлу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бесключевая замена полотна для замены полотен до 10 раз быстрее.</li> <li>• Компактный дизайн, идеально для различных резов в ограниченном пространстве.</li> <li>• Регулируемая длина полотна для облегчения резки заподлицо.</li> <li>• Обрезиненная рукоятка для непревзойденного комфорта.</li> <li>• Подходят 12" полотна.</li> <li>• Поставляется с полотном 107/24 Tr1.</li> </ul>	48220012	045242204571	
Складная универсальная пила	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бесключевая смена полотна - смена полотна до 10 раз быстрее.</li> <li>• Складное лезвие - проще и безопаснее хранение</li> <li>• Обрезиненная рукоятка - непревзойденный комфорт</li> <li>• Подходят все Sawzall® полотна - непревзойденная универсальность</li> <li>• Комплектуется с 18 Tr1, 150 мм полотном.</li> </ul>	48220305	045242204618	
Ножовка по металлу	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочный металлический каркас, поддерживает высокое напряжение (25,000 PSI / 250 lbs).</li> <li>• Обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный захват и комфорт пользователю.</li> <li>• Встроенный отсек для хранения запасных полотен.</li> <li>• Поставляется с 12"/24 Tr1 полотном.</li> <li>• Возможно установить полотна до 300 мм</li> </ul>	48220050	045242362226	
Ручная пила	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 мм полотно для штукатурки / гипскартона. Дополнительное утолщение полотна обеспечивает ему необходимую прочность для врезания</li> <li>• Антикоррозионное покрытие.</li> <li>• Обрезиненное покрытие. Больше комфорта, инструмент меньше проскальзывает в руке</li> </ul>	48229304	045242480555	



## НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА

- Прорези для большого и указательного пальцев для большего комфорта при работе и меньшей усталости.
- Зубчатые режущие кромки предотвращают проскальзывание при резании.
- Меньше усталость руки при резке толстых материалов. Дизайн с комбинированным действием рычага.
- Торсионная пружина открывает губки автоматически во время резки для более быстрого реза и меньшей усталости
- Покрытие хромом защищает от коррозии для большего срока службы. Дополнительная закалка до 65 HRC.
- Изготовлены из легированной стали для лучшей износостойкости
- Механизм блокировки одной рукой.
- Тонкий, обтекаемый дизайн для предотвращения зацепления в материале.
- Три направления резки маркируются на голове, ручках и в цветовой схеме ручек.
- Эргономичные и прочные обрешиненные рукоятки для большего комфорта и длительного срока службы.
- Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.
- Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.
- Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.



Направление резания	Общая длина (мм)	Длина края (мм)	Макс. режущая способность в алюминии (мм)	Макс. режущая способность в нержавеющей стали (мм)	Вес (г)	Артикул	Штрихкод	
Подходят для прямых и фигурных резов. Идеально подходят для небольших радиусов реза и коротких надрезов.								
Прямой рез (желтый)	260	31	1.0	0.6	430	48224530	045242503643	
Правый рез (зеленый)	260	31	1.0	0.6	430	48224520	045242503636	
Левый рез (красный)	260	31	1.0	0.6	430	48224510	045242503629	
Смещенные губки: для длительного или фигурного реза. Наклон губок 45° держит пользователя в стороне от материала.								
Прямой рез (желтый)	260	37	1.0	0.6	430	48224532	045242503674	
Правый рез (зеленый)	260	30	1.0	0.6	430	48224522	045242503667	
Левый рез (красный)	260	30	1.0	0.6	430	48224512	045242503650	
Удлиненные губки: позволяют резать быстрее и аккуратнее при длительных прямых резах.								
Прямой рез (желтый)	310	76	1.0	0.6	450	48224537	045242503681	
Левый рез	290	63	1.0	0.6	450	48224538	045242503698	
Набор ножниц по металлу.	48224510, 48224530 и 48224520					48224533	045242503735	

## ТРУБОРЕЗЫ

	Описание	Макс. режущая способность, диаметр труб (мм)	Артикул	Штрихкод	
Труборез для медных труб Mini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запатентованный механизм регулировки.</li> <li>Хром входящий в состав сплава роликов обеспечивает повышенную прочность, производительность и защиту от коррозии</li> <li>Удобная рукоятка обеспечивает быструю регулировку и комфорт при работе одной рукой</li> </ul>	3 - 15	48229250	045242521210	
		3 - 22	48229258	045242521258	
		3 - 28	48229251	045242521227	
Труборезы для медных труб	<ul style="list-style-type: none"> <li>Конструкция трубореза обеспечивает постоянную подачу во время вращения, это дает быстрый и чистый рез</li> <li>Конструкция с 4 роликами обеспечивает аккуратный и точный рез</li> </ul>	3 - 28	48229259	045242521265	
		3 - 42	48229252	045242521234	
		16 - 67	48229253	045242521241	
Ролики для труборезов	Ролики для труборезов	-	48224256	045242356256	
Ролики для труборезов по нержавеющей стали	Ролики для труборезов	-	4932464511	4058546224561	

## ГРАТОСНИМАТЕЛЬ

- Обеспечивает легкое удаление заусенцев в медных трубах и ПВХ.
- Полностью металлическая конструкция обеспечивает длительный срок службы в условиях строительной площадки.
- Термообработка и покрытие увеличивают срок службы.
- Клипса обеспечивает удобное хранение в кармане или инструментальной сумке для быстрого доступа.



	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод
Гратосниматель	1	48224255	045242356249
Наконечники для гратоснимателя	3	48224257	045242356263

## РЕЗАКИ

	Описание	Макс. диаметр труб (мм)	Ширина лезвия (мм)	Максимальный диаметр для твёрдых HRC 31 материалов [ Max. Ø мм ]	Максимальный диаметр для твёрдых HRC 48 материалов [ Max. Ø мм ]	Артикул	Штрихкод	
Резак для пластиковых труб	<ul style="list-style-type: none"> <li>Для резания пластиковых труб (типа PE, PB, PEX, MDP, PDVF), Ø до 25 мм.</li> <li>V-образное лезвие позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала</li> <li>Сменные лезвия из нержавеющей стали</li> </ul>	25	-	-	-	48224202	045242343133	
Сменное лезвие	<ul style="list-style-type: none"> <li>Позволяет делать быстрые и прямые срезы и предотвращает дробление материала</li> <li>Сменные лезвия из нержавеющей стали</li> </ul>	-	-	-	-	48224203	045242343140	
Резак для ПВХ труб с храповым механизмом	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прочное лезвие из нержавеющей стали обеспечивает большое количество резов</li> <li>Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу</li> <li>Быстрая смена лезвия увеличивает скорость выполнения работ</li> <li>Металлический фиксатор активируется одной рукой</li> <li>Отверстия для ремешка обеспечивает безопасную работу</li> <li>Сменные лезвия</li> <li>Подходит для типов труб: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.</li> </ul>	42	-	-	-	4932464172	4058546221171	
		63	-	-	-	4932464173	4058546221188	
Лезвие для резака ПВХ труб с храповым механизмом 42 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отверстия для ремешка обеспечивает безопасную работу</li> <li>Сменные лезвия</li> </ul>	42	-	-	-	48224211	045242477012	
Лезвие для резака ПВХ труб с храповым механизмом 63 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подходит для типов труб: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.</li> </ul>	63	-	-	-	48224216	045242477036	
Кабелерез	<ul style="list-style-type: none"> <li>Лучшее в своем классе качество: скошенные губки. Точная ровная резка кабеля.</li> </ul>	-	-	-	-	48226104	045242356140	
Болторезы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Закаленные стальные лезвия для прочности и долговечности режущей кромки.</li> <li>Комфортные рукоятки. Не скользят и не облупляются.</li> <li>Винт регулировки лезвий улучшает производительность и увеличивает срок службы</li> </ul>	-	13	8	5	4932464827	4058546227722	
		-	13	11	8	4932464826	4058546227715	
Болторезы с телескопическими рукоятками	<ul style="list-style-type: none"> <li>Телескопические рукоятки для более легкого реза</li> <li>Лезвия из закаленной стали обеспечивают прочность и надежность режущей кромки</li> <li>регулировка угла</li> <li>Комфортные рукоятки. Не скользят и не облупляются.</li> </ul>	-	13	8	5	4932464850	4058546227951	
		-	13	11	8	4932464851	4058546227968	

## ТРЕХГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ

- Трехгранная рукоятка оптимизирована под максимальный комфорт пользователя и передачи высокого крутящего момента.
- Перманентные идентификационные надписи позволяют быстро найти нужный инструмент.
- Отверстие для быстрого присоединения к системе страховки.
- Закаленные магнитные наконечники для максимальной прочности и удержания крепежа.
- Трехгранный выступ на рукоятке предотвращает скатывание.
- Шестигранный стержень для использования с ключом там, где необходимо повышенное усилие.



	Описание	Артикул	Штрихкод	
Плоский шлиц	SL 0.4 x 2 x 65	4932471773	4058546296728	
	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932471774	4058546296735	
	SL 0.5 x 3 x 75	4932471775	4058546296742	
	SL 0.5 x 3 x 150	4932471776	4058546296759	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932471777	4058546296766	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471778	4058546296773	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471779	4058546296780	
	SL 1.2 x 6.5 x 45	4932471780	4058546296797	
	SL 1.2 x 6.5 x 125	4932471781	4058546296803	
	SL 1.2 x 8 x 150	4932471782	4058546296810	
	SL 1.6 x 8 x 175	4932471783	4058546296827	
	SL 1.2 x 10 x 200	4932471784	4058546296834	
Phillips	PH0 x 75	4932471785	4058546296841	
	PH1 x 100	4932471786	4058546296858	
	PH2 x 45	4932471787	4058546296865	
	PH2 x 125	4932471788	4058546296872	
	PH3 x 150	4932471789	4058546296889	
Pozidrive	PZ0 x 75	4932471790	4058546296896	
	PZ1 x 100	4932471791	4058546296902	
	PZ2 x 45	4932471792	4058546296919	
	PZ2 x 125	4932471793	4058546296926	
Torx	PZ3 x 150	4932471794	4058546296933	
	T6 x 65	4932471795	4058546296940	
	T7 x 65	4932471796	4058546296957	
	T8 x 65	4932471797	4058546296964	
	T9 x 75	4932471798	4058546296971	
	T10 x 75	4932471799	4058546296988	
	T15 x 75	4932471800	4058546296995	
	T20 x 100	4932471801	4058546297008	
	T25 x 100	4932471802	4058546297015	
	T30 x 125	4932471803	4058546297022	
	T40 x 125	4932471804	4058546297039	
	Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 1 (6шт)	PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471806	
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 2 (6шт)	PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	4932471807	4058546297060	
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой 3 (10шт)	PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932471808	4058546297077	
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой в пластиковом кейсе (12шт)	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	4932472003	4058546323998	
Набор отверток магнитных с трехгранной рукояткой TORX (6шт)	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	4932471809	4058546297084	
Набор коротких отверток магнитных с трехгранной рукояткой (2шт)	PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	4932471810	4058546297091	

## VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ

- Отвертка прошла тестирование воздействием напряжением 10000 Вольт по стандарту VDE и предназначена для работы в электроустановках напряжением до 1000 Вольт
- Премияльное качество стали с молибденом и ванадием для большего срока службы.
- Фрезерованные наконечники для точной посадки и исключения эффекта проскальзывания
- Покрытие черным фосфатом наконечника обеспечивает защиту от коррозии
- 2-х компонентная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу
- 3-х гранный дизайн рукоятки исключает проскальзывание и обеспечивает максимальную передачу момента
- Тонкий дизайн передней части для работы с небольшой мощностью и тонких работ по электрике
- Лазерная гравировка с типом наконечника на верхней части рукоятки для удобной идентификации.
- Не катается, благодаря 3-х гранной рукоятке



## ТОНКИЕ ОТВЕРТКИ VDE

- Отвертка прошла тестирование воздействием напряжением 10000 Вольт по стандарту VDE и предназначена для работы в электроустановках напряжением до 1000 Вольт.
- Премияльное качество стали с молибденом и ванадием для большего срока службы.
- Фрезерованные наконечники для точной посадки и исключения эффекта проскальзывания.
- Покрытие черным фосфатом наконечника обеспечивает защиту от коррозии.
- Тонкий стержень для доступа в ограниченном пространстве.
- 2-х компонентная рукоятка с мягкими накладками обеспечивает комфортную работу.
- 3-х гранный дизайн рукоятки исключает проскальзывание и обеспечивает максимальную передачу момента
- Тонкий дизайн передней части для работы с небольшой мощностью и тонких работ по электрике
- Лазерная гравировка с типом наконечника на верхней части рукоятки для удобной идентификации.
- Не катается, благодаря 3-х гранной рукоятке.



		Артикул	Штрихкод	
Плоский шлиц	SL 0.4 x 2.5 x 75	4932464034	4058546219796	
	SL 0.5 x 3 x 100	4932464035	4058546219802	
	SL 0.6 x 3.5 x 100	4932464036	4058546219819	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932464037	4058546219826	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932464038	4058546219833	
	SL 1.2 x 6.5 x 150	4932464039	4058546219840	
	SL 1.2 x 8 x 175	4932464040	4058546219857	
Филипс	PH0 x 60	4932464042	4058546219871	
	PH1 x 80	4932464043	4058546219888	
	PH2 x 100	4932464044	4058546219895	
	PH3 x 150	4932464045	4058546219901	
Позидрайв	PZ0 x 60	4932464046	4058546219918	
	PZ1 x 80	4932464047	4058546219925	
	PZ2 x 100	4932464048	4058546219932	
	PZ3 x 150	4932464049	4058546219949	
Торкс	T10 x 60	4932464050	4058546219956	
	T15 x 75	4932464051	4058546219963	
	T20 x 100	4932464052	4058546219970	
	T25 x 100	4932464053	4058546219987	
Филипс / плоский шлиц	PH/SL1 x 80	4932464055	4058546220006	
	PH/SL2 x 100	4932464056	4058546220013	
Позидрайв / плоский шлиц	PZ/SL1 x 80	4932464057	4058546220020	
	PZ/SL2 x 100	4932464058	4058546220037	
Трещотка	SW6 x 125	4932464059	4058546220044	
	SW7 x 125	4932464060	4058546220051	
	SW8 x 125	4932464061	4058546220068	
	SW9 x 125	4932464062	4058546220075	
	SW10 x 125	4932464063	4058546220082	
	SW11 x 125	4932464064	4058546220099	
VDE набор изолированных отверток 5 шт	SL3 / SL4, PZ1 / PZ2 и тестер напряжения.	4932464066	4058546220112	
	SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 и тестер напряжения.	4932464067	4058546220129	
VDE набор изолированных отверток 7 шт (2)	SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5, PH1 / PH2 и тестер напряжения.	4932464068	4058546220136	

	Описание	Артикул	Штрихкод	
Плоский шлиц	SL 0.5 x 3 x 100	4932471445	4058546290733	
	SL 0.8 x 4 x 100	4932471446	4058546290740	
	SL 1.0 x 5.5 x 125	4932471447	4058546290757	
Phillips	PH1 x 80	4932471448	4058546290764	
	PH2 x 100	4932471449	4058546290771	
Pozidrive	PZ1 x 80	4932471450	4058546290788	
	PZ2 x 100	4932471451	4058546290795	
Набор отверток изолированных тонких VDE 1 (5шт)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PZ1 / PZ2	4932471452	4058546290801	
Набор отверток изолированных тонких VDE 2 (7шт)	SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2	4932471453	4058546290818	

## VDE ШАРНИрно-Губцевый Инструмент

- Инструменты имеют сертификат VDE (DIN EN/IEC 60900). Протестировано до 10,000 Вольт гарантировано до 1,000 Вольт. Протестировано низкими температурами до -40°.
- Стальные лезвия полностью закалены для лучшей прочности. Серое покрытие на основе титана обеспечивает максимальную устойчивость к коррозии.
- Режущие кромки закалены индукционно для резки самых твердых материалов
- Точный механизм с плавным ходом для максимальной передачи энергии с оптимальной длиной рычагов для легкой и без усилий работы
- Эргономичные мягкие рукоятки для удобного и надежного хвата.



	Общая длина (мм)	Максимальная толщина реза твердого кабеля 2300Нмм <sup>2</sup> [мм]	Максимальная толщина реза кабеля средней твердости 1800Нмм <sup>2</sup> [мм]	Максимальная толщина реза мягкого кабеля 220Нмм <sup>2</sup> [мм]	Максимальная толщина реза кабеля из меди или алюминия [мм]	Максимальная толщина реза [мм]	Максимальный диаметр трубы [мм]	Вес (г)	Артикул	Штрихкод	
Кабелерез VDE 160 мм	160	-	-	-	16	-	-	185	4932464562	4058546225070	
	210	-	-	-	25	-	-	315	4932464563	4058546225087	
Длинногубцы VDE 205 мм	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464564	4058546225094	
Длинногубцы изогнутые 45 град VDE 205 мм	205	-	2.2	3.9	-	-	-	200	4932464565	4058546225100	
Кусачки VDE 145мм	145	-	1.7	5	8	-	-	160	4932464566	4058546225117	
	160	-	2	6	11	-	-	210	4932464567	4058546225124	
	180	-	2.5	7	13	-	-	240	4932464568	4058546225131	
Кусачки усиленные VDE 180 мм	180	2.2	2.6	7	13	-	-	250	4932464569	4058546225148	
	200	2.5	2.8	8	15	-	-	305	4932464570	4058546225155	
Пассатижи VDE 165 мм	165	-	2	4	10	-	-	180	4932464571	4058546225162	
	180	-	2.2	5.2	12	-	-	250	4932464572	4058546225179	
Инструмент для зачистки проводов VDE 160 мм	160	-	-	-	0.75мм <sup>2</sup> - 6мм <sup>2</sup>	-	-	180	4932464573	4058546225186	
Трубный ключ VDE 240 мм	240	-	-	-	-	50	50	395	4932464574	4058546225193	
Набор кусачки, длинногубцы, пассатижи VDE								660	4932464575	4058546225209	

## ШАРНИрно-Губцевый Инструмент



	Общая длина (мм)	Способность зачистки (мм <sup>2</sup> )	Режущая способность по мягкой проволоке	Режущая способность по полутвердой проволоке (мм)	Режущая способность по твердой проволоке (мм)	Диаметр кабеля (мм)	Величина зажима (мм)	Длина зажима (мм)	Макс. диаметр головки для снятия заусенцев (мм)	Макс. диаметр рукоятки для снятия заусенцев (мм)	Макс. размер гайки (мм)	Макс. диаметр труб (мм)	Вес (г)	Артикул	Штрихкод
1. Кусачки	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48226407	045242356096
2. 5 в 1 плоскогубцы для зачистки проводов	190	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0	-	2.5	2.5	6.0	4	-	25	-	-	-	-	48229079	045425212720
3. Heavy Duty Пассатижи	250	-	4.6	-	3.0	-	-	-	25	-	-	-	480	48226100	045242342228
4. Длинногубцы	210	-	-	-	2.5	6.0	-	51	18	-	-	-	255	48226101	045242342211
5. Бокорезы	160	-	4.0	-	2.5	-	-	22	-	-	-	-	195	48226106	045242342181
	180	-	4.0	-	3.0	-	-	26	-	-	-	-	246	48226107	045242342198
6. Ключи для водопроводных труб	200	-	-	-	-	-	-	-	38	25	30	32	250	48226208	045242342235
	250	-	-	-	-	-	-	-	51	25	36	42	425	48226210	045242342242
	300	-	-	-	-	-	-	-	70	25	50	60	660	48226212	045242342259

## TORQUE LOCK™ ЗАЖИМЫ

- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата на строительных материалах
- Защита от коррозии: хромированное покрытие препятствует коррозии
- Дизайн рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования
- Клещи MAXBITE™ имеют специальную геометрию челюсти для максимального сцепления.



Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Тип зажима	Величина захвата (плоский материал) мм	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Артикул	Штрихкод	
170	7	Maxbite™	-	38	4932471730	4058546296292	
250	10	Maxbite™	-	50	4932471729	4058546296285	
127	5	Изогнутые	-	26	48223422	045242358250	
170	7	Изогнутые	-	38	4932471732	4058546296315	
250	10	Изогнутые	-	51	4932471725	4058546296247	
250	10	Прямые	30	-	4932471726	4058546296254	
100	4	Удлиненные	42	-	48223504	045242358281	
150	6	Удлиненные	52	-	4932471731	4058546296308	
230	9	Удлиненные	76	-	4932471733	4058546296322	

## TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНЫ ТИП С

- TORQUE LOCK™: быстро регулируется и легко снимается, зажимает плоские и круглые материалы для сварки. Дополнительное усилие может быть применено к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Закаленные губки: для лучшего захвата строительных материалов
- Защита от коррозии: хромированное покрытие защищает от коррозии



Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Тип зажима	Артикул	Штрихкод	
230	9	Глубокие неподвижные губки	48223533	045242472680	
480	18	Глубокие неподвижные губки	48223529	045242472697	
280	11	Жестко закрепленные	4932471728	4058546296278	
480	18	Неподвижные губки	48223530	045242472673	
230	9	Глубокие губки с шарнирами	48223523	045242358304	
280	11	Шарнирное соединение	4932471727	4058546296261	
480	18	Губки с шарнирами	48223520	045242358298	

## TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ

- TORQUE LOCK™: быстро устанавливается и легко снимается при работе с трубами. Дополнительное усилие можно применить к TORQUE LOCK™ винту для более надежного захвата. Этот винт также может быть использован для подвешивания в целях хранения.
- Коррозионная стойкость: Хромированное покрытие увеличивает срок службы и надежность инструмента
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Цепной ключ можно установить и закрепить вокруг объекта любой формы.
- Быстрое переключение направления работы храпового механизма



	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Артикул	Штрихкод
TORQUE LOCK™ цепной ключ	270	9	79	48223542	045242472727

## TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ

- TORQUE LOCK™: быстрая установка и съем при работе с плоскими заготовками. Для более надежной фиксации можно увеличить силу сжатия, вращая регулировочный винт. Так же его можно использовать для подвеса зажима при хранении.
- Закаленные губки: лучшее сцепление с различными материалами.
- Защита от коррозии: хромированное покрытие инструмента, увеличивает срок его службы за счет уменьшения коррозии.
- Конструкция рычага освобождения: традиционный рычаг для удобства пользования.
- Эти зажимы делают любую работу по фиксации деталей легкой.
- Идеально подходит для работы с деталями из листового металла.



	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Величина захвата (плоский материал) мм	Артикул	Штрихкод
TORQUE LOCK™ зажим	200	8	42	4932471734	4058546296339

## НАБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ



	Описание	Артикул	Штрихкод		
Наборы ключей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дизайн рожковой части MAX BITE™ снижает риск деформации гайки и проворота ключа.</li> <li>Закругленная рукоятка в форме двутаврового профиля для удобного хвата.</li> <li>Оптимизированное хранение. Набор из 7 ключей в специальной рукоятке для переноски. Набор из 15 ключей в трее для ящиков верстаков.</li> <li>Маркировка размеров отштампована и залита чернилами.</li> <li>15° специальный бокс для удобства.</li> <li>Сталь с добавлением хрома, покрытие хромом.</li> </ul>	Набор метрических ключей MAX BITE™ (7 шт)	4932464257	4058546222024	
	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм.				
	Набор метрических ключей MAX BITE™ (15 шт)	4932464258	4058546222031		
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм				
	Набор дюймовых ключей MAX BITE™ (7 шт)	48229407	045242499038		
	$\frac{3}{8}$ " $\frac{7}{16}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{9}{16}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{11}{16}$ " $\frac{3}{4}$ "				
	Набор дюймовых ключей MAX BITE™ (15 шт)	48229415	045242499021		
$\frac{1}{4}$ " $\frac{9}{32}$ " $\frac{5}{16}$ " $\frac{11}{32}$ " $\frac{3}{8}$ " $\frac{7}{16}$ " $\frac{1}{2}$ " $\frac{9}{16}$ " $\frac{5}{8}$ " $\frac{11}{16}$ " $\frac{3}{4}$ " $\frac{13}{16}$ " $\frac{7}{8}$ " $\frac{15}{16}$ " 1"					
Наборы ключей MAX BITE™ с трещоткой	<ul style="list-style-type: none"> <li>144 зуба в трещотке что соответствует углу поворота рукоятки до щелчка всего 2.5° обеспечивая удобство использования в узких местах.</li> <li>Два кулачка в механизме трещотки для увеличения срока службы.</li> <li>Дизайн рожковой части MAX BITE™ снижает риск деформации гайки и проворота ключа.</li> <li>Маркировка размеров отштампована и заполнена краской для лучшей видимости.</li> <li>Сталь с добавлением хрома, покрытие хромом.</li> </ul>	Набор метрических ключей MAX BITE™ с трещоткой в накидной части 7 шт.	4932464993	4058546229382	
		8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 мм			
		Набор метрических ключей MAX BITE™ с трещоткой в накидной части 15 шт.	4932464994	4058546229399	
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм					

## ГОЛОВКИ И ТРЕЩОТКИ

- 90 зубьев в трещотке обеспечивают перецелкивание механизма при перемещении рукоятки на угол всего 4 градуса
- В комплекте съемный внутренний трей идеально подходящий для хранения
- Размеры головок выштампованы на плоской стороне
- Выполнены полностью из металла для максимальной надежности
- FOUR FLAT™ - четыре плоских грани на головке предотвращают укатывание

	Артикул	Штрихкод	
Набор метрических головок с трещоткой 1/4 дюйма (28 предметов)	4932464943	4058546228880	
Стандартные головки: 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм; Удлиненные головки: 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм			
Набор метрических и дюймовых головок с трещоткой 1/4 дюйма (50 предметов)	4932464944	4058546228897	
Стандартные головки: $\frac{5}{32}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{9}{32}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{11}{32}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм - Удлиненные головки: $\frac{5}{32}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{4}$ ", $\frac{9}{32}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{11}{32}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ " 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм			
Набор метрических головок с трещоткой 3/8 дюйма (32 предмета)	4932464945	4058546228903	
Стандартные головки: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм - Удлиненные головки: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм			
Набор метрических и дюймовых головок с трещоткой 3/8 дюйма (56 предметов)	4932464946	4058546228910	
Стандартные головки: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{7}{8}$ ", $\frac{9}{16}$ ", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм - Удлиненные головки: $\frac{1}{4}$ ", $\frac{5}{16}$ ", $\frac{3}{8}$ ", $\frac{7}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{9}{16}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{11}{16}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{13}{16}$ ", $\frac{7}{8}$ ", $\frac{9}{16}$ ", 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм			
Набор метрических головок с воротком 1/2 дюйма (28 предметов)	4932471864	4058546297633	
Стандартные головки: 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм / Удлиненные головки: 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм / 3" удлинитель, 5" удлинитель и съемный трей			

## ТРЕЦОТКИ

	Артикул	Штрихкод	
Вороток с трещоткой 1/2"	4932471865	4058546297640	
Трещотка для головок 1/4 дюйма	48229014	045242513017	
Ттрещотка для головок 3/8 дюйма	48229038	045242513024	
Вороток шарнирный 1/2"(15")	4932471866	4058546297657	
Вороток шарнирный 1/2"(24")	4932471867	4058546297664	

## ТРЕЦОТКА 3/8" С НАБОРОМ ГОЛОВОК

- Шарнирная голова трещотки
- Тонкий дизайн для лучшего доступа
- Головки совмещаются с гаечными ключами для придания дополнительного момента
- Организованное и портативное решение для хранения.



	Артикул	Штрихкод
Трещотка 3/8" с набором головок		
3/8" трещотка, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 и 19 мм	48229001	045242495078
3/8" головки.		

## СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ.

- Компенсационный ход губок для надежного захвата труб и фитингов.
- Двойные пружины для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная рукоятка для максимального комфорта.

	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Размер раскрытия губок (дюйм)	Вес (г)	Артикул	Штрихкод	
Алюминиевый трубный ключ 250 мм	250	10	38	1.5	598	48227210	045242342372	
Алюминиевый трубный ключ 300 мм	300	12	51	2	816	48227212	045242342389	
Алюминиевый трубный ключ 350 мм	350	14	51	2	1076	48227214	045242342396	
Алюминиевый трубный ключ 450 мм	450	18	63	2.5	1630	48227218	045242342419	
Алюминиевый трубный ключ 600 мм	600	24	76	3	2644	48227224	045242342426	
Стальной трубный ключ 250 мм	250	10	38	1.5	916	48227110	045242342334	
Стальной трубный ключ 300 мм	300	12	51	2	1270	48227112	045242342341	
Стальной трубный ключ 350 мм	350	14	51	2	1627	48227114	045242342358	
Стальной трубный ключ 450 мм	450	18	63	2.5	2531	48227118	045242342365	

## CHEATER (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ

- Мировая новинка! Ключ имеет 3 длины: 107/250 мм - для труднодоступных мест, 87/450 - для стандартных видов работ, 247/600 - максимальный рычаг, для самых сложных работ.
- Компенсационный ход губок для надежного захвата на труб и фитингов.
- Двойная резьба для обеспечения максимальной прочности и стойкости инструмента.
- Эргономичная ручка для максимального комфорта, не врезается в ладонь.
- Эргономичная конструкция губок - для легкого отрыва от заготовки.
- Закаленные губки для увеличения долговечности и лучшего сцепления.
- Отверстие для шнура



	Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Размер раскрытия губок (дюйм)	Вес (г)	Артикул	Штрихкод
Cheater (читер) - трубный ключ со сменными рукоятками	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	48227314	045242342402

## РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ

- Регулировочный винт с очень жесткими допусками и точной резьбой. Губки не разойдутся во время использования.
- Хромированное покрытие для лучшей в классе защиты от коррозии и увеличения надежности
- Эргономичная, округлая конструкция ручки удобно лежит в руке и меньше давит на ладонь.
- Тонкая конструкция головы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Параллельные губки не соскакивают и не повреждают поверхность.
- Лазерная разметка в дюймах и мм для точной регулировки.
- 8" разводной ключ (48227508) имеет очень широкую разводку губок - 38 мм, для ключей работающих в ограниченном пространстве.
- Отверстие для шнура



Общая длина (мм)	Общая длина (дюйм)	Наибольший развод клещей для трубы (мм)	Величина зажима (мм)	Толщина губы, мм	Вес (г)	Артикул	Штрихкод		
150	6	24.5	11.5	7,7	186	48227406	045242356225		
200	8	30	14	8,7	353	48227408	045242356218		
200	8	40	14	8,1	385	48227508	045242356232		
250	10	36.5	16	9,9	535	48227410	045242356201		
300	12	42.5	17	10,8	748	48227412	045242356195		
380	15	46	22	13,5	1,470	48227415	045242356188		
						150 мм (48227406) и 250 мм (48227410)	48227400	045242358823	

## КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ

- Совместимый с трещоткой: посадка 3/8"
- Телескопический дизайн
- Перекидная рукоятка более удобная, чем квадрат
- Легконастраиваемая рукоятка, лучшая в своем классе



	Размер клещей (мм)	Артикул	Штрихкод
Ключ для гибкой подводки	10 - 32	48227001	045242366170
Ключ для гибкой подводки	32 - 65	48227002	045242366187

## ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ

- Сделано из закаленной в масле хром-ванадиевой стали в соответствии с DIN 5234
- Тонкие губки 45° в форме буквы S для надежного зажима детали в ограниченных пространствах
- Ассиметричные зубчатые индукционно закаленные губки для максимально крепкого хвата
- Сечение в виде двутаврового профиля для максимального усилия



Общая длина (мм)	Максимальный диаметр трубы [мм]	Вес (г)	Артикул	Штрихкод
340	52	965	4932464576	4058546225216
450	67	1570	4932464577	4058546225223
550	83	3000	4932464578	4058546225230

## НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ


- Полностью металлическая рабочая часть для большей прочности и защиты от ржавчины
- Покрытие хромом противостоит коррозии
- Удобная рукоятка и накатка обеспечивают контроль над инструментом и комфорт при работе
- Поставляется в лотке с легким доступом для удобного хранения инструмента.



	Кол-во в упаковке	Артикул	Штрихкод
Набор крюков и шил	4	48229215	045242508105

## НАБОР МОНТИРОВОК

- Сечение в виде двутаврового профиля выдерживает до 40% большее усилие
- Металлическая сердцевина в рукоятках для увеличения надежности
- Тыльная часть металлическая специально для возможности работы с молотком
- Удобные треугольные рукоятки для лучшего хвата
- Сплав содержащий хром для долговечности
- Наконечник загнут для удобства извлечения гвоздей

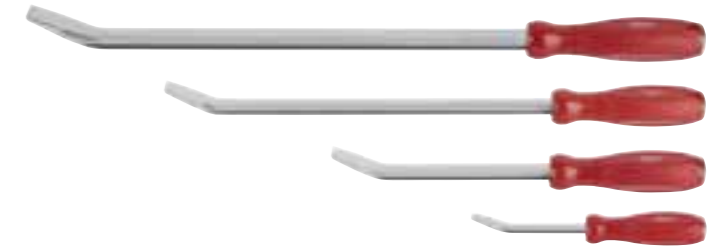

Содержимое	Артикул	Штрихкод
200мм - 300мм - 450мм - 600мм	48229214	045242508099

## HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК

- Hollowcore™ неограниченная глубина для длинных болтов и шпилек (запатентовано).
- Магнитная головка отвертки для надежного удержания на крепеже.
- МИРОВАЯ НОВИНКА универсальная головка отвертки подходит к 4 видам крепежа: 4 / 6 / 8 / 12 гранным гайкам
- Отворачивает ржавые и скругленные гайки
- Цветовая индикация позволяет быстро подобрать инструмент под нужную гайку
- Шестигранный стержень позволяет придать дополнительное усилие гаечным ключом.
- Хромовое покрытие для защиты от ржавчины.
- Кованый стальной стержень обеспечивает долгий срок службы и прочность



Размер (мм)	Цветовой код	Размер резьбы для стержневого анкера	Артикул	Штрихкод	
5	Черный	-	48222531	045242294428	
5.5	Коричневый	M3	48222532	045242294435	
6	Красный	M3.5	48222533	045242294442	
7	Оранжевый	M4	48222534	045242294459	
8	Желтый	M5	48222535	045242294466	
10	Голубой	M6	48222536	045242294473	
13	Оранжевый	M8	48222537	045242294480	





MILWAUKEE®	2 - 3	
<b>СИСТЕМА MX FUEL™</b>		
MX FUEL™	4 - 5	
MXF C	MX FUEL™ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	12
MXF COS350	MX FUEL™ 350 ММ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	6
MXF COSC	MX FUEL™ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТРЕЗНОЙ МАШИНЫ	6
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 3.0 АЧ	13
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 ММ УСТАНОВКА АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 КГ ОТБойный МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОВ 28 ММ HEX	7
MXF DHT	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБойного МОЛОТКА MX FUEL™	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ ПРЕМИАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	8
MXF LSDP	MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTRREDZ™	10, 188
MXF TL	MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	12, 202
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОР 6.0 АЧ	13
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF DCD150		9
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ MXF LSDP		11

<b>СИСТЕМА M18™</b>		
M18™	14 - 15	
M18 FUEL™	16 - 17	
REDLITHIUM™ АККУМУЛЯТОРЫ	18 - 19	
ONE-KEY™	20 - 21	
C18 HZ	M18™ HASKZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	72
C18 PCG/310	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 310 МЛ	82
C18 PCG/400	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 400 МЛ	82
C18 PCG/600	M18™ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ НА 600 МЛ	81
C18 RAD	M18™ КОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	35
HD18 AG-115	M18™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА	56
HD18 AG-125	M18™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ЛОПАТОЧНОГО ТИПА	55
HD18 CS	M18™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	68
HD18 H	M18™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS - PLUS ПЕРФОРАТОР	25
HD18 HX	M18™ 4-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC	24
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК	86, 126
M18-28 CPDEX	M18-28 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	26
M18 AF	M18™ ВЕНТИЛЯТОР	84
M18 BBL	M18™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА	83
M18 BDD	M18™ КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ	33
M18 BH	M18™ КОМПАКТНЫЙ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS PLUS ПЕРФОРАТОР	25
M18 BHG	M18™ КОМПАКТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН	75
M18 BID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	38
M18 BIW12	M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 1/2"	48
M18 BIW38	M18™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 3/8"	48
M18 BJS	M18™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	73
M18 BLCS66	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	68
M18 BLDD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	31
M18 BLD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	37
M18 BLPD2	M18™ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	30
M18 BMS12	M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	60
M18 BMS20	M18™ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ	60

M18 BMT	M18™ МУЛЬТИТУЛ	61
M18 BOS125	M18™ 125 ММ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА	74
M18 BP	M18™ РУБАНОК	74
M18 BPD	M18™ КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	32
M18 BRAID	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	38
M18 BRAIW	M18™ КОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	49
M18 BSX	M18™ SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	71
M18 CAG115X	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	55
M18 CAG115XPD	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	54
M18 CAG115XPDB	M18 FUEL™ 115 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ	53
M18 CAG125X	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	54
M18 CAG125XPD	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	53
M18 CAG125XPDB	M18 FUEL™ 125 ММ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ТОРМОЗОМ	52
M18 CBLDD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	31
M18 CBLID	M18™ КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	37
M18 CBLPD	M18™ КОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	32
M18 CBS125	M18 FUEL™ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	57
M18 CCS55	M18 FUEL™ 55 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	67
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-PLUS СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	26
M18 CH	M18 FUEL™ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	24
M18 CHM	M18 FUEL™ 5 КГ SDS-MAX 2-Х РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР	22
M18 CHPX	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 4-Х РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC	23
M18 CHX	M18 FUEL™ 4-Х РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР С ПАТРОНОМ FIXTEC	23
M18 CN15GA	M18 FUEL™ 15 ГА НЕЙЛЕР С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ	78
M18 CN16GA	M18 FUEL™ 16 ГА НЕЙЛЕР С НАКЛОННЫМ МАГАЗИНОМ	78
M18 CRAD2	M18 FUEL™ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	34
M18 CV	M18™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	81
M18 FAC	M18 FUEL™ КОМПРЕССОР	75
M18 FAP	M18 FUEL™ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	56
M18 FBJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	72
M18 FBPV	M18 FUEL™ РАНЦЕВЫЙ ПЫЛЕСОС	79
M18 FBS85	M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	57
M18 FCOS230	M18 FUEL™ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	27
M18 FCS66	M18 FUEL™ 66 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ	66
M18 FCSG66	M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ И ПЛАСТИКУ СОВМЕСТИМАЯ С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ	66
M18 FCSRH66	M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО ДЕРЕВУ С ЗАДНЕЙ РУКОЯТКОЙ	67
M18 FCVL	M18 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	80
M18 FDD2	M18 FUEL™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	30
M18 FDG	M18 FUEL™ ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	59
M18 FFN	M18 FUEL™ НЕЙЛЕР	76
M18 FFNS	M18 FUEL™ НЕЙЛЕР С ОДИНОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ	76
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	43
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	44
M18 FHM	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 8 КГ SDS-MAX ПЕРФОРАТОР ДЛЯ БУРЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ	22
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	52
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 125 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	51

<b>СИСТЕМА M18™</b>		
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ПОЛЗУНКОВЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	51
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УШМ 150 ММ С ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	50
M18 FHZ	M18 FUEL™ HASKZALL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	71
M18 FID2	M18 FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	36
M18 FW2F12	M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	47
M18 FW2P12	M18 FUEL™ 1/2" КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	47
M18 FJS	M18 FUEL™ ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	73
M18 FLAG180XPDB	M18 FUEL™ 180 ММ УШМ С ТОРМОЗОМ ДИСКА И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	50
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 ММ БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	49
M18 FMCS	M18 FUEL™ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	58
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 ММ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	58
M18 FMDP	M18 FUEL™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	59
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	65
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	64
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	64
M18 FMT	M18 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ	62
M18 FMTW2F12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	45
M18 FMTW2P12	M18 FUEL™ 1/2" СРЕДНЕМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	44
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS НЕЙЛЕР	77
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ ЗАУЖЕННЫЙ СТЕПЛЕР	77
M18 FP02	M18 FUEL™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	29
M18 FPM	M18 FUEL™ МИКСЕР	28
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ РАСКОУТ™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА	79
M18 FQID	M18 FUEL™ SURGET™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 1/4" HEX	36
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG® 2-СКОРОСТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ	33
M18 FSG	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА	39
M18 FSGC	M18 FUEL™ ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА С МАГАЗИНОМ	39
M18 FSX	M18 FUEL™ SUPER SAWZALL® САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	70
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	69
M18 FTR	M18 FUEL™ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР	61
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА	63
M18 GG	M18™ HEAVY DUTY СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	83
M18 JSR	M18™ РАДИО	86
M18 JSR DAB+	M18™ РАДИО DAB+	85
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	29
M18 ONEFHWP1	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	41
M18 ONEFHWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	42
M18 ONEFHWP12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УДЛИНЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ	42
M18 ONEFHWP1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С D-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ, ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ И УКОРОЧЕННЫМ ШПИНДЕЛЕМ	40
M18 ONEFHWP34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	41

M18 ONEFHWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	43
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	70
M18 ONEID2	ONE-KEY™ FUEL™ 1/4" HEX ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	35
M18 ONEIWF12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	46
M18 ONEIWP12	ONE-KEY™ FUEL™ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 1/2" И ФИКСАЦИЕЙ ПИНОМ	46
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	28
M18 PRCDAB+	M18™ РАСКОУТ™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	84
M18 RC	M18™ РАДИО / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С BLUETOOTH®	86
M18 SMS216	M18™ 216 ММ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА	65
M18 VC2	M18™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВЛАЖНОЙ И СУХОЙ УБОРКИ	80
TSS 1000	ПОДСТАВКА ДЛЯ РАСПИЛОВОЧНОГО СТАНКА	63

<b>M18™ НАБОРЫ</b>		
M18 BLPP2A2	M18™ НАБОР	89
M18 BLPP2B2	M18™ НАБОР	89
M18 CBLPP2A	M18™ НАБОР	89
M18 CBLPP2B	M18™ НАБОР	89
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ НАБОР	87
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ НАБОР	87
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ НАБОР	88
M18 FPP5K	M18™ НАБОР	88
M18 FPP6C3	M18 FUEL™ НАБОР	88
M18 FPP6H2	M18 FUEL™ НАБОР	88
M18 ONEPP2A2	ONE-KEY™ FUEL™ НАБОР	87
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ ONE-KEY™ НАБОР	87

<b>СИСТЕМА M12™</b>		
M12™	90 - 91	
M12 FUEL™	92 - 93	
C12 HZ	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	118
C12 MT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ МУЛЬТИТУЛ	115
C12 PC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ МЕДНЫХ ТРУБ	124
C12 PN	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ НАЛАДОННЫЙ МОЛОТОК	120
C12 PPC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ТРУБОРЕЗ ДЛЯ РЕХ	124
C12 RAD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ	99
C12 RT	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФМАШИНА	120
M12-18 JSSP	M12™ - M18™ BLUETOOTH® ДИНАМИК	86, 126
M12 BD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	100
M12 BDD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	98
M12 BDDX	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ СО СМЕННЫМ ПАТРОНОМ	97
M12 BI	M12™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС	111
M12 BID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ 1/4" HEX	102
M12 BIW12	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	104
M12 BIW38	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	105
M12 BPD	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	98
M12 BPRT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНИК	119
M12 BPS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	114
M12 BRAID	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ УГЛОВОЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	102
M12 BS	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА	113
M12 BSD	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ШУРУПОВЕРТ	100
M12 BST	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СТЕПЛЕР	119

СИСТЕМА M12™		
M12 CC	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КАБЕЛЕРЕЗ	125
M12 CCS44	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	117
M12 CD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ	99
M12 CH	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	94
M12 CHZ	M12 FUEL™ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА HASKZALL™	117
M12 FBS64	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 64 ММ	112
M12 FC0T	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОТРЕЗНАЯ МАШИНА	113
M12 FDD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ	96
M12 FDDX	M12 FUEL™ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ СО СЪЕМНЫМИ НАСАДКАМИ	96
M12 FDGA	M12 FUEL™ УГЛОВАЯ ЦАНГОВАЯ ШЛИФМАШИНА	115
M12 FDGS	M12 FUEL™ ЦАНГОВАЯ ПРЯМОШЛИФМАШИНА	114
M12 FID	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ХВОСТОВИКОВ 1/4 HEX	101
M12 FIR12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/2" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	109
M12 FIR14	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 1/4" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	110
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" УДЛИНЕННАЯ ТРЕЩОТКА	108
M12 FIR38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ 3/8" ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	109
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" УДЛИНЕННАЯ ТРЕЩОТКА	108
M12 FW14	M12 FUEL™ КОМПАКТНЫЙ 1/4" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	104
M12 FW38	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 3/8" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	103
M12 FWF12	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНЫЙ 1/2" ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ	103
M12 FMT	M12 FUEL™ МУЛЬТИТУЛ	116
M12 FPD	M12 FUEL™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	95
M12 FPDX	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ	97
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGETM 1/4" HEX ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ	101
M12 FRAWF12	M12 FUEL™ 1/2" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	106
M12 FRAWF38	M12 FUEL™ 3/8" УГЛОВОЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ	105
M12 FVCL	M12 FUEL™ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ВОДЫ И СУХОГО МУСОРА	121
M12 GG	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ СМАЗОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	122
M12 H	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР	94
M12 HV	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПЫЛЕСОС	121
M12 IR	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ТРЕЩОТКА	110
M12 JS	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ЛОБЗИК	118
M12 JSSP	M12™ ДИНАМИК БЕСПРОВОДНОЙ С ВУЛЕТООТН®	126
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ	107
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ	107
M12 PCG/310	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 310 МЛ С ДЕРЖАТЕЛЕМ КАРТРИДЖА	123
M12 PCG/400	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 400 МЛ ТУБОЙ	123
M12 PCG/600	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ С 600 МЛ ТУБОЙ	122
M12 RCDAV+	M12™ РАДИО DAV+ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	125
M12 SI	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК	111
M12 UDEL	M12™ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ КЛАССА L	95

M12™ НАБОРЫ		
M12 BPP2B	M12™ НАБОР	127
M12 FPP2A	M12 FUEL™ НАБОР	127
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ НАБОР	127
M12 FPP2B	M12 FUEL™ НАБОР	127

ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ		
L4 CLL	ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	130
L4 CLLP	ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	130
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ НИВЕЛИРОВ		
LDM 100	100 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	132
LDM 30	30 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	133
LDM 45	45 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	133
LDM 50	50 М ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР	132
M12 3PL	M12™ МУЛЬТИЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР (3 ЛИНИИ X 360°) С ЛУЧОМ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА	129
M12 CLLP	M12™ ЛИНЕЙНО-ТОЧЕЧНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С ДВУМЯ ОТВЕСНЫМИ ТОЧКАМИ С ЗЕЛЁНЫМ ЛУЧОМ	129

САДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
M12 FHS	M12 FUEL™ HATSNET™ ЦЕПНАЯ САДОВАЯ ПИЛА	156
M18 BLLT	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ТРИММЕР	157
M18 BPFPH	M18™ SWITCH TANK™	159
M18 CNT	M18 FUEL™ КУСТОРЕЗ	157
M18 FBL	M18 FUEL™ ВОЗДУХОДУВКА	156
M18 FCHS	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 40 СМ	155
M18 FCHSC	M18 FUEL™ ЦЕПНАЯ ПИЛА С ШИНОЙ 30 СМ	155
M18 FORN	M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД С QUIK-LOK™	158
M18 FORHLTKIT	M18 FUEL™ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИВОД - С ТРИММЕРНОЙ НАСАДКОЙ	158

ЭЛЕКТРИКА		
2200-40	ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ	173
2205-40	ВИЛОЧНЫЕ ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ	170
2212-20	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕСТЕР НАПРЯЖЕНИЯ И ЦЕЛОСТНОСТИ ЦЕПИ	171
2216-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	171
2217-40	ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР	172
2235-40	ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ	172
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	173, 185
МАТРИЦЫ		
M18 FUEL™ БАРАБАНЫ	ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ	166
КЛЕЩИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ M18 ONEHC		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА M18 HUP700		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ M18 НКР		
M18 FPFT	M18 FUEL™ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ	166
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ	162
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	162
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КАБЕЛЕЙ	161
M18 HCST	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 53 КН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	167
M18 HCST109/42	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 109 КН ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	167

ЭЛЕКТРИКА		
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕЗМАТРИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ	170
M18 НКР	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРОБОЙНИК ОТВЕРСТИЙ	164
M18 HUP700	M18™ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС	165
M18 ONEHC	M18™ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ ДО 35 ММ	163

САНТЕХНИКА		
2267-40	10:1 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР TEMP-GUN™	173, 185
C12 PXP	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ UPONOR™ Q&E РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	181
РАСШИРИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА		
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СИСТЕМЫ Q&E	181
M12 HPT	M12™ СУБКОМПАКТНЫЙ FORCE LOGIC™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА	178
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ	177
M18 BLTRC	M18™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШПИЛЬКОРЕЗ	184
M18 BTP	M18™ КОМПАКТНЫЙ НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ	184
M18 FPT2	M18 FUEL™ РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРУБ 2" С ONE-KEY™	183
АДАПТЕРЫ И НАБОРЫ ДЛЯ РЕЗЬБОНАРЕЗНОГО ИНСТРУМЕНТА M18 FUEL™		
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ТРУБ С СИСТЕМОЙ ONE-KEY™	176
M18 ONEBLPXP	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ UPONOR™ Q&E ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ТРУБ	180
PRESS JAWS		
179		

ПРОЧИСТКА И ИНСПЕКЦИЯ		
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОПОДАЧИ		
189		
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЧИСТНЫХ МАШИН		
192 - 193		
M12 BDC6	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 6 ММ	194
M12 BDC8	M12™ СУБКОМПАКТНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	194
M12 IC	M12™ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦИФРОВАЯ КАМЕРА M-SPECTOR™ 360°	195
M18 FCSSM	M18 FUEL™ КОМПАКТНАЯ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА	196
M18 FDCCP10	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	191
M18 FDCCP8	M18 FUEL™ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 8 ММ	191
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 10 ММ	190
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 13 ММ	190
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ РАНЦЕВАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С ТРОСИКОМ 16 ММ	189
M18 FSSM	M18 FUEL™ СЕКЦИОННАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА	196
MXF LSDP	MX FUEL™ БОЛЬШАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА С POWERTRIEDZ™	10, 188
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СЕКЦИОННОЙ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ		
197		

TRUEVIEW™ ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ		
FL-LED	КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	213
HL2-LED	ФОНАРЬ НАЛОБНЫЙ НА БАТАРЕЙКАХ	217
HL-SF	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	217
NOBL 7000	ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	201
IPL-LED	КОМПАКТНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	216
ISHL	БЕЗОПАСНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	219

L4 FFL	ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	214
L4 FL	ФОНАРЬ КАРМАННЫЙ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	213
L4 FMLED	ФОНАРЬ 800 ЛЮМЕНОВ БЕЗ РЕГУЛИРОВКИ ФОКУСА, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	215
L4 HL	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	218
L4 HLRP	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ НОШЕНИЯ НА КАСКЕ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	219
L4 HL-VIS	НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	218
L4 PWL	ФОНАРЬ С НАКЛОННЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	214
L4™LED	ФОНАРЬ 1100 ЛЮМЕНОВ С РЕГУЛИРОВКОЙ ФОКУСА ПОВОРОТОМ, ЗАРЯЖАЕМЫЙ ЧЕРЕЗ USB	215
M12 AL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	206
M12 LL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	211
M12 MLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	211
M12 PAL	M12™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ	207
M12 SAL	M12™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	204
M12 SL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	209
M12 SLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	208
M12 TLED	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	212
M12 UHL	M12™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПОДКАПОТНЫЙ ФОНАРЬ	210
M18 AL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ	206
M18 HOAL	M18™ ВЫСОКОМОЩНЫЙ ФОНАРЬ	205
M18 HOSALC	M18™ ВЫСОКОМОЩНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	203
M18 IL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ФОНАРЬ	209
M18 LL	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	210
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	202
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ	200
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ КОМПАКТНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	200
M18 PAL	M18™ ФОНАРЬ С ШАРНИРНЫМ СВЕТОВЫМ БЛОКОМ	207
M18 POALC	M18™ RASKOUT™ ФОНАРЬ / ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	205
M18 SAL	M18™ СВЕТОДИОДНАЯ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	204
M18 SLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОЖЕКТОР	208
M18 TAL	M18™ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ	201
M18 TLED	M18™ СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ	212
ML-LED	ФОНАРЬ НА БАТАРЕЙКАХ	216
MXF TL	MX FUEL™ МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ	12, 202

АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
АККУМУЛЯТОРЫ		
220		
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА		
221		
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ ПРОМО		
222		
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТЫ		
223		

СТРОИТЕЛЬСТВО		
AGV 12 DEC	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	245
AGV 12 DEG	1200 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	245
AGV 15 DEC	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	244
AGV 15 DEG	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С СИСТЕМОЙ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ	244
B2E 16 RLD	900 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ	251
BRT	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНЫХ МОЛОТКОВ	227

СТРОИТЕЛЬСТВО	
<ATTRIB A="1563" L="40" O="7108" P="512495" S="287" STATUS="2" TYPE="2"/>	243
DCM 2-250 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 241
DCM 2-350 C	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 240
DD 2-160 XE	ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 238
DD 3-152	ТРЕХСКОРОСТНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ 239
DE 13 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ 253
DR 152 T	СТОЙКА ПОД ДРЕЛЬ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ DD 3-152 239
DR 250 TV	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-250 C 241
DR 350 T	АЛЮМИНИЕВАЯ СТОЙКА ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ ДЛЯ DCM 2-350 C 240
DWSE 4000 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ РАБОТ ПО ГИПСОКАРТОНУ 254
HD2E 13 R	705 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ 251
HDE 13 RQD	825 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ 252
HDE 13 RQX	950 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ 252
IPWE 400 R	½" ГАЙКОВЕРТ 254
IPWE 520 R	¾" ГАЙКОВЕРТ 255
K 1000 S	10 КГ SDS-МАХ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 229
K 1528 H	16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX 228
K 1530 H	16 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 30 ММ HEX 228
K 2000 H	20 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX 227
K 2628 H	25 ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК С ХВОСТОВИКОМ 28 ММ HEX 226
K 500 S	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 233
K 500 ST	5 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 232
K 540 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР 232
K 545 S	5 КГ ПЕРФОРАТОР 231
K 750 S	7 КГ ПЕРФОРАТОР 231
K 850	8 КГ ПЕРФОРАТОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 230
K 900	10 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 230
K 950	10 КГ ПЕРФОРАТОР 229
PCE 3/K	3 КГ SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК 233
PD2E 22 R	850 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 249
PD2E 24 R	1020 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 247
PD2E 24 RS	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 248
PD-705	705 ВТ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 249
PDE 13 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 250
PDE 16 RP	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 250
PFH 26	26 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 237
PFH 26 T	26 ММ 2-РЕЖИМНЫЙ SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР 237
PH 26 T	26 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 236
PH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 235
PH 30	30 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР 235
PLH 20	20 ММ SDS-PLUS 2-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР 238
PLH 28	28 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР 234
PLH 32	32 ММ SDS-PLUS 3-РЕЖИМНЫЙ L - ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРАТОР 234
SB 2-35 D	1010 ВТ ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ 247
МОКРОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ	242
FIXTES™ ДЛЯ АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ	243
АДАПТОРЫ FIXTES	243

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - СУХОЕ АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ С ПЫЛЕУДАЛЕНИЕМ - ДЛИННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТЕРЖНИ		243
TKSE 2500 Q	ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ЗАКРУЧИВАНИЯ САМОВРЕЗАЮЩИХШЯ ШУРУПОВ	253
WCE 30	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1500 ВТ, ДИСК 125 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 30 ММ	246
WCS 45	ШТРОБОРЕЗ МОЩНОСТЬЮ 1900 ВТ, ДИСК 150 ММ, ГЛУБИНА РЕЗА 45 ММ	246

РАБОТА ПО МЕТАЛЛУ		
AG 10 EK	1000 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	268
AG 13 XSPD	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1250 ВТ	266
AG 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	262
AG 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	261
AG 800 E	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 800 ВТ	269
AG 800 EK	800 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	269
AG 9	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 850 ВТ	268
AGS 15-125 C	1500 ВТ КОМПАКТНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	270
AGV 10 EK	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1000 ВТ	267
AGV 12	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1200 ВТ	267
AGV 13	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ ОБОРОТОВ 1250 ВТ	265
AGV 13 XSPDE	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	266
AGV 13 XSPDEB	1250 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS, ТОРМОЗОМ И ЛОПАТОЧНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	265
AGV 15	1550 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С AVS	264
AGV 17	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 1750 ВТ	263
AGV 17 INOX	1750 ВТ НИЗКООБОРОТИСТАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	264
AGV 21 GEX	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2100 ВТ	262
AGV 22	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2200 ВТ	261
AGV 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	260
AGV 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	258
AGVK 24	2400 ВТ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	260
AGVKB 24	2400 ВТ УШМ С ТОРМОЗОМ, ЗАЩИТОЙ ОТ ОБРАТНОГО УДАРА И AVS	259
AGVM 24	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2400 ВТ	259
AGVM 26	УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 2600 ВТ	258
AP 12 E	1200 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	271
AP 14-2 200 E	1450 ВТ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА	271
AS 12 E	1200 ВТ ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА С ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	270
BS 125	ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ ГЛУБОКОГО РЕЗА	274
CHS 355	2300 ВТ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА	275
DE 10 RX	630 ВТ ОДНОСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ 275	
DG 30 E	ОДНОРУЧНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	273
DG 7 E	НИЗКООБОРОТИСТАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	273
DGL 30 E	ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С РЕГУЛИРОВКОЙ СКОРОСТИ	272
DGL 34	ОДНОСКОРОСТНАЯ ПРЯМАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА	272
MCS 66	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ	274
MDE 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ЭЛЕКТРОМАГНИТОМ	276
MDE 42	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ	276
MDP 41	ДРЕЛЬ НА МАГНИТНОЙ СТАНИНЕ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ	277

РАБОТА ПО ДЕРЕВУ		
AS 2-250 ELCF	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС (ФИЛЬТР КЛАССА L), КОНТЕЙНЕР 25 Л	289
AS 30 LAC	30 Л ПЫЛЕСОС L- КЛАССА	288
AS 30 MAC	30 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	288
AS 42 MAC	42 Л ПЫЛЕСОС M - КЛАССА	287
BS 100 LE	ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА С ШИРИНОЙ ШЛИФОВКИ 100 ММ (4")	285
CS 60	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 184 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 61 ММ)	285
CS 85 CBE	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	284
CS 85 SB	235 ММ ДИСКОВАЯ ПИЛА (85 ММ ГЛУБИНА ПРОПИЛА)	283
FSPE 110 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	282
JS 120 X	ЛОБЗИК С ГРИБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	283
JSPE 135	ЛОБЗИК СО СКОБОВИДНОЙ РУКОЯТКОЙ	282
MS 216	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 216 ММ (8 ½") С ПРОТЯЖКОЙ	289
MS 304 DB	ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА 305 ММ (12") С ДВОЙНЫМ УГЛОМ НАКЛОНА	290
MSL 1000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2 М	290
MSL 2000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 2.5 М	291
MSL 3000	СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ ДО 3 М	291
ROS 125 E	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 125 ММ (5")	286
ROS 150 E-2	ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА 150 ММ (6")	286
SCS 65 Q	ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА 190 ММ (ГЛУБИНА РЕЗА 65 ММ)	284
SPS 140	ШЛИФМАШИНА ¼"	287
SSD 1100 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1100 ВТ	281
SSPE 1300 RX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ С ПОВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ	280
SSPE 1300 SX	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1300 ВТ	281
SSPE 1500 X	САБЕЛЬНАЯ ПИЛА SAWZALL® 1500 ВТ	280

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	
CHEATER (ЧИТЕР) - ТРУБНЫЙ КЛЮЧ СО СМЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ	317
РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ	317
КЛЮЧ ДЛЯ ГИБКОЙ ПОДВОДКИ	318
ШНУРКА	301
РЕЗАКИ	306
ЦИФРОВЫЕ УРОВНИ	294
ТРЕЩОТКИ	316
СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ	298
УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ	302
HOLLOWCORE™ МАГНИТНЫЕ ОТВЕРТКИ ДЛЯ ГАЕК	319
НАБОР КРЮКОВ И ШИЛ	318
INKZALL™ МАРКЕРЫ	299
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ	301
НОЖИ	300
УРОВНИ	295 - 296
ДЛИННЫЕ РУЛЕТКИ	298
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА	304
РУЛЕТКИ	297
СТАЛЬНЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБНЫЕ КЛЮЧИ.	316
ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	311
НАБОР МОНТИРОВОК	319
УГОЛЬНИК-ТРАНСПОРТИР	302
ГОЛОВКИ И ТРЕЩОТКИ	315
ГРАТОСНИМАТЕЛЬ	305

ПИЛЫ	303
ГАЗОВЫЙ КЛЮЧ	318
НАБОРЫ КОМБИНИРОВАННЫХ КЛЮЧЕЙ	314
TORQUE LOCK™ ЦЕПНОЙ КЛЮЧ	312
TORQUE LOCK™ ЗАЖИМ	313
TORQUE LOCK™ СТРУБЦИНЫ ТИП С	313
TORQUE LOCK™ ЗАЖИМЫ	312
ТРЕЩОТКА ⅜" С НАБОРОМ ГОЛОВОК	316
ТРЕХГРАННЫЕ ОТВЕРТКИ	307
ТРУБОРЕЗЫ	305
VDE ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	310
VDE ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТВЕРТКИ	308
ТОНКИЕ ОТВЕРТКИ VDE	309
СОДЕРЖАНИЕ	322 - 327



Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

Distributed by:

**ООО «А энд М Электроинструменты»**

Россия, 141014,  
Московская область, г.Мытищи,  
ул.Центральная, вл.20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06