

ASTI

| | |
|------------------------------|-----|
| Miniaturne ističe | 14 |
| Prúdové chrániče | 31 |
| Kombinované prúdové chrániče | 39 |
| Technické údaje | 348 |

*Poznámka: Kapitola „Motorové spúšťače“ sa nachádzajú v programe ETICON, pozri stranu: 110



MINIATÚRNE ISTIČE A PRÚDOVÉ CHRÁNIČE



Miniatúrne ističe

Výhody ističov ETIMAT 6 a ETIMAT COLOUR

→ Možnosť zaplombovania



→ Značky „ON“ a „OFF“ na páčke



→ Možnosť montáže príslušenstva




→ Lepšia ochrana proti dotyku častí pod napätím




→ Možnosť dvojitého pripovenia

→ Každý produkt je označený EAN kódom



→ Nová metóda montáže na DIN lišty a jednoduchá výmena

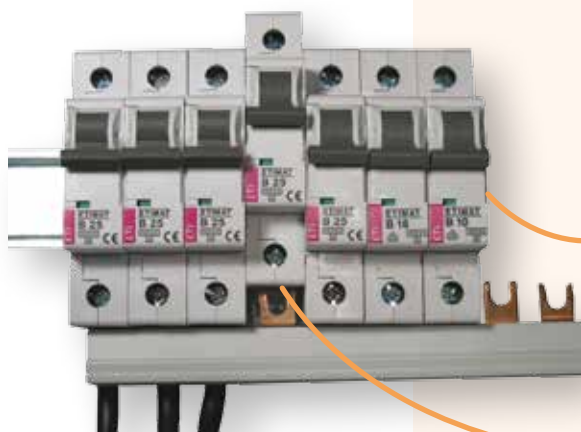

Miniaturne ističe ETIMAT 6

Vypínacia schopnosť
6 kAMenovitý prúd
0,5 - 63 AVypínacia charakter.
B, C, D

1-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 002141501 | 002161501 | 115 | 12/108 |
| 1 | 230/400 | / | 002141504 | 002161504 | 115 | 12/108 |
| 1,6 | 230/400 | / | 002141507 | 002161507 | 115 | 12/108 |
| 2 | 230/400 | / | 002141508 | 002161508 | 115 | 12/108 |
| 4 | 230/400 | / | 002141510 | 002161510 | 115 | 12/108 |
| 6 | 230/400 | 002111512 | 002141512 | 002161512 | 112 | 12/108 |
| 10 | 230/400 | 002111514 | 002141514 | 002161514 | 112 | 12/108 |
| 13 | 230/400 | 002111515 | 002141515 | 002161515 | 112 | 12/108 |
| 16 | 230/400 | 002111516 | 002141516 | 002161516 | 112 | 12/108 |
| 20 | 230/400 | 002111517 | 002141517 | 002161517 | 112 | 12/108 |
| 25 | 230/400 | 002111518 | 002141518 | 002161518 | 112 | 12/108 |
| 32 | 230/400 | 002111519 | 002141519 | 002161519 | 112 | 12/108 |
| 40 | 230/400 | 002111520 | 002141520 | 002161520 | 112 | 12/108 |
| 50 | 230/400 | 002111521 | 002141521 | 002161521 | 123 | 12/108 |
| 63 | 230/400 | 002111522 | 002141522 | 002161522 | 123 | 12/108 |



1-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230 | / | 002142501 | 002162501 | 232 | 6/54 |
| 1 | 230 | / | 002142504 | 002162504 | 232 | 6/54 |
| 1,6 | 230 | / | 002142507 | 002162507 | 232 | 6/54 |
| 2 | 230 | / | 002142508 | 002162508 | 232 | 6/54 |
| 4 | 230 | / | 002142510 | 002162510 | 232 | 6/54 |
| 6 | 230 | 002112512 | 002142512 | 002162512 | 227 | 6/54 |
| 10 | 230 | 002112514 | 002142514 | 002162514 | 227 | 6/54 |
| 13 | 230 | 002112515 | 002142515 | 002162515 | 227 | 6/54 |
| 16 | 230 | 002112516 | 002142516 | 002162516 | 227 | 6/54 |
| 20 | 230 | 002112517 | 002142517 | 002162517 | 227 | 6/54 |
| 25 | 230 | 002112518 | 002142518 | 002162518 | 227 | 6/54 |
| 32 | 230 | 002112519 | 002142519 | 002162519 | 227 | 6/54 |
| 40 | 230 | 002112520 | 002142520 | 002162520 | 227 | 6/54 |
| 50 | 230 | 002112521 | 002142521 | 002162521 | 245 | 6/54 |
| 63 | 230 | 002112522 | 002142522 | 002162522 | 245 | 6/54 |



2-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 400 | / | 002143501 | 002163501 | 232 | 6/54 |
| 1 | 400 | / | 002143504 | 002163504 | 232 | 6/54 |
| 1,6 | 400 | / | 002143507 | 002163507 | 232 | 6/54 |
| 2 | 400 | / | 002143508 | 002163508 | 232 | 6/54 |
| 4 | 400 | / | 002143510 | 002163510 | 232 | 6/54 |
| 6 | 400 | 002113512 | 002143512 | 002163512 | 227 | 6/54 |
| 10 | 400 | 002113514 | 002143514 | 002163514 | 227 | 6/54 |
| 13 | 400 | 002113515 | 002143515 | 002163515 | 227 | 6/54 |
| 16 | 400 | 002113516 | 002143516 | 002163516 | 227 | 6/54 |
| 20 | 400 | 002113517 | 002143517 | 002163517 | 227 | 6/54 |
| 25 | 400 | 002113518 | 002143518 | 002163518 | 227 | 6/54 |
| 32 | 400 | 002113519 | 002143519 | 002163519 | 227 | 6/54 |
| 40 | 400 | 002113520 | 002143520 | 002163520 | 227 | 6/54 |
| 50 | 400 | 002113521 | 002143521 | 002163521 | 245 | 6/54 |
| 63 | 400 | 002113522 | 002143522 | 002163522 | 245 | 6/54 |



**3-pólový**

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 400 | / | 002145501 | 002164501 | 354 | 4/36 |
| 1 | 400 | / | 002145504 | 002164504 | 354 | 4/36 |
| 1,6 | 400 | / | 002145507 | 002164507 | 354 | 4/36 |
| 2 | 400 | / | 002145508 | 002164508 | 354 | 4/36 |
| 4 | 400 | / | 002145510 | 002164510 | 354 | 4/36 |
| 6 | 400 | 002115512 | 002145512 | 002164512 | 345 | 4/36 |
| 10 | 400 | 002115514 | 002145514 | 002164514 | 345 | 4/36 |
| 13 | 400 | 002115515 | 002145515 | 002164515 | 345 | 4/36 |
| 16 | 400 | 002115516 | 002145516 | 002164516 | 345 | 4/36 |
| 20 | 400 | 002115517 | 002145517 | 002164517 | 345 | 4/36 |
| 25 | 400 | 002115518 | 002145518 | 002164518 | 345 | 4/36 |
| 32 | 400 | 002115519 | 002145519 | 002164519 | 345 | 4/36 |
| 40 | 400 | 002115520 | 002145520 | 002164520 | 345 | 4/36 |
| 50 | 400 | 002115521 | 002145521 | 002164521 | 372 | 4/36 |
| 63 | 400 | 002115522 | 002145522 | 002164522 | 372 | 4/36 |

**3-pólový + N**

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 400 | / | 002146501 | 002165501 | 469 | 3/27 |
| 1 | 400 | / | 002146504 | 002165504 | 469 | 3/27 |
| 1,6 | 400 | / | 002146507 | 002165507 | 469 | 3/27 |
| 2 | 400 | / | 002146508 | 002165508 | 469 | 3/27 |
| 4 | 400 | / | 002146510 | 002165510 | 469 | 3/27 |
| 6 | 400 | 002116512 | 002146512 | 002165512 | 459 | 3/27 |
| 10 | 400 | 002116514 | 002146514 | 002165514 | 459 | 3/27 |
| 13 | 400 | 002116515 | 002146515 | 002165515 | 459 | 3/27 |
| 16 | 400 | 002116516 | 002146516 | 002165516 | 459 | 3/27 |
| 20 | 400 | 002116517 | 002146517 | 002165517 | 459 | 3/27 |
| 25 | 400 | 002116518 | 002146518 | 002165518 | 459 | 3/27 |
| 32 | 400 | 002116519 | 002146519 | 002165519 | 459 | 3/27 |
| 40 | 400 | 002116520 | 002146520 | 002165520 | 459 | 3/27 |
| 50 | 400 | 002116521 | 002146521 | 002165521 | 493 | 3/27 |
| 63 | 400 | 002116522 | 002146522 | 002165522 | 493 | 3/27 |

Miniaturne istice ETIMAT 1N

Vypínacia schopnosť
6 kA

Menovitý prúd
6 - 32 A

Vypínacia charakter.
B, C

ETIMAT 1N

| I_n [A] | číslo kódu B | číslo kódu C | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6 | 002191101 | 002191121 | 12/108 |
| 10 | 002191102 | 002191122 | 12/108 |
| 13 | 002191103 | 002191123 | 12/108 |
| 16 | 002191104 | 002191124 | 12/108 |
| 20 | 002191105 | 002191125 | 12/108 |
| 25 | 002191106 | 002191126 | 12/108 |
| 32 | 002191107 | 002191127 | 12/108 |

Popis

Istič ETIMAT 1N je zariadenie s chráneným fázovým pólom a prepínaným N-pólom.

Výhody:

- 1-pól+N v jednomodulovom prevedení
- Možnosť zaplombovania
- Indikácia stavu kontaktov
- Nová metóda montáže na DIN lišty a jednoduchá výmena



Príslušenstvo pre ETIMAT 6 a ETIMAT COLOUR

PS ETIMAT je prídavný spínač používaný pre diaľkovú signalizáciu miniatúrneho ističa MCB, ku ktorému je pripevnený. PS ETIMAT môže byť pripevnený aj dodatočne. Upínače sú bezpečné na dotyk. Vonkajšie rozmery sa zhodujú s MCB, montážna šírka je koeficient 0,5 (9 mm). Počas pripievňovania musí byť MCB vypnutý.

Pomocný spínač PS ETIMAT

| číslo kódu | typ | kontakty | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 002159031 | PS ETIMAT 10 - MD | NO + NC | 35 | 1/12 |
| 002159032 | PS ETIMAT 10 - M | 1 x NC | 30 | 1/12 |
| 002159033 | PS ETIMAT 10 - D | 1 x NO | 30 | 1/12 |

Vypínacia cievka DA ETIMAT je pripevnená k pravej strane miniatúrneho ističa ETIMAT a slúžia na diaľkové vypnutie MCB. Rozmery sa zhodujú s rozmermi ističov MCB ETIMAT.

Vypínacia cievka DA ETIMAT

| | číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| DA ETIMAT 10 230 V AC/DC | 002159301 | 110 | 1/54 |
| DA ETIMAT 10 48 V AC/DC | 002159311 | 110 | 1/54 |
| DA ETIMAT 10 24V AC/DC | 002159312 | 110 | 1/54 |

Tesniaci uzáver ETIMAT

| číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|------------|-----------------|-----------------|
| 002159041 | 2 | 12 |

Označovací kryt ETIMAT

| číslo kódu | balenie [ks] |
|------------|-----------------|
| 002159051 | 12 |



Ističe ETIMAT COLOUR 10 kA



1-pólové

| I _n [A] | farba páčky | U _n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] | hliníkové vodiče (vstupná strana) |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0,5 | čierna ● | 230/400 | | 002101001 | 002102001 | 115 | 12/108 | |
| 1 | čierna ● | 230/400 | | 002101004 | 002102004 | 115 | 12/108 | |
| 1,6 | čierna ● | 230/400 | | 002101007 | 002102007 | 115 | 12/108 | |
| 2 | rúžová ● | 230/400 | 002100008 | 002101008 | 002102008 | 115 | 12/108 | |
| 4 | hnedá ● | 230/400 | 002100010 | 002101010 | 002102010 | 115 | 12/108 | |
| 6 | zelená ● | 230/400 | 002100012 | 002101012 | 002102012 | 112 | 12/108 | * |
| 10 | červená ● | 230/400 | 002100014 | 002101014 | 002102014 | 112 | 12/108 | * |
| 13 | piesková ● | 230/400 | 002100015 | 002101015 | 002102015 | 112 | 12/108 | * |
| 16 | šedá ● | 230/400 | 002100016 | 002101016 | 002102016 | 112 | 12/108 | * |
| 20 | modrá ● | 230/400 | 002100017 | 002101017 | 002102017 | 112 | 12/108 | * |
| 25 | žltá ● | 230/400 | 002100018 | 002101018 | 002102018 | 112 | 12/108 | * |
| 32 | fialová ● | 230/400 | 002100019 | 002101019 | 002102019 | 112 | 12/108 | * |
| 40 | čierna ● | 230/400 | 002100020 | 002101020 | 002102020 | 112 | 12/108 | |
| 50 * | biela ○ | 230/400 | 002100021 | 002101021 | 002102021 | 120 | 12/108 | |
| 63 * | medená ● | 230/400 | 002100022 | 002101022 | 002102022 | 121 | 12/108 | |

* 6 kA



1-pólové + N

| I _n [A] | farba páčky | U _n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] | hliníkové vodiče (vstupná strana) |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0,5 | čierna ● | 230 | | 002101101 | 002102101 | 232 | 6/54 | |
| 1 | čierna ● | 230 | | 002101104 | 002102104 | 232 | 6/54 | |
| 1,6 | čierna ● | 230 | | 002101107 | 002102107 | 232 | 6/54 | |
| 2 | rúžová ● | 230 | 002100108 | 002101108 | 002102108 | 232 | 6/54 | |
| 4 | hnedá ● | 230 | 002100110 | 002101110 | 002102110 | 232 | 6/54 | |
| 6 | zelená ● | 230 | 002100112 | 002101112 | 002102112 | 227 | 6/54 | * |
| 10 | červená ● | 230 | 002100114 | 002101114 | 002102114 | 227 | 6/54 | * |
| 13 | piesková ● | 230 | 002100115 | 002101115 | 002102115 | 227 | 6/54 | * |
| 16 | šedá ● | 230 | 002100116 | 002101116 | 002101116 | 227 | 6/54 | * |
| 20 | modrá ● | 230 | 002100117 | 002101117 | 002102117 | 227 | 6/54 | * |
| 25 | žltá ● | 230 | 002100118 | 002101118 | 002102118 | 227 | 6/54 | * |
| 32 | fialová ● | 230 | 002100119 | 002101119 | 002102119 | 227 | 6/54 | * |
| 40 | čierna ● | 230 | 002100120 | 002101120 | 002102120 | 227 | 6/54 | |
| 50 * | biela ○ | 230 | 002100121 | 002101121 | 002102121 | 240 | 6/54 | |
| 63 * | medená ● | 230 | 002100122 | 002101122 | 002102122 | 240 | 6/54 | |

* 6 kA



2-pólové

| I _n [A] | farba páčky | U _n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] | hliníkové vodiče (vstupná strana) |
|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0,5 | čierna ● | 400 | | 002101201 | 002102201 | 232 | 6/54 | |
| 1 | čierna ● | 400 | | 002101204 | 002102204 | 232 | 6/54 | |
| 1,6 | čierna ● | 400 | | 002101207 | 002102207 | 232 | 6/54 | |
| 2 | rúžová ● | 400 | 002100208 | 002101208 | 002102208 | 232 | 6/54 | |
| 4 | hnedá ● | 400 | 002100210 | 002101210 | 002102210 | 232 | 6/54 | |
| 6 | zelená ● | 400 | 002100212 | 002101212 | 002102212 | 227 | 6/54 | * |
| 10 | červená ● | 400 | 002100214 | 002101214 | 002102214 | 227 | 6/54 | * |
| 13 | piesková ● | 400 | 002100215 | 002101215 | 002102215 | 227 | 6/54 | * |
| 16 | šedá ● | 400 | 002100216 | 002101216 | 002102216 | 227 | 6/54 | * |
| 20 | modrá ● | 400 | 002100217 | 002101217 | 002102217 | 227 | 6/54 | * |
| 25 | žltá ● | 400 | 002100218 | 002101218 | 002102218 | 227 | 6/54 | * |
| 32 | fialová ● | 400 | 002100219 | 002101219 | 002102219 | 227 | 6/54 | * |
| 40 | čierna ● | 400 | 002100220 | 002101220 | 002102220 | 227 | 6/54 | |
| 50 * | biela ○ | 400 | 002100221 | 002101221 | 002102221 | 240 | 6/54 | |
| 63 * | medená ● | 400 | 002100222 | 002101222 | 002102222 | 240 | 6/54 | |

* 6 kA

Miniatúrne ističe

3-pólové

| I_n [A] | farba rukoväte | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] | hliníkové vodiče (vstupná strana) |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 0,5 | čierna | ● | 400 | | 002101301 | 002102301 | 354 | 4/36 |
| 1 | čierna | ● | 400 | | 002101304 | 002102304 | 354 | 4/36 |
| 1,6 | čierna | ● | 400 | | 002101307 | 002102307 | 354 | 4/36 |
| 2 | růžová | ● | 400 | 002100308 | 002101308 | 002102308 | 354 | 4/36 |
| 4 | hnedá | ● | 400 | 002100310 | 002101310 | 002102310 | 354 | 4/36 |
| 6 | zelená | ● | 400 | 002100312 | 002101312 | 002102312 | 345 | 4/36 * |
| 10 | červená | ● | 400 | 002100314 | 002101314 | 002102314 | 345 | 4/36 * |
| 13 | piesková | ● | 400 | 002100315 | 002101315 | 002102315 | 345 | 4/36 * |
| 16 | šedá | ● | 400 | 002100316 | 002101316 | 002102316 | 345 | 4/36 * |
| 20 | modrá | ● | 400 | 002100317 | 002101317 | 002102317 | 345 | 4/36 * |
| 25 | žltá | ● | 400 | 002100318 | 002101318 | 002102318 | 345 | 4/36 * |
| 32 | fialová | ● | 400 | 002100319 | 002101319 | 002102319 | 345 | 4/36 * |
| 40 | čierna | ● | 400 | 002100320 | 002101320 | 002102320 | 345 | 4/36 |
| 50 * | biela | ○ | 400 | 002100321 | 002101321 | 002102321 | 360 | 4/36 |
| 63 * | medená | ● | 400 | 002100322 | 002101322 | 002102322 | 360 | 4/36 |

* 6 kA

3-pólové + N

| I_n [A] | farba rukoväte | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] | hliníkové vodiče (vstupná strana) |
|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|---|
| 0,5 | čierna | ● | 400 | | 002101401 | 002102401 | 469 | 3/27 |
| 1 | čierna | ● | 400 | | 002101404 | 002102404 | 469 | 3/27 |
| 1,6 | čierna | ● | 400 | | 002101407 | 002102407 | 469 | 3/27 |
| 2 | růžová | ● | 400 | 002100408 | 002101408 | 002102408 | 469 | 3/27 |
| 4 | hnedá | ● | 400 | 002100410 | 002101410 | 002102410 | 469 | 3/27 |
| 6 | zelená | ● | 400 | 002100412 | 002101412 | 002102412 | 459 | 3/27 * |
| 10 | červená | ● | 400 | 002100414 | 002101414 | 002102414 | 459 | 3/27 * |
| 13 | piesková | ● | 400 | 002100415 | 002101415 | 002102415 | 459 | 3/27 * |
| 16 | šedá | ● | 400 | 002100416 | 002101416 | 002102416 | 459 | 3/27 * |
| 20 | modrá | ● | 400 | 002100417 | 002101417 | 002102417 | 459 | 3/27 * |
| 25 | žltá | ● | 400 | 002100418 | 002101418 | 002102418 | 459 | 3/27 * |
| 32 | fialová | ● | 400 | 002100419 | 002101419 | 002102419 | 459 | 3/27 * |
| 40 | čierna | ● | 400 | 002100420 | 002101420 | 002102420 | 459 | 3/27 |
| 50 * | biela | ○ | 400 | 002100421 | 002101421 | 002102421 | 456 | 3/27 |
| 63 * | medená | ● | 400 | 002100422 | 002101422 | 002102422 | 456 | 3/27 |

* 6 kA

Pri MCB s menovitým prúdom 6 až 32 A, sú prírodné koncovky (spodné strany) vhodné pre hliníkové vodiče.



Miniaturne ističe MCB ETIMAT P10



→ Možnosti napájania:



- zvrchu
- zo spodu

→ Možnosť dvojitého napájania

→ Každý produkt je označený EAN kódom




→ Nový spôsob montáže na DIN lištu a jednoduchá výmena

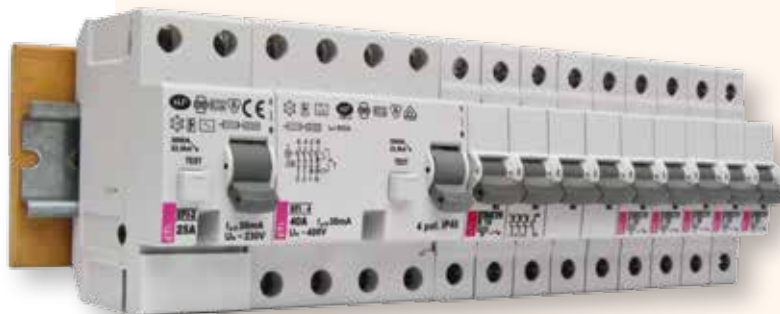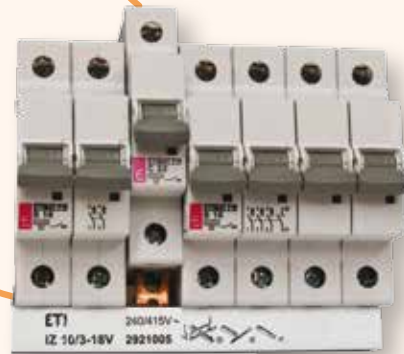

→ Tieto úplne vynovené výrobky nahradia sériu ETIM 11 a dokonale sa integrujú do sortimentu ASTI; začínajúc rovnakým profilom je umožnená koordinovaná a efektívna inštalácia

PRVOTRIEDNY VÝKON MCB
 VÝKON PRODUKTU A KVALITA POMOCNÝCH
 PRODUKTOV – SPOLAHLIVOSŤ
 KONTROLA VÝKONU
 CENOVÁ DOSTUPNOSŤ

Ostatné vlastnosti

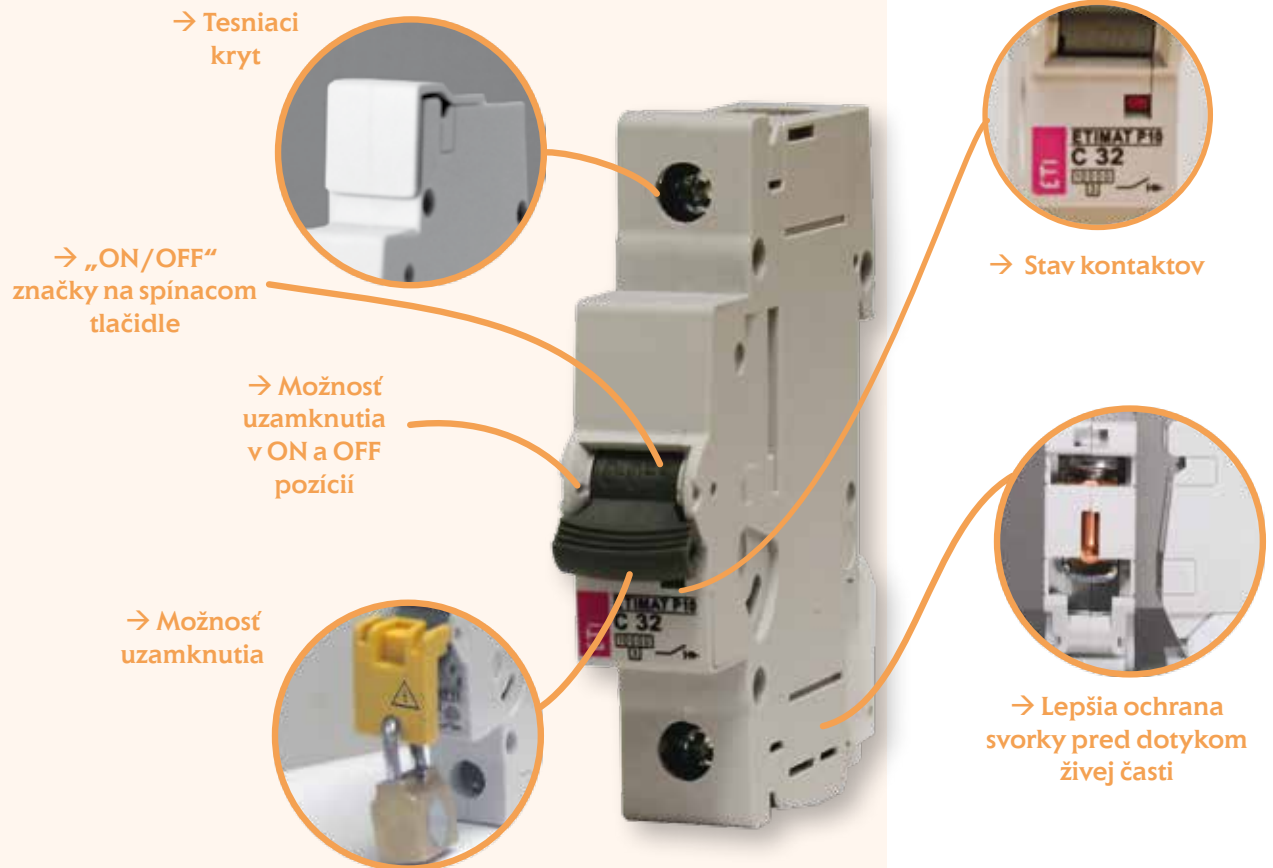

ETIMAT RC – Diaľkové ovládanie

ETIMAT RC je malý istič s mechanizmom vzdialeného ovládania. ETIMAT RC poskytuje nasledujúce výhody:

- diaľkové zapnutie so súčasou ochranou
- minimálne nároky na priestor
- jednoduché ovládanie
- možno použiť ako ovládač v každom systéme inštaláčnej zbernice
- chráni pred diaľkovou aktiváciou po ručnom vypnutí a / alebo proti spusteniu nadprúdom
- ovládacia cievka chránená proti tepelnému preťaženiu
- ľahká montáž zaručuje rýchly spôsob upevnenia
- vizuálne zobrazenie stavu: červená / ON, zelená / OFF
- uzatvárateľná ovládacia páka

Technické údaje:

- mechanizmus vzdialeného ovládania, ktoré slúži na ovládanie ETIMAT RC je pripojené k MCB ETIMAT P10 už vo výrobe pred vyexpedovaním
- mechanizmus vzdialeného ovládania je aktivovaný elektromagneticky aplikáciou kontroly napätia podľa nasledujúci údajov:
- menovité napätie: 230V a.c.
- budiaci prúd: cca 1.5A, dĺžka min 20 msek
- počet operácií: 20.000 , max 12 za minútu



Miniaturne istice ETIMAT P10

Novinka!

 Vypínacia schopnosť
10 kA

 Menovitý prúd
0,5 - 63 A

 Vypínacia charakter.
B, C, D, K

1-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 270501104 | 270502105 | 270503106 | 124 | 12/60 |
| 1 | 230/400 | / | 270101102 | 270102103 | 270103104 | 124 | 12/60 |
| 2 | 230/400 | / | 270201105 | 270202106 | 270203107 | 124 | 12/60 |
| 4 | 230/400 | / | 270401101 | 270402102 | 270403103 | 124 | 12/60 |
| 6 | 230/400 | 270600106 | 270601107 | 270602108 | 270603109 | 124 | 12/60 |
| 10 | 230/400 | 271000109 | 271001100 | 271002101 | 271003102 | 121 | 12/60 |
| 13 | 230/400 | 271300108 | 271301109 | 271302100 | 271303101 | 121 | 12/60 |
| 16 | 230/400 | 271600107 | 271601108 | 271602109 | 271603100 | 121 | 12/60 |
| 20 | 230/400 | 272000100 | 272001101 | 272002102 | 272003103 | 121 | 12/60 |
| 25 | 230/400 | 272500105 | 272501106 | 272502107 | 272503108 | 121 | 12/60 |
| 32 | 230/400 | 273200107 | 273201108 | 273202109 | 273203100 | 121 | 12/60 |
| 40 | 230/400 | 274000102 | 274001103 | / | / | 130 | 12/60 |
| 50 | 230/400 | 275000103 | 275001104 | / | / | 130 | 12/60 |
| 63 | 230/400 | 276300103 | 276301104 | / | / | 130 | 12/60 |

1-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 270511101 | 270512102 | 270513103 | 249 | 6/30 |
| 1 | 230/400 | / | 270111109 | 270112100 | 270113101 | 249 | 6/30 |
| 2 | 230/400 | / | 270211102 | 270212103 | 270213104 | 249 | 6/30 |
| 4 | 230/400 | / | 270411108 | 270412109 | 270413100 | 249 | 6/30 |
| 6 | 230/400 | 270610103 | 270611104 | 270612105 | 270613106 | 249 | 6/30 |
| 10 | 230/400 | 271010106 | 271011107 | 271012108 | 271013109 | 245 | 6/30 |
| 13 | 230/400 | 271310105 | 271311106 | 271312107 | 271313108 | 245 | 6/30 |
| 16 | 230/400 | 271610104 | 271611105 | 271612106 | 271613107 | 245 | 6/30 |
| 20 | 230/400 | 272010107 | 272011108 | 272012109 | 272013100 | 245 | 6/30 |
| 25 | 230/400 | 272510102 | 272511103 | 272512104 | 272513105 | 245 | 6/30 |
| 32 | 230/400 | 273210104 | 273211105 | 273212106 | 273213107 | 245 | 6/30 |
| 40 | 230/400 | 274010109 | 274011100 | / | / | 261 | 6/30 |
| 50 | 230/400 | 275010100 | 275011101 | / | / | 261 | 6/30 |
| 63 | 230/400 | 276310100 | 276311101 | / | / | 261 | 6/30 |

2-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 270521108 | 270522109 | 270523100 | 249 | 6/30 |
| 1 | 230/400 | / | 270121106 | 270122107 | 270123108 | 249 | 6/30 |
| 2 | 230/400 | / | 270221109 | 270222100 | 270223101 | 249 | 6/30 |
| 4 | 230/400 | / | 270421105 | 270422106 | 270423107 | 249 | 6/30 |
| 6 | 230/400 | 270620100 | 270621101 | 270622102 | 270623103 | 249 | 6/30 |
| 10 | 230/400 | 271020103 | 271021104 | 271022105 | 271023106 | 245 | 6/30 |
| 13 | 230/400 | 271320102 | 271321103 | 271322104 | 271323105 | 245 | 6/30 |
| 16 | 230/400 | 271620101 | 271621102 | 271622103 | 271623104 | 245 | 6/30 |
| 20 | 230/400 | 272020104 | 272021105 | 272022106 | 272023107 | 245 | 6/30 |
| 25 | 230/400 | 272520109 | 272521100 | 272522101 | 272523102 | 245 | 6/30 |
| 32 | 230/400 | 273220101 | 273221102 | 273222103 | 273223104 | 245 | 6/30 |
| 40 | 230/400 | 274020106 | 274021107 | / | / | 261 | 6/30 |
| 50 | 230/400 | 275020107 | 275021108 | / | / | 261 | 6/30 |
| 63 | 230/400 | 276320107 | 276321108 | / | / | 261 | 6/30 |



Miniaturne ističe

3-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 270531105 | 270532106 | 270533107 | 377 | 4/20 |
| 1 | 230/400 | / | 270131103 | 270132104 | 270133105 | 377 | 4/20 |
| 2 | 230/400 | / | 270231106 | 270232107 | 270233108 | 377 | 4/20 |
| 4 | 230/400 | / | 270431102 | 270432103 | 270433104 | 377 | 4/20 |
| 6 | 230/400 | 270630107 | 270631108 | 270632109 | 270633100 | 377 | 4/20 |
| 10 | 230/400 | 271030100 | 271031101 | 271032102 | 271033103 | 367 | 4/20 |
| 13 | 230/400 | 271330109 | 271331100 | 271332101 | 271333102 | 367 | 4/20 |
| 16 | 230/400 | 271630108 | 271631109 | 271632100 | 271633101 | 367 | 4/20 |
| 20 | 230/400 | 272030101 | 272031102 | 272032103 | 272033104 | 367 | 4/20 |
| 25 | 230/400 | 272530106 | 272531107 | 272532108 | 272533109 | 367 | 4/20 |
| 32 | 230/400 | 273230108 | 273231109 | 273232100 | 273233101 | 367 | 4/20 |
| 40 | 230/400 | 274030103 | 274031104 | / | / | 393 | 4/20 |
| 50 | 230/400 | 275030104 | 275031105 | / | / | 393 | 4/20 |
| 63 | 230/400 | 276330104 | 276331105 | / | / | 393 | 4/20 |

3-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 270541102 | 270542103 | 270543104 | 500 | 3/15 |
| 1 | 230/400 | / | 270141100 | 270142101 | 270143102 | 500 | 3/15 |
| 2 | 230/400 | / | 270241103 | 270242104 | 270243105 | 500 | 3/15 |
| 4 | 230/400 | / | 270441109 | 270442100 | 270443101 | 500 | 3/15 |
| 6 | 230/400 | 270640104 | 270641105 | 270642106 | 270643107 | 500 | 3/15 |
| 10 | 230/400 | 271040107 | 271041108 | 271042109 | 271043100 | 488 | 3/15 |
| 13 | 230/400 | 271340106 | 271341107 | 271342108 | 271343109 | 488 | 3/15 |
| 16 | 230/400 | 271640105 | 271641106 | 271642107 | 271643108 | 488 | 3/15 |
| 20 | 230/400 | 272040108 | 272041109 | 272042100 | 272043101 | 488 | 3/15 |
| 25 | 230/400 | 272540103 | 272541104 | 272542105 | 272543106 | 488 | 3/15 |
| 32 | 230/400 | 273240105 | 273241106 | 273242107 | 273243108 | 488 | 3/15 |
| 40 | 230/400 | 274040100 | 274041101 | / | / | 524 | 3/15 |
| 50 | 230/400 | 275040101 | 275041102 | / | / | 524 | 3/15 |
| 63 | 230/400 | 276340101 | 276341102 | / | / | 524 | 3/15 |



Miniaturne ističe ETIMAT P10-QC

Vypínacia schopnosť
10 kA

Menovitý prúd
0,5 - 20 A

Vypínacia charakter.
B, C, D, K

Novinka!

1-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 290501108 | 290502109 | 290503100 | 124 | 12/60 |
| 1 | 230/400 | / | 290101106 | 290102107 | 290103108 | 124 | 12/60 |
| 2 | 230/400 | / | 290201109 | 290202100 | 290203101 | 124 | 12/60 |
| 4 | 230/400 | / | 290401105 | 290402106 | 290403107 | 124 | 12/60 |
| 6 | 230/400 | 290600100 | 290601101 | 290602102 | 290603103 | 124 | 12/60 |
| 10 | 230/400 | 291000103 | 291001104 | 291002105 | 291003106 | 121 | 12/60 |
| 13 | 230/400 | 291300102 | 291301103 | 291302104 | 291303105 | 121 | 12/60 |
| 16 | 230/400 | 291600101 | 291601102 | 291602103 | 291603104 | 121 | 12/60 |
| 20 | 230/400 | 292000104 | 292001105 | 292002106 | 292003107 | 121 | 12/60 |





1-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 290511105 | 290512106 | 290513107 | 249 | 6/30 |
| 1 | 230/400 | / | 290111103 | 290112104 | 290113105 | 249 | 6/30 |
| 2 | 230/400 | / | 290211106 | 290212107 | 290213108 | 249 | 6/30 |
| 4 | 230/400 | / | 290411102 | 290412103 | 290413104 | 249 | 6/30 |
| 6 | 230/400 | 290610107 | 290611108 | 290612109 | 290613100 | 249 | 6/30 |
| 10 | 230/400 | 291010100 | 291011101 | 291012102 | 291013103 | 245 | 6/30 |
| 13 | 230/400 | 291310109 | 291311100 | 291312101 | 291313102 | 245 | 6/30 |
| 16 | 230/400 | 291610108 | 291611109 | 291612100 | 291613101 | 245 | 6/30 |
| 20 | 230/400 | 292010101 | 292011102 | 292012103 | 292013104 | 245 | 6/30 |

2-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 290521102 | 290522103 | 290523104 | 249 | 6/30 |
| 1 | 230/400 | / | 290121100 | 290122101 | 290123102 | 249 | 6/30 |
| 2 | 230/400 | / | 290221103 | 290222104 | 290223105 | 249 | 6/30 |
| 4 | 230/400 | / | 290421109 | 290422100 | 290423101 | 249 | 6/30 |
| 6 | 230/400 | 290620104 | 290621105 | 290622106 | 290623107 | 249 | 6/30 |
| 10 | 230/400 | 291020107 | 291021108 | 291022109 | 291023100 | 245 | 6/30 |
| 13 | 230/400 | 291320106 | 291321107 | 291322108 | 291323109 | 245 | 6/30 |
| 16 | 230/400 | 291620105 | 291621106 | 291622107 | 291623108 | 245 | 6/30 |
| 20 | 230/400 | 292020108 | 292021109 | 292022100 | 292023101 | 245 | 6/30 |



3-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 290531109 | 290532100 | 290533101 | 377 | 4/20 |
| 1 | 230/400 | / | 290131107 | 290132108 | 290133109 | 377 | 4/20 |
| 2 | 230/400 | / | 290231100 | 290232101 | 290233102 | 377 | 4/20 |
| 4 | 230/400 | / | 290431106 | 290432107 | 290433108 | 377 | 4/20 |
| 6 | 230/400 | 290630101 | 290631102 | 290632103 | 290633104 | 377 | 4/20 |
| 10 | 230/400 | 291030104 | 291031105 | 291032106 | 291033107 | 367 | 4/20 |
| 13 | 230/400 | 291330103 | 291331104 | 291332105 | 291333106 | 367 | 4/20 |
| 16 | 230/400 | 291630102 | 291631103 | 291632104 | 291633105 | 367 | 4/20 |
| 20 | 230/400 | 292030105 | 292031106 | 292032107 | 292033108 | 367 | 4/20 |



3-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | číslo kódu D | číslo kódu K | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 230/400 | / | 290541106 | 290542107 | 290543108 | 500 | 3/15 |
| 1 | 230/400 | / | 290141104 | 290142105 | 290143106 | 500 | 3/15 |
| 2 | 230/400 | / | 290241107 | 290242108 | 290243109 | 500 | 3/15 |
| 4 | 230/400 | / | 290441103 | 290442104 | 290443105 | 500 | 3/15 |
| 6 | 230/400 | 290640108 | 290641109 | 290642100 | 290643101 | 500 | 3/15 |
| 10 | 230/400 | 291040101 | 291041102 | 291042103 | 291043104 | 488 | 3/15 |
| 13 | 230/400 | 291340100 | 291341101 | 291342102 | 291343103 | 488 | 3/15 |
| 16 | 230/400 | 291640109 | 291641100 | 291642101 | 291643102 | 488 | 3/15 |
| 20 | 230/400 | 292040102 | 292041103 | 292042104 | 292043105 | 488 | 3/15 |

ETIMAT P10 QC – Rýchle pripojenie



Používajte pevné, tuhé
alebo ohybné vodiče
s prierezom od 1,5 do 4 mm²



Pripojenie vodiča



Odpojenie vodiča
- stlačením tlačidla



Skúška napätia

Miniatúrne ističe ETIMAT RC (diaľkové ovládanie)

Novinka!

Vypínacia schopnosť
10 kAMenovitý prúd
6 - 63 AVypínacia charakter.
B, C

1-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 230/400 | 630600100 | 630601101 | 124 | 2/6 |
| 10 | 230/400 | 631000103 | 631001104 | 121 | 2/6 |
| 13 | 230/400 | 631300102 | 631301103 | 121 | 2/6 |
| 16 | 230/400 | 631600101 | 631601102 | 121 | 2/6 |
| 20 | 230/400 | 632000104 | 632001105 | 121 | 2/6 |
| 25 | 230/400 | 632500109 | 632501100 | 121 | 2/6 |
| 32 | 230/400 | 633200101 | 633201102 | 121 | 2/6 |
| 40 | 230/400 | 634000106 | 634001107 | 130 | 2/6 |
| 50 | 230/400 | 635000107 | 635001108 | 130 | 2/6 |
| 63 | 230/400 | 636300107 | 636301108 | 130 | 2/6 |



1-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 230 | 630610107 | 630611108 | 249 | 1/4 |
| 10 | 230 | 631010100 | 631011101 | 245 | 1/4 |
| 13 | 230 | 631310109 | 631311100 | 245 | 1/4 |
| 16 | 230 | 631610108 | 631611109 | 245 | 1/4 |
| 20 | 230 | 632010101 | 632011102 | 245 | 1/4 |
| 25 | 230 | 632510106 | 632511107 | 245 | 1/4 |
| 32 | 230 | 633210108 | 633211109 | 245 | 1/4 |
| 40 | 230 | 634010102 | 634011103 | 261 | 1/4 |
| 50 | 230 | 635010103 | 635011104 | 261 | 1/4 |
| 63 | 230 | 636310103 | 636311104 | 261 | 1/4 |

2-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 400 | 630620104 | 630621105 | 249 | 1/4 |
| 10 | 400 | 631020107 | 631021108 | 245 | 1/4 |
| 13 | 400 | 631320106 | 631321107 | 245 | 1/4 |
| 16 | 400 | 631620105 | 631621106 | 245 | 1/4 |
| 20 | 400 | 632020108 | 632021109 | 245 | 1/4 |
| 25 | 400 | 632520103 | 632521104 | 245 | 1/4 |
| 32 | 400 | 633220105 | 633221106 | 245 | 1/4 |
| 40 | 400 | 634020100 | 634021101 | 261 | 1/4 |
| 50 | 400 | 635020101 | 635021102 | 261 | 1/4 |
| 63 | 400 | 636320101 | 636321102 | 261 | 1/4 |



3-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 400 | 630630101 | 630631102 | 377 | 1/3 |
| 10 | 400 | 631030104 | 631031105 | 367 | 1/3 |
| 13 | 400 | 631330103 | 631331104 | 367 | 1/3 |
| 16 | 400 | 631630102 | 631631103 | 367 | 1/3 |
| 20 | 400 | 632030105 | 632031106 | 367 | 1/3 |
| 25 | 400 | 632530100 | 632531101 | 367 | 1/3 |
| 32 | 400 | 633230102 | 633231103 | 367 | 1/3 |
| 40 | 400 | 634030107 | 634031108 | 393 | 1/3 |
| 50 | 400 | 635030108 | 635031109 | 393 | 1/3 |
| 63 | 400 | 636330108 | 636331109 | 393 | 1/3 |

Miniatúrne ističe

3-pólový + N

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 400 | 630640108 | 700641109 | 500 | 1/2 |
| 10 | 400 | 631040101 | 701041102 | 488 | 1/2 |
| 13 | 400 | 631340100 | 701341101 | 488 | 1/2 |
| 16 | 400 | 631640109 | 701641100 | 488 | 1/2 |
| 20 | 400 | 632040102 | 702041103 | 488 | 1/2 |
| 25 | 400 | 632540107 | 702541108 | 488 | 1/2 |
| 32 | 400 | 633240109 | 703241100 | 488 | 1/2 |
| 40 | 400 | 634040104 | 704041105 | 524 | 1/2 |
| 50 | 400 | 635040105 | 705041106 | 524 | 1/2 |
| 63 | 400 | 636340105 | 706341106 | 524 | 1/2 |



ASTI

Miniatúrne ističe ETIMAT P10-DC

Novinka!

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Vypínacia schopnosť 10 kA | Menovitý prúd 0,5 - 63 A | Vypínacia charakter. B, C |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|

Použitie: Miniatúrne ističe ETIMAT DC sa používajú na ochranu vodičov v jednosmerných elektrických obvodoch. 1-pólové ističe sa používajú pre napätie do 220 V DC, zatiaľ čo 2-pólové ističe s pólmí zapojenými v sérii, sú používané pre vyššie napätie (až do 440 V DC). Pri pripájaní miniatúrneho ističa ETIMAT DC musíte dávať pozor na polaritu, keďže nesprávne zapojenie môže MCB zničiť. Všimnite si, že dva 1-pólové miniatúrne ističe nie je možné použiť namiesto jedného 2-pólového miniatúrneho ističa.

1-pólový

| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 220 | / | 260501107 | 124 | 12/60 |
| 1 | 220 | / | 260101107 | 124 | 12/60 |
| 2 | 220 | / | 260020108 | 124 | 12/60 |
| 4 | 220 | / | 260401104 | 124 | 12/60 |
| 6 | 220 | 260600109 | 260601100 | 124 | 12/60 |
| 10 | 220 | 261000102 | 261001103 | 121 | 12/60 |
| 13 | 220 | 261300101 | 261301102 | 121 | 12/60 |
| 16 | 220 | 261600100 | 261601101 | 121 | 12/60 |
| 20 | 220 | 262000103 | 262001104 | 121 | 12/60 |
| 25 | 220 | 262500108 | 262501109 | 121 | 12/60 |
| 32 | 220 | 263200100 | 263201101 | 121 | 12/60 |
| 40 | 220 | 264000105 | 264001106 | 130 | 12/60 |
| 50 | 220 | 265000106 | 265001107 | 130 | 12/60 |
| 63 | 220 | 266300106 | 266301107 | 130 | 12/60 |



2-pólový


| I_n [A] | U_n [V] | číslo kódu B | číslo kódu C | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 0,5 | 440 | / | 260521101 | 249 | 6/30 |
| 1 | 440 | / | 260121109 | 249 | 6/30 |
| 2 | 440 | / | 260221102 | 249 | 6/30 |
| 4 | 440 | / | 260421108 | 249 | 6/30 |
| 6 | 440 | 260620103 | 260621104 | 249 | 6/30 |
| 10 | 440 | 261020106 | 261021107 | 245 | 6/30 |
| 13 | 440 | 261320105 | 261321106 | 245 | 6/30 |
| 16 | 440 | 261620104 | 261621105 | 245 | 6/30 |
| 20 | 440 | 262020107 | 262021108 | 245 | 6/30 |
| 25 | 440 | 262520102 | 262521103 | 245 | 6/30 |
| 32 | 440 | 263201104 | 263221105 | 245 | 6/30 |
| 40 | 440 | 264020109 | 264021100 | 261 | 6/30 |
| 50 | 440 | 265020100 | 265021101 | 261 | 6/30 |
| 63 | 440 | 266320100 | 266321101 | 261 | 6/30 |



Pripájacie schémy

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Menovité napätie ističov | 220 V ~ | 220/440 V ~ | 220/440 V ~ | 220/440 V ~ |
| Napätie medzi vodičmi - max. | 220 V ~ | 440 V ~ | 440 V ~ | 440 V ~ |
| Napätie medzi vodičmi a zemou - max. | 220 V ~ | 220 V ~ | 440 V ~ | 220 V ~ |
| Istič | 1-pólový | 2-pólový | 2-pólový | 2-pólový |
| Pripájacia schéma | | | | |

Príslušenstvo pre ETIMAT P10, ETIMAT P10-QC a ETIMAT P10-DC

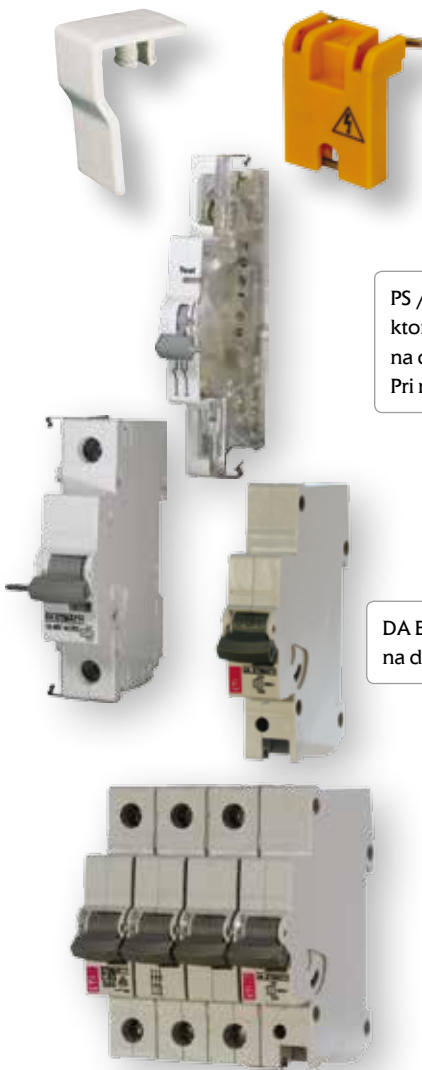

ETIMAT kryt svoriek

| číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|------------|--------------|--------------|
| 002159011 | 2 | 12 |

Blokovacie zariadenie

| číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|------------|--------------|--------------|
| 761900104 | 3 | 1/1 |

PS / SS ETIMAT P10 je pomocný spínač použitý pre diaľkovú signalizáciu miniaturneho ističa, ku ktorému je pripavený. PS / SS ETIMAT P10 môže byť tiež vstavaný neskôr. Svorky sú bezpečné na dotyk. Vonkajšie rozmery sú v súlade s miniaturným ističom, vstavaná šírka je 0,5 modul (9 mm). Pri montáži musí byť miniaturný istič vypnutý.

Pomocný spínač PS/SS ETIMAT P10

| typ | číslo kódu | kontakty | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| PS/SS ETIMAT P10/11 | 768900101 | 1xNC, 1xNC/NO | 40 | 1/10 |

DA ETIMAT P10 vypínacia spúšť je upevnená k pravej strane miniaturneho ističa ETIMAT P10 na diaľkové ovládanie miniaturneho ističa. Rozmery zodpovedajú miniaturnemu ističu ETIMAT P10.

Vypínacia cievka DA ETIMAT P10

| typ | číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|----------------------------|------------|--------------|--------------|
| DA ETIMAT P10 12-60V AC/DC | 770620105 | 110 | 1/54 |
| DA ETIMAT P10 110-250V AC | 772520104 | 110 | 1/54 |

Podpäťová spúšť UA ETIMAT P10

| typ | číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| UA ETIMAT P10 / 230 V | 782520101 | 96,1 | 1/12 |
| UA ETIMAT P10 / 48V | 780620102 | 96,1 | 1/12 |

Miniaturný istič ETIMAT10 80 - 125A

Vypínacia schopnosť
15, 20 kA

Menovitý prúd
80 - 125 A

Vypínacia charakter.
C, D



1-pólový

| I _n [A] | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 80 | 002131731 | 002151731 | 231 | 2/72 |
| 100 | 002131732 | 002151732 | 231 | 2/72 |
| 125 | 002131733 | | 231 | 2/72 |

Miniaturne ističe

2-pólový

| I_n [A] | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 80 | 002133731 | 002153731 | 466 | 1/36 |
| 100 | 002133732 | 002153732 | 466 | 1/36 |
| 125 | 002133733 | | 466 | 1/36 |

3-pólový

| I_n [A] | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 80 | 002135731 | 002155731 | 696 | 1/18 |
| 100 | 002135732 | 002155732 | 696 | 1/18 |
| 125 | 002135733 | | 696 | 1/18 |

3-pólový + N

| I_n [A] | číslo kódu C | číslo kódu D | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 80 | 002136731 | 002156731 | 860 | 1/18 |
| 100 | 002136732 | 002156732 | 860 | 1/18 |
| 125 | 002136733 | | 860 | 1/18 |



Príslušenstvo pre ETIMAT10 80 - 125A

Vypínacia cievka DA ETIMAT 80/125 110 - 415V

| číslo kódu B | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 002159321 | 173 | 1/54 |

Pomocný spínač PSM 80/125

| číslo kódu B | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|-----------------|-----------------|
| 002159121 | 62 | 1/12 |



Obmedzovač prúdu OSP-10

Vypínacia schopnosť
10 kA

Menovitý prúd
6 - 63 A

Men. napätie
230/400 V

1-pólový

| I_n [A] | číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 700603992 | 124 | 12/60 |
| 10 | 701003995 | 121 | 12/60 |
| 13 | 701303994 | 121 | 12/60 |
| 16 | 701603993 | 121 | 12/60 |
| 20 | 702003996 | 121 | 12/60 |
| 25 | 702503991 | 121 | 12/60 |
| 32 | 703203993 | 121 | 12/60 |
| 40 | 704003998 | 130 | 12/60 |
| 50 | 705003999 | 130 | 12/60 |
| 63 | 706303999 | 130 | 12/60 |



**3-pólový**

| I_n [A] | číslo kódu | hmotnosť [g] | balenie [ks] |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 6 | 700633993 | 377 | 4/20 |
| 10 | 701033996 | 367 | 4/20 |
| 13 | 701333995 | 367 | 4/20 |
| 16 | 701633994 | 367 | 4/20 |
| 20 | 702033997 | 367 | 4/20 |
| 25 | 702533992 | 367 | 4/20 |
| 32 | 703233994 | 367 | 4/20 |
| 40 | 704033999 | 393 | 4/20 |
| 50 | 705033990 | 393 | 4/20 |
| 63 | 706333990 | 393 | 4/20 |

Vypínacia charakteristika

| skúšob. prúd | vypínací čas | výsledok |
|------------------|--------------------------|----------|
| $1,1 \times I_n$ | $t > 3600 \text{ s}$ | nevyplo |
| $1,4 \times I_n$ | $2 < t < 900 \text{ s}$ | vyplo |
| $2,5 \times I_n$ | $0,5 < t < 60 \text{ s}$ | vyplo |
| $10 \times I_n$ | $t > 0,1 \text{ s}$ | nevyplo |
| $20 \times I_n$ | $t < 0,1 \text{ s}$ | vyplo |

Použitie

- < Obmedzovanie spotreby elektrickej energie na základe nadprúdu.
- < Ochrana proti skratu

Rozmery

- < Jednopolové zariadenie (šírka 1 modulu) – rozmery sú zhodné s ističom ETIMAT P10
- < Trojpolovej zariadenia: šírka 3 moduly